


## 冷蔵庫 (インバーター制御)

### インバーター制御でランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献

扉の開閉に応じて、圧縮機の回転数を増減させ、きめ細かな庫内温度管理を実現するインバーター制御を搭載。扉の開閉が少ない時はムダな電力を抑える高効率な冷却運転により、ランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献します。

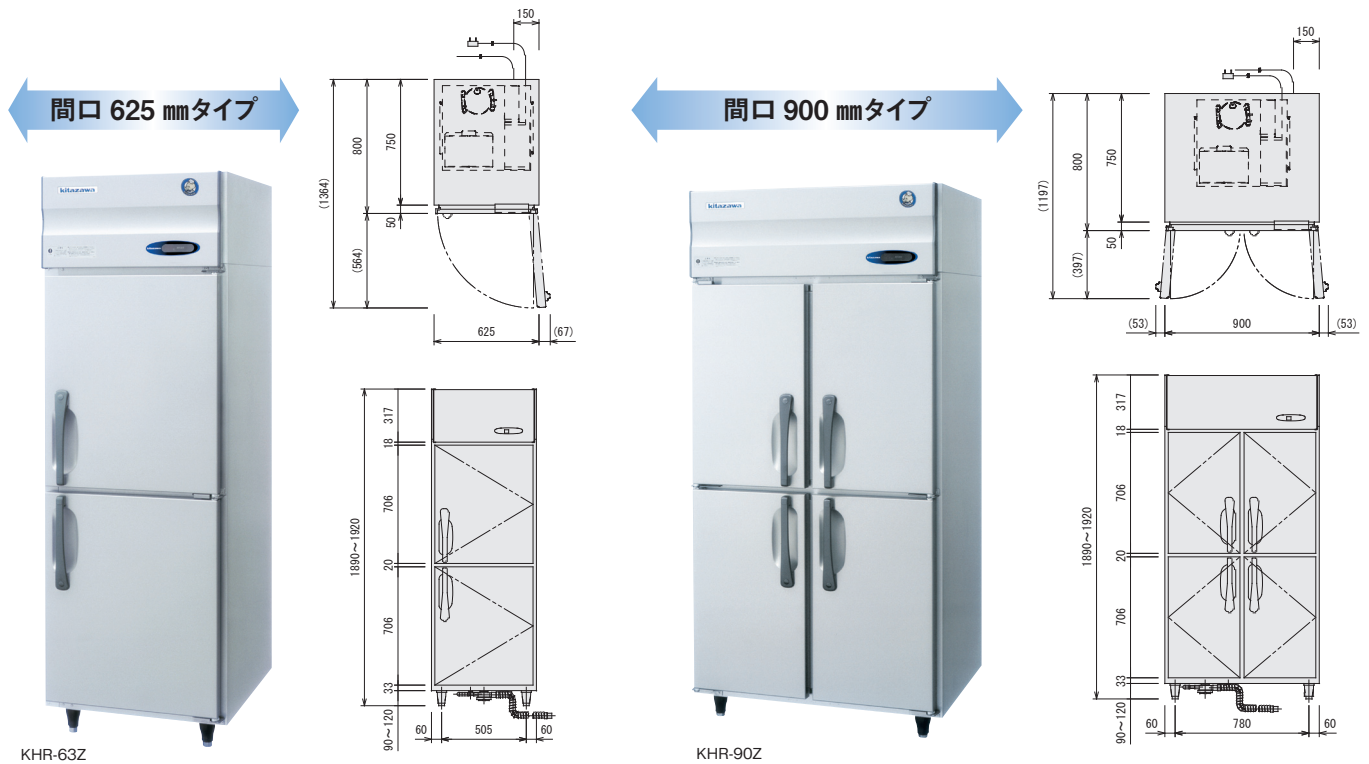

#### ■間口625mmタイプ

| 型式       | 外形寸法 (mm) |     |      | 内容積 (L) |     | 冷却性能 |       | 電源     | 冷却時<br>消費電力<br>50/60Hz (W) | 霜取時<br>消費電力<br>50/60Hz (W) | 本体重量<br>(kg) | 内装    |
|----------|-----------|-----|------|---------|-----|------|-------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------|
|          | 間口        | 奥行  | 高さ   | 冷凍室     | 冷蔵室 | 冷凍室  | 冷蔵室   |        |                            |                            |              |       |
| KHR-63ZT | 625       | 650 | 1890 | -       | 392 | -    | -6°C  | 1φ100V | 72/72                      | 272/272                    | 79           | ステンレス |
| KHR-63Z  | 625       | 800 | 1890 | -       | 502 | -    | +12°C | 1φ100V | 72/72                      | 272/272                    | 86           | ステンレス |

#### ■間口750mmタイプ

|          |     |     |      |   |     |   |       |        |       |         |    |       |
|----------|-----|-----|------|---|-----|---|-------|--------|-------|---------|----|-------|
| KHR-75ZT | 750 | 650 | 1890 | - | 489 | - | -6°C  | 1φ100V | 72/72 | 274/274 | 88 | ステンレス |
| KHR-75Z  | 750 | 800 | 1890 | - | 626 | - | +12°C | 1φ100V | 72/72 | 274/274 | 95 | ステンレス |

#### ■間口900mmタイプ

|             |     |     |      |   |     |   |                    |        |         |         |       |       |
|-------------|-----|-----|------|---|-----|---|--------------------|--------|---------|---------|-------|-------|
| KHR-90ZT    | 900 | 650 | 1890 | - | 597 | - | -6°C<br>~<br>+12°C | 1φ100V | 74/74   | 280/280 | 100   | ステンレス |
| KHR-90ZT-ML | 900 | 650 | 1890 | - | 603 | - |                    | 1φ100V | 86/86   | 314/314 | 104   | ステンレス |
| KHR-90Z     | 900 | 800 | 1890 | - | 766 | - | 1φ100V             | 74/74  | 280/280 | 108     | ステンレス |       |
| KHR-90Z-ML  | 900 | 800 | 1890 | - | 772 | - | 1φ100V             | 86/86  | 314/314 | 112     | ステンレス |       |

#### ■間口1200mmタイプ

|              |      |     |      |   |      |   |                    |        |       |         |     |       |
|--------------|------|-----|------|---|------|---|--------------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| KHR-120ZT    | 1200 | 650 | 1890 | - | 829  | - | -6°C<br>~<br>+12°C | 1φ100V | 76/76 | 284/284 | 115 | ステンレス |
| KHR-120ZT3   | 1200 | 650 | 1890 | - | 829  | - |                    | 3φ200V | 91/91 | 284/284 | 119 | ステンレス |
| KHR-120ZT-ML | 1200 | 650 | 1890 | - | 835  | - |                    | 1φ100V | 88/88 | 318/318 | 120 | ステンレス |
| KHR-120Z     | 1200 | 800 | 1890 | - | 1060 | - |                    | 1φ100V | 76/76 | 284/284 | 125 | ステンレス |
| KHR-120Z3    | 1200 | 800 | 1890 | - | 1060 | - |                    | 3φ200V | 91/91 | 284/284 | 129 | ステンレス |
| KHR-120Z-ML  | 1200 | 800 | 1890 | - | 1066 | - |                    | 1φ100V | 88/88 | 318/318 | 130 | ステンレス |

#### ■間口1500mmタイプ

|              |      |     |      |   |      |   |                    |        |         |         |     |       |
|--------------|------|-----|------|---|------|---|--------------------|--------|---------|---------|-----|-------|
| KHR-150ZT    | 1500 | 650 | 1890 | - | 1060 | - | -6°C<br>~<br>+12°C | 1φ100V | 92/92   | 287/287 | 132 | ステンレス |
| KHR-150ZT3   | 1500 | 650 | 1890 | - | 1060 | - |                    | 3φ200V | 107/107 | 287/287 | 136 | ステンレス |
| KHR-150ZT-ML | 1500 | 650 | 1890 | - | 1067 | - |                    | 1φ100V | 104/104 | 322/322 | 140 | ステンレス |
| KHR-150Z     | 1500 | 800 | 1890 | - | 1355 | - |                    | 1φ100V | 92/92   | 287/287 | 144 | ステンレス |
| KHR-150Z3    | 1500 | 800 | 1890 | - | 1355 | - |                    | 3φ200V | 107/107 | 287/287 | 148 | ステンレス |
| KHR-150Z-ML  | 1500 | 800 | 1890 | - | 1362 | - |                    | 1φ100V | 104/104 | 322/322 | 152 | ステンレス |

#### ■間口1800mmタイプ

|            |      |     |      |   |      |   |                    |        |         |         |     |       |
|------------|------|-----|------|---|------|---|--------------------|--------|---------|---------|-----|-------|
| KHR-180ZT  | 1800 | 650 | 1890 | - | 1286 | - | -6°C<br>~<br>+12°C | 1φ100V | 97/97   | 302/302 | 151 | ステンレス |
| KHR-180ZT3 | 1800 | 650 | 1890 | - | 1286 | - |                    | 3φ200V | 112/112 | 302/302 | 155 | ステンレス |
| KHR-180Z   | 1800 | 800 | 1890 | - | 1644 | - |                    | 1φ100V | 97/97   | 302/302 | 165 | ステンレス |
| KHR-180Z3  | 1800 | 800 | 1890 | - | 1644 | - |                    | 3φ200V | 112/112 | 302/302 | 169 | ステンレス |