


# Cold Foods Line

## 冷凍庫 (LZ シリーズ)


### コストパフォーマンスに優れたシンプルモデル

基本性能にこだわり、安定した食材の保存管理を可能にしつつ、その他の機能を必要最小限にすることで、リーズナブルな価格帯を実現。コストパフォーマンスに優れたシンプルモデルです。

#### 間口 625 mmタイプ

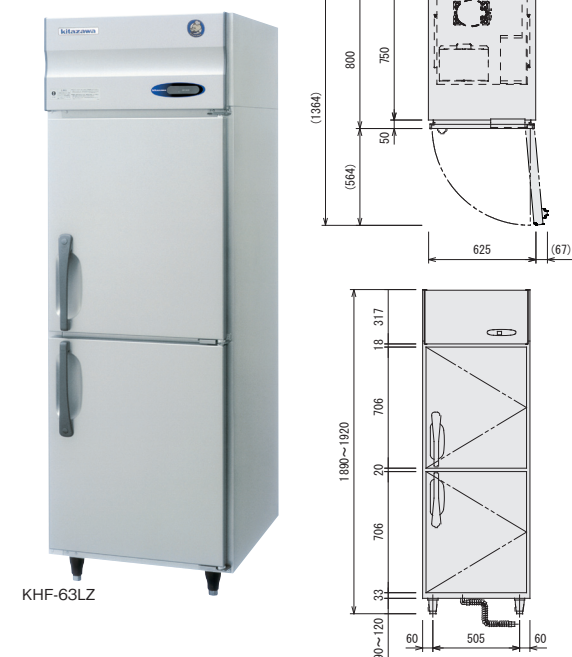

#### 間口 900 mmタイプ

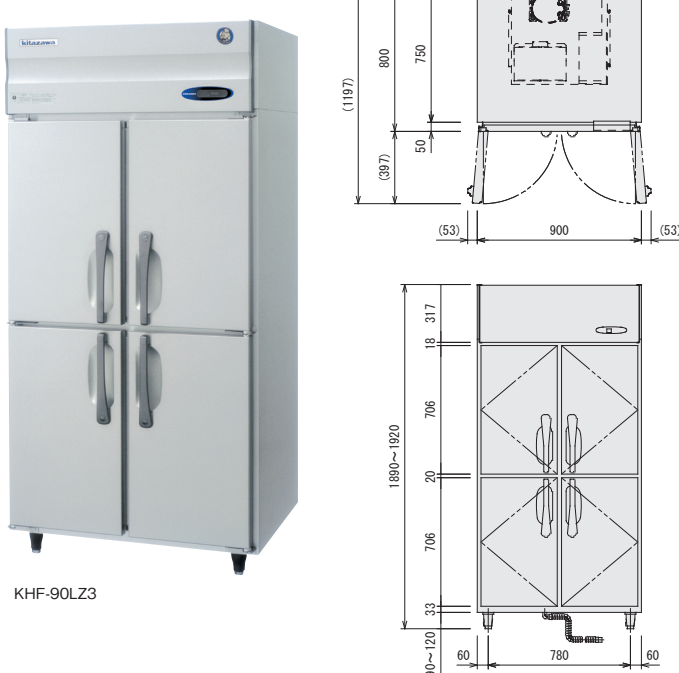

#### ■間口625mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時 消費電力 50/60Hz(W)	霜取時 消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
KHF-63LZT	625	650	1890	392	-	-20℃ 以下	-	1φ100V	211/216	375/375	79	ステンレス
KHF-63LZ	625	800	1890	502	-	-	-	1φ100V	211/216	375/375	86	ステンレス

#### ■間口750mmタイプ

KHF-75LZT	750	650	1890	489	-	-20℃ 以下	-	1φ100V	273/293	380/380	91	ステンレス
KHF-75LZ	750	800	1890	626	-	-	-	1φ100V	273/293	380/380	98	ステンレス

#### ■間口900mmタイプ

KHF-90LZT3	900	650	1890	597	-	-	-	3φ200V	333/353	399/399	106	ステンレス
KHF-90LZT3-ML	900	650	1890	603	-	-20℃ 以下	-	3φ200V	357/377	447/447	112	ステンレス
KHF-90LZ3	900	800	1890	766	-	-	-	3φ200V	333/353	399/399	114	ステンレス
KHF-90LZ3-ML	900	800	1890	772	-	-	-	3φ200V	357/377	447/447	120	ステンレス

#### ■間口1200mmタイプ

KHF-120LZT3	1200	650	1890+35	829	-	-	-	3φ200V	522/522	408/408	138	ステンレス
KHF-120LZT3-ML	1200	650	1890+35	828	-	-20℃ 以下	-	3φ200V	536/576	707/707	145	ステンレス
KHF-120LZ3	1200	800	1890+35	1060	-	-	-	3φ200V	522/552	408/408	148	ステンレス
KHF-120LZ3-ML	1200	800	1890+35	1059	-	-	-	3φ200V	536/576	707/707	155	ステンレス

#### ■間口1500mmタイプ

KHF-150LZT3	1500	650	1890+35	1053	-	-	-	3φ200V	517/557	668/668	158	ステンレス
KHF-150LZT3-ML	1500	650	1890+35	1060	-	-20℃ 以下	-	3φ200V	541/581	717/717	168	ステンレス
KHF-150LZ3	1500	800	1890+35	1348	-	-	-	3φ200V	517/557	668/668	170	ステンレス
KHF-150LZ3-ML	1500	800	1890+35	1355	-	-	-	3φ200V	541/581	717/717	180	ステンレス

#### ■間口1800mmタイプ

KHF-180LZT3	1800	650	1890+35	1279	-	-20℃ 以下	-	3φ200V	686/751	706/706	179	ステンレス
KHF-180LZ3	1800	800	1890+35	1637	-	-	-	3φ200V	686/751	706/706	193	ステンレス