


ボトルクーラー（冷水タイプ）

壁面配置に適した片面平型オープンタイプ

商品陳列用としてはもちろんストッカーとしても実力を発揮するオープンタイプのショーケース。シンプルなボディと優れた機能で、ビールやジュースなどのドリンク類を適温で提供可能です。

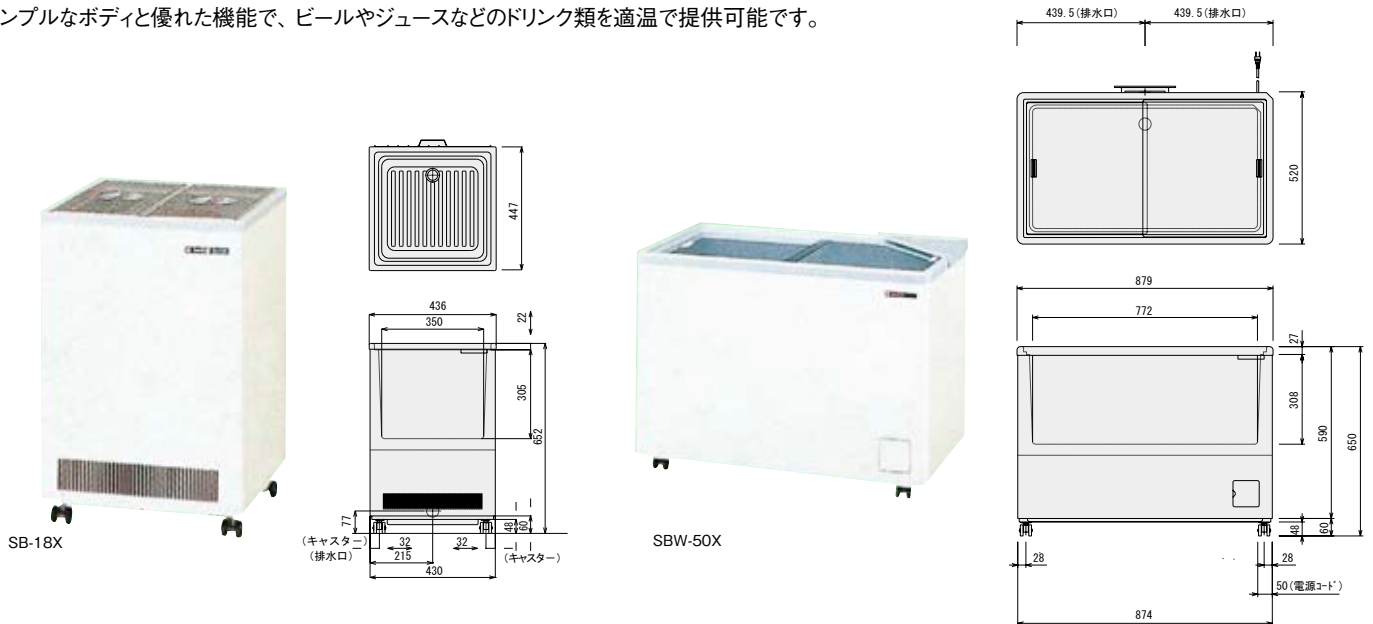


型式	外形寸法(mm)			内容積(L)	収容能力	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ						
SB-18X	436	447	652	32	ビール大 18本	0°C ~ +10°C	1φ100V	170/170	24
SBW-50X	879	520	650	85	ビール大 57本		1φ100V	233/255	42

スプークーラー

特殊プレートが、安定した蓄氷と瞬冷を実現

冷媒ガスと面接触させる特殊プレートが、安定した冷却効果を発揮します。機械室一体型とセパレート型をラインナップしています。

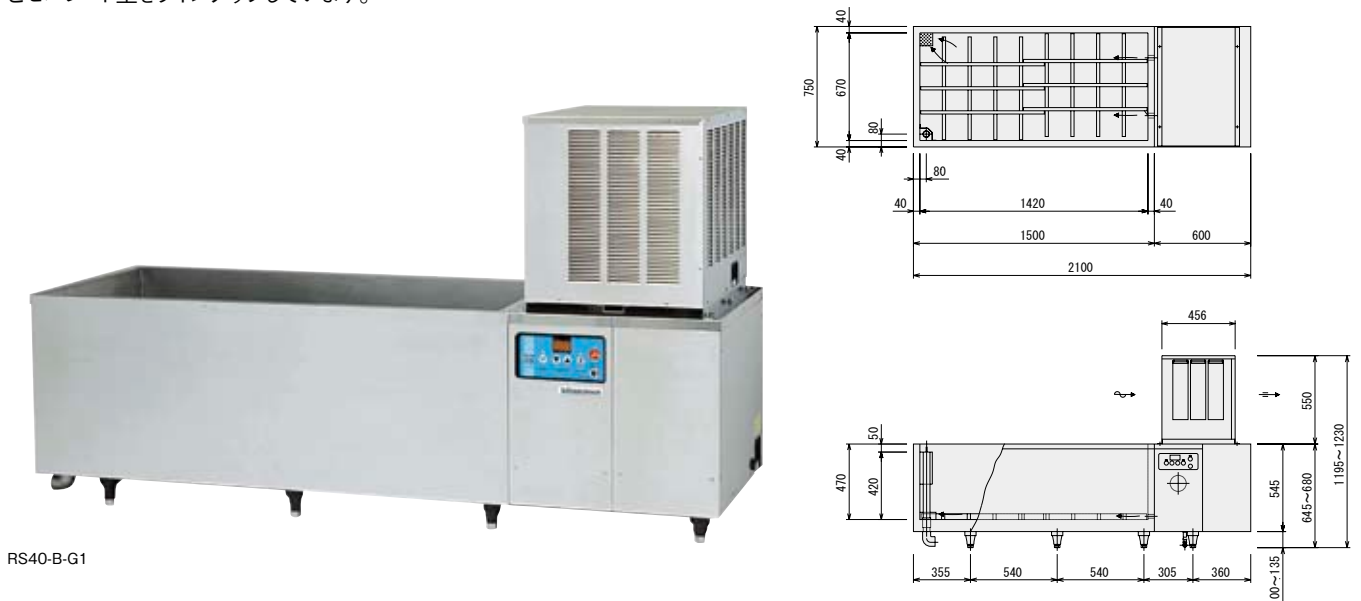

RS40-B-G1

型式	外形寸法(mm)			実水量(L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ					
RS40-B-G1	2100	750	1230	400	0°C ~ +8°C	3φ200V	1.8/2.0	205
RS40-B-G2	1800	750	680	400		3φ200V	1.8/2.0	205