

# Cold Foods Line


## コールドキャビネット

厨房とサービスエリアの間に設置し、冷たい料理をしっかりストック

間口は900～1800mmまであるので、ストックする料理や食材に合わせて選べます。



KCC-1571S

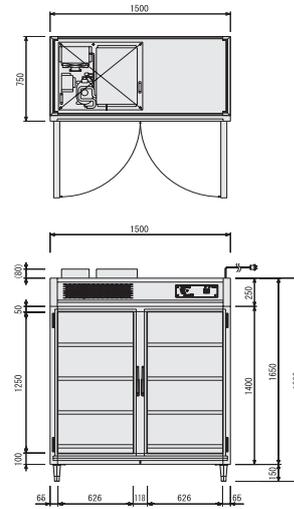

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	排水 (A)	扉枚数 (枚)	棚枚数 (枚)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ								
KCC-971S	900	750	1800	470	-5°C ~ +10°C	1φ100V	600/650	25	2	4	162
KCC-1271S	1200	750	1800	840		1φ100V	600/650	25	2	8	177
KCC-1571S	1500	750	1800	1090		1φ100V	600/650	25	2	8	210
KCC-1871S	1800	750	1800	1340		1φ100V	600/650	25	3	12	227
KCC-971D	900	750	1800	450		1φ100V	600/650	25	4	4	164
KCC-1271D	1200	750	1800	810		1φ100V	600/650	25	4	8	182
KCC-1571D	1500	750	1800	1050		1φ100V	600/650	25	4	8	212
KCC-1871D	1800	750	1800	1290		1φ100V	600/650	25	6	12	229


## コールドワゴン

盛り付けた料理をシートパンごと入れ、そのまま移動


KCW シリーズは下部に冷凍庫を設置し、安定性を向上。KRVM シリーズは、フィルタ掃除不要のウォール放熱と、ドレン水が見える透明排出キャップを採用しています。



KCW-600

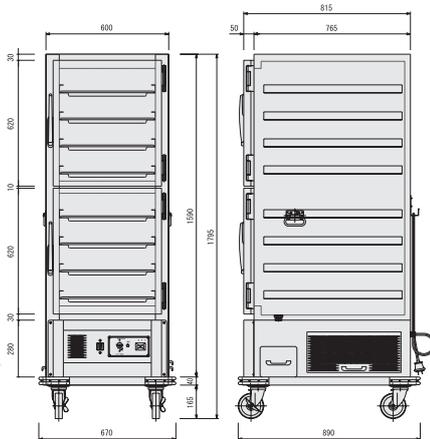

KRVM-352

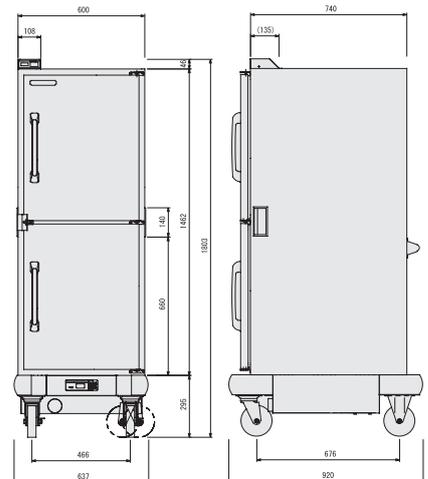

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	棚収容枚数		電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			棚寸法 (mm)	枚数			
KCW-600	600	815	1795	355	0°C ~ +10°C	490×623	8	1φ100V	540/605	130
KCW-800	805	610	1795	355		623×490	8	1φ100V	540/605	130
KCW-600G	600	815	1795	355		490×623	8	1φ100V	540/605	133
KCW-800G	805	610	1795	355		623×490	8	1φ100V	540/605	133
KRVM-352	637	920	1803	357	0°C ~ +6°C	657×456	13	1φ100V	261/278	135
KRVM-150C-G1	637	920	1105	155		657×456	6	1φ100V	243/246	100