

Cold Foods Line

冷蔵ショーケース（アンダーカウンタータイプ）

作業台としても活用し、厨房を効率的に

狭い厨房にも最適なスライド扉の冷蔵ショーケース。天板を作業スペースにも、ディスプレイスペースにも活用することができるため、スペースの有効活用に貢献します。



RTS-100STB2




RTS-120STB2

型式	外形寸法(mm)			有効内容積 (L)	収容能力	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
RTS-100STB2	1000	450	800	174	ビール大92本	+2°C ~ +12°C	1φ100V	163/178	56
RTS-120STB2	1200	450	800	219	ビール大118本		1φ100V	168/178	60

リーチインショーケース

奥行 800 mm のデラックスタイプ


マイコン制御を採用し、省エネルギー化に貢献。メンテナンス性、拡張性に優れているほか、IT・ネット化にも対応します。

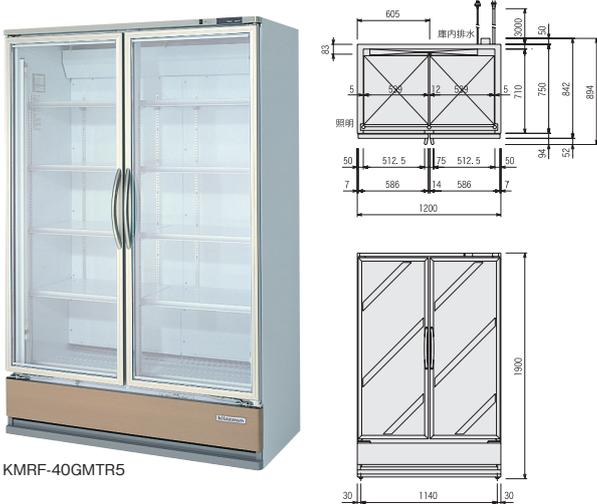

KMRF-40GMTR5



KMRF-60FMTR5

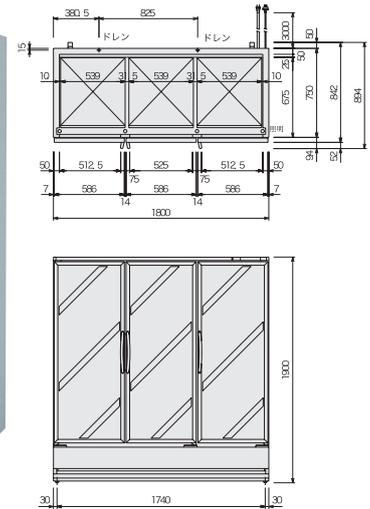

■冷蔵ショーケース

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能		電源	冷却時 消費電力 50/60Hz(W)	霜取時 消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室				
KMRF-40GMTR5	1200	800	1900	-	943	-	-1°C ~ +10°C	1φ100V 3φ200V	370/370 370/420	320/320	205
KMRF-60GMTR6	1800	800	1900	-	1457	-		1φ100V 3φ200V	460/460 600/680	460/460	295

■冷凍ショーケース

KMRF-40FMTR6	1200	800	1900	860	-	-20°C 以下	-	1φ100V 3φ200V	430/440 950/1000	670/670 900/900	255
KMRF-60FMTR5	1800	800	1900	1329	-		-	1φ100V 3φ200V	670/670 1310/1370	1010/1010 2250/2250	370