

## 中華レンジ (外管式)

### 長い火足で瞬間加熱も得意な中華料理専用タイプ

強火調理の多い中華料理には不可欠な、火足の長さプラス瞬間加熱を実現する強力バーナーを搭載。




型式	外形寸法 (mm)			ゴトク寸法 (mm)	バーナー直径 (mm)	ガス接続口径 (A)		ガス消費量 (kW)	排水 (A)
	間口	奥行	高さ			都市G	LPG		
KC-57	550	750	750	φ300×1 (イタメ用)	φ200	25	25	20.9	40
KC-57S	550	750	750	φ360×1 (メン用)	φ250	25	25	23.3	40
KC-67US	650	750	750	φ450×1 (ユア糖用)	φ250	25	25	25.6	40
KC-107	1000	750	750	φ300×2 (イタメ用)	φ200×2	25	25	41.9	40
KC-127	1200	750	750	φ300×1 φ360×1	φ200×1 φ225×1	25	25	34.9	40
KC-157	1500	750	750	φ300×1 φ320×1 φ360×1	φ200×1 φ180×1 φ250×1	25	25	58.1	40
KC-207	2000	750	750	φ300×2 φ320×1 φ360×1	φ200×2 φ180×1 φ250×1	32	32	79.1	40

## ガスコンロ (カウンタータイプ)

### 高い熱効率を誇る、カウンタータイプのガスコンロ

新開発された高効率かつ高カロリーのバーナーを採用。内側のバーナーのみでも、6000kcal/hの高カロリーを発揮するため、小さな鍋の使用でも効率よく調理が可能です。

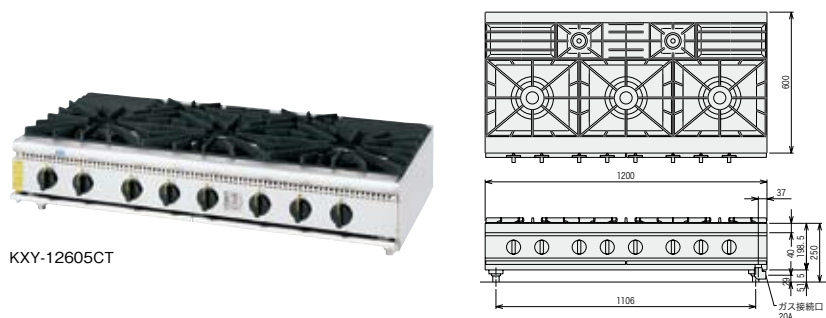

型式	外形寸法 (mm)			ゴトク寸法 (mm)	バーナー			ガス接続口径 (A)		ガス消費量 (kW)		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		kW	直径 (mm)	数	都市G	LPG	都市G	LPG	
KXY-960CT	900	600	250	330×400×2 240×300×1	14.0×2 4.65	φ180 φ100	2 1	20	20	32.6	32.6	65
KXY-1260CT	1200	600	250	330×400×2 240×300×2	14.0×2 4.65×2	φ180 φ100	2 2	20	20	37.2	37.2	75
KXY-12603CT	1200	600	250	330×400×3	14.0×3	φ180	3	20	20	41.9	41.9	75
KXY-12605CT	1200	600	250	330×400×3 300×155×2	14.0×3 3.49×2	φ180 φ70	3 2	20	20	48.8	48.8	75
KXY-1560CT	1500	600	250	330×400×3 240×300×2	14.0×3 4.65×2	φ180 φ100	3 2	20	20	51.2	51.2	90
KXY-15603CT	1500	600	250	330×450×3	14.0×3	φ180	3	20	20	41.9	41.9	80
KXY-975CT	900	750	250	330×450×2 240×300×1	17.4×2 6.98	φ180 φ100	2 1	20	20	41.9	40.2	70
KXY-1275CT	1200	750	250	330×450×2 240×300×2	17.4×2 6.98×2	φ180 φ100	2 2	20	20	48.8	46.8	85
KXY-12753CT	1200	750	250	330×450×3	17.4×3	φ180	3	20	20	52.3	50.4	80
KXY-12755CT	1200	750	250	330×450×3 240×300×2	17.4×3 6.98×2	φ180 φ100	3 2	20	20	66.3	63.6	90
KXY-1575CT	1500	750	250	330×450×3 240×300×2	17.4×3 6.98×2	φ180 φ100	3 2	20	20	66.3	63.6	110
KXY-15753CT	1500	750	250	330×450×3	17.4×3	φ180	3	20	20	52.3	50.4	85