


## コンベクションオープン

### 美しい焼き色を実現し多種類の調理に対応

オープンに熱の強制対流機構をプラス。食材表面に熱風をあて、きれいな焼き色でおいしく仕上げます。常に熱が対流するので庫内の温度はムラなく、均一。スピーディな加熱調理が行えます。



SFC-11W3

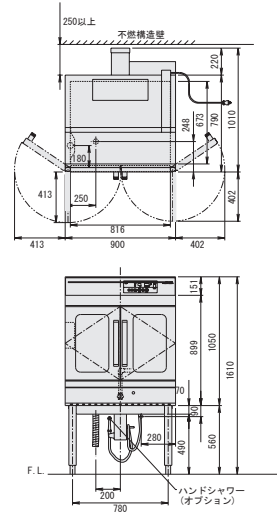

#### ■コンベクションオープン (電気式)

型式	外形寸法 (mm)			ラックキャリー仕様			ガス接続口径 (A)		ガス消費量 (kW)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	外形寸法 (mm)	ピッチ (mm)	段数	都市G	LPG				
SCO-5N	630	640	500	-	-	-	-	-	-	3φ200V	5.2	75
SCO-6	800	640	500	-	-	-	-	-	-	3φ200V	6.2	90
SCO-11	965	910	1385	-	-	-	-	-	-	3φ200V	11.4	210

#### ■コンベクションオープン (ガス式)

SFC-11W3	900	1010	1610	720×531	46	10	20	20	34.9	1φ100V	0.5	215
----------	-----	------	------	---------	----	----	----	----	------	--------	-----	-----


## コンベック

### 高い熱分布を実現した高速オープン


シロッコファンによる熱風の循環により、高い熱分布を実現。自動点火はワンタッチででき、点火・消火の操作も簡単です。オープン皿を同時に3段使用できる中型のほか、大量調理に適した大型もあります。



RCK-10AS

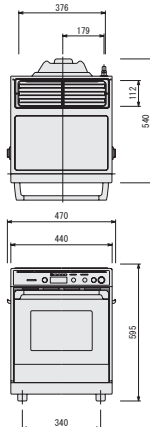

RCK-20AS3

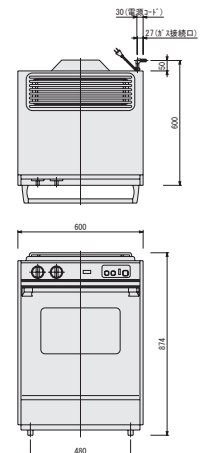

型式	外形寸法 (mm)			ガス接続口径 (mm)		ガス消費量 (kW)		電源	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	都市G	LPG	都市G	LPG		
RCK-10AS	470	540	595	φ9.5	φ9.5	6.16	6.19	1φ100V	39
RCK-20AS3	600	600	874	φ13	φ9.5	9.3	8.4	1φ100V	65
RCK-20BS3	600	600	874	φ13	φ9.5	9.3	8.4	1φ100V	69.6
RCK-30MA	878	963	896	20A	20A	24.4	23.4	1φ100V	140