


Hot Foods Line

グリラー

多彩な焼き料理をスピーディに


炭火焼きの長所を活かしたシュバンクバーナーを使用したガス式（上火式・下火式・両面式）と、クリーンな電気式の2タイプ。さらに卓上型からスタンド型まで、バリエーションも豊富です。手軽な串焼きから大量調理まで、どのタイプもプロ仕様に徹した高性能で、おいしい仕上がりと快適な調理が可能です。

グリラー（上火ガス式）

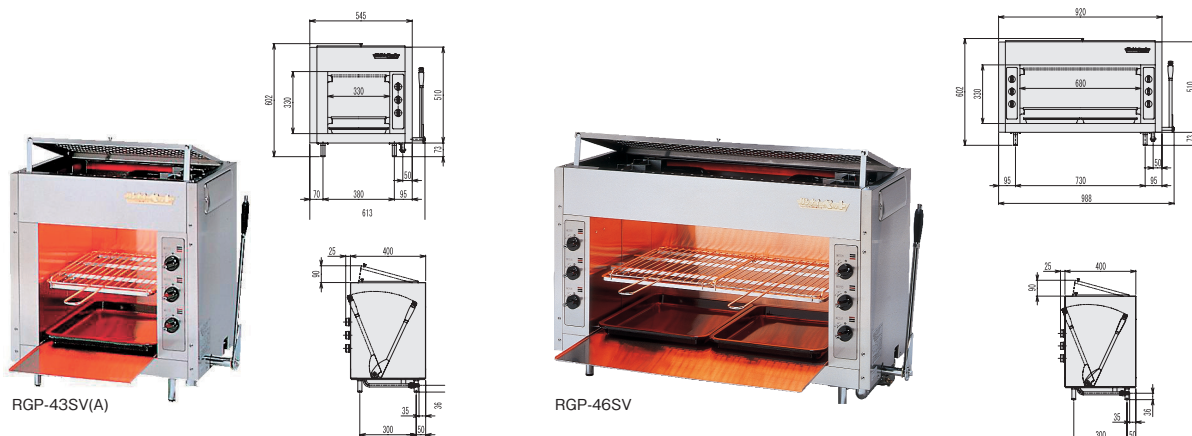

型式	外形寸法(mm)			ガス接続口径(mm)		ガス消費量(kW)		本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ	都市G	LPG	都市G	LPG	
RGP-43SV(A)	613	425	602	φ9.5	φ9.5	5.7	5.74	23
RGP-46SV	988	425	602	φ13	φ9.5	11.4	11.5	35
R-6438	1240	540	644	15A	15A	22.7	22.4	53
R-8456C(A)	1575	460	690	20A	15A	19.8	19.6	55

グリラー（下火ガス式）

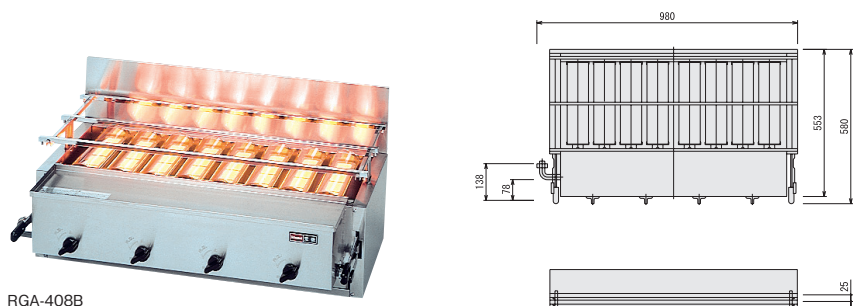

型式	外形寸法(mm)			ガス接続口径(mm)		ガス消費量(kW)		本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ	都市G	LPG	都市G	LPG	
RGA-404B	580	580	305	φ13	φ9.5	6.98	7	26.4
RGA-406B	780	580	305	φ13	φ9.5	10.5	10.5	35.3
RGA-408B	980	580	305	15A	15A	14	14	45.2
RGA-410B	1180	580	305	15A	15A	17.4	17.4	54

グリラー（両面ガス式）




型式	外形寸法(mm)			ガス接続口径(mm)		ガス消費量(kW)		本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ	都市G	LPG	都市G	LPG	
SGR-45	670	535	770	φ13.5	φ9.5	10.2	8.4	47
SGR-65	840	535	770	φ13.5	φ9.5	14.0	13.3	52
SGR-90	1070	535	770	φ13.5	φ9.5	19.8	17.4	67

グリラー（電気式）



G-10

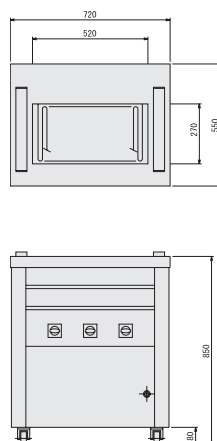

型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力(kW)	給水(A)	排水(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ					
G-10HW	720	550	1050	3φ200V	10.2	-	-	185
G-12HW	810	550	1050	3φ200V	12	-	-	210
G-15HW	890	580	1050	3φ200V	15	-	-	250
G-18HW	1020	580	1050	3φ200V	18	-	-	290
G-21HW	1020	630	1050	3φ200V	21	-	-	320
G-10W	720	550	850	3φ200V	10.2	-	-	180
G-12W	810	550	850	3φ200V	12	-	-	205
G-15W	890	580	850	3φ200V	15	-	-	240
G-18W	1020	580	850	3φ200V	18	15	25	280
G-21W	1020	630	850	3φ200V	21	15	25	310
G-10	720	550	850	3φ200V	10.2	-	-	180
G-12	810	550	850	3φ200V	12	-	-	205
G-15	890	580	850	3φ200V	15	-	-	240
G-18	1020	580	850	3φ200V	18	15	25	280
G-21	1020	630	850	3φ200V	21	15	25	310


串焼器

コンパクトデザインのガス式串焼器

串焼き用のスペースを考慮して奥行をコンパクトに設計した、ガス式串焼器です。高性能なシュバンクバーナーが、炭火焼きにも負けないおいしさを実現します。



RGK-61D

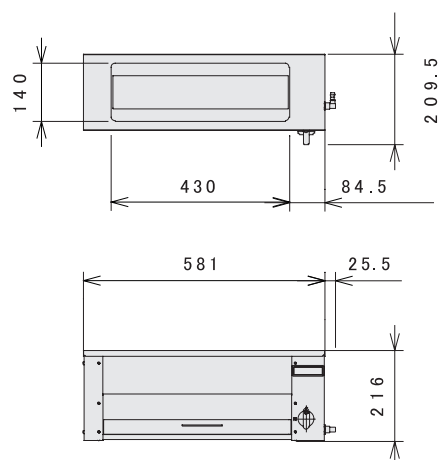

型式	外形寸法(mm)			ガス接続口径(mm)		ガス消費量(kW)		本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ	都市G	LPG	都市G	LPG	
RGK-61D	606.5	209.5	216	φ9.5	φ9.5	2.44	2.52	7.5
RGK-62D	581	324.5	240	φ9.5	φ9.5	4.88	5.04	12
RGK-64	1020	337.5	236.5	φ9.5	φ9.5	10	10	29