


## ホットキャビネット（温蔵庫）

### 料理の乾燥を防げる保湿機能付き温蔵庫


厨房とサービスエリアの間に設置し、調理された料理を一時保温。保湿機能搭載で料理がバサつきません。シートパン用レール式と自在棚式の2タイプをラインナップ。



KHC-1271S

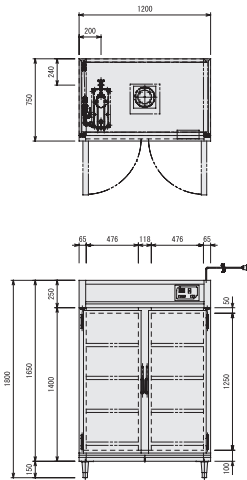

KHC-1271D

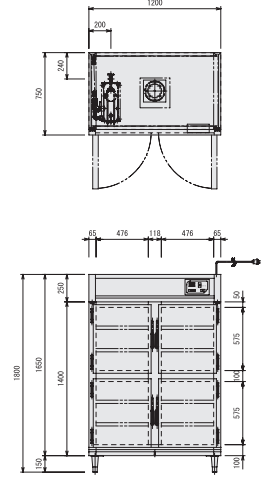

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)	扉枚数	棚枚数	電源	消費電力(kW)	給水(A)	排水(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ								
KHC-771S	750	750	1800	470	1	4	3φ200V	4.7	15	25	107
KHC-1271S	1200	750	1800	840	2	8	3φ200V	4.7	15	25	137
KHC-1571S	1500	750	1800	1090	2	8	3φ200V	5.9	15	25	169
KHC-1871S	1800	750	1800	1340	3	12	3φ200V	6.9	15	25	187
KHC-771D	750	750	1800	470	2	4	3φ200V	4.7	15	25	109
KHC-1271D	1200	750	1800	840	4	8	3φ200V	4.7	15	25	142
KHC-1571D	1500	750	1800	1090	4	8	3φ200V	5.9	15	25	171
KHC-1871D	1800	750	1800	1340	6	12	3φ200V	6.9	15	25	189



## ホットワゴン

### ディッシュアップした料理を適温で保温

ディッシュアップした料理を、保温したまま移動できる便利なワゴン型温蔵庫。ホテルの宴会場をはじめ、厨房とサービスエリア間の距離が長い場合などに最適です。



KHW-600

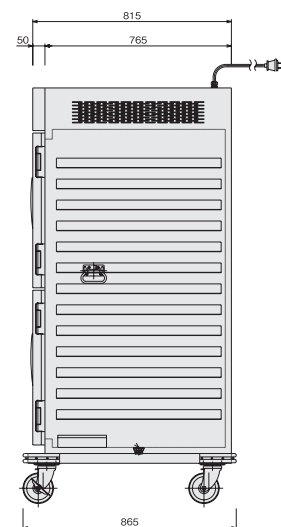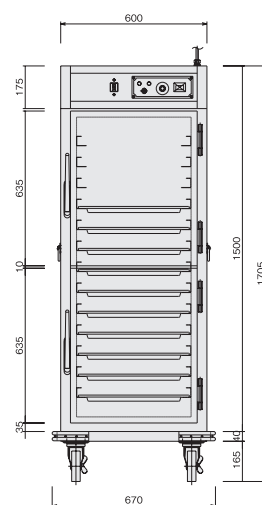

型式	外形寸法(mm)			段数 棚ピッチ 86mm	電源	消費電力(kW)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
KHW-600	670	865	1705	13	1φ100V	1.38	110
KHW-800	875	660	1705	13	1φ100V	1.38	110
KHW-600G	670	865	1705	13	1φ100V	1.38	113
KHW-800G	875	660	1705	13	1φ100V	1.38	113

※Gタイプはガラス扉仕様です。