


■天ぷら・かき揚げ用半自動リング装置

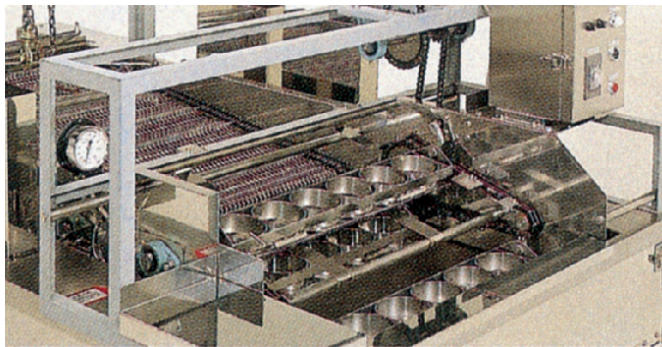

FAF-350TKE + AR-3

生地・具の投入は手投入、型リングは移動・停止の調節が可能。型リング交換が簡単なため一人で操作でき、効率性に優れます。自動フライヤーと組み合わせて使用することでかき揚げ、エビ天などの大量調理を強力にサポートします。

■半自動リング装置

型式	外形寸法 (mm)			能力 (個 / h)	電源	消費電力 (k W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
AR-3	1160	565	-	600 ~ 1000	3φ200V	0.1	70

油脂濾過機

油の寿命を延ばし、濾過時間を短縮

油の劣化を遅らせ、つねに新油で揚げたようなおいしさを提供。環境に優しく、ランニングコスト削減・食のクオリティ維持にも貢献します。



R-3



Y-3

型式	外形寸法 (mm)			タンク容量 (L)	吐出量 (L/分)	電源	消費電力 (k W)	本体重量 (kg)	備考
	間口	奥行	高さ						
R-3	300	610	360	25	10	1φ100V	0.2	32	-
Y-3	300	610	357	25	10	1φ100V	0.2	32	-
KR-300-15	850	330	410	56	18	1φ100V 3φ200V	0.25	46	連続フライヤー用
KR-300-20	1350	330	410	90	18	1φ100V 3φ200V	0.25	52	連続フライヤー用
KR-500-15	850	530	410	85	18	1φ100V 3φ200V	0.25	51	連続フライヤー用
KR-500-20	1350	530	410	140	18	1φ100V 3φ200V	0.25	85	連続フライヤー用