



フードプロセッサー

下ごしらえの定番のフードプロセッサー

切る・刻む・混ぜる・練るに特化した単機能タイプのVDシリーズと、スライス・千切り・おろし等充実のアタッチメントで多彩に対応できる多機能タイプのFシリーズをご用意。少量加工用のミニボウル、刃物、ディスクを安全に保管できるツールボックスも標準付属品です。



RM-5200VD

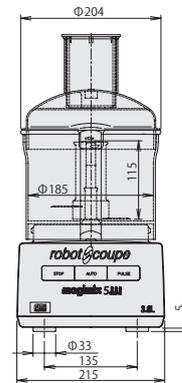

型式	外形寸法 (mm)			容量 (L)	電源	消費電力 50/60Hz (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
RM-5200F	215	260	453	3.6	1 φ 100V	700/700	8.0
RM-5200VD	215	260	435	3.6	1 φ 100V	700/700	7.8
RM-4200F	215	260	432	3.0	1 φ 100V	650/650	7.9
RM-4200VD	215	260	415	3.0	1 φ 100V	650/650	7.8
BLIXER-3D	225	305	450	3.7	1 φ 100V	750/750	12
BLIXER-5Plus	280	320	495	5.5	1 φ 100V	1800/2200	23



ブレンダー

高速回転刃で瞬時にブレンディング

攪拌効果を最大限に高めるクローバー型容器に加え、粉砕力抜群な超硬特殊鋼の回転刃を採用。



CB-15T

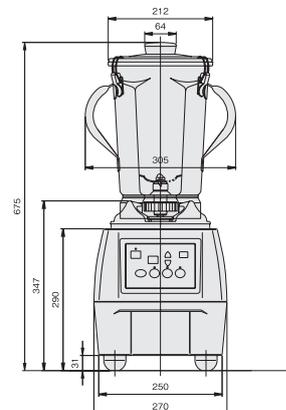

型式	外形寸法 (mm)			ボウル容量 (L)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
BB-900	200	180	390	1.4	1 φ 100V	0.25	3.1
MMB-142	170	170	415	1.4	1 φ 100V	0.75	5.0
7011S	180	205	365	0.9	1 φ 100V	0.4	4.0
HGB-SS	170	170	465	1.9	1 φ 100V	0.75	6.0
CB-15T	270	290	675	6.0	1 φ 100V	1.4	15.7