

フライトタイプ食器洗浄機

耐久性・信頼性・エネルギー効率に優れ、抜群の洗浄を約束

コンベアー自体が食器に傾斜をつけるセッティングが可能で、ラックを使用しない多槽式。洗浄作業効率が高いので、ホテルの宴会場や短時間に処理を必要とする給食施設（社員食堂、病院、学校など）に最適。スピーディーかつ確実な洗浄を実現します。


FTC シリーズ



型式	外形寸法(mm)			コンベアー モーター (kW)	前洗浄			本洗浄			すすぎ量 (L/h)	ブースター ヒーター (kW) (50℃給湯)	コンベアー スピード Speed I/II	洗浄能力 φ150 (枚/h)
	間口	奥行	高さ		モーター (kW)	タンク容 量(L)	モーター (kW)	タンク容 量(L)	タンクヒーター (kW)					
FTC-1-AR-1	3150	914	1636	0.18	—	—	1.5	92	15	360	18	1.0/1.6	3240~	
FTC-2-AR-2	3650	914	1636	0.18	—	—	1.5	92	15	360	18	1.0/1.6	3240~	
FTC-1-PAR-1	3950	914	1636	0.18	1.5	92	1.5	92	15	360	18	1.4/2.0	4530~	
FTC-2-PAR-2	4450	914	1636	0.18	1.5	92	1.5	92	15	360	18	1.4/2.0	4530~	
FTC-1-BR-2	3950	914	1636	0.18	—	—	1.5×2	92×2	15×2	360	18	1.4/2.0	4530~	
FTC-2-BR-3	4750	914	1636	0.18	—	—	1.5×2	92×2	15×2	360	18	1.4/2.0	4530~	

※電気式、スチーム式、操作方向L/R（左→右）、R/L（右→左）、ヘルツ（50/60Hz）をご指定ください。
 ※ドライヤー（間口800mm、モーター0.75kW、ヒーター9kW、本体高さ2047mm）はオプションとなります。

FTNi シリーズ

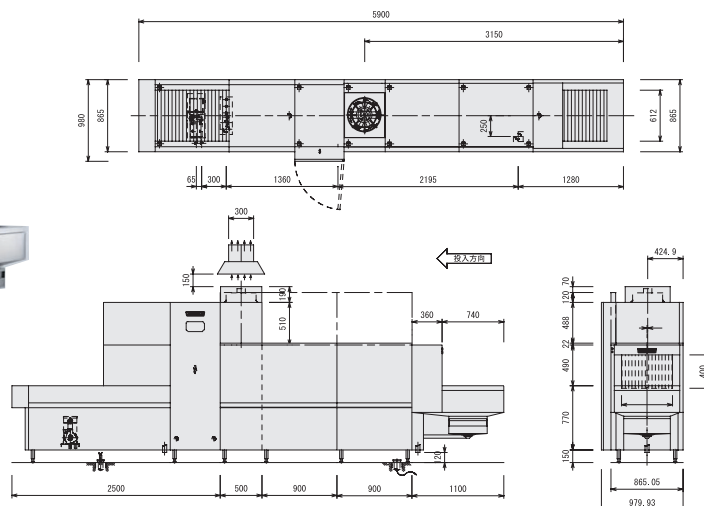

型式	外形寸法(mm)			コン ベアー 幅 (mm)	洗浄 能力 φ150 (枚/h)	洗浄 タンク 容量(L)	仕上 げ すす ぎ 水 量 (L/h)	コン ベアー 速 度 (m/min)	蒸気接続 口径(A)		蒸気 消費 量 (kg/h)	電源	消費電力(kW)				給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						給気	排気			ポンプ モーター	コンベアー その他	タンクヒーター ブースターヒーター	合計			
FTNi1-EA-2E	4300	980	2120	612	4200~	20.5×1 125×1	290	0.6~1.1	-	-	-	3φ200V	0.17×1 2.20×1	1.36	15 18	36.73	20×2	50×2	680
FTNi1-EA-2S	4300	980	2120	612	4200~	20.5×1 125×1	290	0.6~1.1	20×2	20×2	46.5	3φ200V	0.17×1 2.20×1	1.36	-	3.73	20×2	50×2	680
FTNi0-LA-2E	4400	980	2120	612	4600~	125×2	290	0.7~1.2	-	-	-	3φ200V	1.50×1 2.20×1	1.36	15 18	38.06	20×2	50×2	730
FTNi0-LA-2S	4400	980	2120	612	4600~	125×2	290	0.8~1.3	20×2	20×2	46.5	3φ200V	1.50×1 2.20×1	1.36	-	5.06	20×2	50×2	730

※この仕様は給湯温度50℃の場合です。