

Sanitary Line

アンダーカウンタータイプ食器洗浄機

コンパクトボディでも、抜群の威力を発揮

コンパクトボディながら、優れた洗浄力と処理能力の高さで、大量の食器を短時間で洗い上げます。また、汚れ具合により洗浄時間の選択が可能です。

アンダーカウンタータイプ食器洗浄機



CW-520S



CW-522D

■CW-520S・CW-522Dの特徴（2機種共通）

安全

ソフトスタート機能で、
軽い食器も丁寧に洗浄

ソフトスタート機能搭載で、始動時の高圧洗浄を防ぎ、軽い食器等が飛びにくいよう対応しました。

フレキシブル

量に応じて
洗浄時間を選択

洗浄量に応じて、ワンタッチ操作で洗浄時間を選択できるので、確実な洗浄が可能になります。



キレイ

確かな汚れ落ちを
実現するノズル

洗浄室上下のノズルからナイフのように噴出する水流が、しつこい汚れもそぎ落とすように洗浄します。




型式	外形寸法(mm)			リンス水量 (L/ラック)	洗浄タンク 容量(L)	ボイラー 容量(L)	ラック寸法 (mm)	電源	ポンプ(kW)			ヒーター(kW)		電気 容量 (kW)	給水 (A)	排水 (mm)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						洗浄	排水	リンス	洗浄 タンク	ボイラー				
CW-520S	575	605	820	2.4(水圧 0.15MPa)	20	6.0	500×500	3φ200V	0.5	-	-	1.6	3.8	4.3	20	φ33	54
CW-522D	600	600	820	2.0	15	6.0	500×500	3φ200V	0.47	0.04	0.2	1.1	3.7	5.3	20	φ25	55

アンダーカウンタータイプ食器洗浄機



FX

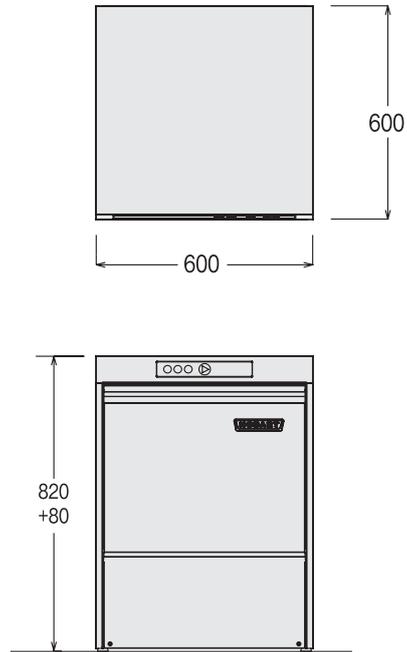

型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 (ラック/h)	揚水量 (L/min) 主洗浄	洗浄 タンク 容量 (L)	仕上げ すぎ 水量 (L/ラック)	電源	消費電力(kW)					給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						ポンプモーター		タンクヒーター		合計			
									A(※1)	B(※1)	A(※1)	B(※1)				
FX	600	600	820	40	320	13	3.2	3φ200V	0.55	0.12	0.4	4.65	5.5	20	20	92

(※1) Aは洗浄用 Bは仕上げ用

ラック

食器を並べて洗浄する際に

大皿から小皿、カップまで幅広く対応しており、使用しない時は、重ね合わせて整理もできます。



FR258

型式	用途
FR258	小物ラック
780131	万能ラック