

エコキュート

高効率で地球環境にも配慮した給湯システム

電気エネルギーの約3倍の熱エネルギーを取り出すことができる、ヒートポンプ方式を採用した給湯システムです。給湯にかかるコストを大幅に削減できるとともに、地球温暖化ガスの排出量をガス給湯システムの約1/2に抑制します。また、高温と中温の2温度同時給湯が可能なので、厨房内の作業効率の向上にも貢献します。

50席程度の
飲食店舗などに



EQG371JV

- ・1日あたりの供給湯量 1250L
- ・ピーク時（3時間）の供給可能湯量 370L
- ※給湯温度 65℃換算


100席程度の
飲食店舗などに



EQG372JV

- ・1日あたりの供給湯量 2500L
- ・ピーク時（3時間）の供給可能湯量 430L
- ※給湯温度 65℃換算

高温給湯と中温給湯の2温度同時取り出し！

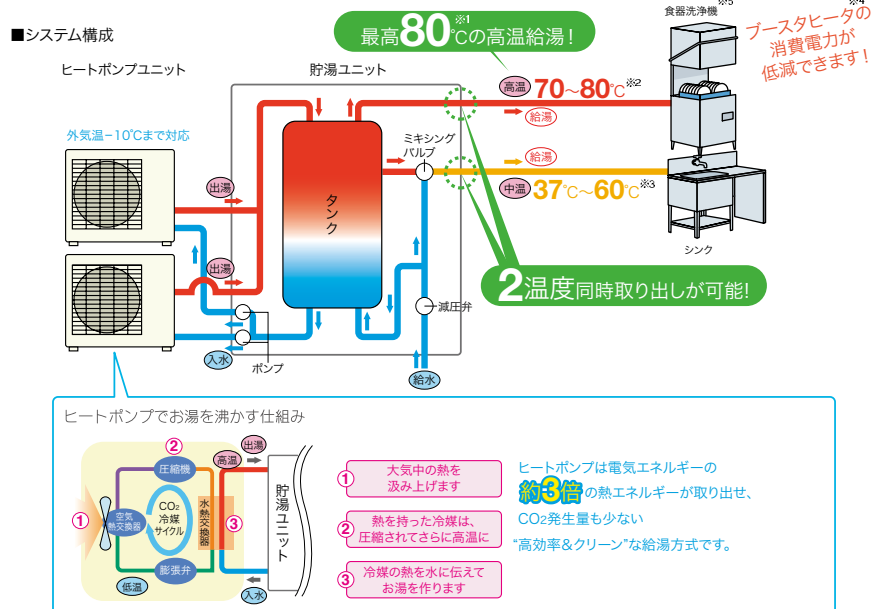

※1自動運転のためリモコンから設定変更はできません。
※2給湯温度は設置・使用条件によってさらに下がることがあります。
※342℃を推奨します。

※4休日明けや長期休業時は温度低下する場合がありますので、6kWヒータをおすすめします。

※6J-ACCPの食器洗浄機排水温度は80℃以上です。

型式	外形寸法(mm)(※1)	外形寸法(mm)(※1)			貯湯量(L)	最高出湯温度(℃)	供給湯量(L/日)	ピーク時(3時間)供給可能湯量(L)	電源	消費電力(kW)	定格COP(※2)	本体重量(kg)	
		間口	奥行	高さ									
EQG371JV	貯湯ユニット	TUG371FV	560	670	2170	370	80	1250	370	1φ200V	1.11	4.05	75
	ヒートポンプユニット	RQWG60JV	825	300	735								
EQG372JV	貯湯ユニット	TUG372FV	560	670	2170	370	80	2500	430	1φ200V	2.22 (1.11×2)	4.05	80
	ヒートポンプユニット	RQWG60JV×2	995	478	1735								

(※1)EQG372JVのヒートポンプユニット寸法は段積み設置時です。

(※2)定格…外気温〔乾球温度/湿球温度〕16℃/12℃、給水温度17℃、出湯温度65℃