Cold Foods Line

・コールドフーズライン

食品の鮮度を厳しく管理する
冷凍・冷蔵保管用機器

こちらをチェック

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

冷凍冷蔵庫　冷凍室位置一覧表

冷凍室

間口		610mm	755mm	900mm		1200mm
KGシリーズ 高さ 1950 mm						
奥行 650mm	1 φ 100V	KGRN-061PM	KGRN-081PM	KGRN-091PM	KGRN-092PM	KGRN-121PM
	3 φ 200V					KGRN-121PMD
奥行 800mm	1 φ 100V	KGRD-061PM	KGRD-081PM	KGRD-091PM	KGRD-092PM	KGRD-121PM
	3 φ 200V					KGRD-121PMD

1200mm	1490mm			1790mm	
					
KGRN-122PM		KGRN-152PM		KGRN-182PM	
		KGRN-152PMD			
KGRD-122PM	KGRD-151PM	KGRD-152PM		KGRD-182PM	
KGRD-122PMD	KGRD-151PMD	KGRD-152PMD	KGRD-1562PMD	KGRD-182PMD	KGRD-184PMD

間口		615mm	745mm	900mm	1200mm	
SRシリーズ 高さ 1950 mm						
奥行 650mm	1 φ 100V	SRR-K661CB	SRR-K761CB	SRR-K961CSB	SRR-K1261CSB	SRR-K1261C2B
	3 φ 200V					
奥行 800mm	1 φ 100V	SRR-K681CB	SRR-K781CB	SRR-K981CSB	SRR-K1218CSB / SRR-K1281CB	SRR-K1281C2B
	3 φ 200V				SRR-K1283CSB	SRR-K1283C2B

1460mm		1785mm	
			
SRR-K1561CSB	SRR-K1561C2B	SRR-K1861C2B	
			SRR-K1863C4B
SRR-K1581CSB / SRR-K1581CB	SRR-K1581C2B	SRR-K1881C2B	
SRR-K1583CSB	SRR-K1583C2B	SRR-K1883C2B	SRR-K1883C4B

間口		625mm	750mm	900mm		1200mm
HRシリーズ 高さ 1890 mm						
奥行 650mm	1 φ 100V	HRF-63LAT-ED / HRF-63AT-ED	HRF-75LAT / HRF-75AT	HRF-90LAT / HRF-90AT	HRF-90LAFT / HRF-90AFT	HRF-120LAT / HRF-120AT
	3 φ 200V					
奥行 800mm	1 φ 100V	HRF-63LA-ED / HRF-63A-ED	HRF-75LA / HRF-75A	HRF-90LA / HRF-90A	HRF-90LAF / HRF-90AF	HRF-120LA / HRF-120A
	3 φ 200V					

1200mm	1500mm		1800mm
			
HRF-120LAFT / HRF-120AFT	HRF-150LAT / HRF-150AT	HRF-150LAFT / HRF-150AFT	HRF-180LAFT / HRF-180AFT
HRF-120LAFT3 / HRF-120AFT3		HRF-150LAFT3 / HRF-150AFT3	HRF-180LAFT3 / HRF-180AFT3
HRF-120LAF / HRF-120AF	HRF-150LA / HRF-150A	HRF-150LAF / HRF-150AF	HRF-180LAF / HRF-180AF
HRF-120LAF3 / HRF-120AF3		HRF-150LAF3 / HRF-150AF3	HRF-180LAF3 / HRF-180AF3

冷凍冷蔵コールドテーブル　冷凍室位置一覧表

冷凍室

間口		1200mm	1500mm
KLシリーズ 高さ 800 mm			
奥行 600mm	1 φ 100V	KLCC-121PM	KLCC-151PM

間口		1200mm	1500mm		1800mm
SUシリーズ 高さ 800 mm					
奥行 450mm		SUR-UT1241C		SUR-UT1541C	
奥行 600mm	1 φ 100V	SUR-K1261CB	SUR-K1561CB		SUR-K1861CSB
奥行 750mm		SUR-K1271CB	SUR-K1571CB		SUR-K1871CSB

間口		1200mm		1500mm		1800mm	
RFシリーズ 高さ 800 mm							
奥行 600mm	1 φ 100V	RFT-120SNG	RFT-120SNG-R	RFT-150SNG	RFT-150SNG-R	RFT-180SNG	RFT-180SNG-R
奥行 750mm		RFT-120SDG	RFT-120SDG-R	RFT-150SDG	RFT-150SDG-R	RFT-180SDG	RFT-180SDG-R

間口		1200mm		1500mm	
薄型コールドテーブル 高さ 800 mm					
奥行 450mm	1 φ 100V	KLMU-121PM	KLMU-121PE	KLMU-151PM-F	KLMU-151PE

冷蔵庫

耐蝕性・耐久性にも優れた冷蔵庫

エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10～30%ダウン。省エネを徹底追求しました。また、エレクトロニクス技術を駆使し、0.5℃単位の温度コントロールも可能です。表示は見やすいデジタルパネルを採用。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応が可能。

KGRD-060RM

KGRD-120RM

■ 間口610mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGRD-060RM	610	800	1950	-	502	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.17/0.19	0.23/0.23	90	ステンレス	879,000
KGRN-060RM	610	650	1950	-	389	-		1φ100V	0.17/0.19	0.23/0.23	85	ステンレス	844,000

■ 間口755mmタイプ

KGRD-080RM	755	800	1950	-	647	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.175/0.195	0.232/0.232	100	ステンレス	930,000
KGRN-080RM	755	650	1950	-	503	-		1φ100V	0.175/0.195	0.232/0.232	95	ステンレス	944,000

■ 間口900mmタイプ

KGRD-090RM	900	800	1950	-	782	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.205/0.23	0.401/0.401	120	ステンレス	108,200
KGRD-090RM-F	900	800	1950	-	782	-		1φ100V	0.205/0.23	0.401/0.401	120	ステンレス	1,148,000
KGRN-090RM	900	650	1950	-	606	-		1φ100V	0.19/0.205	0.401/0.401	115	ステンレス	1,046,000
KGRN-090RM-F	900	650	1950	-	606	-		1φ100V	0.185/0.205	0.401/0.401	115	ステンレス	1,085,000

■ 間口1200mmタイプ

KGRD-120RM	1200	800	1950	-	1083	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.21/0.23	0.455/0.455	140	ステンレス	1,098,000
KGRD-120RMD	1200	800	1950	-	1083	-		3φ200V	0.23/0.245	0.465/0.465	145	ステンレス	1,115,000
KGRD-120RM-F	1200	800	1950	-	1083	-		1φ100V	0.215/0.235	0.455/0.455	140	ステンレス	1,147,000
KGRN-120RM	1200	650	1950	-	840	-		1φ100V	0.21/0.23	0.455/0.455	135	ステンレス	1,010,000
KGRN-120RM-F	1200	650	1950	-	840	-		1φ100V	0.215/0.235	0.455/0.455	135	ステンレス	1,057,000

■ 間口1490mmタイプ

KGRD-150RM	1490	800	1950	-	1374	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.355/0.39	0.459/0.459	155	ステンレス	1,268,000
KGRD-150RMD	1490	800	1950	-	1374	-		3φ200V	0.33/0.385	0.469/0.469	160	ステンレス	1,296,000
KGRN-150RM	1490	650	1950	-	1067	-		1φ100V	0.355/0.39	0.459/0.459	150	ステンレス	1,244,000

■ 間口1790mmタイプ

KGRD-180RM	1790	800	1950	-	1669	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.385/0.425	0.475/0.475	180	ステンレス	1,344,000
KGRD-180RMD	1790	800	1950	-	1669	-		3φ200V	0.375/0.425	0.485/0.485	180	ステンレス	1,367,000
KGRN-180RM	1790	650	1950	-	1297	-		1φ100V	0.385/0.425	0.475/0.475	175	ステンレス	1,297,000

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷蔵庫

リニアインバータコンプレッサ搭載で省エネ性能を向上

リニアインバータコンプレッサにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動をより細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。

SRR-K681B (LB)

SRR-K981SB

■ 間口615mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRR-K681B (LB)	615	800	1950	-	505	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.16/0.16	0.241/0.241	78	ステンレス	802,000
SRR-K661B (LB)	615	650	1950	-	393	-		1 φ 100V	0.16/0.16	0.241/0.241	71	ステンレス	802,000

■ 間口745mmタイプ

SRR-K781B (LB)	745	800	1950	-	636	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.163/0.163	0.244/0.244	88	ステンレス	858,000
SRR-K761B (LB)	745	650	1950	-	490	-		1 φ 100V	0.163/0.163	0.244/0.244	81	ステンレス	846,000

■ 間口900mmタイプ

SRR-K981SB	900	800	1950	-	803	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.174/0.174	0.255/0.255	99	ステンレス	994,000
SRR-K961SB	900	650	1950	-	611	-		1 φ 100V	0.174/0.174	0.255/0.255	91	ステンレス	992,000
SRR-K981B	900	800	1950	-	803	-		1 φ 100V	0.186/0.186	0.267/0.267	96	ステンレス	994,000
SRR-K961B	900	650	1950	-	611	-		1 φ 100V	0.186/0.186	0.267/0.267	90	ステンレス	992,000

■ 間口1200mmタイプ

SRR-K1281SB	1200	800	1950	-	1087	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.18/0.18	0.261/0.261	120	ステンレス	1,027,000
SRR-K1283SB	1200	800	1950	-	1087	-		3 φ 200V	0.178/0.178	0.259/0.259	121	ステンレス	1,037,000
SRR-K1281B	1200	800	1950	-	1087	-		1 φ 100V	0.193/0.193	0.274/0.274	116	ステンレス	1,027,000
SRR-K1261SB	1200	650	1950	-	848	-		1 φ 100V	0.18/0.18	0.261/0.261	109	ステンレス	993,000
SRR-K1261B	1200	650	1950	-	848	-		1 φ 100V	0.193/0.193	0.274/0.274	108	ステンレス	993,000

■ 間口1460mmタイプ

SRR-K1581SB	1460	800	1950	-	1343	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.197/0.197	0.365/0.365	140	ステンレス	1,209,000
SRR-K1583SB	1460	800	1950	-	1343	-		3 φ 200V	0.195/0.195	0.363/0.363	141	ステンレス	1,223,000
SRR-K1581B	1460	800	1950	-	1343	-		1 φ 100V	0.212/0.212	0.379/0.379	138	ステンレス	1,209,000
SRR-K1561SB	1460	650	1950	-	1042	-		1 φ 100V	0.197/0.197	0.365/0.365	128	ステンレス	1,170,000
SRR-K1561-3B	1460	650	1950	-	1042	-		1 φ 100V	0.223/0.223	0.391/0.391	123	ステンレス	1,252,000

■ 間口1785mmタイプ

SRR-K1881B	1785	800	1950	-	1659	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.227/0.227	0.395/0.395	158	ステンレス	1,280,000
SRR-K1883B	1785	800	1950	-	1659	-		3 φ 200V	0.227/0.227	0.394/0.394	159	ステンレス	1,293,000
SRR-K1861B	1785	650	1950	-	1292	-		1 φ 100V	0.248/0.248	0.472/0.472	146	ステンレス	1,267,000

※Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷蔵庫

インバーター制御でランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献

扉の開閉に応じて、圧縮機の回転数を増減させ、きめ細かな庫内温度管理を実現するインバーター制御を搭載。
扉の開閉が少ない時はムダな電力を抑える高効率な冷却運転により、ランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献します。

HR-63A

HR-90A

■ 間口625mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
HR-63AT	625	650	1890	-	392	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.072/0.072	0.272/0.272	79	ステンレス	863,000
HR-63A	625	800	1890	-	502	-		1 φ 100V	0.072/0.072	0.272/0.272	86	ステンレス	877,000

■ 間口750mmタイプ

HR-75AT	750	650	1890	-	489	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.072/0.072	0.274/0.274	88	ステンレス	922,000
HR-75A	750	800	1890	-	626	-		1 φ 100V	0.072/0.072	0.274/0.274	95	ステンレス	947,000

■ 間口900mmタイプ

HR-90AT	900	650	1890	-	597	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.074/0.074	0.28/0.28	100	ステンレス	1,034,000
HR-90AT-ML	900	650	1890	-	603	-		1 φ 100V	0.086/0.086	0.314/0.314	104	ステンレス	1,069,000
HR-90A	900	800	1890	-	766	-		1 φ 100V	0.074/0.074	0.28/0.28	108	ステンレス	1,097,000
HR-90A-ML	900	800	1890	-	772	-		1 φ 100V	0.086/0.086	0.314/0.314	112	ステンレス	1,134,000

■ 間口1200mmタイプ

HR-120AT	1200	650	1890	-	829	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.076/0.076	0.284/0.284	115	ステンレス	1,039,000
HR-120AT3	1200	650	1890	-	829	-		3 φ 200V	0.091/0.091	0.284/0.284	119	ステンレス	1,056,000
HR-120AT-ML	1200	650	1890	-	835	-		1 φ 100V	0.088/0.088	0.318/0.318	120	ステンレス	1,079,000
HR-120A	1200	800	1890	-	1060	-		1 φ 100V	0.076/0.076	0.284/0.284	125	ステンレス	1,132,000
HR-120A3	1200	800	1890	-	1060	-		3 φ 200V	0.091/0.091	0.284/0.284	129	ステンレス	1,149,000
HR-120A-ML	1200	800	1890	-	1066	-		1 φ 100V	0.088/0.088	0.318/0.318	130	ステンレス	1,171,000

■ 間口1500mmタイプ

HR-150AT	1500	650	1890	-	1060	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.092/0.092	0.287/0.287	132	ステンレス	1,282,000
HR-150AT3	1500	650	1890	-	1060	-		3 φ 200V	0.107/0.107	0.287/0.287	136	ステンレス	1,299,000
HR-150AT-ML	1500	650	1890	-	1067	-		1 φ 100V	0.104/0.104	0.322/0.322	140	ステンレス	1,335,000
HR-150A	1500	800	1890	-	1355	-		1 φ 100V	0.092/0.092	0.287/0.287	144	ステンレス	1,315,000
HR-150A3	1500	800	1890	-	1355	-		3 φ 200V	0.107/0.107	0.287/0.287	148	ステンレス	1,333,000
HR-150A-ML	1500	800	1890	-	1362	-		1 φ 100V	0.104/0.104	0.322/0.322	152	ステンレス	1,368,000

■ 間口1800mmタイプ

HR-180AT	1800	650	1890	-	1286	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.097/0.097	0.302/0.302	151	ステンレス	1,333,000
HR-180AT3	1800	650	1890	-	1286	-		3 φ 200V	0.112/0.112	0.302/0.302	155	ステンレス	1,350,000
HR-180A	1800	800	1890	-	1644	-		1 φ 100V	0.097/0.097	0.302/0.302	165	ステンレス	1,400,000
HR-180A3	1800	800	1890	-	1644	-		3 φ 200V	0.112/0.112	0.302/0.302	169	ステンレス	1,417,000

冷凍庫

業界初となる庫内ファンモーターのDC電源化

エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10～30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応が可能。

KGRD-062FM

KGRD-124FMD

■ 間口610mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGRD-062FM	610	800	1950	502	-	−20℃以下	-	1φ100V	0.295/0.31	0.275/0.275	95	ステンレス	983,000
KGRD-062FMD	610	800	1950	502	-		-	3φ200V	0.29/0.315	0.305/0.305	100	ステンレス	1,014,000
KGRN-062FM	610	650	1950	389	-		-	1φ100V	0.295/0.31	0.275/0.275	90	ステンレス	968,000

■ 間口755mmタイプ

KGRD-082FM	755	800	1950	647	-	−20℃以下	-	1φ100V	0.345/0.37	0.299/0.299	105	ステンレス	1,061,000
KGRD-082FMD	755	800	1950	647	-		-	3φ200V	0.305/0.33	0.307/0.307	110	ステンレス	1,098,000
KGRN-082FM	755	650	1950	503	-		-	1φ100V	0.345/0.37	0.299/0.299	100	ステンレス	1,049,000

■ 間口900mmタイプ

KGRD-094FM	900	800	1950	782	-	−20℃以下	-	1φ100V	0.375/0.405	0.509/0.509	115	ステンレス	1,214,000
KGRD-094FMD	900	800	1950	782	-		-	3φ200V	0.35/0.385	0.519/0.519	120	ステンレス	1,236,000
KGRN-094FM	900	650	1950	606	-		-	1φ100V	0.375/0.405	0.509/0.509	110	ステンレス	1,144,000
KGRN-094FM-F	900	650	1950	606	-		-	1φ100V	0.37/0.4	0.529/0.529	110	ステンレス	1,192,000

■ 間口1200mmタイプ

KGRD-124FM	1200	800	1950	1083	-	−20℃以下	-	1φ100V	0.355/0.38	0.536/0.536	140	ステンレス	1,477,000
KGRD-124FM-F	1200	800	1950	1083	-		-	1φ100V	0.385/0.41	0.563/0.563	140	ステンレス	1,522,000
KGRD-124FMD	1200	800	1950	1083	-		-	3φ200V	0.355/0.38	0.536/0.536	145	ステンレス	1,363,000
KGRD-124FMD-F	1200	800	1950	1083	-		-	3φ200V	0.385/0.4	0.563/0.563	145	ステンレス	1,401,000
KGRN-124FMD	1200	650	1950	840	-		-	3φ200V	0.355/0.37	0.536/0.536	140	ステンレス	1,310,000
KGRN-124FMD-F	1200	650	1950	840	-		-	3φ200V	0.385/0.4	0.563/0.563	140	ステンレス	1,352,000

■ 間口1490mmタイプ

KGRD-154FMD	1490	800	1950	1366	-	−20℃以下	-	3φ200V	0.525/0.555	0.542/0.542	170	ステンレス	1,498,000
KGRN-154FMD	1490	650	1950	1059	-		-	3φ200V	0.525/0.555	0.542/0.542	165	ステンレス	1,328,000

■ 間口1790mmタイプ

KGRD-186FMD	1790	800	1950	1661	-	−20℃以下	-	3φ200V	0.565/0.605	0.568/0.568	195	ステンレス	1,659,000

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷凍庫

リニアインバータコンプレッサ搭載で省エネ性能を向上

リニアインバータコンプレッサにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動をより細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。

SRF-K783B (LB)

SRF-K1283B

■ 間口615mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRF-K681B(LB)	615	800	1950	505	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.176/0.176	0.325/0.325	78	ステンレス	916,000
SRF-K683B(LB)	615	800	1950	505	-		-	3 φ 200V	0.176/0.176	0.325/0.325	79	ステンレス	935,000
SRF-K661B(LB)	615	650	1950	393	-		-	1 φ 100V	0.176/0.176	0.325/0.325	71	ステンレス	916,000

■ 間口745mmタイプ

SRF-K781B(LB)	745	800	1950	636	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.329/0.329	88	ステンレス	1,005,000
SRF-K761B(LB)	745	650	1950	490	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.329/0.329	81	ステンレス	1,001,000
SRF-K783B(LB)	745	800	1950	636	-		-	3 φ 200V	0.181/0.181	0.329/0.329	89	ステンレス	1,026,000

■ 間口900mmタイプ

SRF-K981B	900	800	1950	797	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.342/0.342	0.549/0.549	106	ステンレス	1,212,000
SRF-K961B	900	650	1950	605	-		-	1 φ 100V	0.342/0.342	0.549/0.549	102	ステンレス	1,094,000
SRF-K983SB	900	800	1950	797	-		-	3 φ 200V	0.341/0.341	0.543/0.543	107	ステンレス	1,232,000
SRF-K963SB	900	650	1950	605	-		-	3 φ 200V	0.341/0.341	0.543/0.543	97	ステンレス	1,114,000

■ 間口1200mmタイプ

SRF-K1281B	1200	800	1950	1081	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.351/0.351	0.557/0.557	124	ステンレス	1,262,000
SRF-K1261B	1200	650	1950	842	-		-	1 φ 100V	0.351/0.351	0.557/0.557	116	ステンレス	1,241,000
SRF-K1283SB	1200	800	1950	1081	-		-	3 φ 200V	0349/0.349	0.551/0.551	128	ステンレス	1,282,000
SRF-K1283B	1200	800	1950	1081	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.552/0.552	124	ステンレス	1,282,000
SRF-K1263SB	1200	650	1950	842	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.551/0.551	117	ステンレス	1,261,000
SRF-K1263B	1200	650	1950	842	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.552/0.552	116	ステンレス	1,261,000

■ 間口1460mmタイプ

SRF-K1583SB	1460	800	1950	1343	-	−20℃以下	-	3 φ 200V	0.355/0.355	0.558/0.558	145	ステンレス	1,448,000
SRF-K1563SB	1460	650	1950	1042	-		-	3 φ 200V	0.355/0.355	0.558/0.558	138	ステンレス	1,336,000
SRF-K1583B	1460	800	1950	1343	-		-	3 φ 200V	0.361/0.361	0.564/0.564	143	ステンレス	1,448,000
SRF-K1563-3B	1460	650	1950	1042	-		-	3 φ 200V	0.383/0.383	0.586/0.586	128	ステンレス	1,407,000

■ 間口1785mmタイプ

SRF-K1883B	1785	800	1950	1659	-	−20℃以下	-	3 φ 200V	0.422/0.422	0.59/0.59	161	ステンレス	1,576,000
SRF-K1863B	1785	650	1950	1292	-		-	3 φ 200V	0.422/0.422	0.59/0.59	150	ステンレス	1,531,000

※Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍庫

豊富なラインアップで、食材の保存管理を自在に

簡単マイコン温度設定で、食材をしっかり冷凍。豊富なサイズバリエーションで、様々な設置場所に柔軟に対応します。従来機と比較し、省エネ率約43%（従来機XシリーズKHF-75Xと現行機AシリーズHF-75Aとの比較時）のインバーター制御搭載です。

HF-63A

HF-90A3

■ 間口625mmタイプ

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
HF-63A	625	800	1890	502	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.161/0.161	0.375/0.375	89	ステンレス	1,017,000

■ 間口750mmタイプ

HF-75AT	750	650	1890	489	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.163/0.163	0.38/0.38	91	ステンレス	1,097,000
HF-75A	750	800	1890	626	-		-	1 φ 100V	0.163/0.163	0.38/0.38	98	ステンレス	1,126,000

■ 間口900mmタイプ

HF-90AT3	900	650	1890	597	-	−20℃以下	-	3 φ 200V	0.283/0.283	0.399/0.399	107	ステンレス	1,232,000
HF-90AT3-ML	900	650	1890	603	-		-	3 φ 200V	0.307/0.307	0.447/0.447	112	ステンレス	1,270,000
HF-90A3	900	800	1890	766	-		-	3 φ 200V	0.283/0.283	0.399/0.399	115	ステンレス	1,302,000
HF-90A3-ML	900	800	1890	772	-		-	3 φ 200V	0.307/0.307	0.447/0.447	120	ステンレス	1,341,000

■ 間口1200mmタイプ

HF-120AT3	1200	650	1890	822	-	−20℃以下	-	3 φ 200V	0.312/0.312	0.659/0.659	131	ステンレス	1,349,000
HF-120AT3-ML	1200	650	1890	828	-		-	3 φ 200V	0.336/0.336	0.707/0.707	138	ステンレス	1,405,000
HF-120A3	1200	800	1890	1053	-		-	3 φ 200V	0.312/0.312	0.659/0.659	141	ステンレス	1,461,000
HF-120A3-ML	1200	800	1890	1059	-		-	3 φ 200V	0.336/0.336	0.707/0.707	148	ステンレス	1,518,000

■ 間口1500mmタイプ

HF-150AT3	1500	650	1890	1053	-	−20℃以下	-	3 φ 200V	0.497/0.547	0.668/0.668	162	ステンレス	1,545,000
HF-150AT3-ML	1500	650	1890	1060	-		-	3 φ 200V	0.521/0.571	0.717/0.717	172	ステンレス	1,617,000
HF-150A3	1500	800	1890	1348	-		-	3 φ 200V	0.497/0.547	0.668/0.668	174	ステンレス	1,581,000
HF-150A3-ML	1500	800	1890	1355	-		-	3 φ 200V	0.521/0.571	0.717/0.717	184	ステンレス	1,651,000

■ 間口1800mmタイプ

HF-180AT3	1800	650	1890	1279	-	−20℃以下	-	3 φ 200V	0.516/0.566	0.706/0.706	181	ステンレス	1,687,000
HF-180A3	1800	800	1890	1637	-		-	3 φ 200V	0.516/0.566	0.706/0.706	195	ステンレス	1,722,000

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷凍冷蔵庫

業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現した、高機能冷凍冷蔵庫

耐久性、メンテナンス性、そして庫内容量を一段と向上させた冷凍冷蔵庫。業界初の庫内ファンモーターの DC 電源化を実現し、省エネルギー化も実現。厳しいプロの要求をバランスよく満たします。薄型もラインアップしており、200V 仕様・水冷仕様にも対応します。

KGRD-061PM

KGRD-121PM

■ 間口610mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGRD-061PM	610	800	1950	245	224	−20℃以下	−5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.516/0.566	0.706/0.706	100	ステンレス	1,144,000
KGRN-061PM	610	650	1950	191	170			1 φ 100V	0.516/0.566	0.706/0.706	95	ステンレス	1,119,000

■ 間口755mmタイプ

KGRD-081PM	755	800	1950	316	294	−20℃以下	−5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.29/0.3	0.632/0.632	125	ステンレス	1,171,000
KGRN-081PM	755	650	1950	246	225			1 φ 100V	0.29/0.3	0.632/0.632	120	ステンレス	1,154,000

■ 間口900mmタイプ

KGRD-091PM	900	800	1950	168	561	−20℃以下	−5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.32/0.355	0.483/0.483	140	ステンレス	1,314,000
KGRN-091PM	900	650	1950	129	436			1 φ 100V	0.32/0.355	0.483/0.483	135	ステンレス	1,279,000
KGRD-092PM	900	800	1950	353	353			1 φ 100V	0.425/0.455	0.488/0.488	145	ステンレス	1,411,000
KGRN-092PM	900	650	1950	274	274			1 φ 100V	0.425/0.455	0.488/0.488	140	ステンレス	1,327,000

■ 間口1200mmタイプ

KGRD-121PM	1200	800	1950	238	777	−20℃以下	-5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.315/0.34	0.525/0.525	165	ステンレス	1,299,000
KGRD-121PMD	1200	800	1950	238	777			3 φ 200V	0.355/0.39	0.535/0.535	170	ステンレス	1,330,000
KGRN-121PM	1200	650	1950	184	607			1 φ 100V	0.315/0.34	0.525/0.525	150	ステンレス	1,249,000
KGRN-121PMD	1200	650	1950	184	607			3 φ 200V	0.355/0.39	0.535/0.535	155	ステンレス	1,285,000
KGRD-122PM	1200	800	1950	502	502			1 φ 100V	0.435/0.465	0.53/0.53	160	ステンレス	1,441,000
KGRD-122PMD	1200	800	1950	502	502			3 φ 200V	0.44/0.48	0.54/0.54	165	ステンレス	1,465,000
KGRN-122PM	1200	650	1950	389	389			1 φ 100V	0.435/0.465	0.53/0.53	145	ステンレス	1,355,000

■ 間口1490mmタイプ

KGRD-151PM	1490	800	1950	309	994	−20℃以下	-5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.35/0.35	0.53/0.53	185	ステンレス	1,493,000
KGRD-151PMD	1490	800	1950	309	994			3 φ 200V	0.38/0.425	0.54/0.54	190	ステンレス	1,513,000
KGRD-152PM	1490	800	1950	647	647			1 φ 100V	0.5/0.525	0.535/0.535	180	ステンレス	1,544,000
KGRD-152PMD	1490	800	1950	647	647			3 φ 200V	0.47/0.535	0.545/0.545	185	ステンレス	1,581,000
KGRN-152PM	1490	650	1950	503	503			1 φ 100V	0.35/0.35	0.53/0.53	165	ステンレス	1,485,000
KGRN-152PMD	1490	650	1950	503	503			3 φ 200V	0.47/0.535	0.545/0.545	185	ステンレス	1,500,000
KGRD-1562PMD	1490	800	1950	502	782			3 φ 200V	0.465/0.51	0.711/0.711	220	ステンレス	1,598,000

■ 間口1790mmタイプ

KGRD-182PM	1790	800	1950	502	1083	−20℃以下	-5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.485/0.53	0.755/0.755	220	ステンレス	1,713,000
KGRN-182PM	1790	650	1950	389	840			1 φ 100V	0.485/0.53	0.755/0.755	205	ステンレス	1,560,000
KGRD-182PMD	1790	800	1950	502	1083			3 φ 200V	0.47/0.51	0.765/0.765	225	ステンレス	1,740,000
KGRD-184PMD	1790	800	1950	1083	502			3 φ 200V	0.58/0.555	0.763/0.763	210	ステンレス	1,949,000

冷凍冷蔵庫

リニアインバータコンプレッサ搭載で省エネ性能を向上

リニアインバータコンプレッサにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動を細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。


SRR-K681CB


SRR-K1581CB

■ 間口615mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRR-K681CB	615	800	1950	241	233	−20℃以下	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.205/0.205	0.506/0.506	81	ステンレス	1,065,000
SRR-K661CB	615	650	1950	187	178			1 φ 100V	0.204/0.204	0.505/0.505	74	ステンレス	1,050,000

■ 間口745mmタイプ

SRR-K781CB(LB)	745	800	1950	306	303	−20℃以下	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.209/0.209	0.51/0.51	91	ステンレス	1,106,000
SRR-K761CB	745	650	1950	237	231			1 φ 100V	0.208/0.208	0.509/0.509	84	ステンレス	1,098,000

■ 間口900mmタイプ

SRR-K981CSB	900	800	1950	169	563	−20℃以下	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.271/0.271	0.397/0.397	111	ステンレス	1,221,000
SRR-K961CSB	900	650	1950	137	439			1 φ 100V	0.271/0.271	0.397/0.397	103	ステンレス	1,159,000

■ 間口1200mmタイプ

SRR-K1281CSB	1200	800	1950	244	790	−20℃以下	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.331/0.331	0.587/0.587	131	ステンレス	1,237,000
SRR-K1281CB	1200	800	1950	244	790			1 φ 100V	0.335/0.335	0.591/0.591	132	ステンレス	1,237,000
SRR-K1283CSB	1200	800	1950	244	790			3 φ 200V	0.328/0.328	0.584/0.584	131	ステンレス	1,250,000
SRR-K1261CSB	1200	650	1950	190	631			1 φ 100V	0.331/0.331	0.587/0.587	120	ステンレス	1,216,000
SRR-K1281C2B	1200	800	1950	513	513			1 φ 100V	0.321/0.321	0.576/0.576	132	ステンレス	1,378,000
SRR-K1283C2B	1200	800	1950	513	513			3 φ 200V	0.318/0.318	0.574/0.574	133	ステンレス	1,393,000
SRR-K1261C2B	1200	650	1950	403	403			1 φ 100V	0.321/0.321	0.576/0.576	117	ステンレス	1,278,000

■ 間口1460mmタイプ

SRR-K1581CSB	1460	800	1950	304	982	−20℃以下	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.365/0.365	0.593/0.593	151	ステンレス	1,454,000
SRR-K1581CB	1460	800	1950	304	982			1 φ 100V	0.37/0.37	0.599/0.599	152	ステンレス	1,454,000
SRR-K1583CSB	1460	800	1950	304	982			3 φ 200V	0.364/0.364	0.592/0.592	151	ステンレス	1,469,000
SRR-K1561CSB	1460	650	1950	236	767			1 φ 100V	0.365/0.365	0.593/0.593	143	ステンレス	1,450,000
SRR-K1581C2B	1460	800	1950	641	641			1 φ 100V	0.355/0.355	0.584/0.584	153	ステンレス	1,494,000
SRR-K1583C2B	1460	800	1950	641	641			3 φ 200V	0.357/0.357	0.585/0.585	153	ステンレス	1,511,000
SRR-K1561C2B	1460	650	1950	500	500			1 φ 100V	0.355/0.355	0.584/0.584	140	ステンレス	1,399,000

■ 間口1785mmタイプ

SRR-K1881C2B	1785	800	1950	505	1087	−20℃以下	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.379/0.379	0.607/0.607	183	ステンレス	1,632,000
SRR-K1883C2B	1785	800	1950	505	1087			3 φ 200V	0.379/0.379	0.608/0.608	183	ステンレス	1,646,000
SRR-K1883C4B	1785	800	1950	1081	505			3 φ 200V	0.52/0.52	0.804/0.804	186	ステンレス	1,905,000
SRR-K1861C2B	1785	650	1950	393	848			1 φ 100V	0.379/0.379	0.607/0.607	165	ステンレス	1,478,000
SRR-K1863C4B	1785	650	1950	842	393			3 φ 200V	0.52/0.52	0.804/0.804	169	ステンレス	1,756,000

※Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

冷凍冷蔵庫

信頼の冷却技術と耐久性、先進の高精度温度管理で多彩なニーズに対応

使いやすさにこだわり、冷却ダクトの薄型化による庫内容量のアップや、マイコン制御による確実な庫内温度管理など、操作性を一段と向上。多彩なニーズにお応えします。省エネ効果の高いインバーター制御搭載モデルもご用意しております。

HRF-90A

■ 間口625mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
HRF-63LAT-ED	625	650	1890	183	179	－20℃以下	0℃〜+12℃	1 φ 100V	0.299/0.304	0.272/0.272	86	ステンレス	896,000
HRF-63LA-ED	625	800	1890	236	233			1 φ 100V	0.299/0.304	0.272/0.272	93	ステンレス	915,000
HRF-63AT-ED(※)	625	650	1890	183	179		－6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.149/0.149	0.418/0.418	85	ステンレス	1,055,000
HRF-63A-ED(※)	625	800	1890	236	233			1 φ 100V	0.149/0.149	0.418/0.418	92	ステンレス	1,076,000

■ 間口750mmタイプ

HRF-75LAT	750	650	1890	231	222	－20℃以下	0℃〜+12℃	1 φ 100V	0.301/0.306	0.276/0.276	93	ステンレス	983,000
HRF-75LA	750	800	1890	296	289			1 φ 100V	0.301/0.306	0.276/0.276	101	ステンレス	1,007,000
HRF-75AT(※)	750	650	1890	231	222		－6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.151/0.151	0.422/0.422	92	ステンレス	1,157,000
HRF-75A(※)	750	800	1890	296	289			1 φ 100V	0.151/0.151	0.422/0.422	100	ステンレス	1,185,000

■ 間口900mmタイプ

HRF-90LAFT	900	650	1890	279	279	－20℃以下	0℃〜+12℃	1 φ 100V	0.332/0.347	0.223/0.223	115	ステンレス	1,079,000
HRF-90LAT	900	650	1890	129	430			1 φ 100V	0.325/0.34	0.209/0.209	118	ステンレス	1,020,000
HRF-90LA	900	800	1890	168	553			1 φ 100V	0.325/0.34	0.209/0.209	128	ステンレス	1,076,000
HRF-90LAF	900	800	1890	358	358			1 φ 100V	0.332/0.347	0.223/0.223	125	ステンレス	1,167,000
HRF-90AFT(※)	900	650	1890	279	279			1 φ 100V	0.287/0.277	0.392/0.392	122	ステンレス	1,269,000
HRF-90AT(※)	900	650	1890	129	430		－6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.28/0.27	0.378/0.378	124	ステンレス	1,199,000
HRF-90A(※)	900	800	1890	168	553			1 φ 100V	0.28/0.27	0.378/0.378	134	ステンレス	1,266,000
HRF-90AF(※)	900	800	1890	358	358			1 φ 100V	0.287/0.277	0.392/0.392	132	ステンレス	1,374,000

■ 間口1200mmタイプ

HRF-120LAFT	1200	650	1890	392	392	－20℃以下	0℃〜+12℃	1 φ 100V	0.397/0.412	0.395/0.395	134	ステンレス	1,185,000
HRF-120LAFT3	1200	650	1890	392	392			3 φ 200V	0.387/0.407	0.395/0.395	140	ステンレス	1,185,000
HRF-120LAT	1200	650	1890	181	594			1 φ 100V	0.362/0.362	0.282/0.282	133	ステンレス	1,061,000
HRF-120LA	1200	800	1890	234	764			1 φ 100V	0.362/0.362	0.282/0.282	145	ステンレス	1,117,000
HRF-120LAF	1200	800	1890	502	502			1 φ 100V	0.397/0.412	0.395/0.395	146	ステンレス	1,254,000
HRF-120LAF3	1200	800	1890	502	502			3 φ 200V	0.387/0.407	0.395/0.395	152	ステンレス	1,254,000
HRF-120AFT(※)	1200	650	1890	392	392			1 φ 100V	0.292/0.297	0.644/0.644	140	ステンレス	1,393,000
HRF-120AFT3(※)	1200	650	1890	392	392			3 φ 200V	0.302/0.312	0.644/0.644	146	ステンレス	1,393,000
HRF-120AT(※)	1200	650	1890	181	594		－6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.282/0.297	0.601/0.601	144	ステンレス	1,247,000
HRF-120A(※)	1200	800	1890	234	764			1 φ 100V	0.282/0.297	0.601/0.601	156	ステンレス	1,313,000
HRF-120AF(※)	1200	800	1890	502	502			1 φ 100V	0.292/0.297	0.644/0.644	152	ステンレス	1,475,000
HRF-120AF3(※)	1200	800	1890	502	502			3 φ 200V	0.302/0.312	0.644/0.644	158	ステンレス	1,475,000

■ 間口1500mmタイプ

HRF-150LAFT	1500	650	1890	507	507	－20℃以下	0℃〜+12℃	1 φ 100V	0.46/0.49	0.402/0.402	157	ステンレス	1,296,000
HRF-150LAFT3	1500	650	1890	507	507			3 φ 200V	0.46/0.51	0.402/0.402	163	ステンレス	1,296,000
HRF-150LAT	1500	650	1890	238	767			1 φ 100V	0.343/0.368	0.289/0.289	157	ステンレス	1,255,000
HRF-150LA	1500	800	1890	306	984			1 φ 100V	0.343/0.368	0.289/0.289	170	ステンレス	1,283,000
HRF-150LAF	1500	800	1890	649	649			1 φ 100V	0.46/0.49	0.402/0.402	170	ステンレス	1,325,000
HRF-150LAF3	1500	800	1890	649	649			3 φ 200V	0.46/0.51	0.402/0.402	176	ステンレス	1,325,000
HRF-150AFT(※)	1500	650	1890	507	507			1 φ 100V	0.295/0.3	0.651/0.651	160	ステンレス	1,525,000
HRF-150AFT3(※)	1500	650	1890	507	507			3 φ 200V	0.305/0.315	0.651/0.651	166	ステンレス	1,525,000
HRF-150AT(※)	1500	650	1890	238	767		－6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.283/0.298	0.604/0.604	165	ステンレス	1,476,000
HRF-150A(※)	1500	800	1890	306	984			1 φ 100V	0.283/0.298	0.604/0.604	178	ステンレス	1,510,000
HRF-150AF(※)	1500	800	1890	649	649			1 φ 100V	0.295/0.3	0.651/0.651	173	ステンレス	1,558,000
HRF-150AF3(※)	1500	800	1890	649	649			3 φ 200V	0.305/0.315	0.651/0.651	179	ステンレス	1,558,000

■ 間口1800mmタイプ

HRF-180LAFT	1800	650	1890	392	829	－20℃以下	0℃〜+12℃	1 φ 100V	0.403/0.418	0.407/0.407	173	ステンレス	1,334,000
HRF-180LAFT3	1800	650	1890	392	829			3 φ 200V	0.393/0.413	0.407/0.407	180	ステンレス	1,334,000
HRF-180LAF	1800	800	1890	502	1060			1 φ 100V	0.403/0.418	0.407/0.407	188	ステンレス	1,497,000
HRF-180LAF3	1800	800	1890	502	1060			3 φ 200V	0.393/0.413	0.407/0.407	195	ステンレス	1,497,000
HRF-180AFT(※)	1800	650	1890	392	829		－6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.298/0.313	0.656/0.656	182	ステンレス	1,569,000
HRF-180AFT3(※)	1800	650	1890	392	829			3 φ 200V	0.308/0.318	0.656/0.656	186	ステンレス	1,569,000
HRF-180AF(※)	1800	800	1890	502	1060			1 φ 100V	0.298/0.313	0.656/0.656	197	ステンレス	1,760,000
HRF-180AF3(※)	1800	800	1890	502	1060			3 φ 200V	0.308/0.318	0.656/0.656	201	ステンレス	1,760,000

(※)インバーター制御搭載モデルになります。

パススルー冷蔵庫

食材の先入れ・先出しが可能なパススルータイプ

両面扉のため、食材の流れを一方通行にすることができ、よりシビアな衛生管理を実現できます。
また、清掃も容易に行え、作業効率の向上に貢献します。

KGPD-060RM-G

KGPD-120RM-G

KGPD-180RMD-G

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力	霜取時消費電力	本体重量	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室		50/60Hz（kW）	50/60Hz（kW）	（kg）		
KGPD-060RM-G	610	840	1950	-	531	-	0℃～+10℃	1φ100V	0.35/0.39	0.246/0.246	130	ステンレス	オープン価格
KGPD-080RM-G	755	840	1950	-	685	-		1φ100V	0.36/0.39	0.25/0.25	155	ステンレス	オープン価格
KGPD-090RM-F-G	900	840	1950	-	834	-		1φ100V	0.46/0.505	0.278/0.278	185	ステンレス	オープン価格
KGPD-120RM-G	1200	840	1950	-	1125	-		1φ100V	0.505/0.555	0.5/0.5	210	ステンレス	オープン価格
KGPD-150RMD-G	1490	840	1950	-	1418	-		3φ200V	0.58/0.625	0.517/0.517	260	ステンレス	オープン価格
KGPD-180RMD-G	1790	840	1950	-	1724	-		3φ200V	0.61/0.62	0.55/0.55	290	ステンレス	オープン価格

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

SRR-JP781VD

SRR-JP1281VD

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力	霜取時消費電力	本体重量	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室		50/60Hz（kW）	50/60Hz（kW）	（kg）		
SRR-JP781VD	745	850	1950	-	703	-	−6℃～+12℃	1φ100V	0.413/0.411	0.364/0.364	141	ステンレス	1,569,000
SRR-JP783VD	745	850	1950	-	703	-		3φ200V	0.397/0.395	0.36/0.36	141	ステンレス	1,598,000
SRR-JP1281VD	1200	850	1950	-	1191	-		1φ100V	0.541/0.532	0.428/0.428	200	ステンレス	2,223,000
SRR-JP1283VD	1200	850	1950	-	1191	-		3φ200V	0.532/0.53	0.424/0.424	200	ステンレス	2,256,000
SRR-JP1581VD	1460	850	1950	-	1491	-		1φ100V	0.414/0.414	0.689/0.689	210	ステンレス	2,531,000
SRR-JP1583VD	1460	850	1950	-	1491	-		3φ200V	0.414/0.414	0.689/0.689	210	ステンレス	2,572,000
SRR-JP1883VD	1785	850	1950	-	1841	-		3φ200V	0.431/0.431	0.714/0.714	252	ステンレス	3,205,000

※SRR-JP1583VDとSRR-JP1883VDは受注生産になります。

パススルー冷凍庫

食材の先入れ・先出しが可能なパススルータイプ

両面扉のため、食材の流れを一方通行にすることができ、よりシビアな衛生管理を実現できます。
また、清掃も容易に行え、作業効率の向上に貢献します。

SRF-KP783

SRF-KP1283

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRF-KP683	615	850	1950	561	-		-	3 φ 200V	0.272/0.272	0.356/0.356	93	ステンレス	1,620,000
SRF-KP783	745	850	1950	724	-		-	3 φ 200V	0.282/0.282	0.365/0.365	102	ステンレス	1,708,000
SRF-KP983	900	850	1950	864	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.331/0.331	0.414/0.414	116	ステンレス	2,150,000
SRF-KP1283	1200	850	1950	1237	-		-	3 φ 200V	0.632/0.632	0.726/0.726	159	ステンレス	2,365,000
SRF-KP1583	1460	850	1950	1491	-		-	3 φ 200V	0.671/0.671	0.75/0.75	180	ステンレス	2,620,000

※受注生産になります。

高湿度恒温庫（エアダクト壁面冷却方式）

庫内ファンが、湿度ムラを最小限に

庫内湿度を 90%以上に保ちながら、自然対流で湿度ムラも最小限に止めます。
中柱のないセンターフリータイプもラインアップしており、大きな食材にも対応します。

KGVD-120WM-F

KGVD-150WM-F

KGVD-180WM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGVD-120WM-F	1200	800	1950	-	947	-		1 φ 100V	0.34/0.36	0.477/0.477	165	ステンレス	1,429,000
KGVD-150WM-F	1490	800	1950	-	1206	-	−5℃ ～ +15℃	1 φ 100V	0.39/0.42	0.52/0.52	195	ステンレス	1,588,000
KGVD-180WM	1790	800	1950	-	1471	-		1 φ 100V	0.425/0.45	0.537/0.537	230	ステンレス	1,755,000

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

超鮮度高湿庫 (壁面蓄冷体方式)

壁面冷却が高レベルの保存を実現

蓄冷体仕様のため、冷却壁面の温度差が極めて少なく、乾燥や変色を高いレベルで防ぎます。
庫内はほとんど無風状態なので、菌の移動、食材の酸化防止にも優れています。庫内湿度は 90%以上、薄型もラインアップ。

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGQD-060WM	610	800	1950	-	A 室 246 B 室 241	-	−5℃ ～ +15℃	1 φ 100V	0.28/0.29	-	130	ステンレス	933,000
KGQD-120WM	1200	800	1950	-	A 室 246 B 室 241 C 室 246 D 室 241	-		1 φ 100V	0.565/0.6	-	235	ステンレス	1,620,000
KGQN-060WM	610	650	1950	-	A 室 192 B 室 188	-		1 φ 100V	0.28/0.29	-	125	ステンレス	897,000
KGQN-120WM	1200	650	1950	-	A 室 192 B 室 188 C 室 192 D 室 188	-		1 φ 100V	0.565/0.6	-	230	ステンレス	1,556,000


KGQD-060WM


KGQD-120WM

フレッシュキューブ

組み合わせてさらに使い勝手の良いフレッシュキューブ

庫内ファンを使わず、壁面冷却による 3 面冷却方式。
同サイズ・デザインの冷凍庫と連携させれば、冷凍から
解凍・熟成までを効率的に行えます。
庫内は湿度 90%以上をキープ。


KGFD-080W

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGFD-080W	770	800	850	-	236	-	−5℃ ～ +15℃	1 φ 100V	0.125/0.145	-	75	ステンレス	551,000
KGFN-080W	770	650	850	-	184	-		1 φ 100V	0.125/0.145	-	60	ステンレス	529,000

フレッシュキャリー

衛生的で機能的な動く冷蔵庫

独自の壁面冷却方式で、約 2 時間の保冷効果を実現。
蓄冷体仕様なら、約 8 時間の保冷効果を可能にします。
蓄冷体は製品搬入後でも取付可能 (オプション)。


FCM-731RS6-T

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
FCM-731RS6-T	720	855	1785	-	500	-	−5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.205/0.2	-	155	ステンレス	925,000
FCM-731RS6-TK	720	855	1785	-	500	-		1 φ 100V	0.205/0.2	-	165	ステンレス	991,000
FCM-732RS6-T	720	855	1785	-	500	-		1 φ 100V	0.205/0.2	-	155	ステンレス	996,000
FCM-732RS6-TK	720	855	1785	-	500	-		1 φ 100V	0.205/0.2	-	165	ステンレス	1,061,000

急速凍結庫

生鮮食材や加工済食品、麺類の急速凍結に

庫内空気循環ファンにより、冷却速度の向上と庫内温度のムラを解消。
食材の鮮度をそのままに、スピーディーな凍結を実現します。


KGFB-092FMD-N

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGFB-092FMD-T	900	850 (915)	2030	600	-	−40℃ ～ −20℃	-	3 φ 200V	1.055/1.44	1.405/1.405	185	ステンレス	2,630,000
KGFB-092FMD-N	900	850 (915)	2030	600	-		-	3 φ 200V	1.055/1.44	1.405/1.405	185	ステンレス	2,369,000

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

冷蔵コールドテーブル

豊富なラインアップで、各厨房スペースに対応

ワークテーブルの下をコールドストッカーとして利用できるコールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターのDC電源化を実現。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10～30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用し、内装は樹脂鋼板とステンレス鋼板の2種類から選べます。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応が可能。


KLCC-090RM


KLCC-120RM

■ 間口900mmタイプ

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	冷却性能 冷凍室	冷蔵室	電源	冷却時消費電力 50/60Hz(kW)	霜取時消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量(kg)	内装	本体価格(円)
KLCC-090RM	900	600	800	-	154	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.145/0.145	0.206/0.206	60	ステンレス	592,000

■ 間口1200mmタイプ

KLCC-120RM	1200	600	800	-	239	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.165/0.165	0.224/0.224	75	ステンレス	658,000
KLCC-120RM-F	1200	600	800	-	241	-		1φ100V	0.17/0.17	0.227/0.227	75	ステンレス	670,000
KLCC-120RE	1200	600	800	-	239	-		1φ100V	0.165/0.165	0.224/0.224	75	樹脂	573,000
KLCC-120RE-F	1200	600	800	-	241	-		1φ100V	0.17/0.17	0.227/0.227	75	樹脂	582,000
KLCW-120RM	1200	750	800	-	315	-		1φ100V	0.17/0.17	0.224/0.224	85	ステンレス	754,000
KLCW-120RM-F	1200	750	800	-	316	-		1φ100V	0.175/0.175	0.227/0.227	85	ステンレス	786,000

■ 間口1500mmタイプ

KLCC-150RM	1500	600	800	-	327	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.175/0.175	0.228/0.228	85	ステンレス	709,000
KLCC-150RM-F	1500	600	800	-	329	-		1φ100V	0.18/0.18	0.232/0.232	85	ステンレス	739,000
KLCC-150RE	1500	600	800	-	327	-		1φ100V	0.175/0.175	0.228/0.228	85	樹脂	620,000
KLCC-150RE-F	1500	600	800	-	329	-		1φ100V	0.18/0.18	0.232/0.232	85	樹脂	635,000
KLCW-150RM	1500	750	800	-	429	-		1φ100V	0.165/0.195	0.228/0.228	100	ステンレス	797,000
KLCW-150RM-F	1500	750	800	-	431	-		1φ100V	0.17/0.2	0.232/0.232	100	ステンレス	828,000

■ 間口1800mmタイプ

KLCC-180RM	1800	600	800	-	413	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.185/0.215	0.246/0.246	100	ステンレス	834,000
KLCC-180RM-F	1800	600	800	-	414	-		1φ100V	0.19/0.22	0.249/0.249	100	ステンレス	882,000
KLCW-180RM	1800	750	800	-	542	-		1φ100V	0.215/0.235	0.246/0.246	110	ステンレス	870,000
KLCW-180RM-F	1800	750	800	-	543	-		1φ100V	0.22/0.24	0.249/0.249	110	ステンレス	942,000

■ 間口2100mmタイプ

KLCC-210RM	2100	600	800	-	500	-	−5℃～+10℃	1φ100V	0.215/0.245	0.25/0.25	110	ステンレス	851,000

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷蔵コールドテーブル

DCファンモーター採用で省エネ制御

ワークテーブルの下をコールドストッカーとして利用できるコールドテーブル。エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材に SUS430 クリアプレコートを採用し、清掃も容易に行えます。

SUR-G641A

SUR-K1261SB

■ 間口600mmタイプ

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-G641A	600	450	800	-	69	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.13/0.128	0.146/0.146	43	樹脂	386,000

■ 間口800mmタイプ

SUR-UT871LA	800	750	800	-	209	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.178/0.174	0.237/0.237	60	ステンレス	681,000
SUR-UT861LA	800	600	800	-	160	-		1 φ 100V	0.173/0.168	0.237/0.237	55	ステンレス	642,000

■ 間口1200mmタイプ

SUR-K1271SB	1200	750	800	-	316	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	71	ステンレス	797,000
SUR-K1271SB-R	1200	750	800	-	316	-		1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	71	ステンレス	797,000
SUR-K1261SB	1200	600	800	-	240	-		1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	65	ステンレス	588,000
SUR-K1261SB-R	1200	600	800	-	240	-		1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	65	ステンレス	588,000

■ 間口1500mmタイプ

SUR-K1571SB	1500	750	800	-	432	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	77	ステンレス	844,000
SUR-K1571SB-R	1500	750	800	-	432	-		1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	77	ステンレス	844,000
SUR-K1561SB	1500	600	800	-	328	-		1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	71	ステンレス	662,000
SUR-K1561SB-R	1500	600	800	-	328	-		1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	71	ステンレス	662,000

■ 間口1800mmタイプ

SUR-K1871SB	1800	750	800	-	546	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	91	ステンレス	915,000
SUR-K1871SB-R	1800	750	800	-	546	-		1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	91	ステンレス	915,000
SUR-K1861SB	1800	600	800	-	415	-		1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	85	ステンレス	779,000
SUR-K1861SB-R	1800	600	800	-	415	-		1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	85	ステンレス	779,000

■ 間口2100mmタイプ

SUR-K2171SB	2100	750	800	-	662	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	106	ステンレス	1,006,000
SUR-K2171SB-R	2100	750	800	-	662	-		1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	106	ステンレス	1,006,000
SUR-K2161SB	2100	600	800		503			1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	93	ステンレス	802,000
SUR-K2161SB-R	2100	600	800	-	503	-		1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	93	ステンレス	802,000

※Lタイプは左開き仕様、Rタイプは右ユニット仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷蔵コールドテーブル

新型マイコンによる省エネ制御でランニングコスト削減に貢献

従来、連続運転していた冷気循環ファンや前面枠露付防止ヒーターを間欠運転にし、新型マイコンによる省エネ制御で、ランニングコスト削減を実現。中柱がなく大皿料理などの出し入れがスムーズなワイドスルータイプなど、豊富なラインアップで多様なニーズにお応えします。

RT-120SNG

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
RT-120SNG	1200	600	800	-	240	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.163/0.163	0.3/0.3	72	ステンレス	708,000
RT-120SNG-ML	1200	600	800	-	242	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	72	ステンレス	747,000
RT-120SNG-R	1200	600	800	-	240	-		1 φ 100V	0.163/0.163	0.3/0.3	72	ステンレス	708,000
RT-120SNG-RML	1200	600	800	-	242	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	72	ステンレス	747,000
RT-120SDG	1200	750	800	-	318	-		1 φ 100V	0.163/0.163	0.3/0.3	78	ステンレス	836,000
RT-120SDG-ML	1200	750	800	-	320	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	78	ステンレス	875,000
RT-120SDG-R	1200	750	800	-	318	-		1 φ 100V	0.163/0.163	0.3/0.3	78	ステンレス	836,000
RT-120SDG-RML	1200	750	800	-	320	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	78	ステンレス	875,000

■ 間口1500mmタイプ

RT-150SNG	1500	600	800	-	329	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	83	ステンレス	766,000
RT-150SNG-ML	1500	600	800	-	331	-		1 φ 100V	0.168/0.168	0.3/0.3	83	ステンレス	805,000
RT-150SNG-R	1500	600	800	-	329	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	83	ステンレス	766,000
RT-150SNG-RML	1500	600	800	-	331	-		1 φ 100V	0.168/0.168	0.3/0.3	83	ステンレス	805,000
RT-150SDG	1500	750	800	-	434	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	91	ステンレス	878,000
RT-150SDG-ML	1500	750	800	-	436	-		1 φ 100V	0.168/0.168	0.3/0.3	91	ステンレス	917,000
RT-150SDG-R	1500	750	800	-	434	-		1 φ 100V	0.166/0.166	0.3/0.3	91	ステンレス	878,000
RT-150SDG-RML	1500	750	800	-	436	-		1 φ 100V	0.168/0.168	0.3/0.3	91	ステンレス	917,000

■ 間口1800mmタイプ

RT-180SNG	1800	600	800	-	415	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.179/0.179	0.3/0.3	95	ステンレス	932,000
RT-180SNG-ML	1800	600	800	-	417	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.3/0.3	95	ステンレス	971,000
RT-180SNG-R	1800	600	800	-	415	-		1 φ 100V	0.179/0.179	0.3/0.3	95	ステンレス	932,000
RT-180SNG-RML	1800	600	800	-	417	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.3/0.3	95	ステンレス	971,000
RT-180SDG	1800	750	800	-	548	-		1 φ 100V	0.179/0.179	0.3/0.3	107	ステンレス	1,013,000
RT-180SDG-ML	1800	750	800	-	550	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.3/0.3	107	ステンレス	1,052,000
RT-180SDG-R	1800	750	800	-	548	-		1 φ 100V	0.179/0.179	0.3/0.3	107	ステンレス	1,013,000
RT-180SDG-RML	1800	750	800	-	550	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.3/0.3	107	ステンレス	1,052,000

■ 間口2100mmタイプ

RT-210SNG	2100	600	800	-	503	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.181/0.181	0.3/0.3	108	ステンレス	946,000
RT-210SNG-R	2100	600	800	-	503	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.3/0.3	108	ステンレス	946,000
RT-210SDG	2100	750	800	-	664	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.3/0.3	119	ステンレス	1,093,000
RT-210SDG-R	2100	750	800	-	664	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.3/0.3	119	ステンレス	1,093,000

冷凍コールドテーブル

仕掛かり冷凍食材などのストックに

冷凍の仕掛かり食材の保冷に最適な冷凍コールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターの DC 電源化を実現。エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約 10 ～ 30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用。センターフリーの商品なら、大きな食材や料理の出し入れも簡単に行えます。薄型もラインアップしており、200V 仕様・水冷仕様にも対応が可能。

KLCC-091FM

KLCC-122FM

■ 間口900mmタイプ

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLCC-091FM	900	600	800	154	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.155/0.155	0.206/0.206	65	ステンレス	814,000

■ 間口1200mmタイプ

KLCC-122FM	1200	600	800	239	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.275/0.28	0.224/0.224	80	ステンレス	877,000
KLCC-122FM2-F	1200	600	800	241	-		-	1 φ 100V	0.275/0.28	0.227/0.227	80	ステンレス	884,000

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍コールドテーブル

DCファンモーター採用で省エネ制御

冷凍の仕掛かり食材の保冷に最適な冷凍コールドテーブル。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材にSUS430クリアプレコートを採用し、清掃も容易に行えます。

SUF-K1261SB

SUF-K1861SB

■ 間口600mmタイプ

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUF-G641B	600	450	800	69	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.132/0.127	0.157/0.157	42	樹脂	428,000

■ 間口890mmタイプ

SUF-K971B	890	750	800	205	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.115/0.115	0.25/0.25	64	ステンレス	910,000
SUF-K961B	890	600	800	156	-		-	1 φ 100V	0.115/0.115	0.25/0.25	60	ステンレス	770,000

■ 間口1200mmタイプ

SUF-K1271SB	1200	750	800	316	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	72	ステンレス	1,111,000
SUF-K1271SB-R	1200	750	800	316	-		-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	72	ステンレス	1,111,000
SUF-K1261SB	1200	600	800	240	-		-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	66	ステンレス	850,000
SUF-K1261SB-R	1200	600	800	240	-		-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	66	ステンレス	850,000

■ 間口1500mmタイプ

SUF-K1571SB	1500	750	800	432	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	78	ステンレス	1,191,000
SUF-K1571SB-R	1500	750	800	432	-		-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	78	ステンレス	1,191,000
SUF-K1561SB	1500	600	800	328	-		-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	72	ステンレス	919,000
SUF-K1561SB-R	1500	600	800	328	-		-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	72	ステンレス	919,000

■ 間口1800mmタイプ

SUF-K1871SB	1800	750	800	546	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	92	ステンレス	1,334,000
SUF-K1871SB-R	1800	750	800	546	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	92	ステンレス	1,334,000
SUF-K1861SB	1800	600	800	415	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	86	ステンレス	1,028,000
SUF-K1861SB-R	1800	600	800	415	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	86	ステンレス	1,028,000

※Rタイプは右ユニット仕様です。

冷凍コールドテーブル

間欠運転と新制御で省エネを実現

通常、庫内温度・外気温に関わらず連続運転していた冷気循環ファンと霜付防止フィルター。これを庫内温度の上限・下限や、外気温と庫内温度との温度差によって運転開始と停止を制御することで、省エネを実現。中柱がなく大皿料理などの出し入れがスムーズなワイドスルータイプなど、豊富なラインアップで多様なニーズにお応えします。

FT-120SNG

FT-150SNG

FT-180SNG

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力	霜取時消費電力	本体重量	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室		50/60Hz（kW）	50/60Hz（kW）	（kg）		
FT-120SNG	1200	600	800	240	-	−25℃～−7℃	-	1 φ 100V	0.189/0.189	0.349/0.349	72	ステンレス	1,038,000
FT-120SNG-ML	1200	600	800	242	-		-	1 φ 100V	0.185/0.185	0.345/0.345	72	ステンレス	1,077,000
FT-120SNG-R	1200	600	800	240	-		-	1 φ 100V	0.189/0.189	0.349/0.349	72	ステンレス	1,038,000
FT-120SDG	1200	750	800	318	-		-	1 φ 100V	0.189/0.189	0.349/0.349	78	ステンレス	1,212,000
FT-120SDG-ML	1200	750	800	320	-		-	1 φ 100V	0.185/0.185	0.345/0.345	78	ステンレス	1,251,000
FT-120SDG-R	1200	750	800	318	-		-	1 φ 100V	0.189/0.189	0.349/0.349	78	ステンレス	1,212,000

■ 間口1500mmタイプ

FT-150SNG	1500	600	800	329	-	−25℃～−7℃	-	1 φ 100V	0.199/0.199	0.349/0.349	83	ステンレス	1,068,000
FT-150SNG-ML	1500	600	800	331	-		-	1 φ 100V	0.195/0.195	0.345/0.345	83	ステンレス	1,107,000
FT-150SNG-R	1500	600	800	329	-		-	1 φ 100V	0.199/0.199	0.349/0.349	83	ステンレス	1,068,000
FT-150SDG	1500	750	800	434	-		-	1 φ 100V	0.199/0.199	0.349/0.349	91	ステンレス	1,233,000
FT-150SDG-ML	1500	750	800	436	-		-	1 φ 100V	0.195/0.195	0.345/0.345	91	ステンレス	1,272,000
FT-150SDG-R	1500	750	800	434	-		-	1 φ 100V	0.199/0.199	0.349/0.349	91	ステンレス	1,233,000

■ 間口1800mmタイプ

FT-180SNG	1800	600	800	415	-	−25℃～−7℃	-	1 φ 100V	0.224/0.224	0.364/0.364	95	ステンレス	1,146,000
FT-180SNG-ML	1800	600	800	417	-		-	1 φ 100V	0.22/0.22	0.36/0.36	95	ステンレス	1,185,000
FT-180SNG-R	1800	600	800	415	-		-	1 φ 100V	0.224/0.224	0.364/0.364	95	ステンレス	1,146,000
FT-180SDG	1800	750	800	548	-		-	1 φ 100V	0.224/0.224	0.364/0.364	107	ステンレス	1,377,000
FT-180SDG-ML	1800	750	800	550	-		-	1 φ 100V	0.22/0.22	0.36/0.36	107	ステンレス	1,416,000
FT-180SDG-R	1800	750	800	548	-		-	1 φ 100V	0.224/0.224	0.364/0.364	107	ステンレス	1,377,000

冷凍冷蔵コールドテーブル

使い勝手が良く、厨房スペースのさらなる効率化に貢献

野菜や精肉、ソース類など多彩な食材に対応する冷凍冷蔵コールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターのDC 電源化を実現。エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約 10 ～ 30%ダウン。省エネを徹底追求しました。表示は見やすいデジタルパネルを採用。200V 仕様・水冷仕様にも対応します。

KLCC-121PM

KLCC-151PM

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLCC-121PM	1200	600	800	110	106	−20℃以下	−5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.305/0.31	0.318/0.318	85	ステンレス	889,000

■ 間口1500mmタイプ

KLCC-151PM	1500	600	800	153	150	−20℃以下	−5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.34/0.345	0.321/0.321	95	ステンレス	918,000

冷凍冷蔵コールドテーブル

DCファンモーター採用で省エネ制御

多彩な食材に対応する冷凍冷蔵コールドテーブル。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材にSUS430クリアプレコートを採用し、清掃も容易に行えます。

SUR-K1271CB

SUR-K1571CB

SUR-K1871CSB

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-K1271CB	1200	750	800	142	140	−20℃以下	−6℃ ～ +8℃	1 φ 100V	0.169/0.169	0.291/0.291	81	ステンレス	1,052,000
SUR-K1261CB	1200	600	800	104	110			1 φ 100V	0.188/0.188	0.287/0.287	72	ステンレス	809,000
SUR-UT1241C	1200	450	800	72	75			1 φ 100V	0.23/0.255	0.274/0.274	75	ステンレス	847,000

■ 間口1500mmタイプ

SUR-K1571CB	1500	750	800	199	198	−20℃以下	−6℃ ～ +8℃	1 φ 100V	0.197/0.197	0.293/0.293	89	ステンレス	1,096,000
SUR-K1561CB	1500	600	800	146	154			1 φ 100V	0.18/0.18	0.288/0.288	80	ステンレス	876,000
SUR-UT1541C	1500	450	800	64	149			1 φ 100V	0.238/0.265	0.287/0.287	88	ステンレス	884,000

■ 間口1800mmタイプ

SUR-K1871CSB	1800	750	800	161	350	−20℃以下	−6℃ ～ +8℃	1 φ 100V	0.199/0.199	0.295/0.295	101	ステンレス	1,373,000
SUR-K1861CSB	1800	600	800	122	265			1 φ 100V	0.194/0.194	0.29/0.29	91	ステンレス	1,043,000

※Sタイプはセンターフリー仕様です。

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

冷凍冷蔵コールドテーブル

多彩な食材の鮮度維持・管理に

多彩な食材に対応する冷凍冷蔵コールドテーブル。食材の鮮度維持・管理はもちろん、厨房内の限られたスペースを効率的に使用でき、快適な作業環境構築に貢献します。表示は見やすいデジタルパネルを採用、内装はステンレス鋼板。庫内灯は LED を採用し長寿命化を図りました。

RFT-120SNG

RFT-150SNG

RFT-180SNG

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
RFT-120SNG	1200	600	800	109	108	−25℃ ～ −7℃	−6℃ ～ +12℃	1 φ 100V	0.206/0.206	0.478/0.478	77	ステンレス	1,038,000
RFT-120SNG-R	1200	600	800	109	108			1 φ 100V	0.206/0.206	0.478/0.478	77	ステンレス	1,038,000
RFT-120SDG	1200	750	800	143	141			1 φ 100V	0.206/0.206	0.478/0.478	88	ステンレス	1,185,000
RFT-120SDG-R	1200	750	800	143	141			1 φ 100V	0.206/0.206	0.478/0.478	88	ステンレス	1,185,000

■ 間口1500mmタイプ

RFT-150SNG	1500	600	800	153	152	−25℃ ～ −7℃	−6℃ ～ +12℃	1 φ 100V	0.214/0.214	0.48/0.48	88	ステンレス	1,051,000
RFT-150SNG-R	1500	600	800	153	152			1 φ 100V	0.214/0.214	0.48/0.48	88	ステンレス	1,051,000
RFT-150SDG	1500	750	800	203	200			1 φ 100V	0.214/0.214	0.48/0.48	101	ステンレス	1,240,000
RFT-150SDG-R	1500	750	800	203	200			1 φ 100V	0.214/0.214	0.48/0.48	101	ステンレス	1,240,000

■ 間口1800mmタイプ

RFT-180SNG	1800	600	800	140	252	−25℃ ～ −7℃	−6℃ ～ +12℃	1 φ 100V	0.225/0.225	0.48/0.48	99	ステンレス	1,163,000
RFT-180SNG-R	1800	600	800	140	252			1 φ 100V	0.225/0.225	0.48/0.48	99	ステンレス	1,163,000
RFT-180SDG	1800	750	800	182	327			1 φ 100V	0.225/0.225	0.48/0.48	111	ステンレス	1,482,000
RFT-180SDG-R	1800	750	800	182	327			1 φ 100V	0.225/0.225	0.48/0.48	111	ステンレス	1,482,000

冷蔵ドロワーテーブル

すしネタやステーキ肉など、食材の個別管理に最適

多品種の食材や加工済み食品を個別に管理できるドロワーテーブル。2 段式は熱機器の上置きが可能で、3 段式は最大有効内容積 422L のゆったりタイプ。

2段式

KLBC-090RM

KLBC-120RM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLBC-090RM	900	600	550	-	65	-	−5℃〜+10℃	1 φ 100V	0.13/0.135	0.188/0.188	60	ステンレス	1,008,000
KLBC-120RM	1200	600	550	-	126	-		1 φ 100V	0.175/0.18	0.196/0.196	80	ステンレス	1,123,000
KLBC-160RM	1630	600	550	-	167	-		1 φ 100V	0.185/0.19	0.204/0.204	105	ステンレス	1,490,000
KLBW-090RM	900	750	550	-	75	-		1 φ 100V	0.14/0.145	0.253/0.253	85	ステンレス	1,054,000
KLBW-120RM	1200	750	550	-	149	-		1 φ 100V	0.185/0.19	0.261/0.261	105	ステンレス	1,169,000
KLBW-160RM	1630	750	550	-	223	-		1 φ 100V	0.195/0.2	0.269/0.269	135	ステンレス	1,584,000

SUR-DG1261-2B1

SUR-DG1271-2B1

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-DG961-2B1	900	600	550	-	31	-	−6℃〜+12℃	1 φ 100V	0.149/0.155	0.266/0.266	61	ステンレス	1,016,000
SUR-DG971-2B1	900	750	550	-	38	-		1 φ 100V	0.149/0.155	0.266/0.266	67	ステンレス	1,063,000
SUR-DG1261-2B1	1200	600	550	-	62	-		1 φ 100V	0.167/0.176	0.274/0.274	83	ステンレス	1,185,000
SUR-DG1271-2B1	1200	750	550	-	76	-		1 φ 100V	0.17/0.177	0.274/0.274	97	ステンレス	1,249,000
SUR-DG1661-2B1	1635	600	550	-	93	-		1 φ 100V	0.183/0.188	0.291/0.291	92	ステンレス	1,540,000
SUR-DG1671-2B1	1635	750	550	-	114	-		1 φ 100V	0.217/0.223	0.316/0.316	125	ステンレス	1,729,000

3段式

KLDC-080RM

KLDC-120RM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLDC-080RM	755	600	800	-	91	-	−5℃～+10℃	1 φ 100V	0.14/0.14	0.204/0.204	80	ステンレス	1,031,000
KLDC-120RM	1200	600	800	-	205	-		1 φ 100V	0.17/0.175	0.224/0.224	115	ステンレス	1,330,000
KLDC-160RM	1650	600	800	-	320	-		1 φ 100V	0.195/0.2	0.244/0.244	155	ステンレス	1,779,000
KLDW-080RM	755	750	800	-	123	-		1 φ 100V	0.14/0.14	0.204/0.204	85	ステンレス	1,066,000
KLDW-120RM	1200	750	800	-	270	-		1 φ 100V	0.17/0.175	0.224/0.224	130	ステンレス	1,577,000
KLDW-160RM	1650	750	800	-	422	-		1 φ 100V	0.21/0.22	0.244/0.244	180	ステンレス	2,084,000

SUR-DK761-3

SUR-DK1261-3

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-DK761-3	735	600	800	-	60	-	−6℃～+12℃	1 φ 100V	0.165/0.165	0.145/0.145	57	ステンレス	1,142,000
SUR-DK771-3	735	750	800	-	72	-		1 φ 100V	0.165/0.165	0.145/0.145	63	ステンレス	1,176,000
SUR-DK1261-3	1200	600	800	-	120	-		1 φ 100V	0.208/0.208	0.188/0.188	85	ステンレス	1,514,000
SUR-DK1661-3	1635	600	800	-	180	-		1 φ 100V	0.235/0.235	0.215/0.215	114	ステンレス	2,021,000
SUR-DK1271-3	1200	750	800	-	144	-		1 φ 100V	0.208/0.208	0.188/0.188	94	ステンレス	1,791,000
SUR-DK1671-3	1635	750	800	-	216	-		1 φ 100V	0.235/0.235	0.215/0.215	125	ステンレス	2,371,000

冷凍ドロワーテーブル

冷凍食材の個別管理に

豊富なバリエーションで、様々な設置条件に対応します。2 段式は熱機器の上置きが可能で、3 段式は最大有効内容積 205L のゆったりタイプ。

2段式

KLBC-092FM

KLBC-124FM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLBC-092FM	900	600	550	65	-		-	1 φ 100V	0.145/0.155	0.264/0.264	60	ステンレス	1,123,000
KLBC-124FM	1200	600	550	126	-		-	1 φ 100V	0.32/0.315	0.28/0.28	80	ステンレス	1,226,000
KLBC-166FM	1630	600	550	167	-	−25℃〜−15℃	-	1 φ 100V	0.34/0.345	0.297/0.297	105	ステンレス	1,463,000
KLBW-092FM	900	750	550	75	-		-	1 φ 100V	0.155/0.165	0.348/0.348	85	ステンレス	1,157,000
KLBW-124FM	1200	750	550	149	-		-	1 φ 100V	0.325/0.33	0.364/0.364	105	ステンレス	1,278,000
KLBW-166FM	1630	750	550	223	-		-	1 φ 100V	0.36/0.365	0.381/0.381	135	ステンレス	1,516,000

SUF-DG1261-2B1

SUF-DG1671-2B1

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUF-DG961-2B1	900	600	550	31	-		-	1 φ 100V	0.276/0.282	0.268/0.268	64	ステンレス	1,132,000
SUF-DG971-2B1	900	750	550	38	-		-	1 φ 100V	0.278/0.282	0.268/0.268	70	ステンレス	1,167,000
SUF-DG1261-2B1	1200	600	550	62	-	−25℃〜−15℃	-	1 φ 100V	0.352/0.348	0.302/0.302	88	ステンレス	1,268,000
SUF-DG1271-2B1	1200	750	550	76	-		-	1 φ 100V	0.355/0.35	0.327/0.327	102	ステンレス	1,333,000
SUR-DG1661-2B1	1635	600	550	93	-		-	1 φ 100V	0.318/0.319	0.293/0.293	95	ステンレス	1,544,000
SUF-DG1671-2B1	1635	750	550	114	-		-	1 φ 100V	0.462/0.487	0.353/0.353	130	ステンレス	1,823,000

3段式

KLDC-083FM

KLDC-126FM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLDC-083FM	755	600	800	91	-		-	1 φ 100V	0.165/0.18	0.218/0.218	85	ステンレス	1,146,000
KLDC-126FM	1200	600	800	205	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.265/0.275	0.246/0.246	115	ステンレス	1,530,000
KLDW-083FM	755	750	800	123	-		-	1 φ 100V	0.17/0.185	0.218/0.218	90	ステンレス	1,180,000

SUF-DK761-3

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUF-DK761-3	735	600	800	60	-		-	1 φ 100V	0.167/0.167	0.265/0.265	58	ステンレス	1,248,000
SUF-DK771-3	735	750	800	72	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.167/0.167	0.265/0.265	64	ステンレス	1,289,000
SUF-DK1261-3	1200	600	800	120	-		-	1 φ 100V	0.21/0.21	0.308/0.308	86	ステンレス	1,616,000

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

超薄型コールドテーブル

奥行450㎜の超薄型コールドテーブル

冷蔵庫、冷蔵冷凍庫をラインアップしており、限られた厨房スペースにも対応可能です。

KLMU-120RE

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLMU-120RM-F	1200	450	800	-	170	-	−5℃～+10℃	1 φ 100V	0.13/0.125	0.176/0.176	70	ステンレス	600,000
KLMU-120RE	1200	450	800	-	170	-		1 φ 100V	0.13/0.125	0.176/0.176	70	樹脂	511,000
KLMU-122FM-F	1200	450	800	170	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.275/0.265	0.186/0.186	70	ステンレス	814,000
KLMU-122FE	1200	450	800	170	-	−20℃以下	-	1 φ 100V	0.26/0.25	0.178/0.178	70	樹脂	681,000
KLMU-121PM	1200	450	800	75	83	−20℃以下	−5℃～+10℃	1 φ 100V	0.29/0.28	0.201/0.201	75	ステンレス	856,000
KLMU-121PE	1200	450	800	75	83	−20℃以下		1 φ 100V	0.29/0.28	0.201/0.201	75	樹脂	649,000
KLMU-150RM-F	1500	450	800	-	230	-		1 φ 100V	0.14/0.135	0.181/0.181	75	ステンレス	689,000
KLMU-150RE	1500	450	800	-	230	-		1 φ 100V	0.14/0.135	0.181/0.181	75	樹脂	568,000
KLMU-151PM-F	1500	450	800	75	138	−20℃以下		1 φ 100V	0.3/0.29	0.207/0.207	80	ステンレス	893,000
KLMU-151PE	1500	450	800	75	138	−20℃以下		1 φ 100V	0.3/0.29	0.206/0.206	80	樹脂	735,000

サンドウィッチテーブル冷蔵庫

トッピング類を上に置き、作業台としても活用

冷蔵庫の上にサンドウィッチ用の素材などを入れられる、ホテルパンを組み込んでいるコールドテーブル。サンドウィッチ調理に最適です。

KLSC-120RE-A(B)

天板上部にホテルパンを組み込めます。
（ホテルパン・アダプターバーは別売オプション）
ご発注時に、A タイプまたは B タイプのどちらかをご指定ください。

Aタイプ

1/4サイズ
1/2サイズ



Bタイプ

1/6サイズ
1/9サイズ
1/3サイズ



型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLSC-120RE-A(B)	1200	600	810	-	239	-	0℃～+10℃	1 φ 100V	0.195/0.2	0.224/0.224	75	樹脂	755,000
KLSC-150RE-A(B)	1500	600	810	-	327	-	0℃～+10℃	1 φ 100V	0.205/0.21	0.228/0.228	85	樹脂	791,000

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

低コールドテーブル冷蔵庫

高さ600㎜の低コールドテーブル

全機種センターフリー商品だから、大きな食材や料理の出し入れも簡単です。また、メンテナンス性を考慮したユニット引き出し構造を採用しています。

KLNC-120RM-F

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLNC-120RM-F	1200	600	600	-	135	-	−5℃～+10℃	1 φ 100V	0.145/0.155	0.196/0.196	80	ステンレス	オープン価格
KLNC-150RM-F	1500	600	600	-	191	-		1 φ 100V	0.155/0.165	0.199/0.199	90	ステンレス	オープン価格
KLNC-180RM-F	1800	600	600	-	249	-		1 φ 100V	0.175/0.175	0.206/0.206	100	ステンレス	オープン価格

舟形シンク付コールドテーブル冷蔵庫

省スペースと効率化を実現

発熱量の少ないDCモーターを使用しているため、冷却性能にも優れます。和食店や寿司店、スーパーマーケットのバックヤードに最適。

KLNC-120RM-SC

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLNC-120RM-SC	1200	600	800	-	135	-	−5℃～+10℃	1 φ 100V	0.145/0.155	0.196/0.196	85	ステンレス	オープン価格
KLNC-150RM-SC	1500	600	800	-	191	-		1 φ 100V	0.155/0.165	0.199/0.199	100	ステンレス	オープン価格
KLNC-180RM-SC	1800	600	800	-	249	-		1 φ 100V	0.175/0.175	0.206/0.206	115	ステンレス	オープン価格

コールドテーブルタイプ
高湿度恒温庫
（エアダクト壁面冷却方式）

食材に適した温湿度で新鮮さを保持

エアダクト壁面冷却方式を採用した高湿庫。庫内の湿度を高く保って食材の乾燥・変色を防ぎ、新鮮な状態を保持します。分別保管型のため、食材ごとの適冷温度保冷が可能なほか、臭い移りの心配もありません。

KLVC-120WM-F

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）		冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室						
KLVC-120WM-F	1200	600	800	-	207	－5℃～＋15℃	1 φ 100V	0.16/0.19	0.326/0.326	90	ステンレス	866,000
KLVW-120WM-F	1200	750	800	-	261		1 φ 100V	0.16/0.19	0.326/0.326	100	ステンレス	894,000
KLVC-150WM-F	1500	600	800	-	285		1 φ 100V	0.17/0.2	0.328/0.328	105	ステンレス	952,000
KLVW-150WM-F	1500	750	800	-	361		1 φ 100V	0.17/0.2	0.328/0.328	120	ステンレス	988,000
KLVC-180WM-F	1800	600	800	-	362		1 φ 100V	0.19/0.2	0.335/0.335	120	ステンレス	1,052,000
KLVW-180WM-F	1800	750	800	-	458		1 φ 100V	0.19/0.2	0.335/0.335	135	ステンレス	1,093,000

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ブラストチラー／フリーザー

アツアツの料理もハイスピードで冷却・凍結。そのおいしさをそのまま保存

クックチルを実現する際に欠かせないのがブラストチラー／フリーザー。ブラストチリングで細菌の繁殖しやすい温度帯を、ショックフリージングで水分が凍結する温度帯を素早く通過させ、調理した食品の鮮度やおいしさ、栄養価をそのまま保ちながら冷却・凍結します。そのため、高品質の料理を効率的に保管・提供することが可能になります。

KBF-030AF

KBF-081AP

KBF-120AP

型式	外形寸法（mm）			収容能力			電源	消費電力(kW)	冷却能力		本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	ピッチ(mm)	サイズ	枚数			チルド 90℃→3℃	フリーズ 90℃→-18℃	
KBF-030AF	560	560	520	80	2/3	3	1 φ 100V	0.587	8kg/90min	5kg/240min	910,000
KBF-051AF	790	700	865	65	1/1 600 × 400	5 4	3 φ 200V	1.4	18kg/90min	12kg/240min	1,255,000
KBF-081AP	790	800	1320	65	1/1 600 × 400	8 8	3 φ 200V	1.67	25kg/90min	16kg/240min	1,840,000
KBF-120AP	790	800	1800	65	1/1	12	3 φ 200V	3.66	36kg/90min	24kg/240min	2,170,000
KBF-121AP	790	800	1800	65	1/1 600 × 400	12 11	3 φ 200V	3.66	36kg/90min	24kg/240min	2,100,000
KBF-122AP	1100	880	1800	65	1/1 2/1	24 12	3 φ 200V	5.7	72kg/90min	48kg/240min	3,760,000
KBC-10C1	1200	750	850	58	1/1	10	3 φ 200V	1.3	25kg/90min	-	1,870,000

※KBF-120APは、天板が縦差しになります。

ジーニアスシリーズ

ジーニアスシリーズは温度域 85℃から -40℃まで制御し、ブラストチリング・フリージングはもちろん、鮮度を保ったままの解凍、製パンにおける発酵、低温調理によるオーバーナイトクッキング（夜間調理）など様々な用途に対応した高性能ブラストチラーです。

KGP-61TS

KGP-121TS

KGP-171TS

型式	外形寸法（mm）			収容能力			電源	消費電力(kW)	冷却能力		本体価格（円）
	間口	奥行	高さ	ピッチ(mm)	サイズ	枚数			チルド 90℃→3℃	フリーズ 90℃→-18℃	
KGP-61TS	790	720	850	45・60・75	1/1 600 × 400	6・5・4	3 φ 200V	1.5	18kg/90min	12kg/240min	1,960,000
KGP-121TS	790	820	1320	45・60・75	1/1 600 × 400	12・9・7	3 φ 200V	2.2	25kg/90min	16kg/240min	2,525,000
KGP-171TS	790	820	1800	45・60・75	1/1 600 × 400	17・12・10	3 φ 200V	4.8	36kg/90min	24kg/240min	3,045,000

※調理温度範囲は20℃～85℃、最大冷却温度は-40℃です。

製氷機ITV

コンパクトでスタイリッシュな製氷機

コンパクトながら最大貯氷量は 6kg。オフィスや商談スペースなど狭い空間を有効活用できるデザインで、コストパフォーマンスに優れます。

型式	外形寸法（mm）			製氷能力 50/60Hz（kg/日）	最大貯氷量（kg）	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	給水（A）	排水（mm）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ								
NDP20	350	475	595	24/24	6	1 φ 100V	0.38/0.38	20	φ 30	32	200,000

※製氷能力は、周囲温度21℃・水温15℃の時の値になります。

チップアイス ディスペンサー

氷や水をワンタッチでサービス

カウンター上など、ホールに設置すればセルフサービスも可能に。氷の定量ディスペンス機能はもちろん連続製氷機能により、氷入りお冷やもワンタッチで抽出が可能です。

SIM-CD125C（押しボタン式）

SIM-CD125LVC（レバー式）

型式	外形寸法（mm）			製氷能力 50/60Hz（kg/日）	最大貯氷量（kg）	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	給水（A）	排水（mm）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ								
SIM-CD125C	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	973,000
SIM-CD125GC	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	973,000
SIM-CD125LVC	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	973,000
SIM-CD125LVGC	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	973,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。
※消費電力は、周囲温度30℃・水温25℃の時の値になります。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

チップアイスメーカー

ランニングコストにも優れた、高機能チップアイス製氷機

連続製氷を行うオーガ方式のため、除氷工程がなくロスがありません。また、マイコン制御によりメンテナンス性や信頼性が高いほか、全機種にわたり漏電遮断器を装備し、安全性も向上させています。


SIM-C120B


SIM-C450YN-FYB


CM-100K


CM-300AK-SA

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
SIM-C120B	600	600	800	110/120	34	1 φ 100V	0.44/0.49	15	φ 26	20	65	961,000
SIM-C120LB	900	600	800	110/120	68	1 φ 100V	0.44/0.49	15	φ 26	20	76	1,046,000
SIM-C221YW-FYB	700	749	1750	215/225	110	3 φ 200V	0.855/0.93	15 × 2	-	15 20 × 2	126	1,488,000
SIM-C241YN-FYB	700	749	1770	250/265	110	3 φ 200V	0.93/1.03	15	-	20 × 2	127	1,469,000
SIM-C450YN-FYB	700	749	1930	405/450	110	3 φ 200V	1.27/1.47	15	-	20 × 2	178	1,983,000
SIM-C450YNW-FYB	700	749	1930	385/425	110	3 φ 200V	1.3/1.5	15 × 2	-	15 20 × 2	175	2,022,000
SIM-C900WT-FB2	1086	862	1860	800/900	240	3 φ 200V	2.25/2.61	15 × 2	-	15 20 × 2	298	3,428,000
SIM-C900N-FB2	1086	862	1880	810/900	240	3 φ 200V	2.54/2.94	15	-	20 × 2	308	3,407,000
SIM-C900R-FB2	1087	862	1860	780/860	240	3 φ 200V	2.6/3.0	15	-	20 × 2	288	3,659,000
CM-100K	600	600	800	90/100	34	1 φ 100V	0.482/0.493	15	-	20 × 2	70	944,000
CM-300AK-SA	700	790	1790	280/300	145	3 φ 200V	0.9/1.065	15	-	20 × 2	121	1,513,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

フレークアイスメーカー

高い製氷能力を実現するフレークアイス製氷機

高い製氷能力を誇るフレークアイス製氷機。ランニングコストに優れ、経済的な製氷を実現します。


SIM-F140B


SIM-F281YN-FYB


FM-120K


FM-340AK-SA

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
SIM-F140B	600	600	800	130/150	28	1 φ 100V	0.435/0.485	15	φ 26	20	65	874,000
SIM-F140LA	900	600	800	130/150	46	1 φ 100V	0.435/0.485	15	φ 26	20	76	961,000
SIM-F261YW-FYB	700	749	1750	250/265	95	3 φ 200V	0.82/0.885	15 × 2	-	15 20 × 2	126	1,395,000
SIM-F281YN-FYB	700	749	1770	280/300	95	3 φ 200V	0.89/0.985	15	-	20 × 2	127	1,375,000
SIM-F530YR-FYB	700	749	1910	430/475	95	3 φ 200V	1.3/1.5	15	-	20 × 2	169	1,950,000
SIM-F530YW-FYB	700	749	1910	440/495	95	3 φ 200V	1.13/1.31	15 × 2	-	15 20 × 2	174	1,820,000
SIM-F530YN-FYB	700	749	1930	450/500	95	3 φ 200V	1.27/1.47	15	-	20 × 2	178	1,800,000
SIM-F1060WT-FB2	1086	862	1860	880/990	210	3 φ 200V	2.25/2.61	15 × 2	-	15 20 × 2	298	2,809,000
SIM-F1060N-FB2	1086	862	1880	900/1000	210	3 φ 200V	2.54/2.94	15	-	20 × 2	308	2,789,000
SIM-F1060R-FB2	1087	862	1860	860/950	210	3 φ 200V	2.6/3.0	15	-	20 × 2	288	3,041,000
FM-120K	600	600	800	105/115	24	1 φ 100V	0.482/0.493	15	-	20 × 2	70	860,000
FM-340AK-SA	700	790	1790	320/340	120	3 φ 200V	0.85/0.995	15	-	20 × 2	121	1,398,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー

キューブアイスを安定供給する、一体型の製氷機

四季を通して均一な美しいキューブアイスを安定供給する、一体型のスタンダード製氷機。ドレンパン、ドアハンドルには抗菌剤入りを採用しているほか、ドアパッキンにも防カビ剤を入れています。

アンダーカウンタータイプ

KFIC-A25KT2

KFIC-A45KT2

SIM-S3500B

SIM-S6500UB

IM-35M-1

IM-55TM-1

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
KFIC-A25KT2	398	450	800	25/26	13.5	1 φ 100V	0.15/0.17	15	φ 25	-	45	412,000
KFIC-A35KT2	500	450	800	33/36	17	1 φ 100V	0.19/0.21	15	φ 25	-	50	533,000
KFIC-A45KT2	630	450	800	41/45	24	1 φ 100V	0.24/0.28	15	φ 25	-	55	672,000
KFIC-A65KT2	800	525	800	65/70	29.1	1 φ 100V	0.36/0.4	15	φ 24	-	65	860,000
KFIC-A75KT2	1000	600	800	71/80	45.9	1 φ 100V	0.385/0.435	15	φ 24	-	80	935,000
KFIC-A95KT2	1000	600	800	88/97	45.9	1 φ 100V	0.495/0.54	15	φ 24	-	80	965,000
SIM-S2500B	395	450	800	28/30	12	1 φ 100V	0.215/0.24	15	φ 29	-	39	389,000
SIM-S3500B	500	450	800	37/40	15.5	1 φ 100V	0.22/0.245	15	φ 29	-	51	518,000
SIM-S4500B	630	450	800	41/45	21	1 φ 100V	0.285/0.295	15	φ 29	-	53	662,000
SIM-S6500UB	804	600	800	68/73	31	1 φ 100V	0.415/0.48	15	-	20	61	882,000
SIM-S7500UB	1004	600	800	72/78	38	1 φ 100V	0.42/0.485	15	-	20	70	932,000
SIM-S9500UB	1004	600	800	95/101	38	1 φ 100V	0.587/0.69	15	-	20	70	980,000
SIM-DS85U	1004	600	800	87/96	38	1 φ 100V	0.6/0.7	15	-	20	82	1,138,000
IM-25M-1	395	450	770	24/26	14	1 φ 100V	0.16/0.18	15	-	20	34	405,000
IM-35M-1	500	450	800	36/38	18	1 φ 100V	0.21/0.225	15	-	20	40	540,000
IM-45M-1	630	450	800	45/49	22	1 φ 100V	0.27/0.285	15	-	20	48	691,000
IM-55M-1	630	525	800	53/58	26	1 φ 100V	0.305/0.34	15	-	20	52	815,000
IM-65M-1	630	525	800	65/68	26	1 φ 100V	0.36/0.38	15	-	20	52	886,000
IM-55TM-1	800	525	800	54/58	30	1 φ 100V	0.26/0.29	15	-	20	56	885,000
IM-65TM-1	800	525	800	60/65	30	1 φ 100V	0.34/0.37	15	-	20	56	923,000
IM-75TM-1	1000	600	800	76/82	38	1 φ 100V	0.37/0.41	15	-	20	73	975,000
IM-95TM-1	1000	600	800	92/101	38	1 φ 100V	0.46/0.53	15	-	20	75	1,025,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

バーチカルタイプ


KFIC-A65KV2


KFIC-A95KV2


SIM-S6500B


SIM-S9500B


IM-75M-1


IM-95WM-1

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
KFIC-A65KV2	630	500	850	65/74	30.3	1 φ 100V	0.35/0.4	15	φ 25	-	65	835,000
KFIC-A75KV2	700	500	1200	74/81	51.2	1 φ 100V	0.385/0.435	15	φ 25	-	88	920,000
KFIC-A95KV2	700	500	1200	91/97	51.2	1 φ 100V	0.49/0.535	15	φ 25	-	88	950,000
SIM-S5500B	630	500	850	50/54	25	1 φ 100V	0.32/0.34	15	φ 29	-	56	780,000
SIM-S6500B	630	500	850	69/76	25	1 φ 100V	0.425/0.492	15	φ 29	-	56	848,000
SIM-S7500B	700	500	1200	74/80	49	1 φ 100V	0.43/0.498	15	φ 29	-	66	922,000
SIM-S9500B	700	500	1200	96/102	49	1 φ 100V	0.575/0.669	15	φ 29	-	78	969,000
IM-75M-1	700	525	1200	72/77	50	1 φ 100V	0.38/0.41	15	-	20	71	962,000
IM-95M-1	700	525	1200	88/95	50	1 φ 100V	0.48/0.53	15	-	20	73	1,012,000
IM-115M-1	700	525	1200	112/118	50	3 φ 200V	0.53/0.62	15	-	20	76	1,115,000
IM-95WM-1	700	525	1200	93/100	50	1 φ 100V	0.48/0.545	15	-	20	75	1,034,000
IM-115WM-1	700	525	1200	112/118	50	3 φ 200V	0.515/0.6	15	-	20	78	1,134,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー
大型バーチカルタイプ

高い製氷能力を誇る大型バーチカルタイプ

上下スライド扉を採用した省スペース設計なので、作業もスムーズに行えます。
氷使用量の多い中・大型店舗には最適な機種です。


SIM-S241VNB


IM-230M-1

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-S241VNB	700	670	1610	235/245	110	3 φ 200V	1.12/1.285	15	20	125	1,260,000
IM-230M-1	700	670	1590	216/230	110	3 φ 200V	1.08/1.23	15	20	117	1,270,000
KFIC-A240KV1S	700	670	1640	235/250	110	3 φ 200V	1.02/1.205	15	20	150	1,200,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ（水冷式）

周囲温度の高い設置環境でも、キューブアイスを安定供給

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。製氷能力の高い水冷式は、夏場などでも安定した供給を実現。

SIM-S140XWB-LB2

SIM-S241YWB-FYB

SIM-S241WB-FB2

IM-115DWM-1-ST

IM-230DWM-1-LA

氷案内板はオプションになっております。

IM-230DWM-1-STCR

型式	外形寸法（mm）			製氷能力 50/60Hz（kg/日）	最大貯氷量（kg）	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	給水（A）	排水（A）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ								
SIM-S140XWB-LB2	905	650	1153	135/150	90	3 φ 200V	0.949/1.116	15	20 × 2	89	1,216,000
SIM-S241YWB-FYB	700	749	1880	230/245	110	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	135	1,536,000
SIM-S241YWB-FXB	700	800	1990	230/245	155	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	136	1,554,000
SIM-S241WB-B2	1087	741	1080	230/245	95	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	137	1,402,000
SIM-S241WB-HB2	1087	741	1514	230/245	190	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	158	1,539,000
SIM-S241WB-FB2	1087	862	1430	230/245	240	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	157	1,620,000
SIM-S241WB-CLB2	1087	820	1812	230/245	220	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	208	1,934,000
SIM-S481WB-HB2	1087	741	1924	460/490	190	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	232	2,743,000
SIM-S481WB-FB2	1087	862	1840	460/490	240	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	231	2,824,000
SIM-S481WB-HFB2	1087	862	2274	460/490	320	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	252	2,961,000
SIM-S481WB-CLB2	1087	820	2222	460/490	320	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	282	3,138,000
IM-115DWM-1-ST	930	545	1040	107/115	50	3 φ 200V	0.52/0.605	15	20 × 2	82	1,210,000
IM-115DWM-1-STN	930	545	1425	107/115	100	3 φ 200V	0.52/0.605	15	20 × 2	103	1,323,000
IM-230DWM-1-ST	1080	710	1040	210/230	95	3 φ 200V	0.99/1.13	15	20 × 2	108	1,327,000
IM-230DWM-1-STN	1080	710	1425	210/230	190	3 φ 200V	0.99/1.13	15	20 × 2	132	1,447,000
IM-230DWM-1-LA	1080	790	1480	210/230	250	3 φ 200V	0.99/1.13	15	20 × 2	135	1,523,000
IM-230DWM-1-STCR	1080	710	1727	210/230	上 160/ 下 135	3 φ 200V（※1）	0.99/1.13（※1）	15	20 × 2	173	2,046,000
IM-230AWM-1-SA	700	790	1850	205/230	150	3 φ 200V	1.05/1.15	15	20 × 2	115	1,450,000
IM-230AWM-1-SAF	700	605	1890	205/230	105	3 φ 200V	1.05/1.15	15	20 × 2	113	1,404,000

（※1）クラッシャー用に別電源（3φ200V、0.258/0.253kW）が必要です。
※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ (空冷式)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。設置工事がシンプルで、低ランニングコストの空冷式です。


SIM-S241YNB-FYB


SIM-S241NB-FB2


SIM-S481NB-FB2


IM-115DM-1-ST


IM-230DM-1-LA

氷案内板はオプションになっております。


IM-230DM-1-STCR

型式	外形寸法(mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量(kg)	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	給水(A)	排水(A)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-S140XNB-LB2	905	650	1153	135/140	90	3 φ 200V	0.82/0.995	15	20 × 2	94	1,196,000
SIM-S241YNB-FYB	700	749	1880	235/245	110	3 φ 200V	1.13/1.3	15	20 × 2	136	1,517,000
SIM-S241YNB-FXB	700	800	1990	235/245	155	3 φ 200V	1.13/1.3	15	20 × 2	137	1,535,000
SIM-S241NB-B2	1087	741	1080	235/245	95	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	143	1,382,000
SIM-S241NB-HB2	1087	741	1514	235/245	190	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	164	1,519,000
SIM-S241NB-FB2	1087	862	1430	235/245	240	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	163	1,600,000
SIM-S241NB-CLB2	1087	820	1812	235/245	220	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	214	1,914,000
SIM-S481NB-HB2	1087	741	1924	470/490	190	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	244	2,703,000
SIM-S481NB-FB2	1087	862	1840	470/490	240	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	243	2,784,000
SIM-S481NB-HFB2	1087	862	2274	470/490	320	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	264	2,921,000
SIM-S481NB-CLB2	1087	820	2222	470/490	220	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	294	3,098,000
IM-115DM-1-ST	930	545	1040	108/115	50	3 φ 200V	0.54/0.63	15	20 × 2	82	1,189,000
IM-115DM-1-STN	930	545	1425	108/115	100	3 φ 200V	0.54/0.63	15	20 × 2	103	1,302,000
IM-230DM-1-ST	1080	710	1040	210/230	95	3 φ 200V	1.04/1.2	15	20 × 2	108	1,327,000
IM-230DM-1-STN	1080	710	1425	210/230	190	3 φ 200V	1.04/1.2	15	20 × 2	132	1,447,000
IM-230DM-1-LA	1080	790	1480	210/230	250	3 φ 200V	1.04/1.2	15	20 × 2	135	1,523,000
IM-230DM-1-STCR	1080	710	1727	210/230	上 160/ 下 135	3 φ 200V (※1)	1.04/1.2 (※1)	15	20 × 2	173	2,046,000

(※1)クラッシャー用に別電源(3φ200V、0.258/0.253kW)が必要です。
※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ（リモート式）

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。厨房の環境改善に貢献するリモート式です。

SIM-S241YRB-FYB

SIM-S241RB-HB2

SIM-S481RB-HB2

IM-230DSM-1-LA

氷案内板はオプションになっております。

IM-230DSM-1-STCR

IM-230ASM-1-SAF

型式	外形寸法（mm）			製氷能力 50/60Hz（kg/日）	最大貯氷量（kg）	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	給水（A）	排水（A）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ								
SIM-S241YRB-FYB	700	749	1880	230/240	110	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	129	1,592,000
SIM-S241YRB-FXB	700	800	1990	230/240	155	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	130	1,610,000
SIM-S241RB-B2	1087	741	1080	230/240	95	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	133	1,457,000
SIM-S241RB-HB2	1087	741	1514	230/240	190	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	154	1,594,000
SIM-S241RB-FB2	1087	862	1430	230/240	240	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	153	1,675,000
SIM-S241RB-CLB2	1087	820	1812	230/240	220	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	204	1,989,000
SIM-S481RB-HB2	1087	741	1924	460/480	190	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	224	2,853,000
SIM-S481RB-FB2	1087	862	1840	460/480	240	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	235	2,934,000
SIM-S481RB-HFB2	1087	862	2274	460/480	320	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	244	3,071,000
SIM-S481RB-CLB2	1087	820	2222	460/480	220	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	274	3,248,000
IM-230DSM-1-ST	1080	710	1040	215/235	95	3 φ 200V	1.08/1.24	15	20 × 2	106	1,373,000
IM-230DSM-1-STN	1080	710	1425	215/235	190	3 φ 200V	1.08/1.24	15	20 × 2	130	1,493,000
IM-230DSM-1-LA	1080	790	1480	215/230	250	3 φ 200V	1.08/1.24	15	20 × 2	133	1,569,000
IM-230DSM-1-STCR	1080	710	1727	215/230	上 160/ 下 135	3 φ 200V（※1）	1.08/1.24（※1）	15	20 × 2	171	2,092,000
IM-230ASM-1-SA	700	790	1850	215/235	150	3 φ 200V	1.05/1.2	15	20 × 2	112	1,497,000
IM-230ASM-1-SAF	700	605	1890	215/235	105	3 φ 200V	1.05/1.2	15	20 × 2	110	1,451,000

（※1）クラッシャー用に別電源（3φ200V、0.258/0.253kW）が必要です。
※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。
※消費電力は、周囲温度30℃・水温25℃の時の値になります。

コールドキャビネット

厨房とサービスエリアの間に設置し、冷たい料理をしっかりストック

間口は 900 ～ 1800㎜までであるので、ストックする料理や食材に合わせて選べます。

KCC-1571S

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	排水 (A)	扉枚数	棚枚数	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ									
KCC-971S	900	750	1800	470	−5℃～+10℃	1 φ 100V	0.6/0.65	25	2	4	162	844,000
KCC-1271S	1200	750	1800	840		1 φ 100V	0.6/0.65	25	2	8	177	990,000
KCC-1571S	1500	750	1800	1090		1 φ 100V	0.6/0.65	25	2	8	210	1,140,000
KCC-1871S	1800	750	1800	1340		1 φ 100V	0.6/0.65	25	3	12	227	1,362,000
KCC-971D	900	750	1800	450		1 φ 100V	0.6/0.65	25	4	4	164	932,000
KCC-1271D	1200	750	1800	810		1 φ 100V	0.6/0.65	25	4	8	182	1,059,000
KCC-1571D	1500	750	1800	1050		1 φ 100V	0.6/0.65	25	4	8	212	1,209,000
KCC-1871D	1800	750	1800	1290		1 φ 100V	0.6/0.65	25	6	12	229	1,474,000

コールドワゴン

盛り付けた料理をシートパンごと入れ、そのまま移動

KCW シリーズは下部に冷凍庫を設置し、安定性を向上。KRVM シリーズは、フィルタ掃除不要のウォール放熱と、ドレン水が見える透明排出キャップを採用しています。

KCW-600

KRVM-353

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	棚収容枚数		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ			棚寸法 (mm)	枚数				
KCW-600	600	815	1795	355	0℃～+10℃	490 × 623	8	1 φ 100V	0.54/0.605	130	736,000
KCW-800	805	610	1795	355		623 × 490	8	1 φ 100V	0.54/0.605	130	828,000
KCW-600G	600	815	1795	355		490 × 623	8	1 φ 100V	0.54/0.605	133	818,000
KCW-800G	805	610	1795	355		623 × 490	8	1 φ 100V	0.54/0.605	133	934,000
KRVM-353	637	920	1833	320	0℃～+6℃	657 × 456	13	1 φ 100V	0.326/0.329	135	880,000

コールドロッカー

光プラズマ脱臭装置を標準装備し、脱臭・除菌効果を発揮

間口が広く、網棚を下ろせば簡単に２段式として使用可能。内箱は丈夫な樹脂を採用しています。

KHPK-8R9

KHPK-8R9-G

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	内装	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ								
KHPK-8R9	1000	544（569）	1790	36 × 8	+2℃〜+12℃	1 ϕ 100V	0.225/0.24	0.089/0.085	145	樹脂	687,000
KHPK-8R9-G	1000	544（569）	1790	36 × 8		1 ϕ 100V	0.225/0.24	0.089/0.085	145	樹脂	792,000

牛乳冷蔵庫

牛乳をはじめ、ビールなどの大量ストックに

学校給食用の牛乳をカートンごとに保冷できるのはもちろん、ビールや飲料、仕出し弁当なども容器ごと保冷できるので、会議や宴会などに便利です。

KGMW-080RM-RS

KGMW-120RM-RS

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ							
KGMW-080RM-RS	770	945	1910	787	0℃〜+10℃	1 ϕ 100V	0.195/0.21	0.04/0.04	125	1,040,000
KGMW-090RM-RS	900	945	1910	940		1 ϕ 100V	0.215/0.225	0.048/0.048	140	1,131,000
KGMW-120RM-RS	1200	945	1910	1298		1 ϕ 100V	0.245/0.26	0.069/0.069	195	1,521,000
KGMW-150RM-RS	1500	945	1910	1647		1 ϕ 100V	0.365/0.385	0.085/0.085	210	1,650,000
KGMW-180RM-RS	1800	945	1910	2011		1 ϕ 100V	0.38/0.4	0.09/0.09	230	1,780,000
SRR-KM791	745	945	1960	780		1 ϕ 100V	0.183/0.183	0.026/0.026	119	1,029,000
SRR-KM991	900	945	1960	970	0℃〜+12℃	1 ϕ 100V	0.184/0.184	0.028/0.028	127	1,124,000
SRR-KM1291	1200	945	1960	1325		1 ϕ 100V	0.376/0.376	0.056/0.056	172	1,523,000
SRR-KM1591	1460	945	1960	1645		1 ϕ 100V	0.378/0.378	0.058/0.058	191	1,628,000
SRR-KM1891	1785	945	1960	2043		1 ϕ 100V	0.381/0.381	0.061/0.061	212	1,785,000

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

プレハブ冷凍・冷蔵庫

生鮮ニーズ、HACCPニーズに応える、プレハブ冷凍・冷蔵庫

豊富なバリエーションで、扱っている食材の温度帯や設置条件などに合わせた選択が可能。温度計付きで、よりきめ細かな品温管理を実現します。材質にはカラー鋼板、塩化ビニール、ステンレスの３つがあります。

プレハブ冷蔵庫用パネル

PR-1.0C

型式	外形寸法 (mm)			坪数	有効高 (mm)	電源	公称出力 (kW)	排水(A)	本体重量 (kg)	本体価格(円)	冷凍機想定容量
	間口	奥行	高さ								
PR-0.5C	1800	900	2348	0.5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	290	384,000	3 φ 200V/0.4kW
PR-1.0C	1800	1800	2348	1	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	420	504,000	3 φ 200V/0.75kW
PR-1.5C	2700	1800	2348	1.5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	570	645,000	3 φ 200V/1.5kW
PR-2.0C	3600	1800	2348	2	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	750	775,000	3 φ 200V/1.5kW
PR-2.5C	4500	1800	2348	2.5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	830	903,000	3 φ 200V/1.5kW
PR-3.0C	5400	1800	2348	3	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	980	1,026,000	3 φ 200V/2.2kW
PR-4.0C	3600	3600	2348	4	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 2	1240	1,197,000	3 φ 200V/3.7kW
PR-5.0C	4500	3600	2348	5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 2	1420	1,482,000	3 φ 200V/3.7kW

※パネルのみ(冷凍機は含みません)

プレハブ冷凍庫用パネル

PRR-1.0C

型式	外形寸法 (mm)			坪数	有効高 (mm)	電源	公称出力 (kW)	排水(A)	本体重量 (kg)	本体価格(円)	冷凍機想定容量
	間口	奥行	高さ								
PRR-0.5C	1800	900	2464	0.5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	410	568,000	3 φ 200V/0.75kW
PRR-1.0C	1800	1800	2464	1	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	520	765,000	3 φ 200V/1.5kW
PRR-1.5C	2700	1800	2464	1.5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	670	957,000	3 φ 200V/2.2kW
PRR-2.0C	3600	1800	2464	2	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	820	1,138,000	3 φ 200V/2.2kW
PRR-2.5C	4500	1800	2464	2.5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	1030	1,336,000	3 φ 200V/2.2kW
PRR-3.0C	5400	1800	2464	3	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	1120	1,527,000	3 φ 200V/3.7kW
PRR-4.0C	3600	3600	2464	4	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 2	1420	1,775,000	3 φ 200V/5.5kW
PRR-5.0C	4500	3600	2464	5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 2	1730	2,069,000	3 φ 200V/7.5kW

※パネルのみ(冷凍機は含みません)



ユニットタイプ

冷凍機クーラー（室内機）

冷凍機（室外機）

リモコン（付属）

設置が簡単なユニットタイプ

■ 冷凍機（冷蔵用）

型式	外形寸法（mm）			使用温度範囲	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	設置方式	リモコン	坪	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ								
AFL-RP1B	880	680	385	−5℃〜−15℃	3φ200V	0.83/1.0	42	天井取付	2芯10m 付属	1	389,000
AFL-RP1.6B	963	906	400		3φ200V	1.48/1.65	50			1.5	517,000
AFL-RP2A	963	995	450		3φ200V	1.63/2.08	70			2	614,000

■ 冷凍機（冷凍用）

型式	間口	奥行	高さ	使用温度範囲	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	設置方式	リモコン	坪	本体価格（円）
AFR-RP1B	880	680	385	−25℃〜+5℃	3φ200V	0.73/0.89	42	天井取付	2芯10m 付属	0.5	534,000
AFR-RP1.6B	963	906	400		3φ200V	1.13/1.3	50			1	660,000
AFR-RP2A	963	906	400		3φ200V	1.36/1.59	69			1.5	823,000
AFR-RP3A	963	995	450		3φ200V	1.71/2.07	75			2	1,108,000

場所を選ばず、フルに能力を発揮するセパレートタイプ

■ 冷凍機（冷蔵用／標準設置例）

型式	外形寸法（mm）（※1）			使用温度範囲	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）（※2）	設置方式	リモコン	冷凍機（室外機）	冷凍機クーラー（室内機）	坪	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ										
AFL-RP1THQ-C	890	377	650	−5℃〜+15℃	3φ200V	1.0/1.2	56（13）	（※3）	2芯10m 付属	ERA-RP08B	UCL-P1THB	0.5〜1	694,000
AFL-RP1.6THQ-C	890	377	650		3φ200V	1.5/1.7	56（17）			ERA-RP11B	UCL-P1.6THB	1.5〜2	805,000
AFL-RP2THQ-B	890	377	650		3φ200V	1.7/2.0	71（21）			ERA-RP15B	UCL-P2THB	2.25〜3.75	924,000
AFL-RP3VHQ-B	995	412	843		3φ200V	2.3/2.6	81（26）			ERA-RP22A	UCL-P3THB	4〜5	1,016,000

※1外形寸法はコンデンシングユニットの寸法です。
※2本体重量はコンデンシングユニットの重量で、（　）内はユニットクーラーの重量です。
※3コンデンシングユニット:屋外設置、ユニットクーラー:天井吊り下げ。

■ 冷凍機（冷凍用／標準設置例）

型式	間口	奥行	高さ	使用温度範囲	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	設置方式	リモコン	冷凍機（室外機）	冷凍機クーラー（室内機）	坪	本体価格（円）
AFR-P4VHQ-B	990	495	1375	−30℃〜−5℃	3φ200V	3.2/3.9	152（33）	（※3）	2芯10m 付属	ERA-EP30A	UCR-P4VHB2	3	1,590,000
AFR-P5VHQ-B	990	495	1375		3φ200V	3.7/4.0	158（36）			ERA-EP37A	UCR-P5VHB2	3.5〜4	1,766,000
AFR-P6VHQ-B	990	495	1375		3φ200V	4.3/4.9	160（45）			ERA-EP45A	UCR-P6VHB2	4.5〜5	2,003,000
AFR-RP1VHQ-C	890	377	650	−25℃〜−5℃	3φ200V	0.9/1.0	56（12）			ERA-RP08B	UCR-P1VHB	0.5	674,000
AFR-RP1.6VHQ-C	890	377	650		3φ200V	1.1/1.3	56（15）			ERA-RP11B	UCR-P1.6VHB	1	789,000
AFR-RP2VHQ-B	890	377	650		3φ200V	1.4/1.8	72（19）			ERA-RP15B	UCR-P2VHB	1.5	888,000
AFR-RP3VHQ-B	995	412	843		3φ200V	2.0/2.2	81（23）			ERA-RP22A	UCR-P3VHB1	2〜2.5	1,057,000

※1外形寸法はコンデンシングユニットの寸法です。
※2本体重量はコンデンシングユニットの重量で、（　）内はユニットクーラーの重量です。
※3コンデンシングユニット:屋外設置、ユニットクーラー:天井吊り下げ。

用途に合わせて選べる、冷凍機・冷凍機クーラーラインアップ

■ 設置スペースと対応機器の目安（冷蔵用）

坪数	冷凍機（室外機）	冷凍機クーラー（室内機）
1坪	ERA-RP08B	UCL-P1THB
1.5坪	ERA-RP11B	UCL-P1.6THB
2坪	ERA-RP15B	UCL-P2THB
3坪	ERA-RP22A	UCL-P3VHB

■ 設置スペースと対応機器の目安（冷凍用）

坪数	冷凍機（室外機）	冷凍機クーラー（室内機）
1坪	ERA-RP11B	UCR-P1.6VHB
	ERA-RP22A	UCR-P3VHB
2坪	ERA-EP22A	UCR-P3VHB
3坪	ERA-EP30A	UCR-P4VHB

■ 冷凍機（室外機）

型式	外形寸法（mm）			定格出力（kW）	設置方式	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ				
ERA-RP08B	890	377	650	0.75	屋外	56	404,000
ERA-RP11B	890	377	650	1.1		56	493,000
ERA-RP15B	890	377	650	1.5		72	519,000
ERA-RP22A	995	412	843	2.2		81	602,000
ERA-EP22A	990	495	1375	2.2		143	895,000
ERA-EP30A	990	495	1375	3		152	1,128,000

※設置する条件によって異なりますので、ご相談ください。

■ 冷凍機クーラー（室内機）

型式	設置方式	本体重量（kg）	本体価格（円）
UCL-P08THB	天井吊り下げ	11	158,000
UCL-P1THB		13	184,000
UCL-P1.6THB		17	206,000
UCL-P2THB		21	299,000
UCL-P3VHB		26	308,000
UCR-P1.6VHB		15	190,000
UCR-P3VHB1		23	349,000
UCR-P4VHB2		33	356,000
UCR-P5VHB2		36	417,000

※設置する条件によって異なりますので、ご相談ください。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

コンパクトフリーザー

冷凍食品などを適温で保存

冷却性能、使いやすさに優れ、冷凍食品の管理保管を万全化。

PF-057XG

PF-070XG

型式	外形寸法 (mm)			内容積(L)	冷却性能	収容量		電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ			アイスクリームコート缶 (本)	冷凍食品 (kg)				
PF-057XG	485	327	860	42	−18℃以下	5L × 4	23	1 φ 100V	0.081/0.082	25	92,000
PF-070XG	696	327	860	65		5L × 6	35	1 φ 100V	0.093/0.094	32	122,000
PF-120XG	696	458	915	115		10L × 4　5L × 10	63	1 φ 100V	0.12/0.124	38	141,000

冷凍ストッカー

冷凍食材を新鮮なまま保存

食材の長期保存はもちろん、調理した食品や旬の素材などの冷凍保存にも最適。
サイズも豊富で、用途や設置条件に合わせて選べます。

型式	外形寸法 (mm)			内容積(L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ						
SH-170XD	611	662	893	164	−20℃以下	1 φ 100V	0.072/0.072	42	187,000
SH-220XD	746	662	893	216		1 φ 100V	0.071/0.07	47	231,000
SH-280XC	901	662	893	276		1 φ 100V	0.084/0.088	54	274,000
SH-360XD	1111	662	893	358		1 φ 100V	0.082/0.087	59	342,000
SH-500XD	1351	730	893	500		1 φ 100V	0.123/0.128	73	418,000
SH-700XD	1781	730	893	690		1 φ 100V	0.122/0.135	87	477,000

SH-220XD

スーパーフリーザー

超低温保存で、食材の品質・風味・色をそのままに

冷凍保冷能力が高い上、省エネ効果の高い冷却システムを採用。
また、コントロールパネルに温度計を装備するなど、使い勝手にも優れます。

SD-521

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ						
DF-140e	723	694	848	133	−60℃±3℃	1 φ 100V	0.357/0.425	54	380,000
DF-300e	1264	694	848	284		1 φ 100V	0.51/0.43	74	500,000
DF-400e	1564	694	848	368	−60℃±2℃	1 φ 100V	0.36/0.421	81	580,000
DF-500e	1664	758	891	476		1 φ 100V	0.364/0.433	106	710,000
SD-137	553	649	855	100	−30℃±3℃	1 φ 100V	0.082/0.093	42	220,000
SD-521	749	800	1725	472		1 φ 100V	0.15/0.151	108	520,000

ジャンボ無風冷凍ショーケース

アイスクリームから魚介類まで。冷凍食品の大量ストック&販売に

無風冷却方式なので、乾燥による品質変化を防止します。
また、外気温の影響を受けにくいスライド扉は、曇りにくい特殊強化ガラスを採用しています。


GTXS-76e

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ						
GTXS-76e	1769	819	757	460	−30℃± 3℃	1 φ 200V	0.37/0.45	102	540,000
GTXS-77e	2119	819	757	570	−30℃± 3℃	1 φ 200V	0.38/0.4	123	640,000

冷蔵ネタケース

ネタのディスプレイと保冷を同時に実現

カウンターの上に置くだけですぐに使用が可能です。フォルムが美しい丸型タイプとスタンダードな角型タイプがあり、冷凍機も内蔵。ノンラップ陳列でもしっかり鮮度を保ち、おいしさを演出するショーケースとして活躍します。


OH角型-NMa-1200


OH角型-NMa-1500

型式	外形寸法 (mm)			ケース有効間口 (mm)	内容積(L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ							
OH角型-NMa-1200	1200	300	260	825	31	+5℃± 2℃	1 φ 100V	0.168/0.158	29	350,000
OH角型-NMa-1500	1500	300	260	1125	42		1 φ 100V	0.168/0.158	34	370,000
OH角型-NMa-1800	1800	300	260	1425	53		1 φ 100V	0.192/0.179	38	430,000


HNC-90B-R (L)-B


HNC-120B-R (L)-B

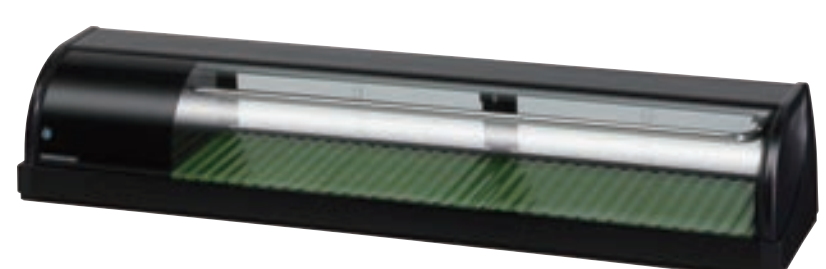
HNC-150B-R (L)-B

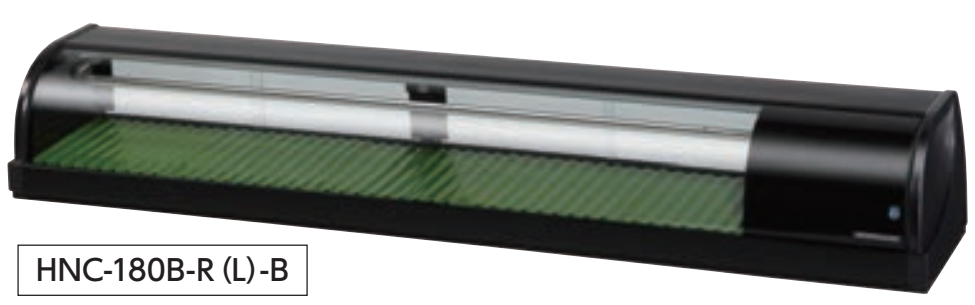
HNC-180B-R (L)-B

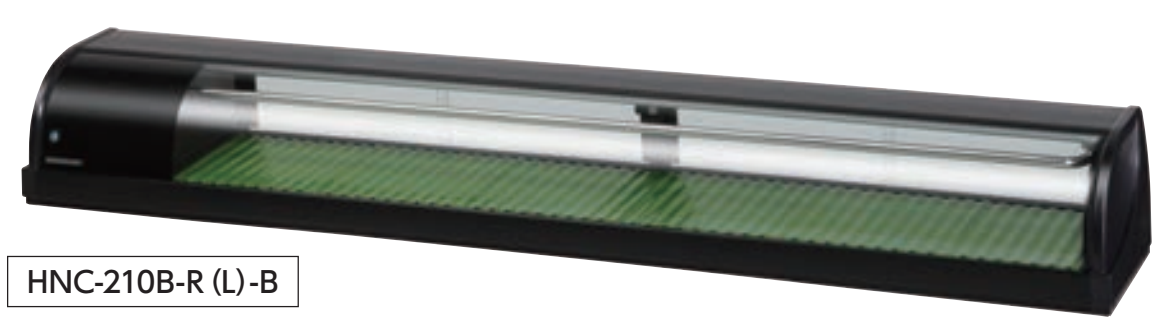
HNC-210B-R (L)-B

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ						
HNC-90B-R(L)-B	900	345	270	27	+6℃	1 φ 100V	0.13/0.125	24	276,000
HNC-120B-R(L)-B	1200	345	270	42		1 φ 100V	0.14/0.14	30	295,000
HNC-150B-R(L)-B	1500	345	270	57		1 φ 100V	0.145/0.155	36	315,000
HNC-180B-R(L)-B	1800	345	270	72		1 φ 100V	0.155/0.155	42	334,000
HNC-210B-R(L)-B	2100	345	270	87		1 φ 100V	0.165/0.165	48	353,000

※冷却機が左側にあるLタイプと右側にあるRタイプをご用意しております。

冷蔵ショーケース（卓上タテ型タイプ）

カウンター上でのジュース類の販売に

ドア式の扉は、左右どちらからでも開閉が可能。前後の扉も開くので、商品の先入先出も簡単です。

AG-63W

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ						
AG-63W	424	440	844	63	+2℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.08/0.07	44	108,000

冷蔵ショーケース（標準型タイプ）

ビールやジュースなどの保冷にも最適なキュービックタイプ

ワイヤーコンデンサーを採用しており、フィルターの清掃が必要ありません。
また、排水皿に溜まった水を、強制的に蒸発させる装置も内蔵しています。

MU-0911X

MU-1211X

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ						
MUS-0608X	600	450	800	59	+3℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.109/0.117	46	157,000
MUS-0611X	600	450	1100	112		1 φ 100V	0.113/0.123	56	173,000
MUS-0614X	600	450	1400	166		1 φ 100V	0.137/0.143	69	197,000
MUS-0908X	900	450	800	93		1 φ 100V	0.113/0.124	56	171,000
MU-0911X	900	550	1100	228		1 φ 100V	0.135/0.146	81	257,000
MU-1211X	1200	550	1100	312		1 φ 100V	0.178/0.194	95	319,000
MU-0914X	900	550	1400	337		1 φ 100V	0.184/0.197	81	325,000

冷蔵ショーケース（タテ型タイプ）

見た目も美しい、ハイクリアタイプ

4 面がガラスケースになっており、内観の演出にも貢献します。
大型ボトルもらくらく収納可能。

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ						
AGV-G390X	423	475	1378	96	0℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.188/0.198	60	206,000
AGV-G3150XB	500	535	1608	171		1 φ 100V	0.241/0.261	84	293,000
AGV-G3200XB	500	535	1768	197		1 φ 100V	0.241/0.266	89	345,000
AGV-G3400XB	554	542	1843	220		1 φ 100V	0.304/0.324	90	387,000

AGV-G3150XB

AGV-G3200XB

リーチイン冷蔵ショーケース

ドリンク類はもちろん、惣菜の保冷・販売にも

ドリンク類から惣菜まで、幅広く対応するリーチイン冷蔵ショーケース。豊富なバリエーションで、各店舗の条件に合わせて選べます。

SRM-RV319S(M)B

SRM-RV419(M)B

SRM-461NC

SRM-661NC

型式	外形寸法 (mm)			収容能力	内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ							
SRM-RV319S(M)B	900	450	1900	ビール大 136 本	310	＋3℃～＋10℃	1 φ 100V	0.405/0.46	135	803,000
SRM-RV419S(M)B	1200	450	1900	ビール大 200 本	424		1 φ 100V	0.5/0.52	155	900,000
SRM-RV319(M)B	900	650	1900	ビール大 232 本	536		1 φ 100V	0.405/0.46	155	858,000
SRM-RV419(M)B	1200	650	1900	ビール大 360 本	732		1 φ 100V	0.5/0.52	180	990,000
SRM-261NC	600	640	1900	ビール大 164 本	341		1 φ 100V	0.238/0.251	104	693,000
SRM-461NC	1200	640	1900	ビール大 369 本	735		1 φ 100V	0.4/0.425	167	1,080,000
SRM-463NC	1200	640	1900	ビール大 369 本	735		3 φ 200V	0.376/0.421	167	1,080,000
SRM-661NC	1800	640	1900	ビール大 554 本	1129		1 φ 100V	0.63/0.7	240	1,372,000
SRM-663NC	1800	640	1900	ビール大 554 本	1129		3 φ 200V	0.59/0.63	240	1,372,000

※型式の(M)は木目調になります。

型式	外形寸法 (mm)			収容能力	内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz(kW)	霜取時消費電力 50/60Hz(kW)	本体重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ								
KMSS-090GHWSR	900	650	1900	ビール大 268 本	577	0℃～＋10℃	1 φ 100V	0.275/0.3	0.054/0.056	125	714,000
MSS-A090GHWSR(※1)	900	650	1900	ビール大 268 本	577		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	125	846,000
KMSS-120GHWSR	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.37/0.415	0.054/0.056	150	820,000
MSS-A120GHWSR(※1)	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	145	984,000
KMSS-090GHMSR(※2)	900	650	1900	ビール大 268 本	577		1 φ 100V	0.275/0.3	0.054/0.056	125	714,000
MSS-A090GHMSR(※1)(※2)	900	650	1900	ビール大 268 本	577		1 φ 100V	0.255/0.255	0.25/0.25	125	846,000
KMSS-120GHMSR(※2)	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.37/0.415	0.054/0.056	150	841,000
MSS-A120GHMSR(※1)(※2)	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	145	1,009,000
KMSU-090GHWSR	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.275/0.305	0.054/0.056	110	597,000
MSU-A090GHWSR(※1)	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	110	719,000
KMSU-120GHWSR	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.37/0.41	0.054/0.056	135	724,000
MSU-A120GHWSR(※1)	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	130	869,000
KMSU-090GHMSR(※2)	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.275/0.305	0.054/0.056	110	597,000
MSU-A090GHMSR(※1)(※2)	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	110	718,000
KMSU-120GHMSR(※2)	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.37/0.41	0.054/0.056	135	745,000
MSU-A120GHMSR(※1)(※2)	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	130	894,000

(※1)インバーター制御搭載モデルになります。
(※2)受注生産になります。
※型式のGHMは木目調、GHWはホワイトになります。

リーチイン ショーケース（デラックスタイプ）

奥行800㎜のデラックスタイプ

マイコン制御を採用し、省エネルギー化に貢献。メンテナンス性、拡張性に優れているほか、IT・ネット化にも対応します。

MRF-120GWTR

MRF-180FWTR

■ 冷蔵ショーケース

型式	外形寸法（mm） 間口	奥行	高さ	内容積（L） 冷凍室	冷蔵室	冷却性能 冷凍室	冷蔵室	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
MRF-120GWTR	1200	800	1900	-	908	-	−1℃〜+10℃	1 φ 100V 3 φ 200V	0.325/0.37 0.33/0.355	0.359/0.359 -	185	1,151,000
MRF-180GWTR	1800	800	1900	-	1428	-		1 φ 100V 3 φ 200V	0.62/0.62 0.435/0.54	0.535/0.535 -	255	1,501,000

■ 冷凍ショーケース

MRF-120FWTR	1200	800	1900	879	-	-20℃以下	-	1 φ 100V 3 φ 200V	0.43/0.44 0.95/1.0	0.47/0.48 1.07/1.05	250	1,511,000
MRF-180FWTR	1800	800	1900	1364	-		-	1 φ 100V 3 φ 200V	0.67/0.67 1.31/1.37	0.7/0.7 1.37/1.345	330	1,989,000

対面クローズ ショーケース

高級感ある、対面クローズショーケース

最適なフォルムと高級感あるデザインで、惣菜や和洋生菓子などをしっかり演出。水冷仕様にも対応します。

型式	外形寸法（mm） 間口	奥行	高さ	内容積（L）	冷却性能	電源（両電源）	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
ADT-61GTNS2S	1800	700	1150	419	+3℃〜+15℃	1 φ 100V	0.869/0.924	268	1,500,000

多段オープンショーケース

日配からデザートまで、多目的に活躍する多段式

サイズが豊富なので、店舗の設置条件に合わせて選べます。ドリンクで利用の場合は、オプションのスチール棚、もしくはアルボリック棚をご利用ください。

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ						
RSD-S3TFZ5J	890	600	1900	296	0℃～+22℃	1 φ 100V	0.871/0.871	169	1,030,000
RSD-S4TFZB5J	1190	600	1900	402			1.045/1.045	212	1,145,000

RSD-S3TFZ5J

平型オープンケース

温度帯のワイドレンジ化で、様々な商品に対応

温度帯のワイドレンジ化により、日配から精肉・鮮魚まで、幅広い商品に対応。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒「R-404A」を冷凍機に採用したほか、庫内ファンモーターのDC電源化により、省エネにも貢献します。



型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ							
MRN-62QWBTPS	1790	900	890	282	−25℃～+15℃	3 φ 200V	0.707/0.707	1.298/1.298	170	933,000

アイランドショーケース

冷凍やチルド、精肉、鮮魚の陳列に

オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒「R-404A」を採用したアイランドショーケース。庫内ファンモーターのDC電源化を実現しているため、省エネに貢献。また、立ちガラス高さ200㎜タイプもラインアップしており、バリエーションも充実しています。

IMC-65PGFTAX

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ						
IMC-55PGFTAX	1371	900	850	181	−18℃～+2℃	3 φ 200V	0.967/1.075	145	901,000
IMC-65PGFTAX	1671	900	850	220			0.985/1.093	150	942,000

冷蔵ショーケース（アンダーカウンタータイプ）

作業台としても活用し、厨房を効率的に

狭い厨房にも最適なスライド扉の冷蔵ショーケース。天板を作業スペースにも、ディスプレイスペースにも活用することができるため、スペースの有効活用に貢献します。

RTS-100STD

RTS-120STD

型式	外形寸法（mm）			有効内容積（L）	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	霜取時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ							
RTS-100STD	1000	450	800	149	+2℃～+12℃	1 φ 100V	0.134/0.139	0.02/0.019	53	257,000
RTS-120STD	1200	450	800	190		1 φ 100V	0.134/0.139	0.02/0.019	58	280,000

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

ホットフーズライン
コールドフーズライン
ベーカーズライン
サービスライン
サニタリーライン
マスフーズライン
プレパレーションライン

ジョッキクーラー

冷えたジョッキで、おいしい“生”を

霜つきジョッキを手軽にかつ短時間で実現するジョッキクーラー。省スペース設計のスリムタイプだから、スペースの有効活用も可能です。営業時間に合わせて自動的に電源をオンオフできる24時間タイマーを搭載したタイプもラインアップしており、店舗の条件に合わせて選べます。

HFJ-46D1

HFJ-46D1-LG

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	収容能力	冷却性能	扉	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
HFJ-46D1	455	700	1865	277	大ジョッキ 90 個 中ジョッキ 168 個	−10℃ ～ +5℃	断熱扉	1 φ 100V	0.375/0.35	102	665,000
HFJ-46D1-LG	455	700	1865	277	大ジョッキ 90 個 中ジョッキ 168 個		ガラス扉	1 φ 100V	0.397/0.372	112	846,000

MJS-050DCSG6

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
MJS-050DCSG6	500	650	1890	321	−15℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.33/0.32	0.33/0.33	100	635,000
MJU-050DCSG6	500	450	1890	191		1 φ 100V	0.31/0.33	0.4/0.4	80	551,000

ワインクーラー

充実の機能が芳醇なワインを実現

奥行650㎜の薄型タイプで、省スペース性に優れており、庫内温度を5～20℃、湿度を70%以上でキープします。ワインに余計な振動を与えない振動吸収機能があるほか、紫外線吸収ランプも搭載しています。

MWS-120GWTR

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	収容量 (本)	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
MWS-060GWSR	600	650	1900	297	+5℃ ～ +20℃	36	1 φ 100V	0.36/0.36	0.081/0.081	120	809,000
MWS-120GWTR	1200	650	1900	662		72	1 φ 100V 3 φ 200V	0.12/0.165 0.3/0.335	0.152/0.152 -	155	1,206,000

ワインセラー

ワインに限りなく優しい環境を実現

デザイン性と機能性に優れたワインセラー。スイスと日本の技術を結集した、ワインセラーのスタンダードシリーズです。

ST-SV140G

ST-SV271G

ST-407FG II

型式	外形寸法（mm）			内容積（L）	冷却性能	収容量（本）	電源	消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ							
ST-NV271	606	562	1513	260	+6℃～+19℃	70	1 φ 100V	0.154/0.154	64	オープン価格
ST-NV271G	606	562	1513	265	+6℃～+19℃	70	1 φ 100V	0.234/0.234	73	オープン価格
ST-SV140G	604	591	930	135	+6℃～+18℃	36	1 φ 100V	0.143/0.143	56	オープン価格
ST-SV271G	606	562	1513	265	+6℃～+19℃	70	1 φ 100V	0.191/0.191	77	オープン価格
ST-407FG II	750	575	1760	332	+6℃～+20℃	120	1 φ 100V	0.28/0.28	121	オープン価格

スープクーラー

特殊プレートが、安定した蓄氷と瞬冷を実現

冷媒ガスと面接触させる特殊プレートが、安定した冷却効果を発揮します。機械室一体型とセパレート型をラインアップしています。

RS40-C-G1

型式	外形寸法（mm）			実水量（L）	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz（kW）	本体重量（kg）	本体価格（円）
	間口	奥行	高さ						
RS40-C-G1	2100	750	1195	400	0℃～+8℃	3 φ 200V	1.8/2.0	205	1,770,000
RS40-C-G2	1800	750	645	400		3 φ 200V	1.8/2.0	205	1,770,000