



Sanitary Line

● サニタリーライン

洗淨から殺菌までをカバーする
洗淨・保管用機器

- 152 ドアタイプ食器洗浄機
153 ドームリターン型食器洗浄機
154 アンダーカウンタータイプ食器洗浄機
155 ラック
ラックコンベアタイプ食器洗浄機
157 フラットコンベア食器洗浄機
158 フライトタイプ食器洗浄機
159 アンダースラングコンベア食器洗浄機
160 アラウンドタイプ食器洗浄機
161 容器洗浄機
162 コンテナリターン洗浄機
163 コンベアタイプ容器洗浄機
サイクロン
164 容器洗浄乾燥ライン
166 ブラシ槽
グラスウォッシャー
ラインポンプ
167 ブースタ
168 洗剤
169 ニューダイナマックス
菌トルゾー
170 食器消毒保管庫
172 包丁・マナ板・器具殺菌庫
壁掛包丁殺菌庫
173 高圧洗浄機（ハイドロジェットクリーナー）
プレリンスシャワー
電解次亜水生成装置ビーコロン
174 食器保管用垂直回転棚リボルバーシェルフ

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

こちらをチェック



洗浄・保管用機器

サニタリーライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン


ドアタイプ
食器洗浄機

省エネルギー・省スペース設計でコスト削減・作業効率アップに貢献


排熱を集中排気し、機器からの放熱を大幅に削減することで、涼しく快適な作業環境を実現する「涼厨®」仕様をはじめ、作業効率を最大限に高め、スピーディーかつパワフルな洗浄力を備えた食器洗浄機をラインアップしています。



KWDE-62



KWDE-62

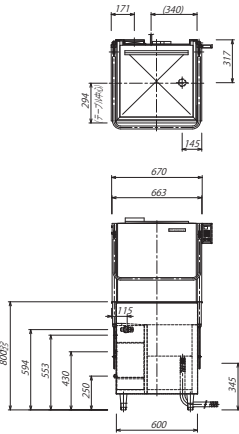

KWD-65E



コンパクト 内蔵ブースタで厨房スペースを有効活用



従来、本体横などに設置していたガスブースタ[※]を、本体内にスッキリと収納。またこれに伴い本体背面上部からのブースタ排気筒も内蔵。限られた厨房スペースの有効活用を可能にします。

※KWD-62Hは別置き式ブースタです。


快適 機器からの放熱を大幅に削減する構造で、涼しく快適な厨房環境を実現

KWDE-62は涼しい厨房を実現する「涼厨®」仕様。排熱を集中排気し、機器からの放熱を大幅に削減。「ガス厨房＝暑い」という常識を覆す構造で、涼しく快適な作業環境を構築できます。

フレキシブル 厨房に合わせて自由自在にレイアウト

ソイルドテーブルとクリーンテーブルは個々の厨房に合わせて製作するオーダー設計。また、左右どちらにも設置できる脱着式ワイヤードリモコン操作パネル採用で、自由自在なレイアウトが可能です。

コーナータイプ



ストレートタイプ



KWD-62 ストレートタイプ設置例



左右どちらにも設置可能な脱着式ワイヤードリモコン操作パネル

※KWD-65Eは脱着式ワイヤードリモコン操作パネルではありません。

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	仕上り すすぎ水量 (L/ラック)	洗浄タンク 容量 (L)	仕上り すすぎタンク 容量 (L)	電源	消費電力 (kW)					ガス 接続 口径(A)	ガス消費量 (kW)		給湯 (A)	排水		本体 重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						洗浄ポンプ モーター (50/60Hz)	仕上り すすぎ モーター	洗浄 タンク ヒーター	仕上り すすぎ ヒーター	合計 (50/60Hz)		都市 G	LPG		排水 (mm)	オーバー フロー(A)		
KWD-62	670	615	1420	60	3	35	13.6	3 φ 200V	1.2/1.9	0.1	0.5	-	1.7/2.4	15	9.7	9.7	15	φ 31	32	110	1,400,000
KWD-62H	1085	637	1420	60	3	35	41	3 φ 200V	1.2/1.9	0.1	0.5	-	1.7/2.4	15	23.3	23.2	15	φ 31	32	140	1,550,000
KWD-62E	670	615	1380	60	3	35	21	3 φ 200V	1.2/1.9	0.1	0.5	7.5	9.2/9.9	-	-	-	15	φ 31	32	110	1,500,000
KWD-65E	695	650	1406	60/35/24	2.5	36	12	3 φ 200V	0.6/0.6	0.2	4.5	9	10.0/10.0	-	-	-	20	φ 35	20	110	1,500,000
KWDE-62	670	615	1420	60	3	35	13.6	3 φ 200V	1.2/1.9	0.1	0.5	-	1.7/2.4	15	9.7	9.7	15	φ 31	32	130	1,650,000

※仕上りすすぎ水量は調整可能です。

※KWDE-62は涼厨仕様です。



AM900-306

※クリーンテーブル、ソイルドテーブルなど、
本体以外は全てオプションです。



AM15

型式	外形寸法 (mm)			洗浄 能力 (ラック/h)	洗浄 タンク 容量 (L)	仕上げ すずき水量 (L/ラック)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	電源	消費電力 (kW)						給湯 (A)	排水		本体 重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ							ポンプ			ヒーター		合計		(mm)	(A)		
										洗浄	排水	リンス	ブースタ	洗浄タンク						
AM-900-300	635	742	1510	60	22	2.5	-	-	3φ200V	0.7	-	0.09	-	3.0	3.7	20	φ 28	-	120	1,030,000
AM-900-306(ブースタ内蔵型)	635	742	1510	60	22	2.5	-	-	3φ200V	0.7	-	0.09	6.3	3.0	7.0	20	φ 28	-	120	1,260,000
AM15	635	734	1698	58	53	2.8	-	-	3φ200V	1.5	-	-	-	5.0	6.5	20	-	40	174	1,470,000
AM15(ブースタ内蔵型)	635	734	1698	58	53	2.8	-	-	3φ200V	1.5	-	-	10.0	5.0	16.5	20	-	40	174	1,880,000



※AM-900-300は別途ブースタが、AM15は別途ブースタとラインポンプが必要です。

ドームリターン型 食器洗浄機

コンパクト設計でありながらパワフル性能

選べる3タイプの投入口(左、正面、右)で、自由自在な厨房レイアウトを実現。

コンパクトながら最大50ラック/hの洗浄力で、さらに仕上りすき水量は2L/ラックとランニングコストを削減します。

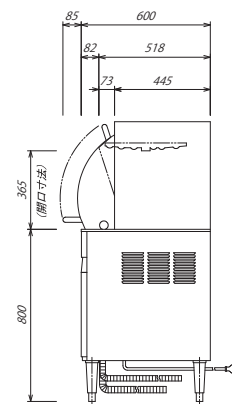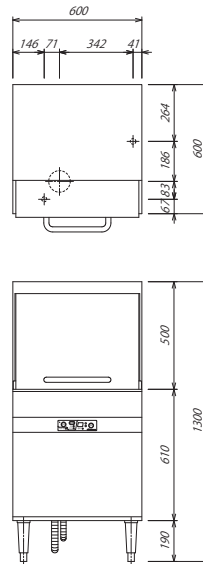

型式	外形寸法 (mm)			洗浄 能力 (ラック/h)	仕上 げす ぎ水 量 (L/ラック)	洗浄 タンク 容量 (L)	電 源	消費電力 (kW)					給湯 (A)	排水 (mm)		本体 重 量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ					洗浄 ポン プ モ ー タ	仕上 げ す ぎ モ ー タ	洗浄 タン ク ヒ ー タ	仕上 げ す ぎ ヒ ー タ	合計 (50/ 60Hz)		排水	オーバ ーフ ロー		
KWD-52	600	600	1300	50	2	28	3φ200V	0.75	0.1	1.05	3.0	4.91/4.87	15	φ30	25	77	1,100,000

※60℃以上の給湯能力が必要です。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスコフーズライン

プレパレーションライン




アンダーカウンター
タイプ
食器洗浄機

コンパクトボディでも、抜群の威力を発揮

コンパクトボディながら、優れた洗浄力と処理能力の高さで、大量の食器を短時間で洗い上げます。また、汚れ具合により洗浄時間の選択が可能です。






CW-530S



CW-530S



CW-522D



CW-522D

フレキシブル **スペシャルプログラム**

標準の洗浄モードに加え、洗うものの種類や汚れの具合に応じて洗浄モードを選べるスペシャルモードを、CW-530Sは3種、CW-522Dは7種搭載。

経済的 **すすぎ水量の削減**

1回当たりのすすぎ水量を従来機よりさらに削減し、水道代と電気代を削減します。

安全 **ソフトスタート機能で軽い食器も丁寧に洗浄**

ソフトスタート機能搭載で、始動時の高圧洗浄を防ぎ、軽い食器等が飛びにくいようになっています。

ラクラク **ワンタッチで脱着可能なノズル**

洗浄ノズルとすすぎノズルはワンタッチで脱着可能な一体型。毎日の清掃が楽になります。



型式	外形寸法 (mm)			リンス 水量 (L/ラック)	洗浄タンク 容量 (L)	ボイラー 容量 (L)	ラック寸法 (mm)	電源	ポンプ (kW)			ヒーター (kW)		電気容量 (kW)	給湯 (A)	排水 (mm)	本体 重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						洗浄	排水	リンス	洗浄 タンク	ボイラー					
CW-530S	575	605	820	2.1 (水圧 0.15MPa)	20	6	500 × 500	3φ200V	0.5	-	-	1.1	3.7	5.4	20	φ 33	54	927,000
CW-522D	600	600	820	2	15	6	500 × 500	3φ200V	0.47	0.04	0.2	1.1	3.7	5.3	20	φ 25	55	1,250,000



型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	揚水量 (L/min) 主洗浄	洗浄 タンク 容量 (L)	仕上げ すすぎ水量 (L/ラック)	電源	消費電力 (kW)					給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ						ポンプモーター		タンクヒーター		合計				
									A	B	A	B					
FX	600	600	820	40	320	13	3.2	3φ200V	0.55	0.12	0.4	4.65	5.5	20	20	92	1,050,000

※Aは洗浄用、Bは仕上げ用

ラック

食器を並べて洗浄する際に

大皿から小皿、カップまで幅広く対応しており、使用しない時は、重ね合わせて整理もできます。

型式	用途	本体価格(円)
FR258	小物ラック	6,000
780131	万能ラック	9,600



FR258

ラックコンベアー タイプ 食器洗浄機

食器をラックに入れるだけで、洗浄・すすぎまでを自動に

パワフルな洗浄力と卓越した機能を追求。ラックコンベアー移動方式の洗浄作業は一人で行えるため、大幅な省力化を実現します。Cシリーズは電子制御装置で温度をコントロールし、食器をラックに入れるだけで洗浄からすすぎまで自動的に行います。



CL44eE

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	洗浄ポンプ 揚水量 (L/min)	洗浄タンク 容量 (L)	仕上げ すすぎ 水量 (L/min)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	蒸気接続口径 (A)		蒸気 消費量 (kg/h)	電源	消費電力 (kW)					給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ							給気	排気			ポンプ モーター	コンベアー モーター	電気 ブースタ	タンク ヒーター	合計				
CL44eE (電気ブースタ内蔵)	1137	794	1740	202	624	87	7.9	-	-	-	-	-	3φ200V	1.5 × 1	0.2	-	15.0	15.7	15	50	241	3,880,000
CL44eG (ガス)	1137	794	1740	202	624	87	7.9	15	22.7	-	-	-	3φ200V	1.5 × 1	0.2	-	-	1.7	15	50	241	3,945,000
CL44eS (スチームコイル)	1137	794	1740	202	624	87	7.9	-	-	20	20	29.5	3φ200V	1.5 × 1	0.2	-	-	1.7	15	50	241	3,618,000

※別途ブースタとラインポンプが必要です。

※ソイルドテーブル・クリーンテーブルはオプションです。本体価格には含まれません。

洗浄・保管用機器

サニタリーライン

ラックコンベアー タイプ 食器洗浄機

パワフルな洗浄力と経済性に優れたラックコンベアーシステム

特別仕様のモーターと洗浄ポンプにより確実な洗浄を実現するとともに、ダブルリンスシステムで仕上げ水量を大幅削減。パワフルな洗浄力と高い経済性を両立したラックコンベアータイプの食器洗浄機です。



洗浄力 特別仕様のモーターと洗浄ポンプ



専用洗浄ポンプ



インペラー

KWR-20 のために設計、製作されたモーターと洗浄ポンプです。無駄のない経済的に設計された電気容量のモーターは、大量の水流れを可能にしなが静音性に優れた 4 ポール型。インペラーは、対洗剤腐食と錆への耐久性に優れたステンレス製。鋳物製ケーシングとステンレス製インペラーが抜群の耐久性と、確実な洗浄を可能にします。

衛生的 2枚重ね・エンボス加工のカーテン




搬入、搬出側にセットされた 2 枚重ねのカーテンは厚手でエンボス加工。水はね防止はもちろん、カーテン同士の張り付きをなくし、常に衛生的に保ちます。

耐久性 頑丈で錆びにくい本体



洗浄機本体は錆を寄せ付けにくい SUS-304 仕様。未永く、洗浄機自体も衛生的にご使用いただけます。

経済性 大幅なランニングコスト削減を実現



前すすぎノズル

仕上げすすぎノズル

前すすぎと仕上げすすぎの「ダブルリンスシステム」でトップクラスの低ランニングコストを実現。1タンク半の前すすぎタンクの採用で、仕上げすすぎ水が洗剤の含まれる洗浄タンクへ流入する前に再利用することが可能になりました。

省エネ リンスセーバーで省エネに貢献



洗浄ラックがすすぎ部を通過中にのみ稼働するリンスセーバー。自動で ON・OFF を繰り返す設計で、省エネに貢献します。

操作性 人にも優しい操作パネル



腰を曲げずに立ったまま操作が可能なので、体への負担が軽減されます。さらに、見やすく操作しやすい押しボタンスイッチを採用しています。

利便性 取り外し式の点検扉



清掃、点検に便利な扉はサービス性の向上に直結。コスト削減においても重要なポイントとなります。洗浄タンクへの給湯確認に便利な中間ストッパー付です。

型式	外形寸法 (mm)			コンベアー 速度 (m/min)	洗浄 能力 (ラック/h)	洗浄 可能高 (mm)	タンク容量 (L)		ポンプ排水量 (L/min × m)		仕上げすすぎ 水量 (L/h)	電源	消費電力 (kW)					蒸気消費量 タンク 加熱洗浄 (kg/h)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ				洗浄	前すすぎ	洗浄	前すすぎ			ポンプモーター		コンベアー モーター	タンク 加熱洗浄	合計		
													洗浄	前すすぎ					
KWR-20(電気加熱式)	1160	700	1555	1.7	200	350	120	8	1200 × 7	7 × 8	400	3 φ 200V	1.5	0.1	0.1	8.0	10.1	-	2,592,000
KWR-20(蒸気加熱式)	1160	700	1555	1.7	200	350	120	8	1200 × 7	7 × 8	400	3 φ 200V	1.5	0.1	0.1	-	2.1	25	2,592,000

※右流れ・左流れタイプがあります。※別途ブースタとラインポンプが必要です。

※万能ラックが2個付属されております。

※消費電力合計には、ラインポンプ0.4kWが含まれております。

※ソイルドテーブル・クリーンテーブルはオプションです。本体価格には含まれません。

※仕様変更になる場合がありますので、詳しくは営業担当までお問い合わせください。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

フラットコンベアー 食器洗浄機

高い洗浄力に加え、経済性・操作性・安全性なども徹底追求

経済性・操作性・安全性を徹底的に追求したKWSNタイプは、循環仕上げすぎ方式を採用しており、水量を従来の2/3に節約。全てをワンタッチ操作で行え、異常時に瞬間停止する保護装置も備えます。大型ストレーナーが食器についた残リカスを確実にキャッチ。ノズルの目詰まりも防ぎます。

KWSNタイプ



KWSN-2S

型式	外形寸法 (mm)			コンベアー 幅 (mm)	洗浄能力 φ150 (枚/h)	洗浄ポンプ 排水量 (L/min)	洗浄タンク 容量 (L)	仕上げ すすぎ 水量 (L/h)	標準コン ベアー 速度 (m/min)	電源	消費電力 (kW)				給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ								ポンプ モーター	コンベアー モーター	タンク ヒーター	合計				
KWSN-1S	2300	860	1630	550	2400	500	125 × 1	500	2	3φ200V	0.1 × 1 2.2 × 1	0.2	3.0 × 1	5.5	20 × 2	50 × 1 32 × 1	330	2,679,000
KWSN-1W	2300	1040	1630	730	3200	800	150 × 1	800	2	3φ200V	0.1 × 1 3.7 × 1	0.2	3.0 × 1	7.0	20 × 2	50 × 1 32 × 1	480	2,927,000
KWSN-2S	3250	860	1630	550	4800	500	125 × 2	500	4	3φ200V	0.1 × 1 2.2 × 2	0.4	3.0 × 2	10.9	20 × 3	50 × 2 32 × 1	580	4,104,000
KWSN-2W	3250	1040	1630	730	6400	800	150 × 2	800	4	3φ200V	0.1 × 1 3.7 × 2	0.4	3.0 × 2	13.9	20 × 3	50 × 2 32 × 1	600	4,569,000
KWSN-3S	4200	860	1630	550	7200	500	125 × 3	500	6	3φ200V	0.1 × 1 2.2 × 3	0.4	3.0 × 3	16.1	20 × 4	50 × 3 32 × 1	710	5,582,000
KWSN-3W	4200	1040	1630	730	9600	800	150 × 3	800	6	3φ200V	0.1 × 1 3.7 × 3	0.4	3.0 × 3	20.6	20 × 4	50 × 3 32 × 1	750	6,497,000

※別途ブースタとラインポンプが必要です。
※右流れと左流れタイプがあります。

KWCタイプ



KWC-22C ※

型式	外形寸法 (mm)			コンベアー 幅 (mm)	洗浄能力 φ150 (枚/h)	洗浄ポンプ 排水量 (L/min)	洗浄タンク 容量 (L)	仕上げ すすぎ 水量 (L/h)	標準コン ベアー 速度 (m/min)	電源	消費電力 (kW)				給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ								ポンプ モーター	コンベアー モーター	タンク ヒーター	合計				
KWC-12A	2200	900	1350	520	1800	320	100 × 1	800	1.5	3φ200V	1.5 × 1	0.2	3.0 × 1	4.7	20 × 2	50 × 2	280	1,728,000
KWC-13A	2200	1080	1350	700	2400	500	130 × 1	1200	1.5	3φ200V	2.2 × 1	0.2	3.0 × 1	5.4	20 × 2	50 × 2	330	2,117,000
KWC-22A	3200	900	1350	520	3600	320	100 × 2	800	3	3φ200V	1.5 × 2	0.4	3.0 × 2	9.4	20 × 3	50 × 3	480	3,100,000
KWC-23A	3200	1080	1350	700	4800	500	130 × 2	1200	3	3φ200V	2.2 × 2	0.4	3.0 × 2	10.8	20 × 3	50 × 3	580	3,737,000
KWC-32A	4600	900	1350	520	5400	320	100 × 3	800	4.5	3φ200V	1.5 × 3	0.4	3.0 × 3	13.9	20 × 4	50 × 4	600	4,299,000
KWC-33A	4600	1080	1350	700	7200	500	130 × 3	1200	4.5	3φ200V	2.2 × 3	0.4	3.0 × 3	16.0	20 × 4	50 × 4	700	5,217,000

※別途ブースタとラインポンプが必要です。
※右流れと左流れタイプがあります。
※掲載画像はコンベアーがステンレスタイプの機種です。通常は樹脂タイプになります。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

フライトタイプ
食器洗浄機

耐久性・信頼性・エネルギー効率に優れ、抜群の洗浄を約束

コンベアー自体が食器に傾斜をつけるセッティングが可能で、ラックを使用しない多槽式。洗浄作業効率が高いため、ホテルの宴会場や短時間に処理を必要とする給食施設（社員食堂、病院、学校など）に最適。スピーディーかつ確実な洗浄を実現します。



型式	外形寸法 (mm)			コンベアー幅 (mm)	洗浄能力 (枚 /h)	洗浄タンク容量 (L)	仕上げすすぎ水量 (L/h)	コンベアー速度 (m/min)	蒸気接続口径 (A)		蒸気消費量 (kg/h)	電源	消費電力 (kW)				給湯 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						給気	排気			ポンプモーター	コンベアーその他	タンクヒーター ブースタヒーター	合計			
FTNi1-EA-2E	4300	980	2150	612	4,400～	20.5 125	160～	0.7～1.16	40	40	-	3φ200V	0.17 2.2	1.24	18.0 9.0	30.61	20×2	40	680
FTNi1-EA-2S	4300	980	2150	612	4,400～	20.5 125	160～	0.7～1.16	40	40	46.5	3φ200V	0.17 2.2	1.24	-	3.61	20×2	40	680
FTNi0-LA-2E	4700	980	2150	612	5,300～	125 125	160～	0.7～1.16	40	40	-	3φ200V	2.2 2.2	1.24	15.0 9.0	29.64	20×2	40	750
FTNi0-LA-2S	4700	980	2150	612	5,300～	125 125	160～	0.7～1.16	40	40	46.5	3φ200V	2.2 2.2	1.24	-	5.64	20×2	40	750

※電気式、蒸気式、操作方向をご指定ください。
※ヒートリカバリー、ヒートポンプ、ドライヤーはオプションとなります。お問い合わせください。
※掲載画像は、オプションを含めた組み合わせの一例です。
※価格は別途お問い合わせください。

アンダースラング コンベアー 食器洗浄機

アンダースラングコンベアーを採用した、高効率で確かな洗浄力

食器は直接コンベアーに立てた状態で、小物はラックに詰めて。洗浄する内容に応じて選べるアンダースラングコンベアーを採用。効率的・効果的な洗浄を実現しました。仕上げすすぎ用ブースタ（ガス式・電気式・蒸気式）と専用ポンプを本体に内蔵したことで、厨房内の省スペース化にも貢献します。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン



KWJ-1E-GB



KWJ-2E-GB



KWJ-3E-GB

型式	外形寸法 (mm)			コンベア 幅有効 (mm)	洗浄能力 φ 170 (枚 /h)	洗浄 ポンプ 揚水量 (L/min)	タンク容量 (L)		仕上 すすぎ 水量 (L/h)	標準 コンベア 速度 (m/min)	電源	消費電力 (kW)								ガス消費量 (kW)	蒸気消費量 (kg/h)				本体価格(円)	
	間口	奥行	高さ				洗浄	前すすぎ				洗浄 ポンプ	前すすぎ ポンプ	仕上 すすぎ ポンプ	コンベア モーター	タンクヒーター		内蔵 ブースタ	合計		内蔵 ブースタ	タンク加熱		内蔵 ブースタ		合計
																洗浄	前すすぎ					洗浄	前すすぎ			
KWJ-1E-EB	2950	890	1630	540	6000	500	100×1	25	500	1.0～2.0	3φ200V	1.5	0.1	0.1	0.2	5.0	3.0	20.0	29.9	-	-	-	-	-	-	3,988,000
KWJ-1E-GB	2950	890	1630	540	6000	500	100×1	25	500	1.0～2.0	3φ200V	1.5	0.1	0.1	0.2	5.0	3.0	-	9.9	48.8	-	-	-	-	-	3,869,000
KWJ-1S-SB	2950	890	1630	540	6000	500	100×1	25	500	1.0～2.0	3φ200V	1.5	0.1	0.1	0.2	-	-	-	1.9	-	25	15	65	105	4,063,000	
KWJ-2E-EB	3910	890	1630	540	9000	500	100×2	25	500	1.5～3.0	3φ200V	1.5×2	0.1	0.1	0.2	5.0×2	3.0	20.0	36.4	-	-	-	-	-	-	5,807,000
KWJ-2E-GB	3910	890	1630	540	9000	500	100×2	25	500	1.5～3.0	3φ200V	1.5×2	0.1	0.1	0.2	5.0×2	3.0	-	16.4	48.8	-	-	-	-	-	5,688,000
KWJ-2S-SB	3910	890	1630	540	9000	500	100×2	25	500	1.5～3.0	3φ200V	1.5×2	0.1	0.1	0.2	-	-	-	3.4	-	25×2	15	65	130	5,868,000	
KWJ-3E-GB	5470	890	1630	540	12000	500	100×3	25	500	2.0～4.0	3φ200V	1.5×3	0.1	0.1	0.2	5.0×3	3.0	-	22.9	48.8	-	-	-	-	-	7,120,000
KWJ-3S-SB	5470	890	1630	540	12000	500	100×3	25	500	2.0～4.0	3φ200V	1.5×3	0.1	0.1	0.2	-	-	-	4.9	-	25×3	15	65	155	7,674,000	

※右流れと左流れタイプがあります。

※表記は代表型式の一例です。表記にない仕様についてはお近くの営業所へお問い合わせください。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

アラウンドタイプ
食器洗浄機

回転コンベアーで作業能率を大幅アップ

コンベアーがエンドレスに回転し、どの位置からでも食器の搬入・搬出ができるため、洗浄作業の能率が上がります。大規模な社員食堂やレストラン、ホテルなどの洗浄システムに最適。



KWA-3R6R-S

型式	外形寸法 (mm)			コンベアー 幅有効 (mm)	洗浄能力 (枚 / h)	洗浄 ポンプ 揚水量 (L/min)	タンク容量 (L)	仕上げ すすぎ 水量 (L/h)	標準 コンベアー 速度	蒸気 接続口径 (A)	蒸気 消費量 (kg/h)	電源	消費電力 (kW)					給湯 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ										洗浄 ポンプ	前すすぎ ポンプ	コンベアー モーター	タンク ヒーター	合計			
KWA-1R6(R・L)-E	3747	1946	1580	530	φ170皿 4800	1200	130 × 1 30 × 1	480	1.0 ~ 2.0	-	-	3φ200V	2.2	0.15	0.2	10.0 × 1 5.0 × 1	17.55	15 × 1 20 × 2	50 × 4 20 × 1	630
KWA-1R6(R・L)-S	3747	1946	1580	530	φ170皿 4800	1200	130 × 1 30 × 1	480	1.0 ~ 2.0	20 × 2	40	3φ200V	2.2	0.15	0.2	-	2.55	15 × 1 20 × 2	50 × 4 20 × 1	630
KWA-2R6(R・L)-E	4889	1946	1580	530	φ170皿 7200	1200	130 × 1 140 × 1 30 × 1	540	1.0 ~ 2.0	-	-	3φ200V	2.2 × 2	0.15	0.2	10.0 × 1 5.0 × 2	24.75	15 × 1 20 × 3	50 × 5 20 × 1	730
KWA-2R6(R・L)-S	4889	1946	1580	530	φ170皿 7200	1200	130 × 1 140 × 1 30 × 1	540	1.0 ~ 2.0	20 × 3	60	3φ200V	2.2 × 2	0.15	0.2	-	4.75	15 × 1 20 × 3	50 × 5 20 × 1	730
KWA-3R6(R・L)-E	6033	1946	1580	530	φ170皿 9400	1200	120 × 1 130 × 1 140 × 1 30 × 1	600	2.0 ~ 4.0	-	-	3φ200V	2.2 × 3	0.15	0.4	10.0 × 1 5.0 × 3	32.15	15 × 1 20 × 4	50 × 6 20 × 1	1010
KWA-3R6(R・L)-S	6033	1946	1580	530	φ170皿 9400	1200	120 × 1 130 × 1 140 × 1 30 × 1	600	2.0 ~ 4.0	20 × 4	80	3φ200V	2.2 × 3	0.15	0.4	-	7.15	15 × 1 20 × 4	50 × 6 20 × 1	1010
KWAR-2(R・L)-E	4288	1930	1500	-	400 (ラック/h)	1200	115 × 2	1200	1.5 ~ 4.0	-	-	3φ200V	1.5 × 2	0.2	0.2	5.0 × 2	13.2	20 × 3	40 × 3 50 × 2	700
KWAR-2(R・L)-S	4288	1930	1500	-	400 (ラック/h)	1200	115 × 2	1200	1.5 ~ 4.0	20 × 2	130	3φ200V	1.5 × 2	-	0.2	-	3.2	20 × 3	40 × 3 50 × 2	700
KWAR-3(R・L)-E	5431	1930	1500	-	600 (ラック/h)	1200	106 × 1 115 × 1	1200	2.5 ~ 6.0	-	-	3φ200V	1.5 × 3	-	0.4	5.0 × 3	19.9	20 × 4	40 × 3 50 × 2	920
KWAR-3(R・L)-S	5431	1930	1500	-	600 (ラック/h)	1200	106 × 1 115 × 1	1200	2.5 ~ 6.0	20 × 3	190	3φ200V	1.5 × 3	-	0.4	-	4.9	20 × 4	40 × 3 50 × 2	920

※別途ブースターとラインポンプが必要です。
※受注生産になります。価格は別途お問い合わせください。

容器洗浄機

洗浄が困難な容器類を強力に洗浄

ボウルやトレーなど、洗浄が困難な容器類を、強力な水圧で洗浄します。厨房のスペースに応じて、様々なタイプを選び、操作も簡単で、一目で運転状態が確認できます。また二重構造なので、保温性、遮音性にも優れており、メンテナンス性も向上。壁付けの設置も可能です。



FXL



UX



UXT



UXTH

※クリーンテーブル、ソイルドテーブルなど、本体以外は全てオプションです。

型式 (※1)	外形寸法 (mm)				庫内寸法 (mm)			ラック 寸法 (mm)	洗浄 サイクル (min)	洗浄 能力 (ラック/h)	処理枚数 枚/h (天板寸法)	仕上げ すぎ水 量 (L/回)	ポンプ モーター (kW)	タンク 容量 (L)	タンク ヒーター (kW) (※2)	ブースタ (※3)		消費電力		本体 重量 (kg)	本体価格 (円) (※4)
	間口	奥行	高さ	ドア開 時高さ	間口	奥行	高さ									電気式 (kW)	蒸気式 (kg)	電気式 (kW)	蒸気式 (kg)		
FXL	600	640	820	-	500	600	425	500 × 500	1.5・3・4	40	240 (400 × 600)	2.5	0.55	10.8	0.8	4.7	-	5.3	-	92	1,006,000
UX	780	945	1984	2200	665	808	650	600 × 700	2・4・6	30	240 (600 × 600)	5.5	2.9	64	4.5	6.8	10	9.9	4.5	190	2,218,000
UXT	1375	945	1984	2200	1260	773	650	1240 × 700	2・4・6	30	480 (600 × 800)	11	2.9 × 2	120	6.0	9.0	15.5	15.0	6	315	3,434,000
UXTH	1447	936	1732	2400	1320	735	620	1240 × 700	2・4・6	30	480 (600 × 800)	11	2.9 × 2	120	6.0	9.0	15.5	15.0	6	310	4,465,000
UXTHLH	1447	936	1984	2900	1320	735	880	1240 × 700	2・4・6	30	480 (600 × 800)	11	2.9 × 2	120	6.0	9.0	15.5	15.0	6	310	4,542,000

(※1) UXシリーズ L:背高タイプ(ラジタイプ) T:幅広タイプ(ツインタイプ) H:(フードタイプ)

(※2) タンクヒーターとブースタは交互運転。

(※3) ブースタは給湯(50℃)接続の場合です。給水接続の場合はお問い合わせください。UXシリーズのブースタは、電気式・蒸気式のどちらかになります。

(※4) 価格はすべて電気式の場合です。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マストフーズライン

プレパレーションライン

ホットフリーズライン

コールドフリーズライン

ベーকারズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフリーズライン

プレパレーションライン

コンテナリターン
洗浄機

高速・高能率で、大量のコンテナをしっかりと洗浄・乾燥

様々なコンテナが洗浄可能。放熱ロスの少ない断熱設計と連続洗浄が可能なコンベアー式の採用で、1 時間当たり 300 個のコンテナをしっかりと洗浄・乾燥することができます (600 × 400mm / ハイスピード時)。




多彩な特徴で、「省エネ+コンパクト」を実現

- 特徴1 300個/時間のコンテナを洗浄 (600×400mm/ハイスピード時)
- 特徴2 放熱ロスの少ない断熱設計
- 特徴3 連続洗浄が可能なコンベアー式
- 特徴4 すすぎ量削減の省エネタイプ
- 特徴5 ドイツDIN規格の洗浄フオリティ
- 特徴6 様々な種類のコンテナが洗浄可能
- 特徴7 電気、スチームブースタは内蔵可能

1人で洗浄作業が可能なコンテナ反転機

洗浄機の天井にコンテナを並べて、反転機に落とすことによって、洗浄室にコンテナをガイドします。出口側に立てば 1 人でのオペレーションが可能です。(オプション)

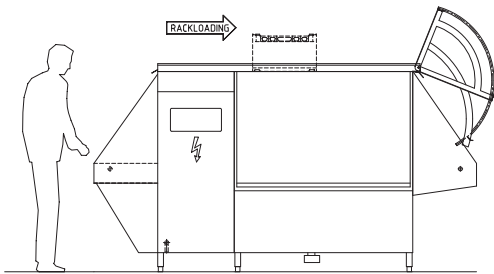

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (低速 / 高速)	洗浄タンク 容量 (L)	電源	消費電力 (kW)				ブロワー ファン (kW)	仕上りすすぎ 水量 (L/h)	給湯 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ				洗浄ポンプ	タンクヒーター	ブースタ	合計						
FUX-C (ブロワーなし)	3000	995	1570	150/300	125	3 φ 200V	2.2	12.0	15.0	29.2	-	250	20	40	400	5,400,000
FUX-C (ブロワー付)	3600	995	1570	150/300	125	3 φ 200V	2.2	12.0	15.0	34.6	2.7 × 2	250	20	40	520	7,340,000

※箱型コンテナ (W600×D400×H400mm) の1時間当たりの洗浄能力です。
※被洗浄物は、最大W612×D440×H900mmです。
※コンテナ反転機はオプションです。

コンベアタイプ 容器洗浄機

様々な容器を大量かつ高速洗浄

ケースやバンジュー、コンテナ類など、様々な容器に対応。独自のノズルは、頑固な汚れもしっかり確実に洗い上げます。光熱費や洗剤を節約できる経済設計なので、省エネにも貢献。



KWC-15TC

型式	外形寸法 (mm)			ガイド幅 (mm)	洗浄能力 600 × 400 (枚/h)	揚水量 (L/min)	洗浄タンク 容量 (L)	仕上げすすぎ 水量 (L/h)	コンベア速度 (m/min)	電源	消費電力 (kW)			給湯 (A)	排水 (A)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ								ポンプモーター	コンベアモーター	合計			
KWC-15TC	2500	700	1450	490	350	800	150 × 1	1000	1 ~ 4	3 φ 200V	3.7 × 1	0.2	3.9	20 × 2	50 × 2	4,040,000
KWC-17TC	2500	880	1450	670	480	1000	175 × 1	1400	1 ~ 4	3 φ 200V	5.5 × 1	0.2	5.7	20 × 2	50 × 2	4,640,000
KWC-25TC	3700	700	1450	490	700	800	150 × 2	1000	2 ~ 8	3 φ 200V	3.7 × 2	0.4	7.8	20 × 3	50 × 3	6,510,000
KWC-27TC	3700	880	1450	670	960	1000	175 × 2	1400	2 ~ 8	3 φ 200V	5.5 × 2	0.4	11.4	20 × 3	50 × 3	7,560,000
KWC-35TC	4900	700	1450	490	1050	800	150 × 3	1000	3 ~ 12	3 φ 200V	3.7 × 3	0.75	11.85	20 × 4	50 × 4	8,600,000
KWC-37TC	4900	880	1450	670	1440	1000	175 × 3	1400	3 ~ 12	3 φ 200V	5.5 × 3	0.75	17.25	20 × 4	50 × 4	9,900,000

サイクロン

省スペース設計、簡単操作でしっかり洗浄

操作性の向上・機械故障のリスク低減と省スペース設計を実現。さらに回転式テーブルと大容量直進スイングノズルで、パワフルかつ効率的な洗浄能力を提供。深さあるワーク（被洗浄物）でもムラなく洗い上げます。2.2 kW(洗浄ポンプ)/0.25 kW(すすぎポンプ)の省消費電力仕様。また、扉連動式押さえを採用することで、ワークをしっかり固定し、脱落による機内・ワークの破損を防止。各種工場・施設の容器洗浄作業の効率化と作業環境向上に貢献します。



■ 蒸気加温式

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (※ 1)	タンク容量 (L)		洗浄ポンプ 揚水量 (L/min)	仕上げ すすぎ水量 (L/min)	電源	消費電力 (kW)			蒸気接続 口径 (A)	蒸気 消費量 (kg/h)	給水 (A)	排水 (A)		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		洗浄	すすぎ				洗浄ポンプ	すすぎポンプ	合計				洗浄	すすぎ	
KCC1000-S	950	1000	1550	30 ~ 90/h	60	35	300	5	3 φ 200V	2.2	0.25	2.45	20	60	15	40	20	258

■ 電気ヒーター式

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (※ 1)	タンク容量 (L)		洗浄ポンプ 揚水量 (L/min)	仕上げ すすぎ水量 (L/min)	電源	消費電力 (kW)					給水 (A) (※ 2)	排水 (A)		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		洗浄	すすぎ				洗浄ポンプ	すすぎポンプ	洗浄タンク ヒーター	すすぎタンク ヒーター	合計		洗浄	すすぎ	
KCC1000-E	950	1000	1550	30 ~ 90/h	60	35	300	5	3 φ 200V	2.2	0.25	5.0	-	7.45	15	40	20	258

※ 1被洗浄物は最大W500×D700×H350/最小W350×D350×H70mmです。

※ 2給湯接続には20号以上の給湯器が必要です。

※ 蒸気加温式・電気ヒーター式ともにリンス用ヒーターはオプションになります。

※ 価格は別途お問い合わせください。

容器洗浄 乾燥ライン

「省エネ・節水・省力」高効率を実現した洗浄ライン

洗浄乾燥ラインは確実な洗浄と容器搬送システムによる自動化を実現しました。

処理能力は、お客様のご要望に柔軟に対応致します。

排熱回収、節水システム、機体断熱等の優れた機構により、洗浄室の環境改善と洗浄コストの削減を実現します。

容器洗浄機ラインアップ

従来の容器洗浄機をより進化

①省エネ

②環境

③省人

クレートの種類や洗浄枚数、汚れの種類などに合った機器を提案致します。

洗浄乾燥機（2000個/時）




※洗浄能力 800 個 / 時や 1200 個 / 時の機種もございます。ご相談ください。

付帯設備

—洗浄乾燥ラインの自動化レベルに応じて、各機器をご提供致します—

洗浄ライン構成機器 (2000個/時)

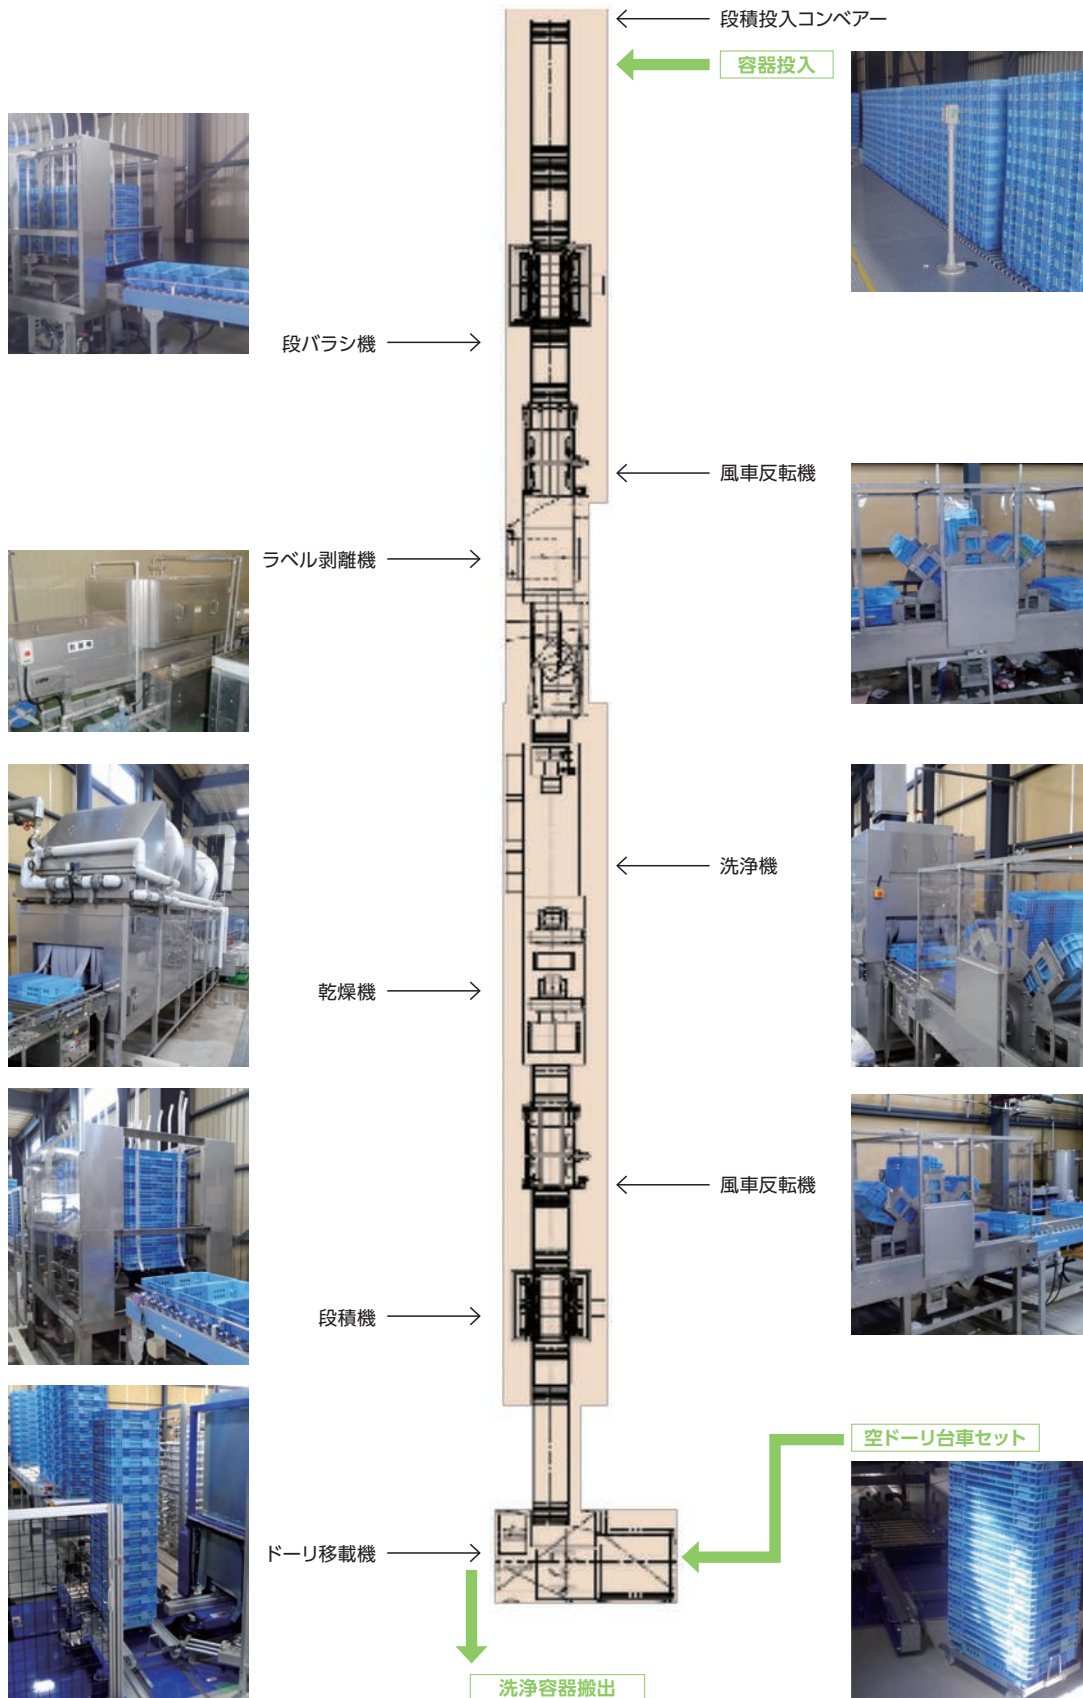

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーকারズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マズフーズライン

プレパレーションライン

ブラシ槽

丼などの大量洗浄に

シンク内に設置された洗浄機器が、食器洗浄機ではなかなか落ちない頑固な汚れをしっかりと洗浄します。丼などの洗浄に効果を発揮するため、学校給食などで広く活躍。

型式	外形寸法 (mm)			電源	消費電力 (kW)	排水 (A)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ				
BW-76	700	600	800	3 φ 200V	0.2	50 × 1	312,000
BW-96	900	600	800	3 φ 200V	0.2	50 × 1	363,000



グラス
ウォッシャー

口紅などのガンコな汚れも一気に洗浄

シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。コップやワイングラス、ビアジョッキに湯飲みなど、多様なコップ類に対応。また、オプションブラシもありますので、様々な形のグラス洗浄にも対応できます。

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (個 /h)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ					
AA-SUB	350	220	290	700	1 φ 100V	0.4	10.5	172,000



ラインポンプ

パワフルで効率のよいすぎをサポート

ブースタから供給される高温水を、仕上げるすぎに必要な圧力まで高めます。また、小型なうえ、配管途中に取り付け可能なインラインタイプなので、省スペース化に貢献します。



32LPD5.4E (50Hz)

型式	外形寸法 (mm)			揚水量 (L/min-m)	押込圧 (MPa)	電源	消費電力 (kW)	接続口径 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
32LPD5.4E (50Hz)	280	255	350	150-9.5	0.69	3 φ 200V	0.4	32	25	115,000
32LPD6.4E (60Hz)	280	255	350	150-9.3	0.69	3 φ 200V	0.4	32	25	110,000

ブースタ

高温水を供給し、すすぎ効果を向上

すすぎ効果を高めるためのブースタ。すすぎに必要な高温水を、洗浄機に安定供給します。ガス式、電気式、蒸気式をラインアップしています。

ガスブースタ



GB-4

型式	外形寸法 (mm)			貯湯量 (L)	発生熱量 (kW)	ガス接続口径 (A)		ガス消費量 (kW)	電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	出湯 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ			都市 G	LPG								
GB-1※	260	459	610	22	8.7	15	15	11.6	1 φ 200V	0.015	15	20	15	17	269,000
GB-2※	340	583	720	45	20.9	15	15	26.7	1 φ 200V	0.018	15	25	15	26	345,000
GB-4※	620	650	760	80	55.8	25	20	69.8	1 φ 200V	0.022	20	32	15	56	532,000
KY-BST-1B	590	475	620	19	48.0	20	20	64.0	-	-	25 × 2	25	15	56	398,000
KY-BST-10A	302	545	680	19	20.9	15	15	28.0	-	-	15 × 2	25	15	33	292,000

※排気ダクトが別途必要です。

電気ブースタ




OEB-18



NEBO-12

型式	外形寸法 (mm)			貯湯量 (L)	電源	消費電力 (kW)	リード線	能力 (L/min) 70℃昇温	給水 (A)	出湯 (A)	オーバーフロー (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ											
OEB-12	350	575	500	約 30	3 φ 200V	12.0	直結	2.3	15	25	25	25(プラグ止め)	42	372,000
OEB-18	400	575	500	約 40	3 φ 200V	18.0	直結	3.5	20	25	25	25(プラグ止め)	50	443,000
OEB-30	500	720	520	約 50	3 φ 200V	30.0	直結	5.8	25	25	25	25(プラグ止め)	60	545,000
OEB-40	500	800	520	約 70	3 φ 200V	40.0	直結	7.8	25	25	25	25(プラグ止め)	68	710,000
NEBO-12	350	575	500	約 25	3 φ 200V	12.0	オプション	2.33	15	25	25	25(プラグ止め)	39	373,000
NEBO-18	400	575	500	約 28	3 φ 200V	18.0	オプション	3.5	20	25	25	25(プラグ止め)	42	443,000
NEBO-30	725	320	500	約 36	3 φ 200V	30.0	オプション	5.84	25	25	25	25(プラグ止め)	45	547,000
NEBO-40	725	420	500	約 50	3 φ 200V	40.0	オプション	7.78	25	25	25	25(プラグ止め)	52	712,000

スチームブースタ

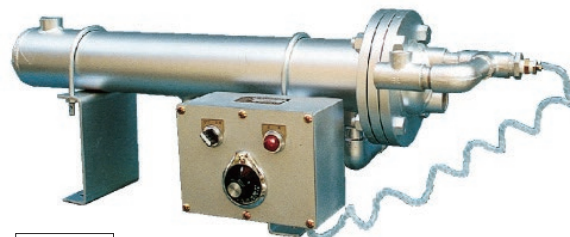

BWH-10NA

型式	外形寸法 (mm)			発生熱量 (kW)	水流量 (L/h)	蒸気接続口径 (A)		蒸気消費量 (kg/h)	給水 (A)	出湯 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ			給気	排気					
BWH-10NA	930	415	430	69.8	1,200	25	20	125	20	20	34	784,000
BWH-15NA	1035	440	490	111.6	1,200	25	20	190	20	20	40	956,000

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

洗剤

仕上がりの美しさが際だつ、業務用洗剤・仕上げ剤

厨房内での様々な用途に対応した業務用洗剤。硬水の地域でも十分な洗浄力を発揮するキタクリーンIや食器にスポットを残さず、美しく仕上げるキタブライトI、そのほかスチーム&コンベクションオープン専用のスチコンタフナーAやグリドル・フライヤーの頑固な油污れの洗浄に最適なタフナーRなど、用途に合わせた様々な洗剤をラインアップしています。



キタクリーンI



キタクリーンCH



キタブライトI



スチコンタフナーA



タフナーR



マルチタフナー



ゆで麺器キレイ



セルシアコンク



サニテートT

型式	用途	容量	本体価格(円)
キタクリーン I (洗剤/液体)	洗浄機	13kg	10,000
キタクリーン I (洗剤/液体)	洗浄機	25kg	17,000
キタクリーンCH (洗剤/固形)	洗浄機	4kg × 4	23,200
キタブライト I (リンス剤/液体)	洗浄機	10kg	29,000
スチコンタフナーA	スチーム & コンベクションオープン	4kg × 2	8,000
スチコンクリーナー	スチーム & コンベクションオープン	10kg	13,000
タフナーR	フライヤー、ガスレンジ等	4kg × 2	6,800
タフナーR	フライヤー、ガスレンジ等	4kg × 4	13,200
マルチタフナー	冷蔵庫、保管庫、床、側溝	2kg × 4	4,800
ゆで麺器キレイ	茹麺機、ウォーマー	4kg × 2	9,000
セルシアコンク	食器類手洗い	0.6L × 10	4,400
セルシアコンク	食器類手洗い	4L × 2	5,000
サニテートT	手・指の洗浄殺菌	4L × 2	7,200

※送料は別途かかります。

ニュー ダイナマックス

清潔な厨房環境を支える万能型洗剤

1種類の原液を汚れの度合いに応じて希釈。油污れやトイレ・床・壁面の清掃、ガラスやステンレス磨きなど、幅広い用途に対応できる、植物性洗浄成分配合の万能型です。確かな洗浄力で、清潔な厨房環境を支えます。



5Lボトル



5L×4個 (1ケース)



クリーンセット

型式	用途	容量	本体価格(円)
ニューダイナマックス	油污れ、トイレ・床・壁面の清掃、ガラス・ステンレス磨き等	5L	12,500
ニューダイナマックス	油污れ、トイレ・床・壁面の清掃、ガラス・ステンレス磨き等	5L×4	50,000
ニューダイナマックス(クリーンセット)	油污れ、トイレ・床・壁面の清掃、ガラス・ステンレス磨き等	5L	19,500

※送料は別途かかります。

※クリーンセットには、5L用原液(1個)、ジャバラノズル(1個)、5倍希釈用ボトル5L(1個)、25倍希釈用ボトル5L(1個)、5Lボトル用ノズル(2個)、食器・調理器具用600mlボトル(1個)、5倍用スプレーボトル(1個)、25倍用スプレーボトル(1個)、150倍用スプレーボトル(1個)、スプレーガン(3個)が含まれます。

※各種ボトルは単品でも取り扱っております。

菌トルゾー

徹底した衛生管理をサポートする植物系・持続型除菌剤

グレープフルーツやアズノの種子エキス、濃縮梅酢エキスなど、植物系素材と食品用素材を配合。使用後 15 秒で強力な除菌効果が得られ、キッチントサンが除菌成分をしっかりと定着させるため、24 時間が経過しても効果が持続します。



特徴1 アルコール濃度が低い

除菌成分の多くを植物の種子などで補っているため、アルコール分 30%と低濃度でも確かな除菌効果を発揮します。

特徴2 噴霧直後に除菌し、効果を長時間持続

使用後 15 秒で 100%除菌する即効性と、使用後 24 時間経過しても効果が得られる持続性を実現。徹底した衛生管理を力強くサポートします。

特徴3 高い安全性

植物系素材と食品用素材で作られているので、調理設備・調理用具・食品に触れても安心。食品機械、調理機器から手、マスク、衣類、ドアノブなど、何にでも使えます。

特徴4 消臭・防カビ効果も抜群

除菌だけにとどまらず、優れた消臭・防カビ効果を発揮します。

特徴5 インフルエンザ・ノロウイルスにも効果を発揮

噴霧後、約 15 秒でインフルエンザ・ノロウイルスを不活化させ、使用後 24 時間経過しても、その効果が持続します。

※ステンレス製品などにご使用後、長時間放置しますと、さびることがあります。

型式	用途	容量	本体価格(円)
菌トルゾー	食品機械・調理機器・食品容器等の除菌・消臭・防カビ	4L	オープン価格
詰替用スプレー容器	詰替用 (300ml)	-	600

※詰替用スプレー容器は4Lに1本、付属されています。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

食器消毒保管庫

大型シロッコファンを採用し、効率よく消毒・乾燥

独自の熱交換ユニットから発生した熱を、大型シロッコファンでスピーディーに庫内の隅々に吹き付け、効率よく消毒・乾燥させます。メラミン・ポリプロピレンなどの合成樹脂、アルミ・ステンレスの金属食器、陶器食器などには、特に威力を発揮。

電気式



KES-251K



KES-501K



KEW-2001K

型式	外形寸法 (mm)			扉の数	扉	カゴ数 (個)	食器収容数 (枚)	電源	消費電力 (kW)			排水 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ						モーター	ヒーター	合計			
KES-251K1	580	550	1920	1	片面	5	250	1 φ 100V	0.1	2.0	2.1	25	110	477,000
KES-251K1 (扉両面式)	580	550	1920	1 + 1	両面	5	250	1 φ 100V	0.1	2.0	2.1	25	110	500,000
KES-251K	580	550	1920	1	片面	5	250	3 φ 200V	0.1	3.0	3.1	25	110	477,000
KES-251K (扉両面式)	580	550	1920	1 + 1	両面	5	250	3 φ 200V	0.1	3.0	3.1	25	110	500,000
KES-501K	920	550	1920	2	片面	10	500	3 φ 200V	0.4	4.0	4.4	25	150	645,000
KES-501K (扉両面式)	920	550	1920	2 + 2	両面	10	500	3 φ 200V	0.4	4.0	4.4	25	150	682,000
KES-751K	1340	550	1920	2	片面	15	750	3 φ 200V	0.75	6.0	6.75	25	180	793,000
KES-751K (扉両面式)	1340	550	1920	2 + 2	両面	15	750	3 φ 200V	0.75	6.0	6.75	25	180	837,000
KES-1001K	1780	550	1920	4	片面	20	1000	3 φ 200V	0.75	8.0	8.75	25	250	1,119,000
KES-1001K (扉両面式)	1780	550	1920	4 + 4	両面	20	1000	3 φ 200V	0.75	8.0	8.75	25	250	1,189,000
KES-1251K	2200	550	1920	4	片面	25	1250	3 φ 200V	1.5	10.5	10.8	25	290	1,369,000
KES-1251K (扉両面式)	2200	550	1920	4 + 4	両面	25	1250	3 φ 200V	1.5	10.5	10.8	25	290	1,447,000
KES-1501K	2620	550	1920	4	片面	30	1500	3 φ 200V	1.5	12.0	13.5	25	350	1,493,000
KES-1501K (扉両面式)	2620	550	1920	4 + 4	両面	30	1500	3 φ 200V	1.5	12.0	13.5	25	350	1,578,000
KEW-501K (扉片面式)	580	950	1920	1	片面	10	500	3 φ 200V	0.4	4.0	4.4	25	153	690,000
KEW-501K	580	950	1920	1 + 1	両面	10	500	3 φ 200V	0.4	4.0	4.4	25	153	714,000
KEW-1001K (扉片面式)	920	950	1920	2	片面	20	1000	3 φ 200V	0.75	6.0	6.75	25	225	918,000
KEW-1001K	920	950	1920	2 + 2	両面	20	1000	3 φ 200V	0.75	6.0	6.75	25	225	956,000
KEW-1501K (扉片面式)	1340	950	1920	2	片面	30	1500	3 φ 200V	1.5	9.0	10.5	25	280	1,105,000
KEW-1501K	1340	950	1920	2 + 2	両面	30	1500	3 φ 200V	1.5	9.0	10.5	25	280	1,150,000
KEW-2001K (扉片面式)	1780	950	1920	4	片面	40	2000	3 φ 200V	1.5	12.0	13.5	25	360	1,392,000
KEW-2001K	1780	950	1920	4 + 4	両面	40	2000	3 φ 200V	1.5	12.0	13.5	25	360	1,464,000
KEW-2501K (扉片面式)	2200	950	1920	4	片面	50	2500	3 φ 200V	1.5 × 2	15.0	17.3	25	495	1,663,000
KEW-2501K	2200	950	1920	4 + 4	両面	50	2500	3 φ 200V	1.5 × 2	15.0	17.3	25	495	1,743,000
KEW-3001K (扉片面式)	2640	950	1920	4	片面	60	3000	3 φ 200V	1.5 × 2	18.0	21.0	25	545	1,839,000
KEW-3001K	2640	950	1920	4 + 4	両面	60	3000	3 φ 200V	1.5 × 2	18.0	21.0	25	545	1,927,000

※本体価格には、専用カゴは含みません。専用カゴの定価は5,000円 (税別) です。

SANITARY LINE

蒸気式



KSS-751K



KSW-2001K

型式	外形寸法 (mm)			扉の数	扉	カゴ数(個)	食器収容数(枚)	電源	消費電力(kW)	蒸気接続口径 (A)		蒸気消費量(kg/h)	排水 (A)	本体重量(kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ							給気	排気				
KSS-251K	580	550	1920	1	片面	5	250	1 φ 100V	0.1	20	15	9	25	130	767,000
KSS-501K	960	550	1920	2	片面	10	500	1 φ 100V	0.4	20	15	12	25	190	914,000
KSS-751K	1380	550	1920	2	片面	15	750	1 φ 100V	0.4	25	20	15	25	245	1,070,000
KSS-1001K	1820	550	1920	4	片面	20	1000	1 φ 100V	0.8	25	20	18	25	300	1,334,000
KSS-1251K	2240	550	1920	4	片面	25	1250	1 φ 100V	0.8	25	20	27	25	355	1,600,000
KSS-1501K	2710	550	1920	4	片面	30	1500	1 φ 100V	0.8	25	20	30	25	480	1,867,000
KSW-501K	580	950	1920	1 + 1	両面	10	500	1 φ 100V	0.4	25	20	5.2	25	140	978,000
KSW-1001K	960	950	1920	2 + 2	両面	20	1000	1 φ 100V	0.4	25	20	10.5	25	245	1,205,000
KSW-1501K	1380	950	1920	2 + 2	両面	30	1500	1 φ 100V	0.8	25	20	10.5	25	315	1,485,000
KSW-2001K	1820	950	1920	4 + 4	両面	40	2000	1 φ 100V	0.8	25	20	20.9	25	390	1,800,000
KSW-2501K	2240	950	1920	4 + 4	両面	50	2500	1 φ 100V	1.2	25	20	20.9	25	460	2,000,000
KSW-3001K	2710	950	1920	4 + 4	両面	60	3000	1 φ 100V	1.6	25	20	20.9	25	620	2,347,000

※本体価格には、専用カゴは含みません。専用カゴの定価は5,000円(税別)です。

※3φ200V仕様もご用意がございます。

ガス式



KGS-251K



KGS-1501K

型式	外形寸法 (mm)			扉の数	扉	カゴ数(個)	食器収容数(枚)	電源	消費電力(kW)	ガス接続口径 (A)		ガス消費量(kW)	排水 (A)	本体重量(kg)	本体価格(円)
	間口	奥行	高さ							都市 G	LPG				
KGS-251K	660	550	1920	1	片面	5	250	1 φ 100V	0.1	15	15	5.2	25	125	774,000
KGS-501K	1020	550	1920	2	片面	10	500	1 φ 100V	0.4	15	15	5.2	25	155	914,000
KGS-751K	1440	550	1920	2	片面	15	750	1 φ 100V	0.4	15	15	5.2	25	210	1,180,000
KGS-1001K	1940	550	1920	4	片面	20	1000	1 φ 100V	0.8	15	15	10.5	25	300	1,460,000
KGS-1251K	2360	550	1920	4	片面	25	1250	1 φ 100V	0.8	15	15	10.5	25	354	1,640,000
KGS-1501K	2830	550	1920	4	片面	30	1500	1 φ 100V	0.8	15	15	10.5	25	410	1,814,000
KGW-501K	660	950	1920	1 + 1	両面	10	500	1 φ 100V	0.4	15	15	5.2	25	135	1,014,000
KGW-1001K	1080	950	1920	2 + 2	両面	20	1000	1 φ 100V	0.4	15	15	10.5	25	235	1,258,000
KGW-1501K	1500	950	1920	2 + 2	両面	30	1500	1 φ 100V	0.8	15	15	10.5	25	305	1,434,000
KGW-2001K	2120	950	1920	4 + 4	両面	40	2000	1 φ 100V	0.8	15	15	20.9	25	380	1,787,000
KGW-2501K	2540	950	1920	4 + 4	両面	50	2500	1 φ 100V	1.2	15	15	20.9	25	460	1,947,000
KGW-3001K	2960	950	1920	4 + 4	両面	60	3000	1 φ 100V	1.6	15	15	20.9	25	620	2,267,000

※本体価格には、専用カゴは含みません。専用カゴの定価は5,000円(税別)です。

※3φ200V仕様もご用意がございます。

ホットフリーズライン

コールドフリーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフリーズライン

プレパレーションライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

包丁・マナ板・器具殺菌庫

包丁やマナ板など、小型の調理器具を強力殺菌

庫内に設けられた紫外線殺菌灯で、包丁・マナ板などの小型の調理道具を保管すると同時に強力殺菌。庫内は全面鏡になっているため、隅々まで紫外線が届きます。ドライヤー機能が付いた DR シリーズは、庫内を常に乾燥させ、菌の発生・繁殖を防ぎます。



KHM-32-10BL



KHM-32-24BL



KHM-20-6DR



型式	外形寸法 (mm)			収容数					電源	消費電力 (kW)	殺菌灯	備考	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	包丁 (本)	包丁最大寸法 (mm)	マナ板 (枚)	マナ板最大寸法 (mm)						
KHM-8-4DR	300	470	1490	8	柄) 105 刃) 315	4	800 × 320 × 35		1 φ 100V	0.248	-	熱風式・乾燥機能付	290,000
KHM-32-10BL	580	550	1920	32	柄) 150 刃) 300	10	600 × 300 × 30		3 φ 200V	3.1	-	熱風式	550,000
KHM-16-5BL※	580	550	1920	16	柄) 150 刃) 300	5	600 × 300 × 30		3 φ 200V	3.1	-	熱風式	550,000
KHM-32-24BL	920	550	1920	32	柄) 150 刃) 300	24	600 × 300 × 30		3 φ 200V	4.4	-	熱風式	654,000
KHM-16-12BL※	920	550	1920	16	柄) 150 刃) 300	12	600 × 300 × 30		3 φ 200V	4.4	-	熱風式	654,000
KHM-32-10DR	870	615	1650	32	柄) 165 刃) 380	10	1055 × 465 × 43		1 φ 100V	0.595	○	殺菌灯式・乾燥機能付	423,000
KHM-32-10	870	615	1650	32	柄) 165 刃) 380	10	1055 × 465 × 43		1 φ 100V	0.045	○	殺菌灯式	320,000
KHM-20-6DR	620	515	1115	20	柄) 155 刃) 290	6	655 × 365 × 43		1 φ 100V	0.58	○	殺菌灯式・乾燥機能付	320,000
KHM-20-6	620	515	1115	20	柄) 155 刃) 290	6	655 × 365 × 43		1 φ 100V	0.03	○	殺菌灯式	222,000

※自在棚2段付です。上段に調理道具、調理器具などを入れることができます。

壁掛包丁殺菌庫

包丁など、小型の調理器具を強力殺菌

庫内に設けられた紫外線殺菌灯で、包丁などの小型の調理道具を保管すると同時に強力殺菌。庫内は全面鏡になっているため、隅々まで紫外線が届きます。壁掛式なので限られたスペースでも設置可能です。



KH-7 SUS430



型式	外形寸法 (mm)			収容数		電源	消費電力 (kW)	殺菌灯	備考	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	包丁 (本)	包丁最大寸法 (mm)					
KH-7 SUS430	400	130	700	7	柄) 165 刃) 385	1 φ 100V	0.008	○	殺菌灯式	58,000
KH-7 SUS304	400	130	700	7	柄) 165 刃) 385	1 φ 100V	0.008	○	殺菌灯式	84,000
KH-10 SUS430	520	130	700	10	柄) 165 刃) 385	1 φ 100V	0.008	○	殺菌灯式	65,000
KH-15 SUS430	720	130	700	15	柄) 165 刃) 385	1 φ 100V	0.01	○	殺菌灯式	74,000

高圧洗浄機 (ハイドロジェット クリーナー)

高圧のジェット噴流で一気に洗浄

少量の水に圧力をかけて強力な噴射を作り出し、床面清掃、大型タンク清掃もスピーディーに行います。用途に合わせて、大型・小型を選べます。



TRY-245-2

TRY-345-2

TRY-395-2

※ホースリールはオプションです。

型式	外形寸法 (mm)			ポンプ能力 (60/50Hz)		電源	消費電力 (kW)	給水	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ	圧力 (MPa)	吐水量 (L/min)					
TA-3DX3	460	485	580	4.4	21.9/20.8	3 φ 200V	2.2	溜水吸引	65	325,000
TA-3H3	460	485	580	7.8	13.4/12.8	3 φ 200V	2.2	溜水吸引	65	350,000
TRY-245-2	710	450	860	4.5/5.5	14.3/12.0	3 φ 200V	1.5	溜水吸引	35	295,000
TRY-345-2	710	450	860	4.0/5.0	23.8/19.8	3 φ 200V	2.2	溜水吸引	40	330,000
TRY-395-2	710	450	860	9.0/10.0	11.9/10.0	3 φ 200V	2.2	溜水吸引	40	354,000
TRY-760-3	765	882	830	5.9	40.8/39.9	3 φ 200V	5.5	溜水吸引	155	654,000
TRY-1060-3	895	952	830	5.9	60.4/61.4	3 φ 200V	7.5	溜水吸引	175	871,000

プレリンス シャワー

洗浄機の前にサッと洗う

食器についた食べカスや残菜を効率よく洗い落とすシャワー水
洗ユニット。食器洗浄機に入れる前に使用し、洗浄機の見詰ま
りを防ぎます。使い勝手のよい機能的な設計です。



型式	外形寸法 (mm)			給水 (A)	給湯 (A)	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ				
B-0133-B	-	-	902	15	15	5.5	98,000

電解次亜水生成装置 ビーコロン

食の安全と環境を配慮した衛生管理の実現に、ビーコロン水が効果的！

薄い塩水を電気分解して作られる次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする弱アルカリ性で低濃度の殺菌性電解水を生成。蛇口をひねるだけの水道水感覚でお手軽殺菌。使いやすさで、日々の衛生管理をしっかりサポートします。



型式	外形寸法 (mm)			有効塩素濃度 (ppm)	生成量 (L/min)	電源	本体重量 (kg)	本体価格 (円)
	間口	奥行	高さ					
KCL-S60	242	141	278	50/100/200	6/3/1.5	AC100V	0.14	400,000

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

食器保管用
垂直回転棚
リボルバーシェルフ

大量の食器を効率的・衛生的に保管

床から天井内までの空間を有効活用し、立体格納により大量の食器を集中的に保管。簡単な操作で棚を回転させ、常に腰の高さでスムーズに食器を出し入れできます。万が一物や手を挟んでも、瞬時に運転をストップさせる安全機能を装備しています。大幅な省スペース化と効率的な厨房環境を実現します。



型式			RS-100	RS-200	RS-300
積載荷重 (kg/ 棚)			MAX 100	MAX 200	MAX 300
棚	間口 (mm)		1,300	1,800	2,500
	奥行 (mm)		370	410	620
	高さ (mm)		215	215	215
外形	間口 (mm)		1,840	2,350	3,130
	奥行 (mm)		1,100	1,250	1,700
	全高 (mm)/総重量 (kg) (含格納物)	12 段	2,300/2,200	2,200/4,600	2,400/6,320
		14 段	-	2,450/5,250	2,670/7,190
		16 段	-	2,705/5,900	2,935/8,060
		18 段	-	2,960/6,550	3,205/8,930
		20 段	-	3,210/7,200	3,470/9,800
		22 段	-	3,470/7,850	3,740/10,670
		24 段	-	3,720/8,500	4,010/11,540
26 段	-	3,980/9,150	4,280/12,410		
棚材質			ステンレス鋼板	ステンレス鋼板	ステンレス鋼板
外板材質			ステンレス鋼板	ステンレス鋼板	ステンレス鋼板
回転速度 (mm/s)			70	70	70
電源容量	電源		1 φ AC100V	3 φ AC200V	3 φ AC200V
	容量 (kVA)		1.8	3	4.2
主務チェーン			JIS80 × 10P	JIS100 × 8P	JIS120 × 7P
モータ容量 (kW)			0.75	1.5	2.2
安全装置	取出口		光電管 上下 2 ヶ所	光電管 上下 2 ヶ所	光電管 上下 2 ヶ所
	ロアアクセスパネル		2 ヶ所	2 ヶ所	2 ヶ所
	非常停止		1 ヶ所	1 ヶ所	1 ヶ所
	シャッター開センサー		1 ヶ所	1 ヶ所	1 ヶ所
操作盤	取付位置		コーナーパネル	コーナーパネル	コーナーパネル
	操作方法		タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル
	取出方法		上下キー・テンキー	上下キー・テンキー	上下キー・テンキー
オプション			テーブル・両面取出	テーブル・両面取出	テーブル・両面取出

※総重量＝概算本体重量＋最大積載荷重×棚数
※異常表示機能付:万一のトラブル(操作誤り／機械故障等)が発生した場合、自動的に運転を停止し、トラブル状況を操作盤上に表示します。
※価格は諸条件により異なります。別途お問い合わせください。
※掲載画像はオプションのテーブル付きです。

memo

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン