## フレッシュベイクマン

### キーを押すだけの簡単操作で、おいしいパンがもっと手軽に

パンの焼き上げに必要な設定を、1 メニューに 5 ステップまでインプット可能なコンベクションオーブン。温度・時間・スチーム・ダンパーのすべてをマイコン制御で自動管理し、キーを押すだけの簡単操作で、おいしいパンが焼けます。最大 30 種類のメニューが入力可能で、万一のときは自動停止して異常を知らせる故障診断機能を内蔵。また、ドゥコンディショナー KCLPN-16 とセットで使用すれば、さらに幅広いメニューに対応できます。

KCON-4MA-R

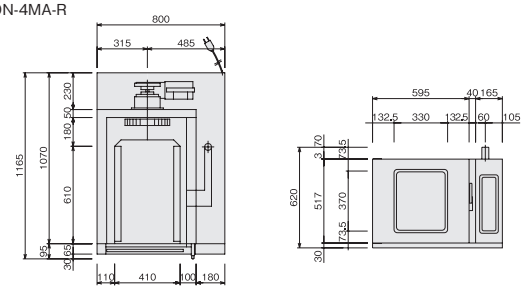

KCON-4MA-R+KCLPN-16

**組み合わせ例**

KCON-4MA-R+ 架台（オプション）

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | 天板収容枚数 | | | 電源 | 消費電力(kW) | ガス接続口径(A) | ガス消費量(kW) | 給水(A) | 本体重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | 天板寸法(mm) | 棚ピッチ(mm) | 段数 | | | | | | |
| KCON-4MA-R | 800 | 1135 | 620 | 400×600 | 90 | 4 | 3φ200V | 8 | - | - | 15 | 110 |
| KCON-4MG | 800 | 1165 | 620 | 400×600 | 90 | 4 | 1φ100V | 0.3 | 15 | 8 | 15 | 120 |
| KCLPN-16 | 800 | 1200 | 1060 | 400×600 | 70 | 8 | 3φ200V | 1 | - | - | 15 | 110 |

※6 取天板にも対応できます。

## ラック

### スペースの有効活用で作業の効率化に貢献

移動が簡単なキャスター付きなので、限られた工房スペースをより有効に使えます。片トンボ、両トンボがあり、どちらも 6 取、8 取兼用で使えます。

片トンボラック

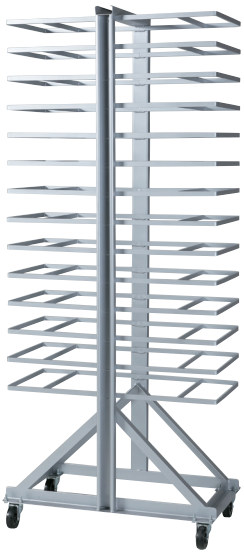

両トンボラック

| 型式 | 外形寸法(mm) | | |
|---|---|---|---|
| | 間口 | 奥行 | 高さ |
| 片トンボラック | 445 | 420 | 1680 |
| 両トンボラック | 730 | 410 | 1740 |

## プロシューマーオーブン

### 本格プロ仕様のおいしさ・操作性をコンパクトに凝縮した洋菓子用オーブン（8取天板専用）

インテリアデザインとの融和性を大切にしたデザインと、わずかなスペースにも設置できるコンパクト設計。
30種類のメニューを5段階の焼成工程で行うプログラム登録できる自動焼成プログラムなど、高い機能性と誰もが簡単に扱える操作性を凝縮した、本格派スタイリッシュオーブンです。

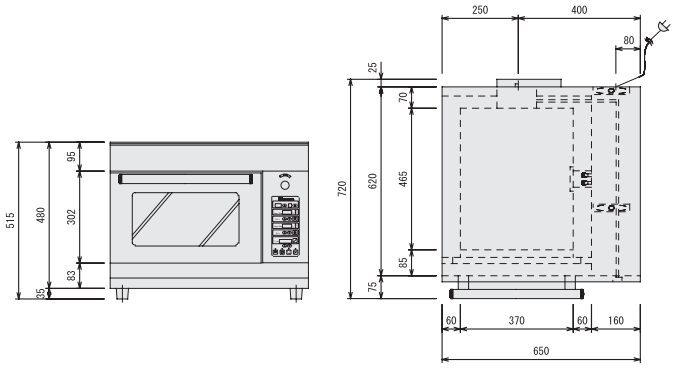


### 本格プロ仕様の操作性

■コントロールパネル

**ボタン1つで簡単操作**

使い勝手を考えた大きめサイズのコントロールパネル。3段階の火力調節等がボタン1つで簡単にできます。

■密閉性

**ふっくらとした仕上がりを実現**

シリコンパッキン採用のフラットドアーと開閉式の排気ダンパーで密閉度を向上。スポンジケーキ等がふっくら仕上がります。

### 選べるカラーバリエーション

■アイボリー

■ステンレス

■レッド

■ブラック

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | 天板収容枚数 | | 電源 | 消費電力(kW) | 本体重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | 天板寸法(mm) | 枚数 | | | |
| KPSO | 650 | 720 | 515 | 430×340 | 1枚 | 1φ200V | 3 | 70 |

## 天板

### 美しい焼き上がりをバックアップ

焼き上がりの美しさを実現するため、アルスター鋼板・シリコン・テフロンなど厳選材質を採用。 様々なタイプから選べます。

鉄黒皮

フッ素樹脂加工 アルミ

遠赤外線セラミック

| 型式 | 外形寸法(mm) | | |
|---|---|---|---|
| | 間口 | 奥行 | 高さ |
| 天板　鉄黒皮(ヨーロッパタイプ) | 600 | 400 | 10 |
| 天板　フッ素樹脂加工 アルミ(ヨーロッパタイプ) | 600 | 400 | 12 |
| 天板　遠赤外線セラミック(ヨーロッパタイプ) | 600 | 400 | 10 |
| 天板　シリコン加工 プリキ(6取用) | 530 | 380 | 15 |
| 天板　シリコン加工 プリキ(6取用) | 530 | 380 | 30 |
| 天板　シリコン加工 プリキ(8取用) | 430 | 340 | 30 |
| 天板　アルスター鋼板(6取用) | 530 | 380 | 30 |
| 天板　アルスター鋼板(8取用) | 430 | 340 | 30 |



シリコン加工 プリキ

アルスター鋼板