

Cold Foods Line

● コールドフーズライン

食品の鮮度を厳しく管理する
冷凍・冷蔵保管用機器

50	冷凍冷蔵庫 冷凍室位置一覧表
52	冷蔵庫
55	冷凍庫
58	冷凍冷蔵庫
61	パススルー冷蔵庫
62	パススルー冷凍庫
	高湿度恒温庫 (エアダクト壁面冷却方式)
63	超鮮度高湿庫 (壁面蓄冷体方式)
	フレッシュキューブ
	フレッシュキャリー
	急速凍結庫
64	冷蔵コールドテーブル
67	冷凍コールドテーブル
70	冷凍冷蔵庫コールドテーブル
73	冷蔵ドロワーテーブル
75	冷凍ドロワーテーブル
77	超薄型コールドテーブル
	サンドウィッチテーブル冷蔵庫
78	低コールドテーブル冷蔵庫
	舟形シンク付コールドテーブル冷蔵庫
79	コールドテーブルタイプ 高湿度恒温庫 (エアダクト壁面冷却方式)
	プラストチラー / フリーザー
80	小型製氷機
	チップアイスディスペンサー
81	チップアイスメーカー
	フレークアイスメーカー
82	キューブアイスメーカー
84	キューブアイスメーカー
	大型バーチカルタイプ
85	キューブアイスメーカー
	スタックオンタイプ (水冷式)
86	キューブアイスメーカー
	スタックオンタイプ (空冷式)
87	キューブアイスメーカー
	スタックオンタイプ (リモート式)
88	コールドキャビネット
	コールドワゴン
89	コールドロッカー
	牛乳冷蔵庫
90	プレハブ冷凍・冷蔵庫
92	コンパクトフリーザー
	冷凍ストッカー
	スーパーフリーザー
93	ジャンボ無風冷凍ショーケース
	冷蔵ネタケース
94	冷蔵ショーケース (卓上タテ型タイプ)

94	冷蔵ショーケース (標準型タイプ)
	冷蔵ショーケース (タテ型タイプ)
95	リーチイン冷蔵ショーケース
96	リーチインショーケース (デラックスタイプ)
	対面クローズショーケース
97	多段オープンショーケース
	平型オープンケース
	アイランドショーケース
	冷蔵ショーケース (アンダーカウンタータイプ)
98	ジョッキクーラー
	ワインクーラー
99	ワインセラー
	スープクーラー



こちらをチェック






冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷凍冷蔵庫 冷凍室位置一覧表

■ 冷凍室



間口		610mm	755mm	900mm		1200mm	
KGシリーズ 高さ 1950mm							
奥行 650mm	1 φ 100V	KGRN-061PM	KGRN-081PM	KGRN-091PM	KGRN-092PM	KGRN-121PM	KGRN-122PM
	3 φ 200V					KGRN-121PMD	
奥行 800mm	1 φ 100V	KGRD-061PM	KGRD-081PM	KGRD-091PM	KGRD-092PM	KGRD-121PM	KGRD-122PM
	3 φ 200V					KGRD-121PMD	KGRD-122PMD





間口		615mm	745mm	900mm	1200mm	
SRシリーズ 高さ 1950mm						
奥行 650mm	1 φ 100V	SRR-K661CB	SRR-K761CB	SRR-K961CSB	SRR-K1261CSB	SRR-K1261C2B
	3 φ 200V					
奥行 800mm	1 φ 100V	SRR-K681CB	SRR-K781CB	SRR-K981CSB	SRR-K1218CSB / SRR-K1281CB	SRR-K1281C2B
	3 φ 200V				SRR-K1283CSB	SRR-K1283C2B

間口		625mm	750mm	900mm		1200mm	
HRFシリーズ 高さ 1910mm							
奥行 650mm	1 φ 100V	HRF-63LAT-ED / HRF-63AT-ED	HRF-75LAT / HRF-75AT	HRF-90LAT / HRF-90AT	HRF-90LAF / HRF-90AFT	HRF-120LAT / HRF-120AT	HRF-120LAF / HRF-120AFT
	3 φ 200V						HRF-120LAF3 / HRF-120AFT3
奥行 800mm	1 φ 100V	HRF-63LA-ED / HRF-63A-ED	HRF-75LA / HRF-75A	HRF-90LA / HRF-90A	HRF-90LAF / HRF-90AF	HRF-120LA / HRF-120A	HRF-120LAF / HRF-120AF
	3 φ 200V						HRF-120LAF3 / HRF-120AF3

冷凍冷蔵コールドテーブル 冷凍室位置一覧表

■ 冷凍室

間口		1200mm	1500mm
KLシリーズ 高さ 800mm			
奥行 600mm	1 φ 100V	KLCC-121PM	KLCC-151PM

間口		1200mm	1500mm		1800mm
SUシリーズ 高さ 800mm					
奥行 450mm	1 φ 100V	SUR-UT1241C		SUR-UT1541C	
奥行 600mm		SUR-K1261CB	SUR-K1561CB		SUR-K1861CSB
奥行 750mm		SUR-K1271CB	SUR-K1571CB		SUR-K1871CSB

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

COLD FOODS LINE

ホットフーズライン

コールドフーズライン






ベーカーズライン





サービズライン




サニタリーライン







マスフーズライン



プレパレーションライン

1490mm			1790mm	
				
	KGRN-152PM		KGRN-182PM	
	KGRN-152PMD			
KGRD-151PM	KGRD-152PM		KGRD-182PM	
KGRD-151PMD	KGRD-152PMD	KGRD-1562PMD	KGRD-182PMD	KGRD-184PMD

1460mm		1785mm	
			
SRR-K1561CSB	SRR-K1561C2B	SRR-K1861C2B	SRR-K1863C4B
SRR-K1581CSB / SRR-K1581CB	SRR-K1581C2B	SRR-K1881C2B	
SRR-K1583CSB	SRR-K1583C2B	SRR-K1883C2B	SRR-K1883C4B

1500mm		1800mm
		
HRF-150LAT / HRF-150AT	HRF-150AFT / HRF-150AFT	HRF-180AFT / HRF-180AFT
	HRF-150LAF3 / HRF-150AFT3	HRF-180LAF3 / HRF-180AFT3
HRF-150LA / HRF-150A	HRF-150LAF / HRF-150AF	HRF-180LAF / HRF-180AF
	HRF-150LAF3 / HRF-150AF3	HRF-180LAF3 / HRF-180AF3

間口		1200mm		1500mm		1800mm	
RFTシリーズ 高さ 800mm							
奥行 600mm	1 φ 100V	RFT-120SNG	RFT-120SNG-R	RFT-150SNG	RFT-150SNG-R	RFT-180SNG	RFT-180SNG-R
奥行 750mm		RFT-120SDG	RFT-120SDG-R	RFT-150SDG	RFT-150SDG-R	RFT-180SDG	RFT-180SDG-R

間口		1200mm		1500mm	
超薄型コールドテーブル 高さ 800mm					
奥行 450mm	1 φ 100V	KLCU-121PE	KLCU-121PM	KLCU-151PE-E	KLCU-151PM-EF

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷蔵庫

耐蝕性・耐久性にも優れた冷蔵庫

エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約 10 ～ 30%ダウン。省エネを徹底追求しました。また、エレクトロニクス技術を駆使し、0.5℃単位の温度コントロールも可能です。表示は見やすいデジタルパネルを採用。薄型モラインアップしており、200V 仕様・水冷仕様にも対応が可能。



KGRD-060RM



KGRD-120RM

■ 間口610mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGRD-060RM	610	800	1950	-	502	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.17/0.19	0.23/0.23	90	ステンレス	966,900
KGRN-060RM	610	650	1950	-	389	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.17/0.19	0.23/0.23	85	ステンレス	928,400

■ 間口755mmタイプ

KGRD-080RM	755	800	1950	-	647	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.175/0.195	0.232/0.232	100	ステンレス	1,023,000
KGRN-080RM	755	650	1950	-	503	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.175/0.195	0.232/0.232	95	ステンレス	1,038,400

■ 間口900mmタイプ

KGRD-090RM	900	800	1950	-	782	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.205/0.23	0.401/0.401	120	ステンレス	1,190,200
KGRD-090RM-F	900	800	1950	-	782	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.205/0.23	0.401/0.401	120	ステンレス	1,262,800
KGRN-090RM	900	650	1950	-	606	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.19/0.205	0.401/0.401	115	ステンレス	1,150,600
KGRN-090RM-F	900	650	1950	-	606	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.185/0.205	0.401/0.401	115	ステンレス	1,193,500

■ 間口1200mmタイプ

KGRD-120RM	1200	800	1950	-	1083	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.21/0.23	0.455/0.455	140	ステンレス	1,207,800
KGRD-120RMD	1200	800	1950	-	1083	-	-5℃ ～ +10℃	3 φ 200V	0.23/0.245	0.465/0.465	145	ステンレス	1,226,500
KGRD-120RM-F	1200	800	1950	-	1083	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.215/0.235	0.455/0.455	140	ステンレス	1,261,700
KGRN-120RM	1200	650	1950	-	840	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.21/0.23	0.455/0.455	135	ステンレス	1,111,000
KGRN-120RM-F	1200	650	1950	-	840	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.215/0.235	0.455/0.455	135	ステンレス	1,162,700

■ 間口1490mmタイプ

KGRD-150RM	1490	800	1950	-	1374	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.355/0.39	0.459/0.459	155	ステンレス	1,394,800
KGRD-150RMD	1490	800	1950	-	1374	-	-5℃ ～ +10℃	3 φ 200V	0.33/0.385	0.469/0.469	160	ステンレス	1,425,600
KGRN-150RM	1490	650	1950	-	1067	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.355/0.39	0.459/0.459	150	ステンレス	1,368,400

■ 間口1790mmタイプ

KGRD-180RM	1790	800	1950	-	1669	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.385/0.425	0.475/0.475	180	ステンレス	1,478,400
KGRD-180RMD	1790	800	1950	-	1669	-	-5℃ ～ +10℃	3 φ 200V	0.375/0.425	0.485/0.485	180	ステンレス	1,503,700
KGRN-180RM	1790	650	1950	-	1297	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.385/0.425	0.475/0.475	175	ステンレス	1,426,700

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷蔵庫

リニアインバーターコンプレッサー搭載で省エネ性能を向上

リニアインバーターコンプレッサーにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動をより細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。



SRR-K681B (LB)



SRR-K981SB

■ 間口615mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRR-K681B (LB)	615	800	1950	-	505	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.16/0.16	0.241/0.241	78	ステンレス	882,200
SRR-K661B (LB)	615	650	1950	-	393	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.16/0.16	0.241/0.241	71	ステンレス	882,200

■ 間口745mmタイプ

SRR-K781B (LB)	745	800	1950	-	636	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.163/0.163	0.244/0.244	88	ステンレス	943,800
SRR-K761B (LB)	745	650	1950	-	490	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.163/0.163	0.244/0.244	81	ステンレス	930,600

■ 間口900mmタイプ

SRR-K981SB	900	800	1950	-	803	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.174/0.174	0.255/0.255	99	ステンレス	1,093,400
SRR-K961SB	900	650	1950	-	611	-		1 φ 100V	0.174/0.174	0.255/0.255	91	ステンレス	1,091,200
SRR-K981B	900	800	1950	-	803	-		1 φ 100V	0.186/0.186	0.267/0.267	96	ステンレス	1,093,400
SRR-K961B	900	650	1950	-	611	-		1 φ 100V	0.186/0.186	0.267/0.267	90	ステンレス	1,091,200

■ 間口1200mmタイプ

SRR-K1281SB	1200	800	1950	-	1087	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.18/0.18	0.261/0.261	120	ステンレス	1,129,700
SRR-K1283SB	1200	800	1950	-	1087	-		3 φ 200V	0.178/0.178	0.259/0.259	121	ステンレス	1,140,700
SRR-K1281B	1200	800	1950	-	1087	-		1 φ 100V	0.193/0.193	0.274/0.274	116	ステンレス	1,129,700
SRR-K1261SB	1200	650	1950	-	848	-		1 φ 100V	0.18/0.18	0.261/0.261	109	ステンレス	1,092,300
SRR-K1261B	1200	650	1950	-	848	-		1 φ 100V	0.193/0.193	0.274/0.274	108	ステンレス	1,092,300

■ 間口1460mmタイプ

SRR-K1581SB	1460	800	1950	-	1343	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.197/0.197	0.365/0.365	140	ステンレス	1,329,900
SRR-K1583SB	1460	800	1950	-	1343	-		3 φ 200V	0.195/0.195	0.363/0.363	141	ステンレス	1,345,300
SRR-K1581B	1460	800	1950	-	1343	-		1 φ 100V	0.212/0.212	0.379/0.379	138	ステンレス	1,329,900
SRR-K1561SB	1460	650	1950	-	1042	-		1 φ 100V	0.197/0.197	0.365/0.365	128	ステンレス	1,287,000
SRR-K1561-3B	1460	650	1950	-	1042	-		1 φ 100V	0.223/0.223	0.391/0.391	123	ステンレス	1,377,200

■ 間口1785mmタイプ

SRR-K1881B	1785	800	1950	-	1659	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.227/0.227	0.395/0.395	158	ステンレス	1,408,000
SRR-K1883B	1785	800	1950	-	1659	-		3 φ 200V	0.227/0.227	0.394/0.394	159	ステンレス	1,422,300
SRR-K1861B	1785	650	1950	-	1292	-		1 φ 100V	0.248/0.248	0.472/0.472	146	ステンレス	1,393,700

※Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷蔵庫

インバーター制御でランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献

扉の開閉に応じて、圧縮機の回転数を増減させ、きめ細かな庫内温度管理を実現するインバーター制御を搭載。扉の開閉が少ない時はムダな電力を抑える高効率な冷却運転により、ランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献します。



HR-63A



HR-90A

■ 間口625mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
HR-63AT	625	650	1910	-	384	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.164/0.164	0.272/0.272	77	ステンレス	949,300
HR-63A	625	800	1910	-	493	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.164/0.164	0.272/0.272	84	ステンレス	964,700

■ 間口750mmタイプ

HR-75AT	750	650	1910	-	481	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.166/0.166	0.274/0.274	82	ステンレス	1,014,200
HR-75A	750	800	1910	-	616	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.166/0.166	0.274/0.274	91	ステンレス	1,041,700

■ 間口900mmタイプ

HR-90AT	900	650	1910	-	589	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.168/0.168	0.276/0.276	95	ステンレス	1,137,400
HR-90AT-ML	900	650	1910	-	594	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.178/0.178	0.286/0.286	100	ステンレス	1,175,900
HR-90A	900	800	1910	-	756	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.168/0.168	0.276/0.276	105	ステンレス	1,206,700
HR-90A-ML	900	800	1910	-	761	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.178/0.178	0.286/0.286	110	ステンレス	1,247,400

■ 間口1200mmタイプ

HR-120AT	1200	650	1910	-	819	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.172/0.172	0.28/0.28	111	ステンレス	1,142,900
HR-120AT3	1200	650	1910	-	819	-	-6℃ ~ +12℃	3 φ 200V	0.182/0.182	0.28/0.28	111	ステンレス	1,161,600
HR-120AT-ML	1200	650	1910	-	824	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.182/0.182	0.29/0.29	116	ステンレス	1,186,900
HR-120A	1200	800	1910	-	1049	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.172/0.172	0.28/0.28	120	ステンレス	1,245,200
HR-120A3	1200	800	1910	-	1049	-	-6℃ ~ +12℃	3 φ 200V	0.182/0.182	0.28/0.28	120	ステンレス	1,263,900
HR-120A-ML	1200	800	1910	-	1054	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.182/0.182	0.29/0.29	125	ステンレス	1,288,100

■ 間口1500mmタイプ

HR-150AT	1500	650	1910	-	1049	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.225/0.225	0.283/0.283	129	ステンレス	1,410,200
HR-150AT3	1500	650	1910	-	1049	-	-6℃ ~ +12℃	3 φ 200V	0.235/0.235	0.283/0.283	129	ステンレス	1,428,900
HR-150AT-ML	1500	650	1910	-	1054	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.236/0.236	0.294/0.294	134	ステンレス	1,468,500
HR-150A	1500	800	1910	-	1342	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.225/0.225	0.283/0.283	139	ステンレス	1,446,500
HR-150A3	1500	800	1910	-	1342	-	-6℃ ~ +12℃	3 φ 200V	0.235/0.235	0.283/0.283	139	ステンレス	1,466,300
HR-150A-ML	1500	800	1910	-	1347	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.236/0.236	0.294/0.294	144	ステンレス	1,504,800

■ 間口1800mmタイプ

HR-180AT	1800	650	1910	-	1271	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.239/0.239	0.297/0.297	148	ステンレス	1,466,300
HR-180AT3	1800	650	1910	-	1271	-	-6℃ ~ +12℃	3 φ 200V	0.249/0.249	0.297/0.297	148	ステンレス	1,485,000
HR-180A	1800	800	1910	-	1627	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.239/0.239	0.297/0.297	160	ステンレス	1,540,000
HR-180A3	1800	800	1910	-	1627	-	-6℃ ~ +12℃	3 φ 200V	0.249/0.249	0.297/0.297	160	ステンレス	1,558,700

冷凍庫

業界初となる庫内ファンモーターのDC電源化

エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約 10 ～ 30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用。薄型モラインアップしており、200V 仕様・水冷仕様にも対応が可能。



KGRD-062FM



KGRD-124FMD

■ 間口610mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGRD-062FM	610	800	1950	502	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.295/0.31	0.275/0.275	95	ステンレス	1,081,300
KGRD-062FMD	610	800	1950	502	-		-	3 φ 200V	0.29/0.315	0.305/0.305	100	ステンレス	1,115,400
KGRN-062FM	610	650	1950	389	-		-	1 φ 100V	0.295/0.31	0.275/0.275	90	ステンレス	1,064,800

■ 間口755mmタイプ

KGRD-082FM	755	800	1950	647	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.345/0.37	0.299/0.299	105	ステンレス	1,167,100
KGRD-082FMD	755	800	1950	647	-		-	3 φ 200V	0.305/0.33	0.307/0.307	110	ステンレス	1,207,800
KGRN-082FM	755	650	1950	503	-		-	1 φ 100V	0.345/0.37	0.299/0.299	100	ステンレス	1,153,900

■ 間口900mmタイプ

KGRD-094FM	900	800	1950	782	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.375/0.405	0.509/0.509	115	ステンレス	1,335,400
KGRD-094FMD	900	800	1950	782	-		-	3 φ 200V	0.35/0.385	0.519/0.519	120	ステンレス	1,359,600
KGRN-094FM	900	650	1950	606	-		-	1 φ 100V	0.375/0.405	0.509/0.509	110	ステンレス	1,258,400
KGRN-094FM-F	900	650	1950	606	-		-	1 φ 100V	0.37/0.4	0.529/0.529	110	ステンレス	1,311,200

■ 間口1200mmタイプ

KGRD-124FM	1200	800	1950	1083	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.355/0.38	0.536/0.536	140	ステンレス	1,624,700
KGRD-124FM-F	1200	800	1950	1083	-		-	1 φ 100V	0.385/0.41	0.563/0.563	140	ステンレス	1,674,200
KGRD-124FMD	1200	800	1950	1083	-		-	3 φ 200V	0.355/0.38	0.536/0.536	145	ステンレス	1,499,300
KGRD-124FMD-F	1200	800	1950	1083	-		-	3 φ 200V	0.385/0.4	0.563/0.563	145	ステンレス	1,541,100
KGRN-124FMD	1200	650	1950	840	-		-	3 φ 200V	0.355/0.37	0.536/0.536	140	ステンレス	1,441,000
KGRN-124FMD-F	1200	650	1950	840	-		-	3 φ 200V	0.385/0.4	0.563/0.563	140	ステンレス	1,487,200

■ 間口1490mmタイプ

KGRD-154FMD	1490	800	1950	1366	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.525/0.555	0.542/0.542	170	ステンレス	1,647,800
KGRN-154FMD	1490	650	1950	1059	-		-	3 φ 200V	0.525/0.555	0.542/0.542	165	ステンレス	1,460,800

■ 間口1790mmタイプ

KGRD-186FMD	1790	800	1950	1661	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.565/0.605	0.568/0.568	195	ステンレス	1,824,900
-------------	------	-----	------	------	---	--------	---	----------	-------------	-------------	-----	-------	-----------

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍庫

リニアインバーターコンプレッサー搭載で省エネ性能を向上

リニアインバーターコンプレッサーにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動をより細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。



SRF-K783B (LB)



SRF-K1283B

■ 間口615mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRF-K681B(LB)	615	800	1950	505	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.176/0.176	0.325/0.325	78	ステンレス	1,007,600
SRF-K683B(LB)	615	800	1950	505	-		-	3 φ 200V	0.176/0.176	0.325/0.325	79	ステンレス	1,028,500
SRF-K661B(LB)	615	650	1950	393	-		-	1 φ 100V	0.176/0.176	0.325/0.325	71	ステンレス	1,007,600

■ 間口745mmタイプ

SRF-K781B(LB)	745	800	1950	636	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.329/0.329	88	ステンレス	1,105,500
SRF-K761B(LB)	745	650	1950	490	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.329/0.329	81	ステンレス	1,101,100
SRF-K783B(LB)	745	800	1950	636	-		-	3 φ 200V	0.181/0.181	0.329/0.329	89	ステンレス	1,128,600

■ 間口900mmタイプ

SRF-K981B	900	800	1950	797	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.342/0.342	0.549/0.549	106	ステンレス	1,333,200
SRF-K961B	900	650	1950	605	-		-	1 φ 100V	0.342/0.342	0.549/0.549	102	ステンレス	1,203,400
SRF-K983SB	900	800	1950	797	-		-	3 φ 200V	0.341/0.341	0.543/0.543	107	ステンレス	1,355,200
SRF-K963SB	900	650	1950	605	-		-	3 φ 200V	0.341/0.341	0.543/0.543	97	ステンレス	1,225,400

■ 間口1200mmタイプ

SRF-K1281B	1200	800	1950	1081	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.351/0.351	0.557/0.557	124	ステンレス	1,388,200
SRF-K1261B	1200	650	1950	842	-		-	1 φ 100V	0.351/0.351	0.557/0.557	116	ステンレス	1,365,100
SRF-K1283SB	1200	800	1950	1081	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.551/0.551	128	ステンレス	1,410,200
SRF-K1283B	1200	800	1950	1081	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.552/0.552	124	ステンレス	1,410,200
SRF-K1263SB	1200	650	1950	842	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.551/0.551	117	ステンレス	1,387,100
SRF-K1263B	1200	650	1950	842	-		-	3 φ 200V	0.349/0.349	0.552/0.552	116	ステンレス	1,387,100

■ 間口1460mmタイプ

SRF-K1583SB	1460	800	1950	1343	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.355/0.355	0.558/0.558	145	ステンレス	1,592,800
SRF-K1563SB	1460	650	1950	1042	-		-	3 φ 200V	0.355/0.355	0.558/0.558	138	ステンレス	1,469,600
SRF-K1583B	1460	800	1950	1343	-		-	3 φ 200V	0.361/0.361	0.564/0.564	143	ステンレス	1,592,800
SRF-K1563-3B	1460	650	1950	1042	-		-	3 φ 200V	0.383/0.383	0.586/0.586	128	ステンレス	1,547,700

■ 間口1785mmタイプ

SRF-K1883B	1785	800	1950	1659	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.422/0.422	0.59/0.59	161	ステンレス	1,733,600
SRF-K1863B	1785	650	1950	1292	-		-	3 φ 200V	0.422/0.422	0.59/0.59	150	ステンレス	1,684,100

※Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍庫

豊富なラインアップで、食材の保存管理を自在に

簡単マイコン温度設定で、食材をしっかり冷凍。豊富なサイズバリエーションで、様々な設置場所に柔軟に対応します。従来機と比較し、省エネ率約 43%（従来機 X シリーズ KHF-75X と現行機 A シリーズ HF-75A との比較時）のインバーター制御搭載です。



HF-63A



HF-90A3

■ 間口625mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
HF-63A	625	800	1910	493	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.199/0.199	0.37/0.37	87	ステンレス	1,118,700

■ 間口750mmタイプ

HF-75AT	750	650	1910	481	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.204/0.204	0.375/0.375	85	ステンレス	1,206,700
HF-75A	750	800	1910	616	-	-	-	1 φ 100V	0.204/0.204	0.375/0.375	94	ステンレス	1,238,600

■ 間口900mmタイプ

HF-90AT3	900	650	1910	580	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.241/0.236	0.642/0.642	102	ステンレス	1,355,200
HF-90AT3-ML	900	650	1910	593	-		-	3 φ 200V	0.347/0.347	0.398/0.398	107	ステンレス	1,397,000
HF-90A3	900	800	1910	747	-		-	3 φ 200V	0.241/0.236	0.642/0.642	112	ステンレス	1,432,200
HF-90A3-ML	900	800	1910	760	-		-	3 φ 200V	0.347/0.347	0.398/0.398	117	ステンレス	1,475,100

■ 間口1200mmタイプ

HF-120AT3	1200	650	1910	812	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.378/0.373	0.65/0.65	117	ステンレス	1,483,900
HF-120AT3-ML	1200	650	1910	817	-		-	3 φ 200V	0.386/0.381	0.657/0.657	122	ステンレス	1,545,500
HF-120A3	1200	800	1910	1042	-		-	3 φ 200V	0.378/0.373	0.65/0.65	126	ステンレス	1,607,100
HF-120A3-ML	1200	800	1910	1046	-		-	3 φ 200V	0.386/0.381	0.657/0.657	131	ステンレス	1,669,800

■ 間口1500mmタイプ

HF-150AT3	1500	650	1910	1042	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.482/0.512	0.658/0.658	150	ステンレス	1,699,500
HF-150AT3-ML	1500	650	1910	1047	-		-	3 φ 200V	0.491/0.521	0.667/0.667	155	ステンレス	1,778,700
HF-150A3	1500	800	1910	1335	-		-	3 φ 200V	0.482/0.512	0.658/0.658	161	ステンレス	1,739,100
HF-150A3-ML	1500	800	1910	1340	-		-	3 φ 200V	0.491/0.521	0.667/0.667	166	ステンレス	1,816,100

■ 間口1800mmタイプ

HF-180AT3	1800	650	1910	1264	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.513/0.543	0.69/0.69	170	ステンレス	1,855,700
HF-180A3	1800	800	1910	1620	-		-	3 φ 200V	0.513/0.543	0.69/0.69	182	ステンレス	1,894,200

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷凍冷蔵庫

業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現した、高機能冷凍冷蔵庫

耐久性、メンテナンス性、そして庫内容量を一段と向上させた冷凍冷蔵庫。業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現し、省エネルギー化も実現。厳しいプロの要求をバランスよく満たします。薄型モラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応します。



KGRD-061PM



KGRD-121PM

■ 間口610mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGRD-061PM	610	800	1950	245	224	-20℃以下	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.516/0.566	0.706/0.706	100	ステンレス	1,258,400
KGRN-061PM	610	650	1950	191	170			1 φ 100V	0.516/0.566	0.706/0.706	95	ステンレス	1,230,900

■ 間口755mmタイプ

KGRD-081PM	755	800	1950	316	294	-20℃以下	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.29/0.3	0.632/0.632	125	ステンレス	1,288,100
KGRN-081PM	755	650	1950	246	225			1 φ 100V	0.29/0.3	0.632/0.632	120	ステンレス	1,269,400

■ 間口900mmタイプ

KGRD-091PM	900	800	1950	168	561	-20℃以下	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.32/0.355	0.483/0.483	140	ステンレス	1,445,400
KGRN-091PM	900	650	1950	129	436			1 φ 100V	0.32/0.355	0.483/0.483	135	ステンレス	1,406,900
KGRD-092PM	900	800	1950	353	353			1 φ 100V	0.425/0.455	0.488/0.488	145	ステンレス	1,552,100
KGRN-092PM	900	650	1950	274	274			1 φ 100V	0.425/0.455	0.488/0.488	140	ステンレス	1,459,700

■ 間口1200mmタイプ

KGRD-121PM	1200	800	1950	238	777	-20℃以下	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.315/0.34	0.525/0.525	165	ステンレス	1,428,900
KGRD-121PMD	1200	800	1950	238	777			3 φ 200V	0.355/0.39	0.535/0.535	170	ステンレス	1,463,000
KGRN-121PM	1200	650	1950	184	607			1 φ 100V	0.315/0.34	0.525/0.525	150	ステンレス	1,373,900
KGRN-121PMD	1200	650	1950	184	607			3 φ 200V	0.355/0.39	0.535/0.535	155	ステンレス	1,413,500
KGRD-122PM	1200	800	1950	502	502			1 φ 100V	0.435/0.465	0.53/0.53	160	ステンレス	1,585,100
KGRD-122PMD	1200	800	1950	502	502			3 φ 200V	0.44/0.48	0.54/0.54	165	ステンレス	1,611,500
KGRN-122PM	1200	650	1950	389	389			1 φ 100V	0.435/0.465	0.53/0.53	145	ステンレス	1,490,500

■ 間口1490mmタイプ

KGRD-151PM	1490	800	1950	309	994	-20℃以下	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.35/0.35	0.53/0.53	185	ステンレス	1,642,300
KGRD-151PMD	1490	800	1950	309	994			3 φ 200V	0.38/0.425	0.54/0.54	190	ステンレス	1,664,300
KGRD-152PM	1490	800	1950	647	647			1 φ 100V	0.5/0.525	0.535/0.535	180	ステンレス	1,698,400
KGRD-152PMD	1490	800	1950	647	647			3 φ 200V	0.47/0.535	0.545/0.545	185	ステンレス	1,739,100
KGRN-152PM	1490	650	1950	503	503			1 φ 100V	0.35/0.35	0.53/0.53	165	ステンレス	1,633,500
KGRN-152PMD	1490	650	1950	503	503			3 φ 200V	0.47/0.535	0.545/0.545	185	ステンレス	1,650,000
KGRD-1562PMD	1490	800	1950	502	782			3 φ 200V	0.465/0.51	0.711/0.711	220	ステンレス	1,757,800

■ 間口1790mmタイプ

KGRD-182PM	1790	800	1950	502	1083	-20℃以下	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.485/0.53	0.755/0.755	220	ステンレス	1,884,300
KGRN-182PM	1790	650	1950	389	840			1 φ 100V	0.485/0.53	0.755/0.755	205	ステンレス	1,716,000
KGRD-182PMD	1790	800	1950	502	1083			3 φ 200V	0.47/0.51	0.765/0.765	225	ステンレス	1,914,000
KGRD-184PMD	1790	800	1950	1083	502			3 φ 200V	0.58/0.555	0.763/0.763	210	ステンレス	2,143,900

冷凍冷蔵庫

リニアインバーターコンプレッサー搭載で省エネ性能を向上

リニアインバーターコンプレッサーにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動を細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。



SRR-K681CB



SRR-K1581CB

■ 間口615mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRR-K681CB	615	800	1950	241	233	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.205/0.205	0.506/0.506	81	ステンレス	1,171,500
SRR-K661CB	615	650	1950	187	178			1 φ 100V	0.204/0.204	0.505/0.505	74	ステンレス	1,155,000

■ 間口745mmタイプ

SRR-K781CB(LB)	745	800	1950	306	303	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.209/0.209	0.51/0.51	91	ステンレス	1,216,600
SRR-K761CB	745	650	1950	237	231			1 φ 100V	0.208/0.208	0.509/0.509	84	ステンレス	1,207,800

■ 間口900mmタイプ

SRR-K981CSB	900	800	1950	169	563	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.271/0.271	0.397/0.397	111	ステンレス	1,343,100
SRR-K961CSB	900	650	1950	137	439			1 φ 100V	0.271/0.271	0.397/0.397	103	ステンレス	1,274,900

■ 間口1200mmタイプ

SRR-K1281CSB	1200	800	1950	244	790	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.331/0.331	0.587/0.587	131	ステンレス	1,360,700
SRR-K1281CB	1200	800	1950	244	790			1 φ 100V	0.335/0.335	0.591/0.591	132	ステンレス	1,360,700
SRR-K1283CSB	1200	800	1950	244	790			3 φ 200V	0.328/0.328	0.584/0.584	131	ステンレス	1,375,000
SRR-K1261CSB	1200	650	1950	190	631			1 φ 100V	0.331/0.331	0.587/0.587	120	ステンレス	1,337,600
SRR-K1281C2B	1200	800	1950	513	513			1 φ 100V	0.321/0.321	0.576/0.576	132	ステンレス	1,515,800
SRR-K1283C2B	1200	800	1950	513	513			3 φ 200V	0.318/0.318	0.574/0.574	133	ステンレス	1,532,300
SRR-K1261C2B	1200	650	1950	403	403			1 φ 100V	0.321/0.321	0.576/0.576	117	ステンレス	1,405,800

■ 間口1460mmタイプ

SRR-K1581CSB	1460	800	1950	304	982	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.365/0.365	0.593/0.593	151	ステンレス	1,599,400
SRR-K1581CB	1460	800	1950	304	982			1 φ 100V	0.37/0.37	0.599/0.599	152	ステンレス	1,599,400
SRR-K1583CSB	1460	800	1950	304	982			3 φ 200V	0.364/0.364	0.592/0.592	151	ステンレス	1,615,900
SRR-K1561CSB	1460	650	1950	236	767			1 φ 100V	0.365/0.365	0.593/0.593	143	ステンレス	1,595,000
SRR-K1581C2B	1460	800	1950	641	641			1 φ 100V	0.355/0.355	0.584/0.584	153	ステンレス	1,643,400
SRR-K1583C2B	1460	800	1950	641	641			3 φ 200V	0.357/0.357	0.585/0.585	153	ステンレス	1,662,100
SRR-K1561C2B	1460	650	1950	500	500			1 φ 100V	0.355/0.355	0.584/0.584	140	ステンレス	1,538,900

■ 間口1785mmタイプ

SRR-K1881C2B	1785	800	1950	505	1087	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.379/0.379	0.607/0.607	183	ステンレス	1,795,200
SRR-K1883C2B	1785	800	1950	505	1087			3 φ 200V	0.379/0.379	0.608/0.608	183	ステンレス	1,810,600
SRR-K1883C4B	1785	800	1950	1081	505			3 φ 200V	0.52/0.52	0.804/0.804	186	ステンレス	2,095,500
SRR-K1861C2B	1785	650	1950	393	848			1 φ 100V	0.379/0.379	0.607/0.607	165	ステンレス	1,625,800
SRR-K1863C4B	1785	650	1950	842	393			3 φ 200V	0.52/0.52	0.804/0.804	169	ステンレス	1,931,600

※Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サブリースライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍冷蔵庫

信頼の冷却技術と耐久性、先進の高精度温度管理で多彩なニーズに対応

使いやすさにこだわり、冷却ダクトの薄型化による庫内容量のアップや、マイコン制御による確実な庫内温度管理など、操作性を一段と向上。多彩なニーズにお応えします。省エネ効果の高いインバーター制御搭載モデルもご用意しております。



HRF-90A

■ 間口625mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
HRF-63LAT-ED	625	650	1910	176	172	-20℃以下	0℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.271/0.271	0.267/0.267	92	ステンレス	985,600
HRF-63LA-ED	625	800	1910	228	225		+12℃	1 φ 100V	0.271/0.271	0.267/0.267	99	ステンレス	1,006,500
HRF-63AT-ED(※)	625	650	1910	176	172		-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.201/0.196	0.414/0.414	86	ステンレス	1,160,500
HRF-63A-ED(※)	625	800	1910	228	225		+12℃	1 φ 100V	0.201/0.196	0.414/0.414	93	ステンレス	1,183,600

■ 間口750mmタイプ

HRF-75LAT	750	650	1910	223	214	-20℃以下	0℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.275/0.275	0.271/0.271	99	ステンレス	1,081,300
HRF-75LA	750	800	1910	288	279		+12℃	1 φ 100V	0.275/0.275	0.271/0.271	107	ステンレス	1,107,700
HRF-75AT(※)	750	650	1910	223	214		-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.205/0.2	0.418/0.418	93	ステンレス	1,272,700
HRF-75A(※)	750	800	1910	288	279		+12℃	1 φ 100V	0.205/0.2	0.418/0.418	101	ステンレス	1,303,500

■ 間口900mmタイプ

HRF-90LAFT	900	650	1910	272	272	-20℃以下	0℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.332/0.332	0.219/0.219	116	ステンレス	1,186,900
HRF-90LAT	900	650	1910	126	424			1 φ 100V	0.313/0.313	0.2/0.2	119	ステンレス	1,122,000
HRF-90LA	900	800	1910	163	545			1 φ 100V	0.313/0.313	0.2/0.2	127	ステンレス	1,183,600
HRF-90LAF	900	800	1910	350	350			1 φ 100V	0.332/0.332	0.219/0.219	126	ステンレス	1,283,700
HRF-90AFT(※)	900	650	1910	272	272		-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.282/0.292	0.389/0.389	119	ステンレス	1,395,900
HRF-90AT(※)	900	650	1910	126	424			1 φ 100V	0.264/0.274	0.37/0.37	121	ステンレス	1,318,900
HRF-90A(※)	900	800	1910	163	545			1 φ 100V	0.264/0.274	0.37/0.37	129	ステンレス	1,392,600
HRF-90AF(※)	900	800	1910	350	350			1 φ 100V	0.282/0.292	0.389/0.389	129	ステンレス	1,511,400

■ 間口1200mmタイプ

HRF-120LAFT	1200	650	1910	383	383	-20℃以下	0℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.475/0.505	0.389/0.389	138	ステンレス	1,303,500
HRF-120LAFT3	1200	650	1910	383	383			3 φ 200V	0.485/0.545	0.389/0.389	138	ステンレス	1,303,500
HRF-120LAT	1200	650	1910	177	589			1 φ 100V	0.347/0.362	0.274/0.274	135	ステンレス	1,167,100
HRF-120LA	1200	800	1910	229	757			1 φ 100V	0.347/0.362	0.274/0.274	144	ステンレス	1,228,700
HRF-120LAF	1200	800	1910	492	492		-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.457/0.505	0.389/0.389	148	ステンレス	1,379,400
HRF-120LAF3	1200	800	1910	492	492			3 φ 200V	0.485/0.545	0.389/0.389	148	ステンレス	1,379,400
HRF-120AFT(※)	1200	650	1910	383	383			1 φ 100V	0.32/0.33	0.639/0.639	139	ステンレス	1,532,300
HRF-120AFT3(※)	1200	650	1910	383	383			3 φ 200V	0.35/0.365	0.639/0.639	139	ステンレス	1,532,300
HRF-120AT(※)	1200	650	1910	177	589			1 φ 100V	0.313/0.328	0.594/0.594	140	ステンレス	1,371,700
HRF-120A(※)	1200	800	1910	229	757			1 φ 100V	0.313/0.328	0.594/0.594	149	ステンレス	1,444,300
HRF-120AF(※)	1200	800	1910	492	492			1 φ 100V	0.32/0.33	0.639/0.639	149	ステンレス	1,622,500
HRF-120AF3(※)	1200	800	1910	492	492			3 φ 200V	0.350/0.365	0.639/0.639	149	ステンレス	1,622,500

■ 間口1500mmタイプ

HRF-150LAFT	1500	650	1910	499	500	-20℃以下	0℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.481/0.511	0.396/0.396	156	ステンレス	1,425,600
HRF-150LAFT3	1500	650	1910	499	500			3 φ 200V	0.491/0.551	0.396/0.396	156	ステンレス	1,425,600
HRF-150LAT	1500	650	1910	233	761			1 φ 100V	0.352/0.362	0.282/0.282	154	ステンレス	1,380,500
HRF-150LA	1500	800	1910	300	976			1 φ 100V	0.352/0.362	0.282/0.282	165	ステンレス	1,411,300
HRF-150LAF	1500	800	1910	640	640		-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.481/0.511	0.396/0.396	167	ステンレス	1,457,500
HRF-150LAF3	1500	800	1910	640	640			3 φ 200V	0.491/0.551	0.396/0.396	167	ステンレス	1,457,500
HRF-150AFT(※)	1500	650	1910	499	500			1 φ 100V	0.326/0.336	0.645/0.645	157	ステンレス	1,677,500
HRF-150AFT3(※)	1500	650	1910	499	500			3 φ 200V	0.356/0.371	0.645/0.645	157	ステンレス	1,677,500
HRF-150AT(※)	1500	650	1910	233	761			1 φ 100V	0.318/0.333	0.599/0.599	158	ステンレス	1,623,600
HRF-150A(※)	1500	800	1910	300	976			1 φ 100V	0.318/0.333	0.599/0.599	169	ステンレス	1,661,000
HRF-150AF(※)	1500	800	1910	640	640			1 φ 100V	0.326/0.336	0.645/0.645	168	ステンレス	1,713,800
HRF-150AF3(※)	1500	800	1910	640	640			3 φ 200V	0.356/0.371	0.645/0.645	168	ステンレス	1,713,800

■ 間口1800mmタイプ

HRF-180LAFT	1800	650	1910	383	819	-20℃以下	0℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.483/0.513	0.397/0.397	171	ステンレス	1,467,400
HRF-180LAFT3	1800	650	1910	383	819			3 φ 200V	0.493/0.553	0.397/0.397	172	ステンレス	1,467,400
HRF-180LAF	1800	800	1910	492	1049			1 φ 100V	0.483/0.513	0.397/0.397	185	ステンレス	1,646,700
HRF-180LAF3	1800	800	1910	492	1049			3 φ 200V	0.493/0.553	0.397/0.397	186	ステンレス	1,646,700
HRF-180AFT(※)	1800	650	1910	383	819		-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.358/0.368	0.647/0.647	174	ステンレス	1,725,900
HRF-180AFT3(※)	1800	650	1910	383	819			3 φ 200V	0.358/0.373	0.647/0.647	174	ステンレス	1,725,900
HRF-180AF(※)	1800	800	1910	492	1049			1 φ 100V	0.358/0.368	0.647/0.647	188	ステンレス	1,936,000
HRF-180AF3(※)	1800	800	1910	492	1049			3 φ 200V	0.358/0.373	0.647/0.647	188	ステンレス	1,936,000

(※) インバーター制御搭載モデルになります。

COLD FOODS LINE

パススルー 冷蔵庫

食材の先入れ・先出しが可能なパススルータイプ

両面扉のため、食材の流れを一方通行にすることができ、よりシビアな衛生管理を実現できます。
また、清掃も容易に行え、作業効率の向上に貢献します。



KGPD-060RM-G



KGPD-120RM-G



KGPD-180RMD-G

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGPD-060RM-G	610	840	1950	-	531	-	-	1 φ 100V	0.35/0.39	0.246/0.246	130	ステンレス	オープン価格
KGPD-080RM-G	755	840	1950	-	685	-	-	1 φ 100V	0.36/0.39	0.25/0.25	155	ステンレス	オープン価格
KGPD-090RM-F-G	900	840	1950	-	834	-	-	1 φ 100V	0.46/0.505	0.278/0.278	185	ステンレス	オープン価格
KGPD-120RM-G	1200	840	1950	-	1125	-	-	1 φ 100V	0.505/0.555	0.5/0.5	210	ステンレス	オープン価格
KGPD-150RMD-G	1490	840	1950	-	1418	-	-	3 φ 200V	0.58/0.625	0.517/0.517	260	ステンレス	オープン価格
KGPD-180RMD-G	1790	840	1950	-	1724	-	-	3 φ 200V	0.61/0.62	0.55/0.55	290	ステンレス	オープン価格

※Fタイプはセンターフリー仕様です。



SRR-KP781D



SRR-KP1281D

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRR-KP781D	745	850	1950	-	696	-	-	1 φ 100V	0.267/0.267	0.352/0.352	116	ステンレス	1,725,900
SRR-KP783D	745	850	1950	-	696	-	-	3 φ 200V	0.269/0.269	0.352/0.352	116	ステンレス	1,757,800
SRR-KP1281D	1200	850	1950	-	1180	-	-	1 φ 100V	0.373/0.373	0.419/0.419	165	ステンレス	2,445,300
SRR-KP1283D	1200	850	1950	-	1180	-	-	3 φ 200V	0.37/0.37	0.413/0.413	165	ステンレス	2,481,600
SRR-KP1581D	1460	850	1950	-	1458	-	-	1 φ 100V	0.488/0.488	0.726/0.726	199	ステンレス	2,784,100
SRR-KP1583D	1460	850	1950	-	1458	-	-	3 φ 200V	0.495/0.495	0.723/0.723	199	ステンレス	2,829,200
SRR-KP1883D	1785	850	1950	-	1798	-	-	3 φ 200V	0.547/0.547	0.774/0.774	239	ステンレス	3,525,500

※SRR-KP1583DとSRR-KP1883Dは受注生産になります。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

パススルー 冷凍庫

食材の先入れ・先出しが可能なパススルータイプ

両面扉のため、食材の流れを一方通行にすることができ、よりシビアな衛生管理を実現できます。また、清掃も容易に行え、作業効率の向上に貢献します。



SRF-KP783



SRF-KP1283

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SRF-KP683	615	850	1950	561	-	-20℃以下	-	3 φ 200V	0.272/0.272	0.356/0.356	93	ステンレス	1,782,000
SRF-KP783	745	850	1950	724	-		-	3 φ 200V	0.282/0.282	0.365/0.365	102	ステンレス	1,878,800
SRF-KP983	900	850	1950	864	-		-	3 φ 200V	0.331/0.331	0.414/0.414	116	ステンレス	2,365,000
SRF-KP1283	1200	850	1950	1237	-		-	3 φ 200V	0.632/0.632	0.726/0.726	159	ステンレス	2,601,500
SRF-KP1583	1460	850	1950	1491	-		-	3 φ 200V	0.671/0.671	0.75/0.75	180	ステンレス	2,882,000

※受注生産になります。

高湿度恒温庫 (エアダクト壁面冷却方式)

庫内ファンが、湿度ムラを最小限に

庫内湿度を 90%以上に保ちながら、自然対流で湿度ムラも最小限に止めます。中柱のないセンターフリータイプもラインアップしており、大きな食材にも対応します。



KGVD-120WM-F



KGVD-150WM-F



KGVD-180WM

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGVD-120WM-F	1200	800	1950	-	947	-	-5℃ ～ +15℃	1 φ 100V	0.34/0.36	0.477/0.477	165	ステンレス	1,571,900
KGVD-150WM-F	1490	800	1950	-	1206	-		1 φ 100V	0.39/0.42	0.52/0.52	195	ステンレス	1,746,800
KGVD-180WM	1790	800	1950	-	1471	-		1 φ 100V	0.425/0.45	0.537/0.537	230	ステンレス	1,930,500

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

超鮮度高湿庫 (壁面蓄冷体方式)

壁面冷却が高レベルの保存を実現

蓄冷体仕様のため、冷却壁面の温度差が極めて少なく、乾燥や変色を高いレベルで防ぎます。庫内はほとんど無風状態なので、菌の移動、食材の酸化防止にも優れています。庫内湿度は 90%以上、薄型モラインアップしております。

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)				冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGQD-060WM	610	800	1950	-	A 室 246 B 室 241	-	-	-	-	1 φ 100V	0.28/0.29	-	130	ステンレス	1,026,300
KGQD-120WM	1200	800	1950	-	A 室 246 B 室 241 C 室 246 D 室 241	-	-	-5℃ ~ +15℃	-	1 φ 100V	0.565/0.6	-	235	ステンレス	1,782,000
KGQN-060WM	610	650	1950	-	A 室 192 B 室 188	-	-	-	-	1 φ 100V	0.28/0.29	-	125	ステンレス	986,700
KGQN-120WM	1200	650	1950	-	A 室 192 B 室 188 C 室 192 D 室 188	-	-	-	-	1 φ 100V	0.565/0.6	-	230	ステンレス	1,711,600



KGQD-060WM

KGQD-120WM

フレッシュ キューブ

組み合わせてさらに使い勝手の良いフレッシュキューブ

庫内ファンを使わず、壁面冷却による 3 面冷却方式。
同サイズ・デザインの冷凍庫と連携させれば、冷凍から解凍・熟成までを効率的に行えます。庫内は湿度 90%以上をキープします。



KGFD-080W

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGFD-080W	770	800	850	-	236	-	-5℃ ~ +15℃	1 φ 100V	0.125/0.145	-	75	ステンレス	606,100
KGFN-080W	770	650	850	-	184	-	-	1 φ 100V	0.125/0.145	-	60	ステンレス	581,900

フレッシュ キャリア

衛生的で機能的な動く冷蔵庫

独自の壁面冷却方式で、約 2 時間の保冷効果を実現。蓄冷体仕様なら、約 8 時間の保冷効果を可能にします。蓄冷体は製品搬入後でも取付可能です (オプション)。



FCM-731RS6-T

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
FCM-731RS6-T	720	855	1785	-	500	-	-	1 φ 100V	0.205/0.2	-	155	ステンレス	1,017,500
FCM-731RS6-TK	720	855	1785	-	500	-	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.205/0.2	-	165	ステンレス	1,090,100
FCM-732RS6-T	720	855	1785	-	500	-	-	1 φ 100V	0.205/0.2	-	155	ステンレス	1,095,600
FCM-732RS6-TK	720	855	1785	-	500	-	-	1 φ 100V	0.205/0.2	-	165	ステンレス	1,167,100

急速凍結庫

生鮮食材や加工済食品、麺類の急速凍結に

庫内空気循環ファンにより、冷却速度の向上と庫内温度のムラを解消。食材の鮮度をそのままに、スピーディーな凍結を実現します。



KGFB-092FMD-N

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KGFB-092FMD-T	900	850 (915)	2030	600	-	-40℃ ~ -20℃	-	3 φ 200V	1.055/1.44	1.405/1.405	185	ステンレス	2,893,000
KGFB-092FMD-N	900	850 (915)	2030	600	-	-	-	3 φ 200V	1.055/1.44	1.405/1.405	185	ステンレス	2,605,900

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷蔵コールドテーブル

豊富なラインアップで、各厨房スペースに対応

ワークテーブルの下をコールドストッカーとして利用できるコールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターのDC電源化を実現。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10～30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用し、内装は樹脂鋼板とステンレス鋼板の2種類から選べます。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応が可能です。



KLCC-090RM



KLCC-120RM

■ 間口900mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLCC-090RM	900	600	800	-	154	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.145/0.145	0.206/0.206	60	ステンレス	651,200

■ 間口1200mmタイプ

KLCC-120RM	1200	600	800	-	239	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.165/0.165	0.224/0.224	75	ステンレス	723,800
KLCC-120RM-F	1200	600	800	-	241	-		1 φ 100V	0.17/0.17	0.227/0.227	75	ステンレス	737,000
KLCC-120RE	1200	600	800	-	239	-		1 φ 100V	0.165/0.165	0.224/0.224	75	樹脂	630,300
KLCC-120RE-F	1200	600	800	-	241	-		1 φ 100V	0.17/0.17	0.227/0.227	75	樹脂	640,200
KLCW-120RM	1200	750	800	-	315	-		1 φ 100V	0.17/0.17	0.224/0.224	85	ステンレス	829,400
KLCW-120RM-F	1200	750	800	-	316	-		1 φ 100V	0.175/0.175	0.227/0.227	85	ステンレス	864,600

■ 間口1500mmタイプ

KLCC-150RM	1500	600	800	-	327	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.175/0.175	0.228/0.228	85	ステンレス	779,900
KLCC-150RM-F	1500	600	800	-	329	-		1 φ 100V	0.18/0.18	0.232/0.232	85	ステンレス	812,900
KLCC-150RE	1500	600	800	-	327	-		1 φ 100V	0.175/0.175	0.228/0.228	85	樹脂	682,000
KLCC-150RE-F	1500	600	800	-	329	-		1 φ 100V	0.18/0.18	0.232/0.232	85	樹脂	698,500
KLCW-150RM	1500	750	800	-	429	-		1 φ 100V	0.165/0.195	0.228/0.228	100	ステンレス	876,700
KLCW-150RM-F	1500	750	800	-	431	-		1 φ 100V	0.17/0.2	0.232/0.232	100	ステンレス	910,800

■ 間口1800mmタイプ

KLCC-180RM	1800	600	800	-	413	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.185/0.215	0.246/0.246	100	ステンレス	917,400
KLCC-180RM-F	1800	600	800	-	414	-		1 φ 100V	0.19/0.22	0.249/0.249	100	ステンレス	970,200
KLCW-180RM	1800	750	800	-	542	-		1 φ 100V	0.215/0.235	0.246/0.246	110	ステンレス	957,000
KLCW-180RM-F	1800	750	800	-	543	-		1 φ 100V	0.22/0.24	0.249/0.249	110	ステンレス	1,036,200

■ 間口2100mmタイプ

KLCC-210RM	2100	600	800	-	500	-	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.215/0.245	0.25/0.25	110	ステンレス	936,100
------------	------	-----	-----	---	-----	---	------------------	----------	-------------	-----------	-----	-------	---------

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷蔵コールド テーブル

DCファンモーター採用で省エネ制御

ワークテーブルの下をコールドストッカーとして利用できるコールドテーブル。エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材に SUS430 クリアプレートを採用し、清掃も容易に行えます。



SUR-G641A



SUR-K1261SB

■ 間口600mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-G641A	600	450	800	-	69	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.13/0.128	0.146/0.146	43	樹脂	424,600

■ 間口800mmタイプ

SUR-UT871LB	800	750	800	-	209	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.09/0.098	0.127/0.127	60	ステンレス	749,100
SUR-UT861LB	800	600	800	-	160	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.088/0.096	0.127/0.127	55	ステンレス	706,200

■ 間口1200mmタイプ

SUR-K1271SB	1200	750	800	-	316	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	71	ステンレス	876,700
SUR-K1271SB-R	1200	750	800	-	316	-		1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	71	ステンレス	876,700
SUR-K1261SB	1200	600	800	-	240	-		1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	65	ステンレス	646,800
SUR-K1261SB-R	1200	600	800	-	240	-		1 φ 100V	0.136/0.136	0.133/0.133	65	ステンレス	646,800

■ 間口1500mmタイプ

SUR-K1571SB	1500	750	800	-	432	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	77	ステンレス	928,400
SUR-K1571SB-R	1500	750	800	-	432	-		1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	77	ステンレス	928,400
SUR-K1561SB	1500	600	800	-	328	-		1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	71	ステンレス	728,200
SUR-K1561SB-R	1500	600	800	-	328	-		1 φ 100V	0.139/0.139	0.136/0.136	71	ステンレス	728,200

■ 間口1800mmタイプ

SUR-K1871SB	1800	750	800	-	546	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	91	ステンレス	1,006,500
SUR-K1871SB-R	1800	750	800	-	546	-		1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	91	ステンレス	1,006,500
SUR-K1861SB	1800	600	800	-	415	-		1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	85	ステンレス	856,900
SUR-K1861SB-R	1800	600	800	-	415	-		1 φ 100V	0.147/0.147	0.144/0.144	85	ステンレス	856,900

■ 間口2100mmタイプ

SUR-K2171SB	2100	750	800	-	662	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	106	ステンレス	1,106,600
SUR-K2171SB-R	2100	750	800	-	662	-		1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	106	ステンレス	1,106,600
SUR-K2161SB	2100	600	800	-	503	-		1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	93	ステンレス	882,200
SUR-K2161SB-R	2100	600	800	-	503	-		1 φ 100V	0.149/0.149	0.146/0.146	93	ステンレス	882,200

※Lタイプは左開き仕様、Rタイプは右ユニット仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷蔵コールドテーブル

新型マイコンによる省エネ制御でランニングコスト削減に貢献

従来、連続運転していた冷気循環ファンや前面枠露付防止ヒーターを間欠運転にし、新型マイコンによる省エネ制御で、ランニングコスト削減を実現。中柱がなく大皿料理などの出し入れがスムーズなワイドスルータイプなど、豊富なラインアップで多様なニーズにお応えします。



RT-120SNG

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
RT-120SNG	1200	600	800	-	243	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.155/0.155	0.325/0.325	68	ステンレス	778,800
RT-120SNG-ML	1200	600	800	-	245	-		1 φ 100V	0.158/0.158	0.328/0.328	68	ステンレス	821,700
RT-120SNG-R	1200	600	800	-	243	-		1 φ 100V	0.155/0.155	0.325/0.325	68	ステンレス	778,800
RT-120SNG-RML	1200	600	800	-	245	-		1 φ 100V	0.158/0.158	0.328/0.328	68	ステンレス	821,700
RT-120SDG	1200	750	800	-	319	-		1 φ 100V	0.155/0.155	0.325/0.325	74	ステンレス	919,600
RT-120SDG-ML	1200	750	800	-	321	-		1 φ 100V	0.158/0.158	0.328/0.328	74	ステンレス	962,500
RT-120SDG-R	1200	750	800	-	319	-		1 φ 100V	0.155/0.155	0.325/0.325	74	ステンレス	919,600
RT-120SDG-RML	1200	750	800	-	321	-		1 φ 100V	0.158/0.158	0.328/0.328	74	ステンレス	962,500

■ 間口1500mmタイプ

RT-150SNG	1500	600	800	-	333	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.159/0.159	0.329/0.329	76	ステンレス	842,600
RT-150SNG-ML	1500	600	800	-	335	-		1 φ 100V	0.161/0.161	0.331/0.331	76	ステンレス	885,500
RT-150SNG-R	1500	600	800	-	333	-		1 φ 100V	0.159/0.159	0.329/0.329	76	ステンレス	842,600
RT-150SNG-RML	1500	600	800	-	335	-		1 φ 100V	0.161/0.161	0.331/0.331	76	ステンレス	885,500
RT-150SDG	1500	750	800	-	436	-		1 φ 100V	0.159/0.159	0.329/0.329	85	ステンレス	965,800
RT-150SDG-ML	1500	750	800	-	438	-		1 φ 100V	0.161/0.161	0.331/0.331	85	ステンレス	1,008,700
RT-150SDG-R	1500	750	800	-	436	-		1 φ 100V	0.159/0.159	0.329/0.329	85	ステンレス	965,800
RT-150SDG-RML	1500	750	800	-	438	-		1 φ 100V	0.161/0.161	0.331/0.331	85	ステンレス	1,008,700

■ 間口1800mmタイプ

RT-180SNG	1800	600	800	-	419	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.178/0.178	0.338/0.338	86	ステンレス	1,025,200
RT-180SNG-ML	1800	600	800	-	421	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.341/0.341	86	ステンレス	1,068,100
RT-180SNG-R	1800	600	800	-	419	-		1 φ 100V	0.178/0.178	0.338/0.338	86	ステンレス	1,025,200
RT-180SNG-RML	1800	600	800	-	421	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.341/0.341	86	ステンレス	1,068,100
RT-180SDG	1800	750	800	-	549	-		1 φ 100V	0.178/0.178	0.338/0.338	99	ステンレス	1,114,300
RT-180SDG-ML	1800	750	800	-	551	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.341/0.341	99	ステンレス	1,157,200
RT-180SDG-R	1800	750	800	-	549	-		1 φ 100V	0.178/0.178	0.338/0.338	99	ステンレス	1,114,300
RT-180SDG-RML	1800	750	800	-	551	-		1 φ 100V	0.181/0.181	0.341/0.341	99	ステンレス	1,157,200

■ 間口2100mmタイプ

RT-210SNG	2100	600	800	-	508	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.182/0.182	0.342/0.342	99	ステンレス	1,040,600
RT-210SNG-R	2100	600	800	-	508	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.342/0.342	99	ステンレス	1,040,600
RT-210SDG	2100	750	800	-	666	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.342/0.342	110	ステンレス	1,202,300
RT-210SDG-R	2100	750	800	-	666	-		1 φ 100V	0.182/0.182	0.342/0.342	110	ステンレス	1,202,300

冷凍コールドテーブル

仕掛けり冷凍食材などのストックに

冷凍の仕掛けり食材の保冷に最適な冷凍コールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターの DC 電源化を実現。エネルギー変換効率の良い DC ファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約 10 ～ 30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用。センターフリーの商品なら、大きな食材や料理の出し入れも簡単に行えます。薄型もラインアップしており、200V 仕様・水冷仕様にも対応が可能です。



KLCC-091FM



KLCC-122FM

■ 間口900mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLCC-091FM	900	600	800	154	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.155/0.155	0.206/0.206	65	ステンレス	895,400

■ 間口1200mmタイプ

KLCC-122FM	1200	600	800	239	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.275/0.28	0.224/0.224	80	ステンレス	964,700
KLCC-122FM2-F	1200	600	800	241	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.275/0.28	0.227/0.227	80	ステンレス	972,400

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷凍コールドテーブル

DCファンモーター採用で省エネ制御

冷凍の仕掛かり食材の保冷に最適な冷凍コールドテーブル。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材にSUS430 クリアプレートを採用し、清掃も容易に行えます。



SUF-K1261SB



SUF-K1861SB

■ 間口600mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUF-G641B	600	450	800	69	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.132/0.127	0.157/0.157	42	樹脂	470,800

■ 間口890mmタイプ

SUF-K971B	890	750	800	205	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.115/0.115	0.25/0.25	64	ステンレス	1,001,000
SUF-K961B	890	600	800	156	-		-	1 φ 100V	0.115/0.115	0.25/0.25	60	ステンレス	847,000

■ 間口1200mmタイプ

SUF-K1271SB	1200	750	800	316	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	72	ステンレス	1,222,100
SUF-K1271SB-R	1200	750	800	316	-		-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	72	ステンレス	1,222,100
SUF-K1261SB	1200	600	800	240	-		-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	66	ステンレス	935,000
SUF-K1261SB-R	1200	600	800	240	-		-	1 φ 100V	0.166/0.166	0.263/0.263	66	ステンレス	935,000

■ 間口1500mmタイプ

SUF-K1571SB	1500	750	800	432	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	78	ステンレス	1,310,100
SUF-K1571SB-R	1500	750	800	432	-		-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	78	ステンレス	1,310,100
SUF-K1561SB	1500	600	800	328	-		-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	72	ステンレス	1,010,900
SUF-K1561SB-R	1500	600	800	328	-		-	1 φ 100V	0.169/0.169	0.266/0.266	72	ステンレス	1,010,900

■ 間口1800mmタイプ

SUF-K1871SB	1800	750	800	546	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	92	ステンレス	1,467,400
SUF-K1871SB-R	1800	750	800	546	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	92	ステンレス	1,467,400
SUF-K1861SB	1800	600	800	415	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	86	ステンレス	1,130,800
SUF-K1861SB-R	1800	600	800	415	-		-	1 φ 100V	0.18/0.18	0.277/0.277	86	ステンレス	1,130,800

※Rタイプは右ユニット仕様です。

冷凍コールド テーブル

間欠運転と新制御で省エネを実現

通常、庫内温度・外気温に関わらず連続運転していた冷気循環ファンと霜付防止フィルター。これを庫内温度の上限・下限や、外気温と庫内温度との温度差によって運転開始と停止を制御することで、省エネを実現。中柱がなく大皿料理などの出し入れがスムーズなワイドスルータイプなど、豊富なラインアップで多様なニーズにお応えします。



FT-120SNG



FT-150SNG



FT-180SNG

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	電取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
FT-120SNG	1200	600	800	243	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.164/0.164	0.348/0.348	70	ステンレス	1,141,800
FT-120SNG-ML	1200	600	800	245	-		-	1 φ 100V	0.16/0.16	0.344/0.344	70	ステンレス	1,184,700
FT-120SNG-R	1200	600	800	243	-		-	1 φ 100V	0.164/0.164	0.348/0.348	70	ステンレス	1,141,800
FT-120SDG	1200	750	800	319	-		-	1 φ 100V	0.164/0.164	0.348/0.348	76	ステンレス	1,333,200
FT-120SDG-ML	1200	750	800	321	-		-	1 φ 100V	0.16/0.16	0.344/0.344	76	ステンレス	1,376,100
FT-120SDG-R	1200	750	800	319	-		-	1 φ 100V	0.164/0.164	0.348/0.348	76	ステンレス	1,333,200

■ 間口1500mmタイプ

FT-150SNG	1500	600	800	333	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.178/0.178	0.352/0.352	78	ステンレス	1,174,800
FT-150SNG-ML	1500	600	800	335	-		-	1 φ 100V	0.174/0.174	0.348/0.348	78	ステンレス	1,217,700
FT-150SNG-R	1500	600	800	333	-		-	1 φ 100V	0.178/0.178	0.352/0.352	78	ステンレス	1,174,800
FT-150SDG	1500	750	800	436	-		-	1 φ 100V	0.178/0.178	0.352/0.352	87	ステンレス	1,356,300
FT-150SDG-ML	1500	750	800	438	-		-	1 φ 100V	0.174/0.174	0.348/0.348	87	ステンレス	1,399,200
FT-150SDG-R	1500	750	800	436	-		-	1 φ 100V	0.178/0.178	0.352/0.352	87	ステンレス	1,356,300

■ 間口1800mmタイプ

FT-180SNG	1800	600	800	419	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.201/0.201	0.37/0.37	88	ステンレス	1,260,600
FT-180SNG-ML	1800	600	800	421	-		-	1 φ 100V	0.197/0.197	0.366/0.366	88	ステンレス	1,303,500
FT-180SNG-R	1800	600	800	419	-		-	1 φ 100V	0.201/0.201	0.37/0.37	88	ステンレス	1,260,600
FT-180SDG	1800	750	800	549	-		-	1 φ 100V	0.201/0.201	0.37/0.37	101	ステンレス	1,514,700
FT-180SDG-ML	1800	750	800	551	-		-	1 φ 100V	0.197/0.197	0.366/0.366	101	ステンレス	1,557,600
FT-180SDG-R	1800	750	800	549	-		-	1 φ 100V	0.201/0.201	0.37/0.37	101	ステンレス	1,514,700

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サビスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍冷蔵コールド
テーブル

使い勝手が良く、厨房スペースのさらなる効率化に貢献

野菜や精肉、ソース類など多彩な食材に対応する冷凍冷蔵コールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターのDC電源化を実現。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10～30%ダウン。省エネを徹底追求しました。表示は見やすいデジタルパネルを採用。200V仕様・水冷仕様にも対応します。



KLCC-121PM



KLCC-151PM

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLCC-121PM	1200	600	800	110	106	-20℃以下	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.305/0.31	0.318/0.318	85	ステンレス	977,900

■ 間口1500mmタイプ

KLCC-151PM	1500	600	800	153	150	-20℃以下	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.34/0.345	0.321/0.321	95	ステンレス	1,009,800
------------	------	-----	-----	-----	-----	--------	------------------	----------	------------	-------------	----	-------	-----------

冷凍冷蔵コールドテーブル

DCファンモーター採用で省エネ制御

多彩な食材に対応する冷凍冷蔵コールドテーブル。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材にSUS430 クリアブレコートを採用し、清掃も容易に行えます。



SUR-K1271CB



SUR-K1571CB



SUR-K1871CSB

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-K1271CB	1200	750	800	142	140	-20℃以下	-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.169/0.169	0.291/0.291	81	ステンレス	1,157,200
SUR-K1261CB	1200	600	800	104	110		-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.188/0.188	0.287/0.287	72	ステンレス	889,900
SUR-UT1241C	1200	450	800	72	75		-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.23/0.255	0.274/0.274	75	ステンレス	931,700

■ 間口1500mmタイプ

SUR-K1571CB	1500	750	800	199	198	-20℃以下	-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.197/0.197	0.293/0.293	89	ステンレス	1,205,600
SUR-K1561CB	1500	600	800	146	154		-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.18/0.18	0.288/0.288	80	ステンレス	963,600
SUR-UT1541C	1500	450	800	64	149		-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.238/0.265	0.287/0.287	88	ステンレス	972,400

■ 間口1800mmタイプ

SUR-K1871CSB	1800	750	800	161	350	-20℃以下	-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.199/0.199	0.295/0.295	101	ステンレス	1,510,300
SUR-K1861CSB	1800	600	800	122	265		-6℃ ~ +8℃	1 φ 100V	0.194/0.194	0.29/0.29	91	ステンレス	1,147,300

※Sタイプはセンターフリー仕様です。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

冷凍冷蔵コールドテーブル

多彩な食材の鮮度維持・管理に

多彩な食材に対応する冷凍冷蔵コールドテーブル。食材の鮮度維持・管理はもちろん、厨房内の限られたスペースを効率的に使用でき、快適な作業環境構築に貢献します。表示は見やすいデジタルパネルを採用、内装はステンレス鋼板。庫内灯はLEDを採用し長寿命化を図りました。



RFT-120SNG



RFT-150SNG



RFT-180SNG

■ 間口1200mmタイプ

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
RFT-120SNG	1200	600	800	114	106	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.164/0.164	0.498/0.498	76	ステンレス	1,141,800
RFT-120SNG-R	1200	600	800	114	106			1 φ 100V	0.164/0.164	0.498/0.498	76	ステンレス	1,141,800
RFT-120SDG	1200	750	800	151	139			1 φ 100V	0.164/0.164	0.498/0.498	87	ステンレス	1,303,500
RFT-120SDG-R	1200	750	800	151	139			1 φ 100V	0.164/0.164	0.498/0.498	87	ステンレス	1,303,500

■ 間口1500mmタイプ

RFT-150SNG	1500	600	800	159	151	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.173/0.173	0.502/0.502	87	ステンレス	1,156,100
RFT-150SNG-R	1500	600	800	159	151			1 φ 100V	0.173/0.173	0.502/0.502	87	ステンレス	1,156,100
RFT-150SDG	1500	750	800	209	197			1 φ 100V	0.173/0.173	0.502/0.502	100	ステンレス	1,364,000
RFT-150SDG-R	1500	750	800	209	197			1 φ 100V	0.173/0.173	0.502/0.502	100	ステンレス	1,364,000

■ 間口1800mmタイプ

RFT-180SNG	1800	600	800	144	252	-20℃以下	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.187/0.187	0.511/0.511	98	ステンレス	1,279,300
RFT-180SNG-R	1800	600	800	144	252			1 φ 100V	0.187/0.187	0.511/0.511	98	ステンレス	1,279,300
RFT-180SDG	1800	750	800	189	330			1 φ 100V	0.187/0.187	0.511/0.511	100	ステンレス	1,630,200
RFT-180SDG-R	1800	750	800	189	330			1 φ 100V	0.187/0.187	0.511/0.511	100	ステンレス	1,630,200

COLD FOODS LINE

冷蔵ドロワー テーブル

すしネタやステーキ肉など、食材の個別管理に最適

多品種の食材や加工済み食品を個別に管理できるドロワーテーブル。2 段式は熱機器の上置きが可能で、3 段式は最大有効内容積 422L のゆったりタイプです。

2段式



KLBC-090RM



KLBC-120RM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLBC-090RM	900	600	550	-	65	-	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.13/0.135	0.188/0.188	60	ステンレス	1,108,800
KLBC-120RM	1200	600	550	-	126	-		1 φ 100V	0.175/0.18	0.196/0.196	80	ステンレス	1,235,300
KLBC-160RM	1630	600	550	-	167	-		1 φ 100V	0.185/0.19	0.204/0.204	105	ステンレス	1,639,000
KLBW-090RM	900	750	550	-	75	-		1 φ 100V	0.14/0.145	0.253/0.253	85	ステンレス	1,159,400
KLBW-120RM	1200	750	550	-	149	-		1 φ 100V	0.185/0.19	0.261/0.261	105	ステンレス	1,285,900
KLBW-160RM	1630	750	550	-	223	-		1 φ 100V	0.195/0.2	0.269/0.269	135	ステンレス	1,742,400



SUR-DG1261-2B1



SUR-DG1271-2B1

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-DG961-2B1	900	600	550	-	31	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.149/0.155	0.266/0.266	61	ステンレス	1,117,600
SUR-DG971-2B1	900	750	550	-	38	-		1 φ 100V	0.149/0.155	0.266/0.266	67	ステンレス	1,169,300
SUR-DG1261-2B1	1200	600	550	-	62	-		1 φ 100V	0.167/0.176	0.274/0.274	83	ステンレス	1,303,500
SUR-DG1271-2B1	1200	750	550	-	76	-		1 φ 100V	0.17/0.177	0.274/0.274	97	ステンレス	1,373,900
SUR-DG1661-2B1	1635	600	550	-	93	-		1 φ 100V	0.183/0.188	0.291/0.291	92	ステンレス	1,694,000
SUR-DG1671-2B1	1635	750	550	-	114	-		1 φ 100V	0.217/0.223	0.316/0.316	125	ステンレス	1,901,900

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

3段式



KLDC-080RM



KLDC-120RM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLDC-080RM	755	600	800	-	91	-	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.14/0.14	0.204/0.204	80	ステンレス	1,134,100
KLDC-120RM	1200	600	800	-	205	-		1 φ 100V	0.17/0.175	0.224/0.224	115	ステンレス	1,463,000
KLDC-160RM	1650	600	800	-	320	-		1 φ 100V	0.195/0.2	0.244/0.244	155	ステンレス	1,956,900
KLDW-080RM	755	750	800	-	123	-		1 φ 100V	0.14/0.14	0.204/0.204	85	ステンレス	1,172,600
KLDW-120RM	1200	750	800	-	270	-		1 φ 100V	0.17/0.175	0.224/0.224	130	ステンレス	1,734,700
KLDW-160RM	1650	750	800	-	422	-		1 φ 100V	0.21/0.22	0.244/0.244	180	ステンレス	2,292,400



SUR-DK761-3



SUR-DK1261-3

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUR-DK761-3	735	600	800	-	60	-	-6℃ ~ +12℃	1 φ 100V	0.165/0.165	0.145/0.145	57	ステンレス	1,256,200
SUR-DK771-3	735	750	800	-	72	-		1 φ 100V	0.165/0.165	0.145/0.145	63	ステンレス	1,293,600
SUR-DK1261-3	1200	600	800	-	120	-		1 φ 100V	0.208/0.208	0.188/0.188	85	ステンレス	1,665,400
SUR-DK1661-3	1635	600	800	-	180	-		1 φ 100V	0.235/0.235	0.215/0.215	114	ステンレス	2,223,100
SUR-DK1271-3	1200	750	800	-	144	-		1 φ 100V	0.208/0.208	0.188/0.188	94	ステンレス	1,970,100
SUR-DK1671-3	1635	750	800	-	216	-		1 φ 100V	0.235/0.235	0.215/0.215	125	ステンレス	2,608,100

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

COLD FOODS LINE

冷凍ドロワー テーブル

冷凍食材の個別管理に

豊富なバリエーションで、様々な設置条件に対応します。2 段式は熱機器の上置きが可能で、3 段式は最大有効内容積 205L のゆったりタイプです。

2段式



KLBC-092FM



KLBC-124FM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLBC-092FM	900	600	550	65	-	-25℃ ~-15℃	-	1 φ 100V	0.145/0.155	0.264/0.264	60	ステンレス	1,235,300
KLBC-124FM	1200	600	550	126	-		-	1 φ 100V	0.32/0.315	0.28/0.28	80	ステンレス	1,348,600
KLBC-166FM	1630	600	550	167	-		-	1 φ 100V	0.34/0.345	0.297/0.297	105	ステンレス	1,609,300
KLBW-092FM	900	750	550	75	-		-	1 φ 100V	0.155/0.165	0.348/0.348	85	ステンレス	1,272,700
KLBW-124FM	1200	750	550	149	-		-	1 φ 100V	0.325/0.33	0.364/0.364	105	ステンレス	1,405,800
KLBW-166FM	1630	750	550	223	-		-	1 φ 100V	0.36/0.365	0.381/0.381	135	ステンレス	1,667,600



SUF-DG1261-2B1



SUF-DG1671-2B1

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUF-DG961-2B1	900	600	550	31	-	-25℃ ~-15℃	-	1 φ 100V	0.276/0.282	0.268/0.268	64	ステンレス	1,245,200
SUF-DG971-2B1	900	750	550	38	-		-	1 φ 100V	0.278/0.282	0.268/0.268	70	ステンレス	1,283,700
SUF-DG1261-2B1	1200	600	550	62	-		-	1 φ 100V	0.352/0.348	0.302/0.302	88	ステンレス	1,394,800
SUF-DG1271-2B1	1200	750	550	76	-		-	1 φ 100V	0.355/0.35	0.327/0.327	102	ステンレス	1,466,300
SUR-DG1661-2B1	1635	600	550	93	-		-	1 φ 100V	0.318/0.319	0.293/0.293	95	ステンレス	1,698,400
SUF-DG1671-2B1	1635	750	550	114	-		-	1 φ 100V	0.462/0.487	0.353/0.353	130	ステンレス	2,005,300

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

3段式



KLDC-083FM



KLDC-126FM

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLDC-083FM	755	600	800	91	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.165/0.18	0.218/0.218	85	ステンレス	1,260,600
KLDC-126FM	1200	600	800	205	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.265/0.275	0.246/0.246	115	ステンレス	1,683,000
KLDW-083FM	755	750	800	123	-	-	-	1 φ 100V	0.17/0.185	0.218/0.218	90	ステンレス	1,298,000



SUF-DK761-3

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
SUF-DK761-3	735	600	800	60	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.167/0.167	0.265/0.265	58	ステンレス	1,372,800
SUF-DK771-3	735	750	800	72	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.167/0.167	0.265/0.265	64	ステンレス	1,417,900
SUF-DK1261-3	1200	600	800	120	-	-	-	1 φ 100V	0.21/0.21	0.308/0.308	86	ステンレス	1,777,600

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

超薄型コールドテーブル

奥行450mmの超薄型コールドテーブル

冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵冷凍庫をラインアップしており、限られた厨房スペースにも対応可能です。



KLCU-120RE

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLCU-120RE	1200	450	800	-	169	-	-5℃ 〜 +15℃	1 φ 100V	0.12/0.125	0.151/0.151	55	樹脂	562,100
KLCU-120RM-F	1200	450	800	-	171	-	-5℃ 〜 +15℃	1 φ 100V	0.13/0.135	0.157/0.157	55	ステンレス	660,000
KLCU-121PE	1200	450	800	78	74	-20℃以下	-5℃ 〜 +10℃	1 φ 100V	0.18/0.185	0.242/0.242	65	樹脂	713,900
KLCU-121PM	1200	450	800	78	74	-20℃以下	-5℃ 〜 +10℃	1 φ 100V	0.18/0.185	0.242/0.242	65	ステンレス	941,600
KLCU-122FE	1200	450	800	169	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.17/0.175	0.148/0.148	55	樹脂	749,100
KLCU-122FM-F	1200	450	800	171	-	-20℃以下	-	1 φ 100V	0.18/0.185	0.157/0.157	55	ステンレス	895,400
KLCU-150RE-E	1500	450	800	-	229	-	-5℃ 〜 +15℃	1 φ 100V	0.14/0.145	0.166/0.166	65	樹脂	624,800
KLCU-150RM-EF	1500	450	800	-	231	-	-5℃ 〜 +15℃	1 φ 100V	0.15/0.155	0.172/0.172	65	ステンレス	757,900
KLCU-151PE-E	1500	450	800	68	146	-20℃以下	-5℃ 〜 +10℃	1 φ 100V	0.185/0.19	0.249/0.249	75	樹脂	808,500
KLCU-151PM-EF	1500	450	800	68	146	-20℃以下	-5℃ 〜 +10℃	1 φ 100V	0.2/0.205	0.26/0.26	75	ステンレス	982,300

サンドウィッチテーブル冷蔵庫

トッピング類を上置き、作業台としても活用


冷蔵庫の上にサンドウィッチ用の素材などを入れられる、ホテルパンを組み込んでいるコールドテーブル。サンドウィッチ調理に最適です。




KLSC-120RE-A(B)

天板上部にホテルパンを組み込みます。
(ホテルパン・アダプターは別売オプション)
ご注文時に、AタイプまたはBタイプのどちらかをご指定ください。

Aタイプ



Bタイプ



型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLSC-120RE-A(B)	1200	600	810	-	239	-	0℃〜+10℃	1 φ 100V	0.195/0.2	0.224/0.224	75	樹脂	830,500
KLSC-150RE-A(B)	1500	600	810	-	327	-	0℃〜+10℃	1 φ 100V	0.205/0.21	0.228/0.228	85	樹脂	870,100

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

低コールド テーブル冷蔵庫

高さ600mmの低コールドテーブル

全機種センターフリー商品だから、大きな食材や料理の出し入れも簡単です。また、メンテナンス性を考慮したユニット引き出し構造を採用しています。



KLNC-120RM-F

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLNC-120RM-F	1200	600	600	-	135	-	-5℃～ +10℃	1 φ 100V	0.145/0.155	0.196/0.196	80	ステンレス	オープン価格
KLNC-150RM-F	1500	600	600	-	191	-		1 φ 100V	0.155/0.165	0.199/0.199	90	ステンレス	オープン価格
KLNC-180RM-F	1800	600	600	-	249	-		1 φ 100V	0.175/0.175	0.206/0.206	100	ステンレス	オープン価格

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

舟形シンク付 コールドテーブル 冷蔵庫

省スペースと効率化を実現

発熱量の少ないDC モーターを使用しているため、冷却性能にも優れます。和食店や寿司店、スーパーマーケットのバックヤードに最適です。



KLNC-120RM-SC

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格(円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLNC-120RM-SC	1200	600	800	-	135	-	-5℃～ +10℃	1 φ 100V	0.145/0.155	0.196/0.196	85	ステンレス	オープン価格
KLNC-150RM-SC	1500	600	800	-	191	-		1 φ 100V	0.155/0.165	0.199/0.199	100	ステンレス	オープン価格
KLNC-180RM-SC	1800	600	800	-	249	-		1 φ 100V	0.175/0.175	0.206/0.206	115	ステンレス	オープン価格

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

コールドテーブルタイプ 高湿度恒温庫 (エアダクト壁面冷却方式)

食材に適した温湿度で新鮮さを保持

エアダクト壁面冷却方式を採用した高湿度庫。庫内の湿度を高く保って食材の乾燥・変色を防ぎ、新鮮な状態を保持します。分別保管型のため、食材ごとの適冷温度保冷が可能のほか、臭い移りの心配もありません。



KLVC-120WM1-F

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室						
KLVC-120WM1-F	1200	600	800	-	207	-	-	1 φ 100V	0.16/0.19	0.326/0.326	90	ステンレス	952,600
KLWV-120WM1-F	1200	750	800	-	261	-	-	1 φ 100V	0.16/0.19	0.326/0.326	100	ステンレス	983,400
KLVC-150WM1-F	1500	600	800	-	285	-	-	1 φ 100V	0.17/0.2	0.328/0.328	105	ステンレス	1,047,200
KLWV-150WM1-F	1500	750	800	-	361	-	-	1 φ 100V	0.17/0.2	0.328/0.328	120	ステンレス	1,086,800
KLVC-180WM1-F	1800	600	800	-	362	-	-	1 φ 100V	0.19/0.2	0.335/0.335	120	ステンレス	1,157,200
KLWV-180WM1-F	1800	750	800	-	458	-	-	1 φ 100V	0.19/0.2	0.335/0.335	135	ステンレス	1,202,300

ブラストチラー/ フリーザー

アツアツの料理もハイスピードで冷却・凍結。そのおいしさをそのまま保存

クックチルを実現する際に欠かせないのがブラストチラー / フリーザー。ブラストチリングで細菌の繁殖しやすい温度帯を、ショックフリージングで水分が凍結する温度帯を素早く通過させ、調理した食品の鮮度やおいしさ、栄養価をそのまま保ちながら冷却・凍結します。そのため、高品質の料理を効率的に保管・提供することが可能になります。



KBC-10C2

型式	外形寸法 (mm)			収容能力			電源	消費電力 (kW)	冷却能力	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	ピッチ (mm)	サイズ	枚数			チルド 70℃→3℃	
KBC-10C2	1200	750	850	58	1/1	10	3 φ 200V	1.3	25kg/90min	2,057,000

※庫内最低到達温度は-40℃まで可能です。

冷凍・冷蔵保管用機器

コールドフーズライン

小型製氷機

コンパクトでスタイリッシュな製氷機

コンパクトながら最大貯氷量は6kg。オフィスや商談スペースなど狭い空間を有効活用できるデザインで、コストパフォーマンスに優れます。



型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (mm)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
NDP20	350	475	595	24/24	6	1 φ 100V	0.38/0.38	20	φ 30	32	220,000

※製氷能力は、周囲温度21℃・水温15℃の時の値になります。

チップアイス ディスペンサー

氷や水をワンタッチでサービス

カウンター上など、ホールに設置すればセルフサービスも可能に。氷の定量ディスペンス機能はもちろん連続製氷機能により、氷入りお冷やもワンタッチで抽出が可能です。



SIM-CD125C (押しボタン式)



SIM-CD125LVC (レバー式)

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (mm)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-CD125C	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	1,070,300
SIM-CD125GC	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	1,070,300
SIM-CD125LVC	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	1,070,300
SIM-CD125LVGC	345	635	800	110/125	4	1 φ 100V	0.44/0.495	15	φ 25	55	1,070,300

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

※消費電力は、周囲温度30℃・水温25℃の時の値になります。

チップアイス メーカー

ランニングコストにも優れた、高機能チップアイス製氷機

連続製氷を行うオーガ方式のため、除氷工程がなくロスがありません。また、マイコン制御によりメンテナンス性や信頼性が高いほか、全機種にわたり漏電遮断器を装備し、安全性も向上させています。



SIM-C120B



SIM-C450YN-FUB3



CM-100K



CM-300AK-SA

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
SIM-C120B	600	600	800	110/120	34	1 φ 100V	0.44/0.49	15	φ 26	20	65	1,057,100
SIM-C120LB	900	600	800	110/120	68	1 φ 100V	0.44/0.49	15	φ 26	20	76	1,150,600
SIM-C221YW-FUB3	700	749	1750	215/225	110	3 φ 200V	0.855/0.93	15 × 2	-	15 20 × 2	126	1,636,800
SIM-C241YN-FUB3	700	749	1770	250/265	110	3 φ 200V	0.93/1.03	15	-	20 × 2	127	1,615,900
SIM-C450YN-FUB3	700	749	1930	405/450	110	3 φ 200V	1.27/1.47	15	-	20 × 2	178	2,181,300
SIM-C450YNW-FUB3	700	749	1930	385/425	110	3 φ 200V	1.3/1.5	15 × 2	-	15 20 × 2	175	2,224,200
SIM-C900WT-FB3	1086	862	1860	800/900	240	3 φ 200V	2.25/2.61	15 × 2	-	15 20 × 2	298	3,770,800
SIM-C900N-FB3	1086	862	1880	810/900	240	3 φ 200V	2.54/2.94	15	-	20 × 2	308	3,747,700
SIM-C900R-FB3	1087	862	1860	780/860	240	3 φ 200V	2.6/3.0	15	-	20 × 2	288	4,024,900
CM-100K	600	600	800	90/100	34	1 φ 100V	0.482/0.493	15	-	20 × 2	70	1,038,400
CM-300AK-SA	700	790	1790	280/300	145	3 φ 200V	0.9/1.065	15	-	20 × 2	121	1,664,300

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

フレークアイス メーカー

高い製氷能力を実現するフレークアイス製氷機

高い製氷能力を誇るフレークアイス製氷機。ランニングコストに優れ、経済的な製氷を実現します。



SIM-F140B



SIM-F281YN-FUB3



FM-120K



FM-340AK-1-SA

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
SIM-F140B	600	600	800	130/150	28	1 φ 100V	0.435/0.485	15	φ 26	20	65	961,400
SIM-F140LB	900	600	800	130/150	46	1 φ 100V	0.435/0.485	15	φ 26	20	72	1,057,100
SIM-F261YW-FUB3	700	749	1750	250/265	95	3 φ 200V	0.82/0.885	15 × 2	-	15 20 × 2	126	1,534,500
SIM-F281YN-FUB3	700	749	1770	280/300	95	3 φ 200V	0.89/0.985	15	-	20 × 2	127	1,512,500
SIM-F530YR-FUB3	700	749	1910	430/475	95	3 φ 200V	1.3/1.5	15	-	20 × 2	169	2,145,000
SIM-F530YW-FUB3	700	749	1910	440/495	95	3 φ 200V	1.13/1.31	15 × 2	-	15 20 × 2	174	2,002,000
SIM-F530YN-FUB3	700	749	1930	450/500	95	3 φ 200V	1.27/1.47	15	-	20 × 2	178	1,980,000
SIM-F1060WT-FB3	1086	862	1860	880/990	210	3 φ 200V	2.25/2.61	15 × 2	-	15 20 × 2	298	3,089,900
SIM-F1060N-FB3	1086	862	1880	900/1000	210	3 φ 200V	2.54/2.94	15	-	20 × 2	308	3,067,900
SIM-F1060R-FB3	1087	862	1860	860/950	210	3 φ 200V	2.6/3.0	15	-	20 × 2	288	3,345,100
FM-120K	600	600	800	105/115	24	1 φ 100V	0.482/0.493	15	-	20 × 2	70	946,000
FM-340AK-1-SA	700	790	1790	320/340	120	3 φ 200V	0.85/0.995	15	-	20 × 2	121	1,537,800

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

キューブアイス メーカー

キューブアイスを安定供給する、一体型の製氷機

均一な美しいキューブアイス安定供給する、一体型のスタンダード製氷機。ドレンパン、ドアハンドルには抗菌剤入りを採用しているほか、ドアパッキンにも防カビ剤を入れています。

アンダーカウンタータイプ



KFC-A25KT2



KFC-A45KT2



SIM-AS3500



SIM-S6500UB



IM-35M-2



IM-55TM-2

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯水量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
KFC-A25KT2	398	450	800	27/30	13.5	1 φ 100V	0.15/0.17	15	φ 25	-	37	453,200
KFC-A35KT2	500	450	800	35/39	17	1 φ 100V	0.19/0.22	15	φ 25	-	43	586,300
KFC-A45KT2	630	450	800	41/46	24	1 φ 100V	0.23/0.27	15	φ 25	-	48	739,200
KFC-A65KT2	800	525	800	59/65	29.1	1 φ 100V	0.29/0.35	15	φ 25	-	57	946,000
KFC-A75KT2	1000	600	800	77/87	45.9	1 φ 100V	0.305/0.38	15	φ 25	-	68	1,028,500
KFC-A95KT2	1000	600	800	87/96	45.9	1 φ 100V	0.365/0.43	15	φ 25	-	68	1,061,500
SIM-AS2500	395	450	800	29/31	12	1 φ 100V	0.21/0.24	15	φ 29	-	39	427,900
SIM-AS3500	500	450	800	37/40	15.5	1 φ 100V	0.215/0.24	15	φ 29	-	51	569,800
SIM-AS4500	630	450	800	42/46	21	1 φ 100V	0.28/0.285	15	φ 29	-	53	728,200
SIM-S6500UB	804	600	800	68/73	31	1 φ 100V	0.415/0.48	15	-	20	61	970,200
SIM-S7500UB	1004	600	800	72/78	38	1 φ 100V	0.42/0.485	15	-	20	70	1,025,200
SIM-S9500UB	1004	600	800	95/101	38	1 φ 100V	0.587/0.69	15	-	20	70	1,078,000
SIM-DS95UB	1000	600	800	95/105	38	1 φ 100V	0.5/0.585	15	-	20	75	1,251,800
IM-25M-2	395	450	770	24/26	14	1 φ 100V	0.145/0.165	15	-	20	33	445,500
IM-35M-2	500	450	800	36/38	18	1 φ 100V	0.175/0.21	15	-	20	39	594,000
IM-45M-2	630	450	800	45/49	23	1 φ 100V	0.195/0.225	15	-	20	44	760,100
IM-55M-2	630	525	800	53/58	27	1 φ 100V	0.26/0.285	15	-	20	47	896,500
IM-65M-2	630	525	800	62/65	27	1 φ 100V	0.34/0.35	15	-	20	48	974,600
IM-55TM-2	800	525	800	54/58	30	1 φ 100V	0.26/0.29	15	-	20	54	973,500
IM-65TM-2	800	525	800	62/65	30	1 φ 100V	0.325/0.34	15	-	20	55	1,015,300
IM-75TM-1	1000	600	800	75/77	38	1 φ 100V	0.32/0.365	15	-	20	73	1,072,500
IM-95TM-1	1000	600	800	92/101	38	1 φ 100V	0.46/0.53	15	-	20	75	1,127,500

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

COLD FOODS LINE

バーチカルタイプ



KFIC-A65KV2



KFIC-A95KV2



SIM-S6500B



SIM-S9500B



IM-75M-1



IM-95WM-1

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯水量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)		
KFIC-A65KV2	630	500	850	59/65	30.3	1 φ 100V	0.29/0.355	15	φ 25	-	56	918,500
KFIC-A75KV2	700	500	1200	82/89	51.2	1 φ 100V	0.37/0.43	15	φ 25	-	65	1,012,000
KFIC-A95KV2	700	500	1200	96/105	51.2	1 φ 100V	0.505/0.52	15	φ 25	-	71	1,045,000
SIM-S5500B	630	500	850	50/54	25	1 φ 100V	0.32/0.34	15	φ 29	-	56	858,000
SIM-S6500B	630	500	850	69/76	25	1 φ 100V	0.425/0.492	15	φ 29	-	56	932,800
SIM-S7500B	700	500	1200	74/80	49	1 φ 100V	0.43/0.498	15	φ 29	-	66	1,014,200
SIM-S9500B	700	500	1200	96/102	49	1 φ 100V	0.575/0.669	15	φ 29	-	78	1,065,900
IM-75M-1	700	525	1200	72/77	50	1 φ 100V	0.315/0.36	15	-	20	71	1,058,200
IM-95M-1	700	525	1200	88/95	50	1 φ 100V	0.48/0.53	15	-	20	73	1,113,200
IM-115M-1	700	525	1200	110/115	50	3 φ 200V	0.53/0.6	15	-	20	81	1,226,500
IM-95WM-1	700	525	1200	86/95	50	1 φ 100V	0.48/0.545	15	-	20	75	1,137,400
IM-115WM-1	700	525	1200	110/115	50	3 φ 200V	0.51/0.575	15	-	20	83	1,247,400

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マズフーズライン

プレパレーションライン

キューブアイスメーカー
大型バーチカルタイプ

高い製氷能力を誇る大型バーチカルタイプ

上下スライド扉を採用した省スペース設計なので、作業もスムーズに行えます。
氷使用量の多い中・大型店舗に最適な機種です。



SIM-S241VNB



IM-230M-1

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-S241VNB	700	670	1610	235/245	110	3 φ 200V	1.12/1.285	15	20	125	1,386,000
IM-230M-1	700	670	1590	216/230	110	3 φ 200V	1.08/1.23	15	20	117	1,397,000
KFIC-A240KV2S	700	670	1640	235/250	110	3 φ 200V	1.015/1.195	15	20	126	1,320,000

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ (水冷式)

周囲温度の高い設置環境でも、キューブアイスを安定供給

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。製氷能力の高い水冷式は、夏場などでも安定した供給を実現します。



SIM-S140XWB-LB2



SIM-S241YWB-FUB3



SIM-S241WB-FB3



IM-115DWM-1-ST



IM-230DWM-1-LA



IM-230DWM-1-STCR

氷案内板はオプションになっております。

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-S140XWB-LB2	905	650	1153	135/150	90	3 φ 200V	0.949/1.116	15	20 × 2	89	1,337,600
SIM-S241YWB-FUB3	700	749	1880	230/245	110	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	135	1,689,600
SIM-S241YWB-FXB3	700	800	1990	230/245	155	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	136	1,709,400
SIM-S241WB-B3	1087	741	1080	230/245	95	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	137	1,542,200
SIM-S241WB-HB3	1087	741	1514	230/245	190	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	158	1,692,900
SIM-S241WB-FB3	1087	862	1430	230/245	240	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	157	1,782,000
SIM-S241WB-CLB2	1087	820	1812	230/245	220	3 φ 200V	1.15/1.37	15	20 × 2	208	2,127,400
SIM-S481WB-HB3	1087	741	1924	460/490	190	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	232	3,017,300
SIM-S481WB-FB3	1087	862	1840	460/490	240	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	231	3,106,400
SIM-S481WB-HFB3	1087	862	2274	460/490	320	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	252	3,257,100
SIM-S481WB-CLB2	1087	820	2222	460/490	320	3 φ 200V	1.15/1.37 × 2	15 × 2	20 × 2	282	3,451,800
IM-115DWM-1-ST	930	545	1040	107/115	50	3 φ 200V	0.51/0.575	15	20 × 2	87	1,331,000
IM-115DWM-1-STN	930	545	1425	107/115	100	3 φ 200V	0.51/0.575	15	20 × 2	108	1,455,300
IM-230DWM-1-ST	1080	710	1040	210/230	95	3 φ 200V	0.99/1.13	15	20 × 2	108	1,459,700
IM-230DWM-1-STN	1080	710	1425	210/230	190	3 φ 200V	0.99/1.13	15	20 × 2	132	1,591,700
IM-230DWM-1-LA	1080	790	1480	210/230	250	3 φ 200V	0.99/1.13	15	20 × 2	135	1,675,300
IM-230DWM-1-STCR	1080	710	1727	210/230	上 160/下 135	3 φ 200V (※1)	0.99/1.13 (※1)	15	20 × 2	173	2,250,600
IM-230AWM-1-SA	700	790	1850	205/230	150	3 φ 200V	1.05/1.15	15	20 × 2	115	1,595,000
IM-230AWM-1-SAF	700	605	1890	205/230	105	3 φ 200V	1.05/1.15	15	20 × 2	107	1,544,400

(※1) クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ (空冷式)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。
設置工事がシンプルで、低ランニングコストの空冷式です。



SIM-S241YNB-FUB3



SIM-S241NB-FB3



SIM-S481NB-FB3



IM-115DM-1-ST



IM-230DM-1-LA



IM-230DM-1-STCR

氷案内板はオプションになっております。

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-S140XNB-LB2	905	650	1153	135/140	90	3 φ 200V	0.82/0.995	15	20 × 2	94	1,315,600
SIM-S241YNB-FUB3	700	749	1880	235/245	110	3 φ 200V	1.13/1.3	15	20 × 2	136	1,668,700
SIM-S241YNB-FXB3	700	800	1990	235/245	155	3 φ 200V	1.13/1.3	15	20 × 2	137	1,688,500
SIM-S241NB-B3	1087	741	1080	235/245	95	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	143	1,520,200
SIM-S241NB-HB3	1087	741	1514	235/245	190	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	164	1,670,900
SIM-S241NB-FB3	1087	862	1430	235/245	240	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	163	1,760,000
SIM-S241NB-CLB2	1087	820	1812	235/245	220	3 φ 200V	1.13/1.29	15	20 × 2	214	2,105,400
SIM-S481NB-HB3	1087	741	1924	470/490	190	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	244	2,973,300
SIM-S481NB-FB3	1087	862	1840	470/490	240	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	243	3,062,400
SIM-S481NB-HFB3	1087	862	2274	470/490	320	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	264	3,213,100
SIM-S481NB-CLB2	1087	820	2222	470/490	220	3 φ 200V	1.13/1.29	15 × 2	20 × 2	294	3,407,800
IM-115DM-1-ST	930	545	1040	108/115	50	3 φ 200V	0.51/0.575	15	20 × 2	87	1,307,900
IM-115DM-1-STN	930	545	1425	108/115	100	3 φ 200V	0.54/0.63	15	20 × 2	108	1,432,200
IM-230DM-1-ST	1080	710	1040	210/230	95	3 φ 200V	1.04/1.2	15	20 × 2	108	1,459,700
IM-230DM-1-STN	1080	710	1425	210/230	190	3 φ 200V	1.04/1.2	15	20 × 2	132	1,591,700
IM-230DM-1-LA	1080	790	1480	210/230	250	3 φ 200V	1.04/1.2	15	20 × 2	135	1,675,300
IM-230DM-1-STCR	1080	710	1727	210/230	上 160/ 下 135	3 φ 200V (※1)	1.04/1.2 (※1)	15	20 × 2	173	2,250,600

(※1) クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。
※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ (リモート式)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。
厨房の環境改善に貢献するリモート式です。



SIM-S241YRB-FUB3



SIM-S241RB-HB3



SIM-S481RB-HB3



IM-230DSM-1-LA



IM-230DSM-1-STCR



IM-230ASM-1-SAF

型式	外形寸法 (mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
SIM-S241YRB-FUB3	700	749	1880	230/240	110	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	129	1,751,200
SIM-S241YRB-FXB3	700	800	1990	230/240	155	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	130	1,771,000
SIM-S241RB-B3	1087	741	1080	230/240	95	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	133	1,602,700
SIM-S241RB-HB3	1087	741	1514	230/240	190	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	154	1,753,400
SIM-S241RB-FB3	1087	862	1430	230/240	240	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	153	1,842,500
SIM-S241RB-CLB2	1087	820	1812	230/240	220	3 φ 200V	1.1/1.27	15	20 × 2	204	2,187,900
SIM-S481RB-HB3	1087	741	1924	460/480	190	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	224	3,138,300
SIM-S481RB-FB3	1087	862	1840	460/480	240	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	235	3,227,400
SIM-S481RB-HFB3	1087	862	2274	460/480	320	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	244	3,378,100
SIM-S481RB-CLB2	1087	820	2222	460/480	220	3 φ 200V	1.1/1.27 × 2	15 × 2	20 × 2	274	3,572,800
IM-230DSM-1-ST	1080	710	1040	215/235	95	3 φ 200V	1.08/1.24	15	20 × 2	106	1,510,300
IM-230DSM-1-STN	1080	710	1425	215/235	190	3 φ 200V	1.08/1.24	15	20 × 2	130	1,642,300
IM-230DSM-1-LA	1080	790	1480	215/235	250	3 φ 200V	1.08/1.24	15	20 × 2	133	1,725,900
IM-230DSM-1-STCR	1080	710	1727	215/235	上 160/ 下 135	3 φ 200V (※1)	1.08/1.24 (※1)	15	20 × 2	171	2,301,200
IM-230ASM-1-SA	700	790	1850	215/235	150	3 φ 200V	1.05/1.2	15	20 × 2	112	1,646,700
IM-230ASM-1-SAF	700	605	1890	215/235	105	3 φ 200V	1.05/1.2	15	20 × 2	104	1,596,100

(※1) クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。

※製氷能力は、周囲温度20℃・水温15℃の時の値になります。

※消費電力は、周囲温度30℃・水温25℃の時の値になります。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

コールドキャビネット

厨房とサービスエリアの間に設置し、冷たい料理をしっかりとストック

間口は 900 ～ 1800mm まであるので、ストックする料理や食材に合わせて選べます。



KCC-1571S

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	排水 (A)	扉枚数	棚枚数	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ									
KCC-971S	900	750	1800	470	-5℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.6/0.65	25	2	4	162	928,400
KCC-1271S	1200	750	1800	840		1 φ 100V	0.6/0.65	25	2	8	177	1,089,000
KCC-1571S	1500	750	1800	1090		1 φ 100V	0.6/0.65	25	2	8	210	1,254,000
KCC-1871S	1800	750	1800	1340		1 φ 100V	0.6/0.65	25	3	12	227	1,498,200
KCC-971D	900	750	1800	450		1 φ 100V	0.6/0.65	25	4	4	164	1,025,200
KCC-1271D	1200	750	1800	810		1 φ 100V	0.6/0.65	25	4	8	182	1,164,900
KCC-1571D	1500	750	1800	1050		1 φ 100V	0.6/0.65	25	4	8	212	1,329,900
KCC-1871D	1800	750	1800	1290		1 φ 100V	0.6/0.65	25	6	12	229	1,621,400

コールドワゴン

盛り付けた料理をシートパンごと入れ、そのまま移動

KCW シリーズは下部に冷凍庫を設置し、安定性を向上。KRVN シリーズは、フィルタ掃除不要のウォール放熱と、ドレン水が見える透明排出キャップを採用しています。



KCW-600



KRVN-353

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	棚収容枚数		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ			棚寸法 (mm)	枚数				
KCW-600	600	815	1795	355	0℃ ～ +10℃	490 × 623	8	1 φ 100V	0.54/0.605	130	809,600
KCW-800	805	610	1795	355		623 × 490	8	1 φ 100V	0.54/0.605	130	910,800
KCW-600G	600	815	1795	355		490 × 623	8	1 φ 100V	0.54/0.605	133	899,800
KCW-800G	805	610	1795	355		623 × 490	8	1 φ 100V	0.54/0.605	133	1,027,400
KRVN-353	637	920	1833	320	0℃ ～ +6℃	657 × 456	13	1 φ 100V	0.326/0.329	135	968,000

コールドロッカー

光プラズマ脱臭装置を標準装備し、脱臭・除菌効果を発揮

間口が広く、網棚を下ろせば簡単に2段式として使用可能。内箱は丈夫な樹脂を採用しています。



KHPK-8R9



KHPK-8R9-G

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	内装	税込価格(円)
	間口	奥行	高さ								
KHPK-8R9	1000	544 (569)	1815	36 × 8	+2℃ ～	1 φ 100V	0.25/0.27	0.058/0.058	145	樹脂	755,700
KHPK-8R9-G	1000	544 (569)	1815	36 × 8	+12℃	1 φ 100V	0.25/0.27	0.058/0.058	145	樹脂	871,200

牛乳冷蔵庫

牛乳をはじめ、ビールなどの大量ストックに

学校給食用の牛乳をカートンごとに保冷できるのはもちろん、ビールや飲料、仕出し弁当なども容器ごと保冷できるので、会議や宴会などに便利です。



KGMW-080RM-RS



KGMW-120RM-RS

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格(円)
	間口	奥行	高さ							
KGMW-080RM-RS	770	945	1910	787	0℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.195/0.21	0.04/0.04	125	1,144,000
KGMW-090RM-RS	900	945	1910	940		1 φ 100V	0.215/0.225	0.048/0.048	140	1,244,100
KGMW-120RM-RS	1200	945	1910	1298		1 φ 100V	0.245/0.26	0.069/0.069	195	1,673,100
KGMW-150RM-RS	1500	945	1910	1647		1 φ 100V	0.365/0.385	0.085/0.085	210	1,815,000
KGMW-180RM-RS	1800	945	1910	2011		1 φ 100V	0.38/0.4	0.09/0.09	230	1,958,000
SRR-KM791	745	945	1960	780	0℃ ～ +12℃	1 φ 100V	0.183/0.183	0.026/0.026	119	1,131,900
SRR-KM991	900	945	1960	970		1 φ 100V	0.184/0.184	0.028/0.028	127	1,236,400
SRR-KM1291	1200	945	1960	1325		1 φ 100V	0.376/0.376	0.056/0.056	172	1,675,300
SRR-KM1591	1460	945	1960	1645		1 φ 100V	0.378/0.378	0.058/0.058	191	1,790,800
SRR-KM1891	1785	945	1960	2043		1 φ 100V	0.381/0.381	0.061/0.061	212	1,963,500

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サニタリーライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器

コールドフーズライン

ホットフーズライン

プレハブ冷凍・冷蔵庫

生鮮ニーズ、HACCPニーズに応える、プレハブ冷凍・冷蔵庫

豊富なバリエーションで、扱っている食材の温度帯や設置条件などに合わせた選択が可能。温度計付きで、よりきめ細かな品温管理を実現します。材質にはカラー鋼板、塩化ビニール、ステンレスの3つがあります。

コールドフーズライン

プレハブ冷蔵庫用パネル



PR-1.0C

型式	外形寸法 (mm)			坪数	有効高 (mm)	電源	公称出力 (kW)	排水 (A)	本体重量 (kg)	冷凍機想定容量
	間口	奥行	高さ							
PR-0.5C	1800	900	2348	0.5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	290	3 φ 200V/0.4kW
PR-1.0C	1800	1800	2348	1	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	420	3 φ 200V/0.75kW
PR-1.5C	2700	1800	2348	1.5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	570	3 φ 200V/1.5kW
PR-2.0C	3600	1800	2348	2	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	750	3 φ 200V/1.5kW
PR-2.5C	4500	1800	2348	2.5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	830	3 φ 200V/1.5kW
PR-3.0C	5400	1800	2348	3	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 1	980	3 φ 200V/2.2kW
PR-4.0C	3600	3600	2348	4	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 2	1240	3 φ 200V/3.7kW
PR-5.0C	4500	3600	2348	5	2200	1 φ 100V	0.1	25 × 2	1420	3 φ 200V/3.7kW

※パネルのみ(冷凍機は含みません)
※価格は諸条件により異なります、別途お問い合わせください。

サービスライン

プレハブ冷凍庫用パネル



PRR-1.0C

型式	外形寸法 (mm)			坪数	有効高 (mm)	電源	公称出力 (kW)	排水 (A)	本体重量 (kg)	冷凍機想定容量
	間口	奥行	高さ							
PRR-0.5C	1800	900	2464	0.5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	410	3 φ 200V/0.75kW
PRR-1.0C	1800	1800	2464	1	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	520	3 φ 200V/1.5kW
PRR-1.5C	2700	1800	2464	1.5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	670	3 φ 200V/2.2kW
PRR-2.0C	3600	1800	2464	2	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	820	3 φ 200V/2.2kW
PRR-2.5C	4500	1800	2464	2.5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	1030	3 φ 200V/2.2kW
PRR-3.0C	5400	1800	2464	3	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 1	1120	3 φ 200V/3.7kW
PRR-4.0C	3600	3600	2464	4	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 2	1420	3 φ 200V/5.5kW
PRR-5.0C	4500	3600	2464	5	2200	1 φ 100V	0.2	25 × 2	1730	3 φ 200V/7.5kW

※パネルのみ(冷凍機は含みません)
※価格は諸条件により異なります、別途お問い合わせください。

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

設置が簡単なユニットタイプ



ユニットタイプ



リモコン (付属)

■ 冷凍機 (冷蔵用)

型式	外形寸法 (mm)			使用温度 範囲	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	設置方式	リモコン	坪
	間口	奥行	高さ							
AFL-RP1B	880	680	385	-5℃ ~ +15℃	3 φ 200V	0.83/1.0	42	天井取付	2 芯 10m 付属	1
AFL-RP1.6B	963	906	400		3 φ 200V	1.48/1.65	50			1.5
AFL-RP2A	963	995	450		3 φ 200V	1.63/2.08	70			2

■ 冷凍機 (冷凍用)

AFR-RP1B	880	680	385	-25℃ ~ -5℃	3 φ 200V	0.73/0.89	42	天井取付	2 芯 10m 付属	0.5
AFR-RP1.6B	963	906	400		3 φ 200V	1.13/1.3	50			1
AFR-RP2A	963	906	400		3 φ 200V	1.36/1.59	69			1.5
AFR-RP3A	963	995	450		3 φ 200V	1.71/2.07	75			2

場所を選ばず、フルに能力を発揮するセパレートタイプ

■ 冷凍機 (冷蔵用 / 標準設置例)

型式	外形寸法 (mm) (※1)			使用温度 範囲	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg) (※2)	設置方式	リモコン	冷凍機 (室外機)	冷凍機クーラー (室内機)	坪
	間口	奥行	高さ									
AFL-RT1THQ	890	320	650	-5℃ ~ +15℃	3 φ 200V	0.9/0.92	55 (14)	(※3)	2 芯 10m 付属	ERA-RT08A	UCL-T1THA	0.5 ~ 1
AFL-RT1.6THQ	890	320	650		3 φ 200V	1.27/1.31	55 (18)			ERA-RT11A	UCL-T1.6THA	1.5 ~ 2
AFL-RT2THQ	995	343	843		3 φ 200V	1.9/1.96	79 (21)			ERA-RT15A	UCL-T2THA	2.25 ~ 3.75
AFL-RT3VHQ	995	343	843		3 φ 200V	2.5/2.58	82 (26)			ERA-RT22A	UCL-T3VHA	4 ~ 5

■ 冷凍機 (冷凍用 / 標準設置例)

AFR-RT1VHQ	890	320	650	-25℃ ~ -5℃	3 φ 200V	0.9/0.92	55 (13)	(※3)	2 芯 10m 付属	ERA-RT08A	UCR-T1VHA	0.5
AFR-RT1.6VHQ	890	320	650		3 φ 200V	1.27/1.31	55 (16)			ERA-RT11A	UCR-T1.6VHA	1
AFR-RT2VHQ	995	343	843		3 φ 200V	1.9/1.96	79 (20)			ERA-RT15A	UCR-T2VHA	1.5
AFR-RT3VHQ	995	343	843		3 φ 200V	2.5/2.58	82 (24)			ERA-RT22A	UCR-T3VHA	2 ~ 2.5

(※1) 外形寸法はコンデンシングユニットの寸法です。

(※2) 本体重量はコンデンシングユニットの重量で、() 内はユニットクーラーの重量です。

(※3) コンデンシングユニット: 屋外設置、ユニットクーラー: 天井吊り下げ。

用途に合わせて選べる、冷凍機・冷凍機クーラーラインアップ

■ 設置スペースと対応機器の目安 (冷蔵用)

坪数	冷凍機 (室外機)	冷凍機クーラー (室内機)
1坪	ERA-RT08A	UCL-T1THA
1.5坪	ERA-RT11A	UCL-T1.6THA
2坪	ERA-RT15A	UCL-T2THA
3坪	ERA-RT22A	UCL-T3VHA



冷凍機 (室外機)



冷凍機クーラー (室内機)

■ 設置スペースと対応機器の目安 (冷凍用)

坪数	冷凍機 (室外機)	冷凍機クーラー (室内機)
1坪	ERA-RT11A	UCR-T1.6VHA
	ERA-RT22A	UCR-T3VHA

■ 冷凍機 (室外機)

型式	外形寸法 (mm)			定格出力 (kW)	設置方式	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			
ERA-RT08A	890	320	650	0.75	屋外	55
ERA-RT11A	890	320	650	1.1		55
ERA-RT15A	995	343	843	1.5		79
ERA-RT22A	995	343	843	2.2		82

※設置する条件によって異なりますので、ご相談ください。

■ 冷凍機クーラー (室内機)

型式	設置方式	本体重量 (kg)
UCL-T08THA	天井 吊り下げ	12
UCL-T1THA		14
UCL-T1.6THA		18
UCL-T2THA		21
UCL-T3VHA		26
UCR-T1VHA		13
UCR-T1.6VHA		16
UCR-T2VHA		20
UCR-T3VHA		24

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

コンパクト フリーザー

冷凍食品などを適温で保存

冷却性能、使いやすさに優れ、冷凍食品の管理保管を万全化。



PF-057XG



PF-070XG

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	収容量		電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ			アイスクリームコート缶 (本)	冷凍食品 (kg)				
PF-057XG	485	327	860	42	-20℃ ～ -18℃	5L × 4	23	1 φ 100V	0.051/0.057	25	101,200
PF-070XG	696	327	860	65		5L × 6	35	1 φ 100V	0.055/0.06	31	134,200
PF-120XG	696	458	915	115		10L × 4 5L × 10	63	1 φ 100V	0.059/0.067	38	155,100

冷凍ストッカー

冷凍食材を新鮮なまま保存

食材の長期保存はもちろん、調理した食品や旬の素材などの冷凍保存にも最適。
サイズも豊富で、用途や設置条件に合わせて選べます。



SH-220XD

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
SH-170XD	611	662	893	140	-20℃以下	1 φ 100V	0.072/0.072	45	205,700
SH-220XD	746	662	893	186		1 φ 100V	0.076/0.072	50	254,100
SH-280XC	901	662	893	238		1 φ 100V	0.072/0.073	54	301,400
SH-360XD	1111	662	893	310		1 φ 100V	0.078/0.078	64	376,200
SH-500XD	1351	730	893	455		1 φ 100V	0.103/0.103	84	459,800
SH-700XD	1781	730	893	628		1 φ 100V	0.104/0.105	95	524,700

スーパー フリーザー

超低温保存で、食材の品質・風味・色をそのままに

冷凍保冷能力が高い上、省エネ効果の高い冷却システムを採用。
また、コントロールパネルに温度計を装備するなど、使い勝手にも優れます。



SD-521

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
DF-140e	723	694	848	133	-60℃±	1 φ 100V	0.357/0.425	49	418,000
DF-300e	1264	694	848	284	3℃	1 φ 100V	0.51/0.43	68	550,000
DF-400e	1564	694	848	368	-60℃±	1 φ 100V	0.36/0.421	77	638,000
DF-500e	1664	758	891	476	2℃	1 φ 100V	0.364/0.433	96	781,000
SD-137	553	649	855	100	-30℃±	1 φ 100V	0.082/0.093	41	242,000
SD-521	749	800	1725	472	3℃	1 φ 100V	0.15/0.151	104	572,000

ジャンボ無風 冷凍ショーケース

アイスクリームから魚介類まで。冷凍食品の大量ストック&販売に

無風冷却方式なので、乾燥による品質変化を防止します。
また、外気温の影響を受けにくいスライド扉は、曇りにくい特殊強化ガラスを採用しています。



GTX-76e

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
GTX-76e	1769	819	757	460	-30℃±3℃	1 φ 200V	0.37/0.45	99	594,000
GTX-77e	2119	819	757	570	-30℃±3℃	1 φ 200V	0.38/0.4	119	704,000

冷蔵ネタケース

ネタのディスプレイと保冷を同時に実現

カウンターの上に置くだけですぐに使用が可能です。フォルムが美しい丸型タイプとスタンダードな角型タイプがあり、冷凍機も内蔵。ノンラップ陳列でもしっかり鮮度を保ち、おいしさを演出するショーケースとして活躍します。



OH角型-NMa-1200




OH角型-NMa-1500

型式	外形寸法 (mm)			ケース有効 間口 (mm)	内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
OH角型-NMa-1200	1200	300	260	825	31	+5℃±2℃	1 φ 100V	0.168/0.158	29	385,000
OH角型-NMa-1500	1500	300	260	1125	42		1 φ 100V	0.168/0.158	34	407,000
OH角型-NMa-1800	1800	300	260	1425	53		1 φ 100V	0.192/0.179	38	473,000



HNC-90B-R (L)-B



HNC-120B-R (L)-B



HNC-150B-R (L)-B



HNC-180B-R (L)-B



HNC-210B-R (L)-B

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
HNC-90B-R (L)-B	900	345	270	27	+5℃	1 φ 100V	0.155/0.17	24	303,600
HNC-120B-R (L)-B	1200	345	270	42		1 φ 100V	0.155/0.17	30	324,500
HNC-150B-R (L)-B	1500	345	270	57		1 φ 100V	0.155/0.17	36	346,500
HNC-180B-R (L)-B	1800	345	270	72		1 φ 100V	0.155/0.17	42	367,400
HNC-210B-R (L)-B	2100	345	270	87		1 φ 100V	0.155/0.17	48	388,300

※冷却機が左側にあるLタイプと右側にあるRタイプをご用意しております。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

冷蔵ショーケース (卓上タテ型タイプ)

カウンター上でのジュース類の販売に

ドア式の扉は、左開き、右開きどちらにでも変更が可能。前後の扉も開くので、商品の先入先出も簡単です。



AG-63W

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
AG-63W	424	440	844	63	+2℃ ～ +12℃	1 φ 100V	0.158/0.168	38	118,800

コールドフーズライン

冷蔵ショーケース (標準型タイプ)

ビールやジュースなどの保冷にも最適なキュービックタイプ

ワイヤーコンデンサーを採用しており、フィルターの清掃がありません。また、排水皿に溜まった水を、排熱で蒸発させる機能があります。



MU-0911X



MU-1211X

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
MUS-0608X	600	450	800	59	+3℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.109/0.117	46	172,700
MUS-0611X	600	450	1100	112		1 φ 100V	0.113/0.123	56	190,300
MUS-0614X	600	450	1400	166		1 φ 100V	0.137/0.143	69	216,700
MUS-0908X	900	450	800	93		1 φ 100V	0.113/0.124	56	188,100
MU-0911X	900	550	1100	228		1 φ 100V	0.135/0.146	81	282,700
MU-1211X	1200	550	1100	312		1 φ 100V	0.178/0.194	95	350,900
MU-0914X	900	550	1400	337		1 φ 100V	0.184/0.197	96	357,500

サービスライン

冷蔵ショーケース (タテ型タイプ)

見た目も美しい、ハイクリアタイプ

前面、両側面の3面がガラスケースになっており、内観の演出にも貢献します。大型ボトルもらくらく収納可能です。



AGV-G3150XB



AGV-G3200XB

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
AGV-G390X	423	474.5	1378	96	+3℃ ～ +10℃	1 φ 100V	0.209/0.22	58	226,600
AGV-G3150XB	500	534.5	1608	171		1 φ 100V	0.257/0.262	81	322,300
AGV-G3200XB	500	534.5	1768	197		1 φ 100V	0.257/0.262	86	379,500
AGV-G3400XB	554	542	1843	220		1 φ 100V	0.296/0.292	87	425,700

サンタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

COLD FOODS LINE

リーチイン冷蔵 ショーケース

ドリンク類はもちろん、惣菜の保冷・販売にも

ドリンク類から惣菜まで、幅広く対応するリーチイン冷蔵ショーケース。豊富なバリエーションで、各店舗の条件に合わせて選べます。



SRM-RV319S (M) B



SRM-RV419 (M) B



SRM-461NC



SRM-661NC

型式	外形寸法 (mm)			収容能力	内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
SRM-RV319S (M) B	900	450	1900	ビール大 136 本	310	+ 3℃ ~ + 10℃	1 φ 100V	0.405/0.46	135	927,300
SRM-RV419S (M) B	1200	450	1900	ビール大 200 本	424		1 φ 100V	0.5/0.52	155	1,039,500
SRM-RV319 (M) B	900	650	1900	ビール大 232 本	536		1 φ 100V	0.405/0.46	155	991,100
SRM-RV419 (M) B	1200	650	1900	ビール大 360 本	732		1 φ 100V	0.5/0.52	180	1,144,000
SRM-261NC	600	640	1900	ビール大 164 本	341		1 φ 100V	0.238/0.251	104	800,800
SRM-461NC	1200	640	1900	ビール大 369 本	735		1 φ 100V	0.4/0.425	167	1,247,400
SRM-463NC	1200	640	1900	ビール大 369 本	735		3 φ 200V	0.376/0.421	167	1,247,400
SRM-661NC	1800	640	1900	ビール大 554 本	1129		1 φ 100V	0.63/0.7	240	1,585,100
SRM-663NC	1800	640	1900	ビール大 554 本	1129		3 φ 200V	0.59/0.63	240	1,585,100

※型式の (M) は木目調になります。

型式	外形寸法 (mm)			収容能力	内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
KMSS-090GHWSR	900	650	1900	ビール大 268 本	577	0℃ ~ + 10℃	1 φ 100V	0.275/0.3	0.054/0.056	125	785,400
MSS-A090GHWSR (※1)	900	650	1900	ビール大 268 本	577		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	125	930,600
KMSS-120GHWSR	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.37/0.415	0.054/0.056	150	902,000
MSS-A120GHWSR (※1)	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	145	1,082,400
KMSS-090GHMSR (※2)	900	650	1900	ビール大 268 本	577		1 φ 100V	0.275/0.3	0.054/0.056	125	785,400
MSS-A090GHMSR (※1) (※2)	900	650	1900	ビール大 268 本	577		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	125	930,600
KMSS-120GHMSR (※2)	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.37/0.415	0.054/0.056	155	925,100
MSS-A120GHMSR (※1) (※2)	1200	650	1900	ビール大 380 本	810		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	145	1,109,900
KMSU-090GHWSR	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.275/0.305	0.054/0.056	110	656,700
MSU-A090GHWSR (※1)	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	110	790,900
KMSU-120GHWSR	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.37/0.41	0.054/0.056	135	796,400
MSU-A120GHWSR (※1)	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	130	955,900
KMSU-090GHMSR (※2)	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.275/0.305	0.054/0.056	110	656,700
MSU-A090GHMSR (※1) (※2)	900	450	1900	ビール大 160 本	344		1 φ 100V	0.255/0.255	0.025/0.025	110	789,800
KMSU-120GHMSR (※2)	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.37/0.41	0.054/0.056	135	819,500
MSU-A120GHMSR (※1) (※2)	1200	450	1900	ビール大 216 本	488		1 φ 100V	0.26/0.26	0.03/0.03	130	983,400

(※1) インバーター制御搭載モデルになります。

(※2) 受注生産になります。

※型式の GHM は木目調、GHW はホワイトになります。

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サビスライン

サンタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカースライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

リーチイン ショーケース (デラックスタイプ)

奥行800mmのデラックスタイプ

冷却方式を大きく変更し、大幅な省エネルギーを実現しました。全機種でより静音化を実現、LED 照明を採用しています。



MRF-120GWTR



MRF-180FWTR

■ 冷蔵ショーケース

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
MRF-120GWTR	1200	800	1900	-	908	-	-1℃ ～ +10℃	1 φ 100V 3 φ 200V	0.325/0.37 0.3/0.335	0.359/0.359 -	185	1,266,100
MRF-180GWTR	1800	800	1900	-	1428	-	-	1 φ 100V 3 φ 200V	0.62/0.62 0.435/0.54	0.535/0.535 -	255	1,651,100

■ 冷凍ショーケース

MRF-120FWTR	1200	800	1900	879	-	-20℃以下	-	1 φ 100V 3 φ 200V	0.49/0.48 1.07/1.06	0.537/0.537 0.9/0.9	250	1,662,100
MRF-180FWTR	1800	800	1900	1364	-	-	-	1 φ 100V 3 φ 200V	0.7/0.9 1.37/1.345	0.838/0.838 1.35/1.35	330	2,187,900

対面クローズ ショーケース

高級感ある、対面クローズショーケース

最適なフォルムと高級感あるデザインで、惣菜や和洋生菓子などをしっかり演出。水冷仕様にも対応します。



型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源 (両電源)	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
ADT-61GTNS2S	1800	700	1150	419	+3℃～+15℃	1 φ 100V	0.869/0.924	268	1,650,000

多段オープン ショーケース

日配からデザートまで、多目的に活躍する多段式

サイズが豊富なので、店舗の設置条件に合わせて選べます。ドリンクで利用の場合は、オプションのスチール棚、もしくはアルポリック棚をご利用ください。

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
RSD-S3TFZ5J	890	600	1900	296	+5℃ ～ +22℃	1 φ 100V	0.871/0.871	169	1,133,000
RSD-S4TFZB5J	1190	600	1900	402			1.045/1.045	212	1,259,500



RSD-S3TFZ5J

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカリーズライン

平型オープンケース

温度帯のワイドレンジ化で、様々な商品に対応

温度帯のワイドレンジ化により、日配から精肉・鮮魚まで、幅広い商品に対応。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒[R-404A]を冷凍機に採用したほか、庫内ファンモーターのDC電源化により、省エネにも貢献します。

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
MRN-62QWBTPS	1790	900	890	282	-25℃ ～ +15℃	3 φ 200V	0.707/0.707	1.298/1.298	170	1,026,300



アイランド ショーケース

冷凍やチルド、精肉、鮮魚の陳列に

オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒[R-404A]を採用したアイランドショーケース。庫内ファンモーターのDC電源化を実現しているため、省エネに貢献。また、立ちガラス高さ200mmタイプもラインアップしており、バリエーションも充実しています。



IMC-66PGFTAX

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
IMC-56PGFTAX	1500	900	850	190	-20℃ ～ +15℃	3 φ 200V	0.747/0.747	152	991,100
IMC-66PGFTAX	1800	900	850	232			0.83/0.83	165	1,036,200

冷蔵ショーケース (アンダーカウンタータイプ)

作業台としても活用し、厨房を効率的に

狭い厨房にも最適なスライド扉の冷蔵ショーケース。天板を作業スペースにも、ディスプレイスペースにも活用することができるため、スペースの有効活用にも貢献します。



RTS-100STD



RTS-120STD

型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
RTS-100STD	1000	450	800	149	+2℃ ～ +12℃	1 φ 100V	0.134/0.139	0.02/0.019	53	282,700
RTS-120STD	1200	450	800	190		1 φ 100V	0.134/0.139	0.02/0.019	58	308,000

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン

冷凍・冷蔵保管用機器 コールドフーズライン

ホットフーズライン

ジョッキクーラー

冷えたジョッキで、おいしい“生”を

霜つきジョッキを手軽にかつ短時間で実現するジョッキクーラー。省スペース設計のスリムタイプだから、スペースの有効活用も可能です。営業時間に合わせて自動的に電源をオンオフできる24時間タイマーを搭載したタイプもラインアップしており、店舗の条件に合わせて選べます。



型式	外形寸法 (mm)			有効内容積 (L)	収容能力	冷却性能	扉	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ									
HFJ-46D1	455	700	1865	277	大ジョッキ 90 個 中ジョッキ 168 個	-15℃ ~ +5℃	断熱扉	1 φ 100V	0.306/0.291	0.241/0.241	102	731,500
HFJ-46D1-LG	455	700	1865	277	大ジョッキ 90 個 中ジョッキ 168 個		ガラス扉	1 φ 100V	0.328/0.313	0.263/0.263	112	930,600

コールドフーズライン

ベーカーズライン



型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
MJS-050DCSG6	500	650	1890	321	-5℃ ~ +10℃	1 φ 100V	0.285/0.3	0.33/0.33	100	698,500
MJU-050DCSG6	500	450	1890	191		1 φ 100V	0.29/0.3	0.4/0.4	80	606,100

MJS-050DCSG6

サービスライン

ワインクーラー

充実の機能が芳醇なワインを実現

奥行 650mmの薄型タイプで、省スペース性に優れており、庫内温度を5～20℃、湿度を70%以上でキープします。ワインに余計な振動を与えない振動吸収機能があるほか、紫外線吸収ランプも搭載しています。



MWS-120GWTR

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	収容量 (本)	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	霜取時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ								
MWS-060GWSR	600	650	1900	297	+5℃ ~ +20℃	36	1 φ 100V	0.36/0.36	0.081/0.081	110	889,900
MWS-120GWTR	1200	650	1900	662		72	1 φ 100V 3 φ 200V	0.12/0.165 0.3/0.335	0.152/0.152 -	180	1,326,600

サニタリーライン

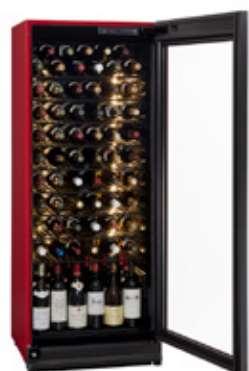
マスフーズライン

プレパレーションライン

ワインセラー

ワインに限りなく優しい環境を実現

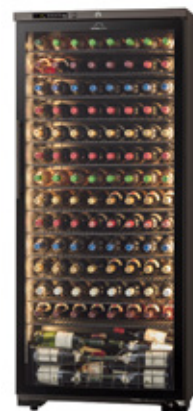
デザイン性と機能性に優れた日本製ワインセラーです。大切なワインの熟成に適した温度と湿度をおだやかに保ちます。



ST-RV273G



ST-308G



ST-408FG II

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)	冷却性能	収容量 (本)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ							
ST-SV140G	604	591	930	143	+6℃～+19℃	36	1 φ 100V	0.143/0.143	56	オープン価格
ST-NV271	606	562	1513	260		70	1 φ 100V	0.154/0.154	64	オープン価格
ST-RV273G (M) (R) (A)	606	589	1513	273		77	1 φ 100V	0.234/0.234	73	オープン価格
ST-308G	595	575	1760	310	+6℃～+20℃	90	1 φ 100V	0.245/0.245	101	オープン価格
ST-408G	750	575	1760	404		120	1 φ 100V	0.3/0.3	114	オープン価格
ST-408FG II	750	575	1760	402		120	1 φ 100V	0.33/0.33	123	オープン価格

※ST-RV273GはM:マットレッド、R:ワインレッド、A:アーモンドホワイトの3色よりお選び頂けます。

スーフクーラー

特殊プレートが、安定した蓄氷と瞬冷を実現

冷媒ガスと面接触させる特殊プレートが、安定した冷却効果を発揮します。機械室一体型とセパレート型をラインアップしています。



RS40-C-G1

型式	外形寸法 (mm)			実水量 (L)	冷却性能	電源	冷却時消費電力 50/60Hz (kW)	本体重量 (kg)	税込価格 (円)
	間口	奥行	高さ						
RS40-C-G1	2100	750	1195	400	0℃～+8℃	3 φ 200V	1.8/2.0	205	1,947,000
RS40-C-G2	1800	750	645	400	+8℃	3 φ 200V	1.8/2.0	205	1,947,000

ホットフーズライン

コールドフーズライン

ベーカーズライン

サービスライン

サニタリーライン

マスフーズライン

プレパレーションライン