



# 食器消毒保管庫

食器類を常に清潔に保ち、厨房の衛生管理を力強くサポートします。  
熱源は、施設環境に合わせてお選びいただける電気、蒸気、ガスの3タイプをご用意しました。



KES-501K



KSS-751K



KGW-2001K

**kitazawa**

# 電気式

食器消毒保管庫

## 電子制御とタッチパネルで、 消毒・乾燥を簡単管理

- ダンパーにより、庫内の湿気を効率的に排出し、食器の乾燥を早めます。
- デジタル表示のタッチパネルにより、温度と時間を簡単に設定できるシンプル設計。
- 「過昇防止装置」と「サーミスター」による庫内温度管理システムが、庫内温度と熱風吹き出し温度を管理。さまざまなタイプの食器を、安全に殺菌・乾燥・収容できます。
- 用途に合わせて、カートインタイプも製作します。



KES-251K



KES-501K



KES-751K



KEW-1501K



KEW-2001K



吸気口



操作タッチパネル




ヒーター




■オプション

カゴ (390mm×360mm×200mm) ¥5,000(税別)


※別途、消費税が必要です。

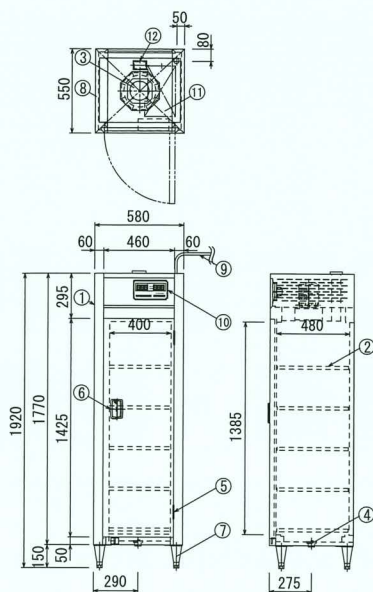


KES-251K

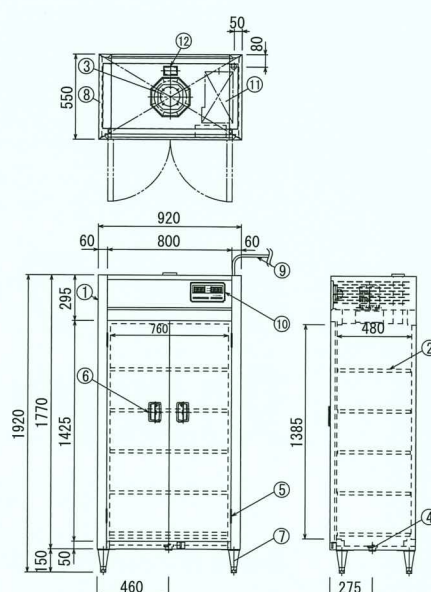


KES-501K

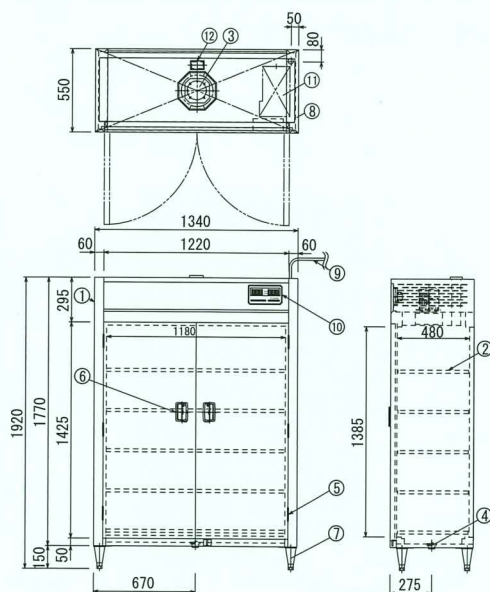

KES-751K

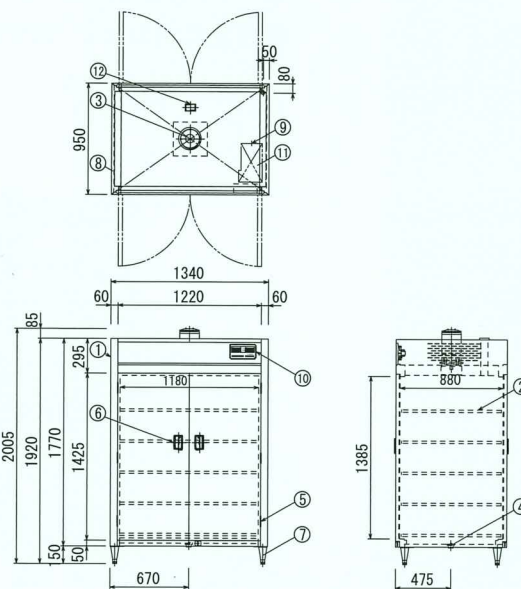

KEW-1501K

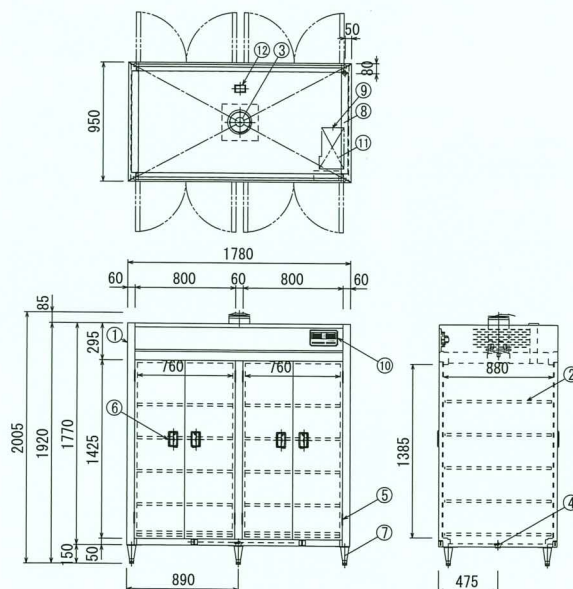

KEW-2001K

●各部名称

| 吹出番号 | 内容      |
|------|---------|
| ①    | 本体      |
| ②    | 棚       |
| ③    | ファンモーター |
| ④    | 排水口     |
| ⑤    | 蝶番      |
| ⑥    | ハンドル    |
| ⑦    | アジャスト脚  |
| ⑧    | 断熱材     |
| ⑨    | 電源コード   |
| ⑩    | 操作パネル   |
| ⑪    | 制御盤     |
| ⑫    | 煙突      |

# 蒸気式

食器消毒保管庫

## ボイラーの蒸気を利用し、 効果的に消毒・乾燥

- 独自のフィン付熱交換ユニットを採用。効率良く庫内に熱を行き渡らせます。
- シロッコファンにより発生する風量を最大限有効に使えるよう、ケーシングを設け、熱風を強制循環させることで庫内の温度を素早く上昇させ、一定に保ちます。
- デジタル表示のタッチパネルにより、温度と時間を簡単に設定できるシンプル設計。
- 用途に合わせて、カートインタイプも製作します。



KSS-251K



KSS-501K



KSS-751K



KSW-1501K




KSW-1501K



KSW-2001K



KSW-2001K



排気口



操作タッチパネル




熱交換ユニット


■オプション




カゴ (390mm×360mm×200mm) ¥5,000(税別)  
※別途、消費税が必要です。

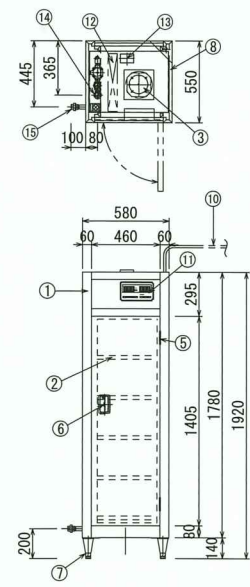


KSS-251K

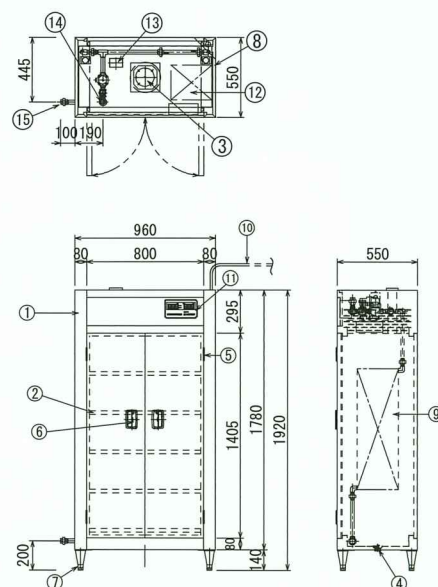


KSS-501K

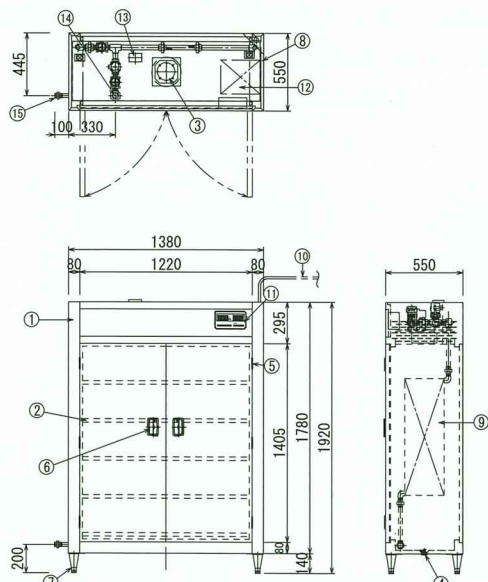

KSS-751K

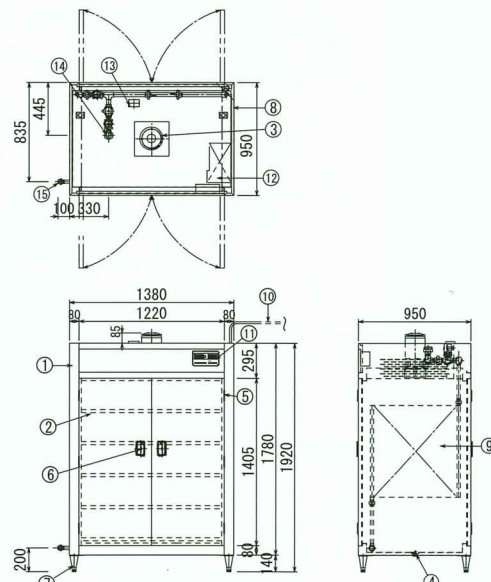

KSW-1501K

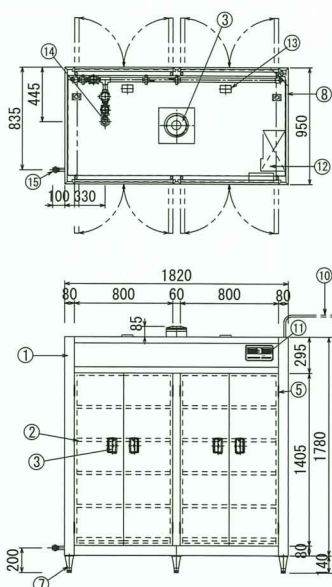

KSW-2001K

●各部名称

| 吹出番号 | 内容      |
|------|---------|
| ①    | 本体      |
| ②    | 棚       |
| ③    | ファンモーター |
| ④    | 排水口     |
| ⑤    | 蝶番      |
| ⑥    | ハンドル    |
| ⑦    | アジャスト脚  |
| ⑧    | 断熱材     |
| ⑨    | 熱交換器    |
| ⑩    | 電源コード   |
| ⑪    | 操作パネル   |
| ⑫    | 制御盤     |
| ⑬    | 煙突      |
| ⑭    | 蒸気入口    |
| ⑮    | 蒸気出口    |

# ガス式

食器消毒保管庫

## 限られた電気容量でも、 しっかり衛生管理

- ガスを熱源とした独自の熱交換ユニットを搭載。熱風の循環を効率よく制御し庫内をいつも清潔に保ちます。
- バーナー点火は安全確実な自動点火方式を採用。加えて「立ち消え安全装置」、「過昇防止装置」、さらにガス電磁弁を二重に設け、より高い安全性を追求しました。
- シロココファンにより発生する風量を最大限有効に使えるよう、ケーシングを設け、庫内の隅々まで一気に熱風を循環させるとともに、ダンパーにより、庫内の湿気を効率よく排出し、乾燥を早めます。
- デジタル表示のタッチパネルにより、温度と時間を簡単に設定できるシンプル設計。
- 用途に合わせて、カートインタイプも製作します。



KGS-251K



KGS-501K




KGS-751K



KGW-1501K



KGW-2001K



ガス安全装置



操作タッチパネル





熱交換ユニット

■オプション





カゴ (390mm×360mm×200mm) ¥5,000(税別)



※別途、消費税が必要です。

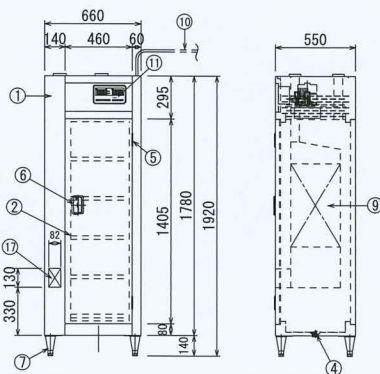



KGS-251K

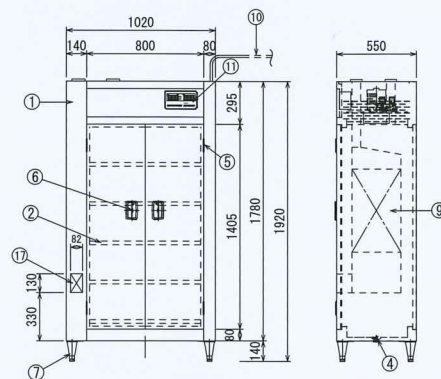



KGS-501K

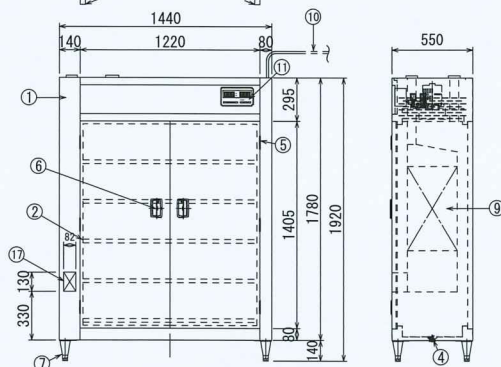

KGS-751K

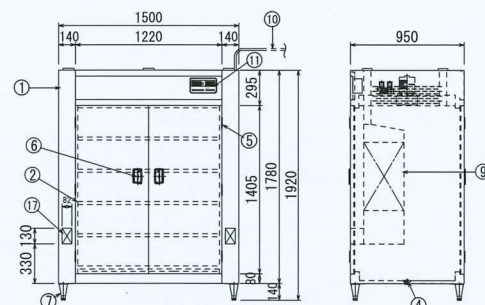

KGW-1501K

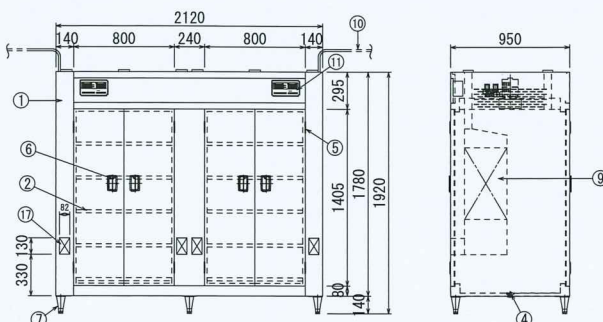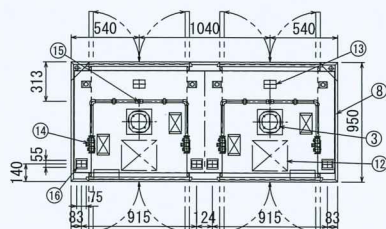

KGW-2001K

●各部名称

| 吹出番号 | 内容      |
|------|---------|
| ①    | 本体      |
| ②    | 棚       |
| ③    | ファンモーター |
| ④    | 排水口     |
| ⑤    | 蝶番      |
| ⑥    | ハンドル    |
| ⑦    | アジャスト脚  |
| ⑧    | 断熱材     |
| ⑨    | 熱交換器    |
| ⑩    | 電源コード   |
| ⑪    | 操作パネル   |
| ⑫    | 制御盤     |
| ⑬    | 煙突      |
| ⑭    | 電磁弁     |
| ⑮    | ガス接続口   |
| ⑯    | 排気筒     |
| ⑰    | バーナー差込口 |

# 食器消毒保管庫

## ■食器消毒保管庫〔電気式〕仕様

| 型 式       | 外形寸法 (mm) |     |      | 扉の数 | 扉  | カゴ数<br>(個) | 食器収容数<br>(枚) | 電 源    | 消費電力 (kW) |      |      | 排水<br>(A) | 本体重量<br>(kg) | 本体価格<br>(円) |
|-----------|-----------|-----|------|-----|----|------------|--------------|--------|-----------|------|------|-----------|--------------|-------------|
|           | 間口        | 奥行  | 高さ   |     |    |            |              |        | モーター      | ヒーター | 合計   |           |              |             |
| KES-251K1 | 580       | 550 | 1920 | 1   | 片面 | 5          | 250          | 1φ100V | 0.1       | 2.0  | 2.1  | 25        | 110          | 477,000     |
| KES-251K1 | 580       | 550 | 1920 | 1+1 | 両面 | 5          | 250          | 1φ100V | 0.1       | 2.0  | 2.1  | 25        | 110          | 500,000     |
| KES-251K  | 580       | 550 | 1920 | 1   | 片面 | 5          | 250          | 3φ200V | 0.1       | 3.0  | 3.1  | 25        | 110          | 477,000     |
| KES-251K  | 580       | 550 | 1920 | 1+1 | 両面 | 5          | 250          | 3φ200V | 0.1       | 3.0  | 3.1  | 25        | 110          | 500,000     |
| KES-501K  | 920       | 550 | 1920 | 2   | 片面 | 10         | 500          | 3φ200V | 0.4       | 4.0  | 4.4  | 25        | 150          | 645,000     |
| KES-501K  | 920       | 550 | 1920 | 2+2 | 両面 | 10         | 500          | 3φ200V | 0.4       | 4.0  | 4.4  | 25        | 150          | 682,000     |
| KES-751K  | 1340      | 550 | 1920 | 2   | 片面 | 15         | 750          | 3φ200V | 0.75      | 6.0  | 6.75 | 25        | 180          | 793,000     |
| KES-751K  | 1340      | 550 | 1920 | 2+2 | 両面 | 15         | 750          | 3φ200V | 0.75      | 6.0  | 6.75 | 25        | 180          | 837,000     |
| KES-1001K | 1780      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 20         | 1000         | 3φ200V | 0.75      | 8.0  | 8.75 | 25        | 250          | 1,119,000   |
| KES-1001K | 1780      | 550 | 1920 | 4+4 | 両面 | 20         | 1000         | 3φ200V | 0.75      | 8.0  | 8.75 | 25        | 250          | 1,189,000   |
| KES-1251K | 2200      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 25         | 1250         | 3φ200V | 1.5       | 10.5 | 10.8 | 25        | 290          | 1,369,000   |
| KES-1251K | 2200      | 550 | 1920 | 4+4 | 両面 | 25         | 1250         | 3φ200V | 1.5       | 10.5 | 10.8 | 25        | 290          | 1,447,000   |
| KES-1501K | 2620      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 30         | 1500         | 3φ200V | 1.5       | 12.0 | 13.5 | 25        | 350          | 1,493,000   |
| KES-1501K | 2620      | 550 | 1920 | 4+4 | 両面 | 30         | 1500         | 3φ200V | 1.5       | 12.0 | 13.5 | 25        | 350          | 1,578,000   |
| KEW-501K  | 580       | 950 | 1920 | 1   | 片面 | 10         | 500          | 3φ200V | 0.4       | 4.0  | 4.4  | 25        | 153          | 690,000     |
| KEW-501K  | 580       | 950 | 1920 | 1+1 | 両面 | 10         | 500          | 3φ200V | 0.4       | 4.0  | 4.4  | 25        | 153          | 714,000     |
| KEW-1001K | 920       | 950 | 1920 | 2   | 片面 | 20         | 1000         | 3φ200V | 0.75      | 6.0  | 6.75 | 25        | 225          | 918,000     |
| KEW-1001K | 920       | 950 | 1920 | 2+2 | 両面 | 20         | 1000         | 3φ200V | 0.75      | 6.0  | 6.75 | 25        | 225          | 956,000     |
| KEW-1501K | 1340      | 950 | 1920 | 2   | 片面 | 30         | 1500         | 3φ200V | 1.5       | 9.0  | 10.5 | 25        | 280          | 1,105,000   |
| KEW-1501K | 1340      | 950 | 1920 | 2+2 | 両面 | 30         | 1500         | 3φ200V | 1.5       | 9.0  | 10.5 | 25        | 280          | 1,150,000   |
| KEW-2001K | 1780      | 950 | 1920 | 4   | 片面 | 40         | 2000         | 3φ200V | 1.5       | 12.0 | 13.5 | 25        | 360          | 1,392,000   |
| KEW-2001K | 1780      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 40         | 2000         | 3φ200V | 1.5       | 12.0 | 13.5 | 25        | 360          | 1,464,000   |
| KEW-2501K | 2200      | 950 | 1920 | 4   | 片面 | 50         | 2500         | 3φ200V | 1.5×2     | 12.0 | 15.0 | 25        | 495          | 1,663,000   |
| KEW-2501K | 2200      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 50         | 2500         | 3φ200V | 1.5×2     | 12.0 | 15.0 | 25        | 495          | 1,743,000   |
| KEW-3001K | 2640      | 950 | 1920 | 4   | 片面 | 60         | 3000         | 3φ200V | 1.5×2     | 18.0 | 21.0 | 25        | 545          | 1,839,000   |
| KEW-3001K | 2640      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 60         | 3000         | 3φ200V | 1.5×2     | 18.0 | 21.0 | 25        | 545          | 1,927,000   |

※カゴはオプションです。

## ■食器消毒保管庫〔蒸気式〕仕様

| 型 式       | 外形寸法 (mm) |     |      | 扉の数 | 扉  | カゴ数<br>(個) | 食器収容数<br>(枚) | 電 源    | 消費電力<br>(kW) | 蒸気接続口径 (A) |    | 蒸気消費量<br>(kg/h) | 排水<br>(A) | 本体重量<br>(kg) | 本体価格<br>(円) |
|-----------|-----------|-----|------|-----|----|------------|--------------|--------|--------------|------------|----|-----------------|-----------|--------------|-------------|
|           | 間口        | 奥行  | 高さ   |     |    |            |              |        |              | 給気         | 排気 |                 |           |              |             |
| KSS-251K  | 580       | 550 | 1920 | 1   | 片面 | 5          | 250          | 1φ100V | 0.1          | 20         | 15 | 9.0             | 25        | 130          | 767,000     |
| KSS-501K  | 960       | 550 | 1920 | 2   | 片面 | 10         | 500          | 1φ100V | 0.4          | 20         | 15 | 12.0            | 25        | 190          | 914,000     |
| KSS-751K  | 1380      | 550 | 1920 | 2   | 片面 | 15         | 750          | 1φ100V | 0.4          | 25         | 20 | 15.0            | 25        | 245          | 1,070,000   |
| KSS-1001K | 1820      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 20         | 1000         | 1φ100V | 0.8          | 25         | 20 | 18.0            | 25        | 300          | 1,334,000   |
| KSS-1251K | 2240      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 25         | 1250         | 1φ100V | 0.8          | 25         | 20 | 27.0            | 25        | 355          | 1,600,000   |
| KSS-1501K | 2710      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 30         | 1500         | 1φ100V | 0.8          | 25         | 20 | 30.0            | 25        | 480          | 1,867,000   |
| KSW-501K  | 580       | 950 | 1920 | 1+1 | 両面 | 10         | 500          | 1φ100V | 0.4          | 25         | 20 | 5.2             | 25        | 140          | 978,000     |
| KSW-1001K | 960       | 950 | 1920 | 2+2 | 両面 | 20         | 1000         | 1φ100V | 0.4          | 25         | 20 | 10.5            | 25        | 245          | 1,205,000   |
| KSW-1501K | 1380      | 950 | 1920 | 2+2 | 両面 | 30         | 1500         | 1φ100V | 0.8          | 25         | 20 | 10.5            | 25        | 315          | 1,485,000   |
| KSW-2001K | 1820      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 40         | 2000         | 1φ100V | 0.8          | 25         | 20 | 20.9            | 25        | 390          | 1,800,000   |
| KSW-2501K | 2240      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 50         | 2500         | 1φ100V | 1.2          | 25         | 20 | 20.9            | 25        | 460          | 2,000,000   |
| KSW-3001K | 2710      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 60         | 3000         | 1φ100V | 1.6          | 25         | 20 | 20.9            | 25        | 620          | 2,347,000   |

※カゴはオプションです。※3φ200V仕様のご用意もあります。

## ■食器消毒保管庫〔ガス式〕仕様

| 型 式       | 外形寸法 (mm) |     |      | 扉の数 | 扉  | カゴ数<br>(個) | 食器収容数<br>(枚) | 電 源    | 消費電力<br>(kW) | ガス接続口径 (A) |     | ガス消費量<br>(kW) | 排水<br>(A) | 本体重量<br>(kg) | 本体価格<br>(円) |
|-----------|-----------|-----|------|-----|----|------------|--------------|--------|--------------|------------|-----|---------------|-----------|--------------|-------------|
|           | 間口        | 奥行  | 高さ   |     |    |            |              |        |              | 都市G        | LPG |               |           |              |             |
| KGS-251K  | 660       | 550 | 1920 | 1   | 片面 | 5          | 250          | 1φ100V | 0.1          | 15         | 15  | 5.2           | 25        | 125          | 774,000     |
| KGS-501K  | 1020      | 550 | 1920 | 2   | 片面 | 10         | 500          | 1φ100V | 0.4          | 15         | 15  | 5.2           | 25        | 155          | 914,000     |
| KGS-751K  | 1440      | 550 | 1920 | 2   | 片面 | 15         | 750          | 1φ100V | 0.4          | 15         | 15  | 5.2           | 25        | 210          | 1,180,000   |
| KGS-1001K | 1940      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 20         | 1000         | 1φ100V | 0.8          | 15         | 15  | 10.5          | 25        | 300          | 1,460,000   |
| KGS-1251K | 2360      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 25         | 1250         | 1φ100V | 0.8          | 15         | 15  | 10.5          | 25        | 354          | 1,640,000   |
| KGS-1501K | 2830      | 550 | 1920 | 4   | 片面 | 30         | 1500         | 1φ100V | 0.8          | 15         | 15  | 10.5          | 25        | 410          | 1,814,000   |
| KGW-501K  | 660       | 950 | 1920 | 1+1 | 両面 | 10         | 500          | 1φ100V | 0.4          | 15         | 15  | 5.2           | 25        | 135          | 1,014,000   |
| KGW-1001K | 1080      | 950 | 1920 | 2+2 | 両面 | 20         | 1000         | 1φ100V | 0.4          | 15         | 15  | 10.5          | 25        | 235          | 1,258,000   |
| KGW-1501K | 1500      | 950 | 1920 | 2+2 | 両面 | 30         | 1500         | 1φ100V | 0.8          | 15         | 15  | 10.5          | 25        | 305          | 1,434,000   |
| KGW-2001K | 2120      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 40         | 2000         | 1φ100V | 0.8          | 15         | 15  | 20.9          | 25        | 380          | 1,787,000   |
| KGW-2501K | 2540      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 50         | 2500         | 1φ100V | 1.2          | 15         | 15  | 20.9          | 25        | 460          | 1,947,000   |
| KGW-3001K | 2960      | 950 | 1920 | 4+4 | 両面 | 60         | 3000         | 1φ100V | 1.6          | 15         | 15  | 20.9          | 25        | 620          | 2,267,000   |

※カゴはオプションです。※3φ200V仕様のご用意もあります。

新しいキッチン環境を創造する。  
**kitazawa**

北沢産業株式会社 〒150-0011 東京都渋谷区東二丁目23-10  
TEL 03-5485-5111(代) FAX 03-5485-5145 <http://www.kitazawasangyo.co.jp>

〈支 店〉 ●札幌 ●仙台 ●宇都宮 ●水戸 ●大宮 ●東京 ●立川 ●千葉 ●横浜  
●名古屋 ●松本 ●大阪 ●広島 ●松山 ●福岡  
〈営業所〉 ●旭川 ●函館 ●帯広 ●青森 ●弘前 ●八戸 ●盛岡 ●水沢 ●秋田 ●山形  
●郡山 ●いわき ●新潟 ●前橋 ●甲府 ●柏 ●三島 ●浜松 ●富山 ●金沢  
●福井 ●京都 ●岡山 ●山口 ●高松 ●高知 ●北九州 ●熊本 ●鹿児島  
●沖縄  
〈出張所〉 ●釧路 ●三重 ●長野 ●神戸 ●和歌山 ●松江 ●徳島 ●大分

北沢産業は、女性の自立支援事業（一社）若草プロジェクトならびに障がい福祉事業に協賛しております。

※予告なく仕様の一部・価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
※価格はすべて税別価格です。別途消費税が必要となります。