

Bakers Line

リバースシート

機能性と作業効率を追求。高い均一性を実現


すべての可動部にボールベアリングを採用し、滑らかで精緻なコントロールを実現。あらゆる種類の生地を均一に伸ばします。ボディは堅牢な防食特殊塗装仕上げで、機能性と効率性を追求したモデルです。全機種ベルトを跳ね上げて収納できる省スペース設計。






KR25



KR16

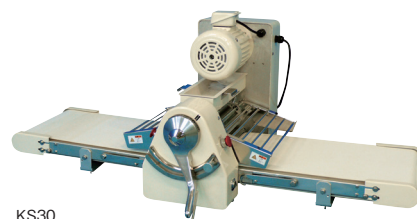

KS30

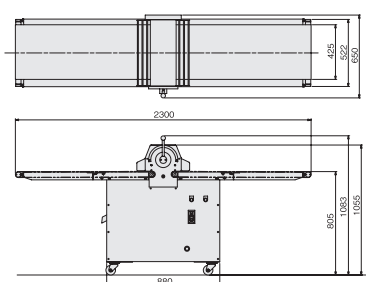

型式	外形寸法(mm)			ベルト寸法(mm) 幅/円周	厚さ調節範囲 (mm)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)	適用
	間口	奥行	高さ						
KR25	2230	690	1050	425/2130	0.3~25	3φ200V	0.4	250	-
KR16	2300	650	1055	425/2130	0.5~16.5	3φ200V	0.4	180	-
KS30	1450	775	580	340/1395	0.3~28	3φ200V	0.55	100	卓上型

モルダー

確実なガス抜きと安定した成形を

デリケートなパン生地を傷めることなくガス抜きと成形作業を行います。多彩なラインナップで、食パンや菓子パンなどにしっかり対応。MM-230SSは作業スペースを取らないミニモルダー。








MM-230SS



KY301



KY302

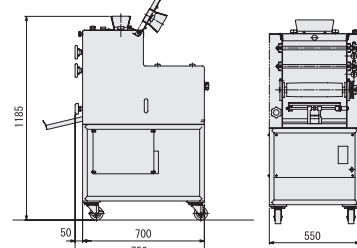

型式	外形寸法(mm)			能力	ロール幅 (mm)	電源	消費電力 (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
KY301	550	700	1085	0.03~0.4(kg)	250	3φ200V	400	160
KY302	550	750	1185	0.03~0.4(kg)	250	3φ200V	400	200
KCS-403A	1635	740	1360	6000(個/h)	410	3φ200V	1040	450
MM-230SS	500	985	1050	720(個/h)	230	3φ200V	200	100