

Bakers Line



スーパーオープン

職人技の“焼き”をマイコン操作で再現



多様な焼成レシピに対応する、幅広いメニュー選択と使いやすさが特長。焼成工程を30アイテムも記憶できる独自のマイコンプログラムシステムで、熟練したプロの技にひけを取らない繊細な焼成が可能です。高密度のヒーター設計で均一加熱を実現した電気式のほか、新バーナーで安全性と安定した焼成をさらに向上させたガス式をラインナップ。ユニットシステムだから、プロの厳しい要求に応える豊富なオプション、工場の設置条件や生産計画に合わせた組み合わせも自由自在。設置後の増設も簡単で、4段組み（高さ／2m10cm）も可能です。





KSEN (GN)-621T-S

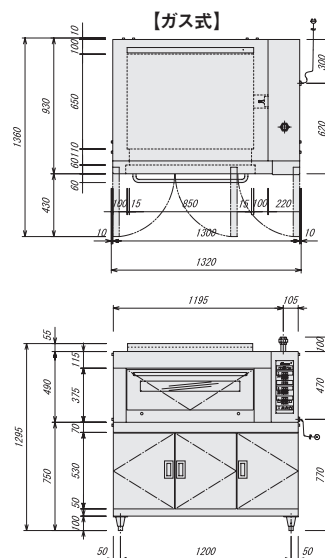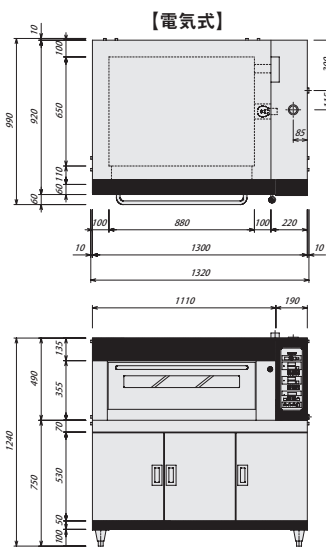

KSEN (GN)-642T-S

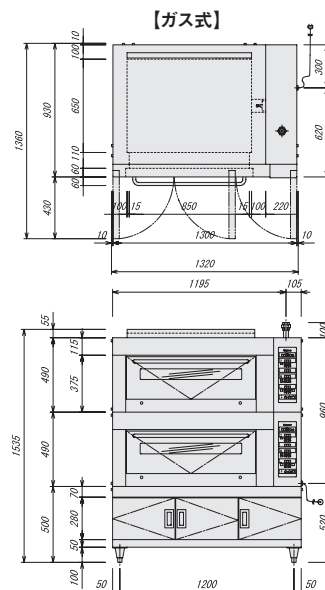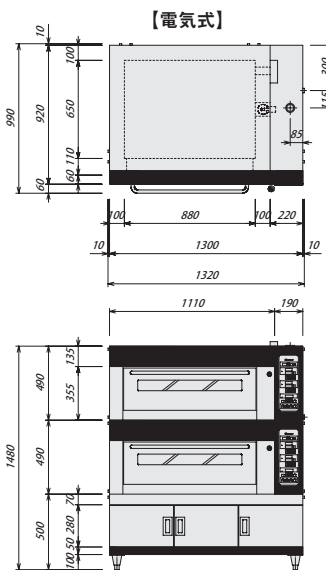

KSEN (GN)-663T-B

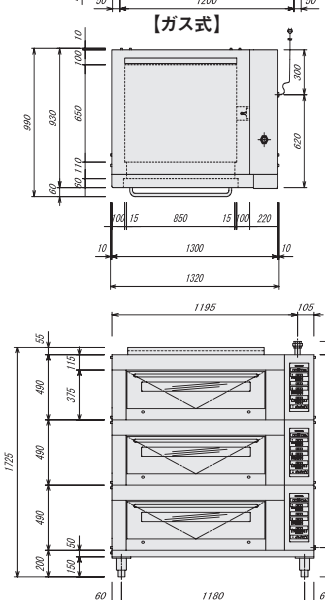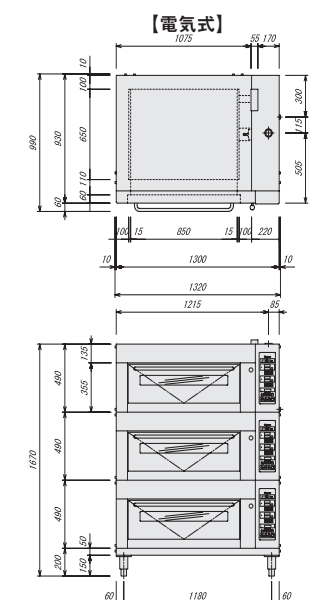

■電気式

6取天板(530×380)・ヨーロッパ天板(600×400)兼用型

型式	外形寸法(mm)			天板枚数	電源	消費電力(kW)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
KSEN-611Y	1080	790	490	1枚差×1段＝ 1枚	3φ200V	4	150
KSEN-621T	1320	990	490	2枚差×1段＝ 2枚	3φ200V	5	230
KSEN-641Y	1700	1230	490	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	8	350
KSEN-641T	1320	1640	490	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	8	340
KSEN-661T	1700	1650	490	6枚差×1段＝ 6枚	3φ200V	10	450
KSEN-611Y-S	1080	790	1240	1枚差×1段＝ 1枚	3φ200V	4	200
KSEN-621T-S	1320	990	1240	2枚差×1段＝ 2枚	3φ200V	5	300
KSEN-641Y-S	1700	1230	1240	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	8	450
KSEN-641T-S	1320	1640	1240	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	8	430
KSEN-661T-S	1700	1650	1240	6枚差×1段＝ 6枚	3φ200V	10	580
KSEN-691Y-S	2300	1640	1240	9枚差×1段＝ 9枚	3φ200V	13	800
KSEN-622Y-S	1080	790	1480	1枚差×2段＝ 2枚	3φ200V	8	340
KSEN-642T-S	1320	990	1480	2枚差×2段＝ 4枚	3φ200V	10	520
KSEN-682Y-S	1700	1230	1480	4枚差×2段＝ 8枚	3φ200V	16	790
KSEN-682T-S	1320	1640	1480	4枚差×2段＝ 8枚	3φ200V	16	770
KSEN-6-12-2T-S	1700	1650	1480	6枚差×2段＝12枚	3φ200V	20	1010
KSEN-6-18-2Y-S	2300	1640	1480	9枚差×2段＝18枚	3φ200V	26	1360
KSEN-633Y-B	1080	790	1670	1枚差×3段＝ 3枚	3φ200V	12	480
KSEN-663T-B	1320	990	1670	2枚差×3段＝ 6枚	3φ200V	15	730
KSEN-6-12-3Y-B	1700	1230	1670	4枚差×3段＝12枚	3φ200V	24	1120
KSEN-6-12-3T-B	1320	1640	1670	4枚差×3段＝12枚	3φ200V	24	1090
KSEN-6-18-3T-B	1700	1650	1670	6枚差×3段＝18枚	3φ200V	30	1440
KSEN-6-27-3Y-B	2300	1640	1620	9枚差×3段＝27枚	3φ200V	39	1920

8取天板(430×340)

KSEN-821T	1190	860	490	2枚差×1段＝ 2枚	3φ200V	4	180
KSEN-841Y	1410	1120	490	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	6	270
KSEN-841T	1190	1260	490	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	6	260
KSEN-821T-S	1190	860	1240	2枚差×1段＝ 2枚	3φ200V	4	240
KSEN-841Y-S	1410	1120	1240	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	6	350
KSEN-841T-S	1190	1260	1240	4枚差×1段＝ 4枚	3φ200V	6	340
KSEN-842T-S	1190	860	1480	2枚差×2段＝ 4枚	3φ200V	8	410
KSEN-882Y-S	1410	1120	1480	4枚差×2段＝ 8枚	3φ200V	12	610
KSEN-882T-S	1190	1260	1480	4枚差×2段＝ 8枚	3φ200V	12	590
KSEN-863T-B	1190	860	1670	2枚差×3段＝ 6枚	3φ200V	12	580
KSEN-8-12-3Y-B	1410	1120	1670	4枚差×3段＝12枚	3φ200V	18	830
KSEN-8-12-3T-B	1190	1260	1670	4枚差×3段＝12枚	3φ200V	18	830
KSEN-8-18-3T-B	1540	1260	1670	6枚差×3段＝18枚	3φ200V	24	1020

■ガス式

6取天板(530×380)・ヨーロッパ天板(600×400)兼用型

型式	外形寸法(mm)			天板枚数	電源	消費電力(kW)	ガス接続口径(A)	ガス消費量(kW)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ						
KSGN-611Y	1080	790	545	1枚差×1段＝ 1枚	1φ100V	0.11	20	6.4	150
KSGN-621T	1320	990	545	2枚差×1段＝ 2枚	1φ100V	0.11	20	11.1	230
KSGN-641Y	1700	1230	545	4枚差×1段＝ 4枚	1φ100V	0.165	25	21	350
KSGN-641T	1320	1640	545	4枚差×1段＝ 4枚	1φ100V	0.2	25	19.8	340
KSGN-661T	1700	1650	545	6枚差×1段＝ 6枚	1φ100V	0.207	32	24	450
KSGN-611Y-S	1080	790	1295	1枚差×1段＝ 1枚	1φ100V	0.11	20	6.4	200
KSGN-621T-S	1320	990	1295	2枚差×1段＝ 2枚	1φ100V	0.11	20	11.1	300
KSGN-641Y-S	1700	1230	1295	4枚差×1段＝ 4枚	1φ100V	0.165	25	21	450
KSGN-641T-S	1320	1640	1295	4枚差×1段＝ 4枚	1φ100V	0.2	25	19.8	440
KSGN-661T-S	1700	1650	1295	6枚差×1段＝ 6枚	1φ100V	0.207	32	24	580
KSGN-622Y-S	1080	790	1535	1枚差×2段＝ 2枚	1φ100V	0.21	20	12.8	340
KSGN-642T-S	1320	990	1535	2枚差×2段＝ 4枚	1φ100V	0.21	20	22.2	520
KSGN-682Y-S	1700	1230	1535	4枚差×2段＝ 8枚	1φ100V	0.33	25	42	790
KSGN-682T-S	1320	1640	1535	4枚差×2段＝ 8枚	1φ100V	0.4	25	39.5	770
KSGN-6-12-2T-S	1700	1650	1535	6枚差×2段＝12枚	1φ100V	0.414	32	48	1010
KSGN-633Y-B	1080	790	1725	1枚差×3段＝ 3枚	1φ100V	0.33	20	19.2	480
KSGN-663T-B	1320	990	1725	2枚差×3段＝ 6枚	1φ100V	0.33	20	33.3	730
KSGN-6-12-3Y-B	1700	1230	1725	4枚差×3段＝12枚	1φ100V	0.495	25	63	1120
KSGN-6-12-3T-B	1320	1640	1725	4枚差×3段＝12枚	1φ100V	0.6	25	59.3	1090
KSGN-6-18-3T-B	1700	1650	1725	6枚差×3段＝18枚	1φ100V	0.621	32	72	1440

8取天板(430×340)

KSGN-821T-S	1190	860	1295	2枚差×1段＝ 2枚	1φ100V	0.114	20	9.5	240
KSGN-841Y-S	1410	1120	1295	4枚差×1段＝ 4枚	1φ100V	0.144	25	11.4	350
KSGN-841T-S	1190	1260	1295	4枚差×1段＝ 4枚	1φ100V	0.144	25	11.4	340
KSGN-842T-S	1190	860	1535	2枚差×2段＝ 4枚	1φ100V	0.228	20	19	410
KSGN-882Y-S	1410	1120	1535	4枚差×2段＝ 8枚	1φ100V	0.288	25	22.8	610
KSGN-882T-S	1190	1260	1535	4枚差×2段＝ 8枚	1φ100V	0.288	25	22.8	590
KSGN-863T-B	1190	860	1725	2枚差×3段＝ 6枚	1φ100V	0.342	20	28.5	580
KSGN-8-12-3Y-B	1410	1120	1725	4枚差×3段＝12枚	1φ100V	0.432	25	34.2	860
KSGN-8-12-3T-B	1190	1260	1725	4枚差×3段＝12枚	1φ100V	0.432	25	34.2	830

※ T：縦差し Y：横差し S：ストッカー B：ベース