


ボトルクーラー（冷水タイプ）

壁面配置に適した片面平型オープンタイプ

商品陳列用としてはもちろんストッカーとしても実力を発揮するオープンタイプのショーケース。シンプルなボディと優れた機能で、ビールやジュースなどのドリンク類を適温で提供可能です。

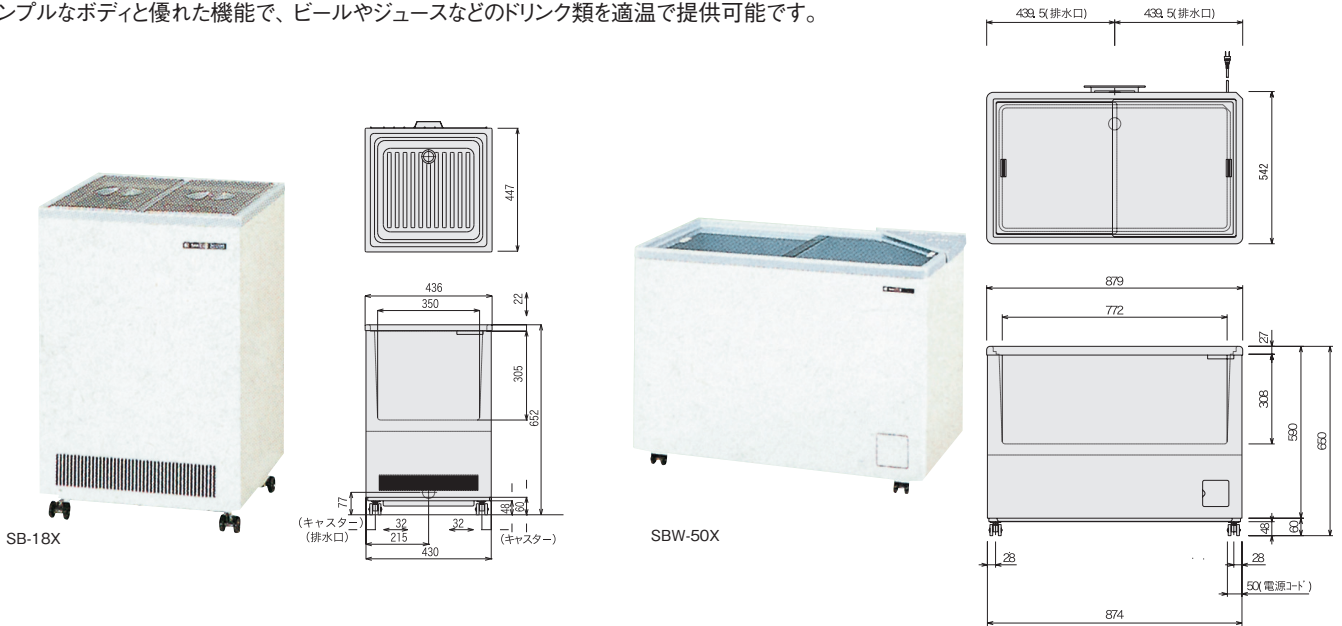


| 型式 | 外形寸法(mm) | | | 内容積(L) | 収容能力 | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(W) | 本体重量(kg) |
|---------|----------|-----|-----|--------|-------------|-----------------|--------|-----------------------|----------|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | | | | | | |
| SB-18X | 436 | 447 | 652 | 32 | ビール大 18本 | 0℃ ~ +10℃ | 1φ100V | 170/170 | 24 |
| SBW-50X | 879 | 542 | 650 | 85 | ビール大 57本 | | 1φ100V | 233/255 | 42 |

スープクーラー

特殊プレートが、安定した蓄氷と瞬冷を実現

冷媒ガスと面接触させる特殊プレートが、安定した冷却効果を発揮します。機械室一体型とセパレート型をラインナップしています。

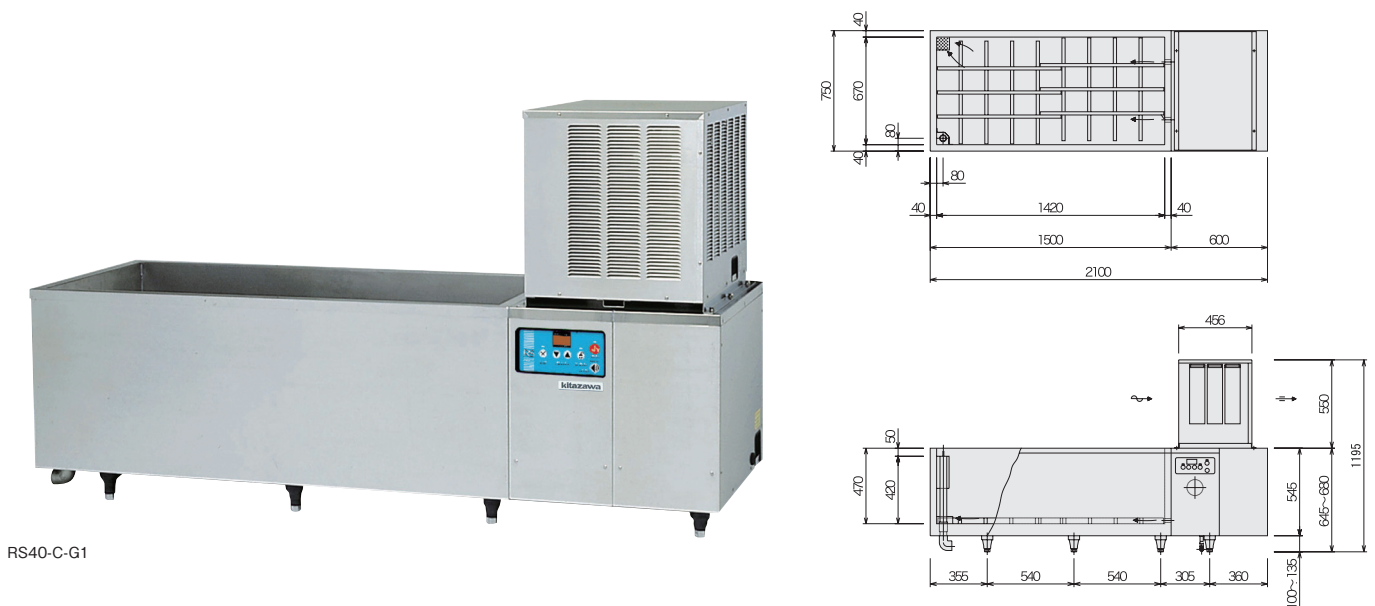

RS40-C-G1

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | 実水量(L) | 冷却性能 | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) | 本体重量(kg) |
|-----------|----------|-----|------|--------|----------------|--------|---------------------|----------|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | | | | | |
| RS40-C-G1 | 2100 | 750 | 1195 | 400 | 0℃ ~ +8℃ | 3φ200V | 1.8/2.0 | 205 |
| RS40-C-G2 | 1800 | 750 | 645 | 400 | | 3φ200V | 1.8/2.0 | 205 |