

ジョッキクーラー

冷えたジョッキで、おいしい“生”を


霜つきジョッキを手軽にかつ短時間で実現するジョッキクーラー。省スペース設計のスリムタイプだから、スペースの有効活用も可能です。営業時間に合わせて自動的に電源をオンオフできる24時間タイマーを搭載したタイプもラインナップしており、店舗の条件に合わせて選べます。

ジョッキクーラー



型式	外形寸法(mm)			有効内容積(L)	収容能力	冷却性能	扉	電源	消費電力 50/60Hz (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ							
HFJ-46D1	455	700	1865	277	大ジョッキ90個 中ジョッキ168個	-10℃ ～ +5℃	断熱扉	1φ100V	375/350	102
HFJ-46D1-LG	455	700	1865	277	大ジョッキ90個 中ジョッキ168個	-10℃ ～ +5℃	ガラス扉	1φ100V	397/372	112

ジョッキクーラー

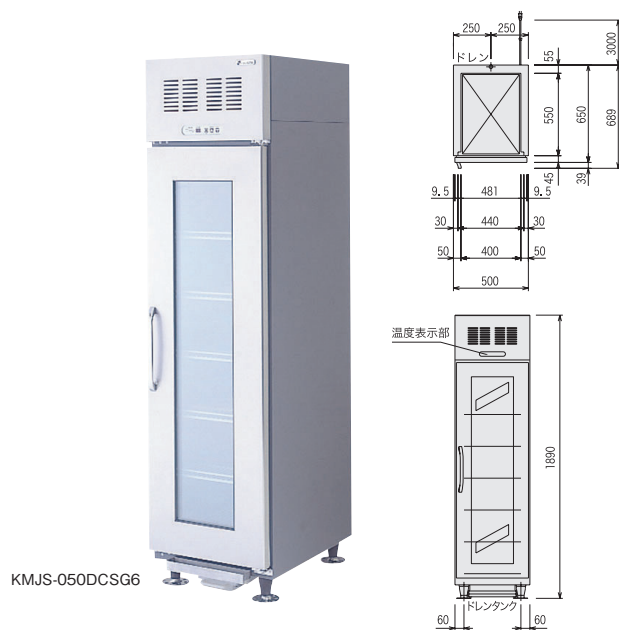

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)	冷却性能	電源	冷却時 消費電力 50/60Hz(W)	霜取時 消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
KMJS-050DCSG6	500	650	1890	321	-15℃ ～ +10℃	1φ100V	330/320	330/330	100
KMJU-050DCSG6	500	450	1890	191	-15℃ ～ +10℃	1φ100V	310/330	400/400	80