

Cold Foods Line

冷凍ドロワーテーブル

冷凍食材の個別管理に

豊富なバリエーションで、様々な設置条件に対応します。2 段式は熱機器の上置きが可能で、3 段式は最大有効内容積 205 ℓ のゆったりタイプ。

2 段式冷凍ドロワーテーブル



KTBC-32FM3



KTBC-44FM3

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時 消費電力 50/60Hz (W)	霜取時 消費電力 50/60Hz (W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
KTBC-32FM3	900	600	550	65	-	-20°C 以下	-	1φ100V	145/155	264/264	60	ステンレス
KTBC-44FM3	1200	600	550	126	-		-	1φ100V	320/315	280/280	80	ステンレス
KTBC-556FM3	1630	600	550	167	-		-	1φ100V	340/345	297/297	105	ステンレス
KTBW-32FM3	900	750	550	75	-		-	1φ100V	155/165	348/348	85	ステンレス
KTBW-44FM3	1200	750	550	149	-		-	1φ100V	325/330	364/364	105	ステンレス
KTBW-556FM3	1630	750	550	223	-		-	1φ100V	360/365	381/381	135	ステンレス

2 段式冷凍ドロワーテーブル




SUF-DG1261-2B1



SUF-DG1671-2B1


型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時 消費電力 50/60Hz (W)	霜取時 消費電力 50/60Hz (W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
SUF-DG961-2B1	900	600	550	31	-	-25°C ~ -15°C	-	1φ100V	276/282	268/268	64	ステンレス
SUF-DG971-2B1	900	750	550	38	-		-	1φ100V	278/282	268/268	70	ステンレス
SUF-DG1261-2B1	1200	600	550	62	-		-	1φ100V	352/348	302/302	88	ステンレス
SUF-DG1271-2B1	1200	750	550	76	-		-	1φ100V	355/350	327/327	102	ステンレス
SUR-DG1661-2B1	1635	600	550	93	-		-	1φ100V	318/319	293/293	95	ステンレス
SUF-DG1671-2B1	1635	750	550	114	-		-	1φ100V	462/487	353/353	130	ステンレス

3 段式冷凍ドロワーテーブル

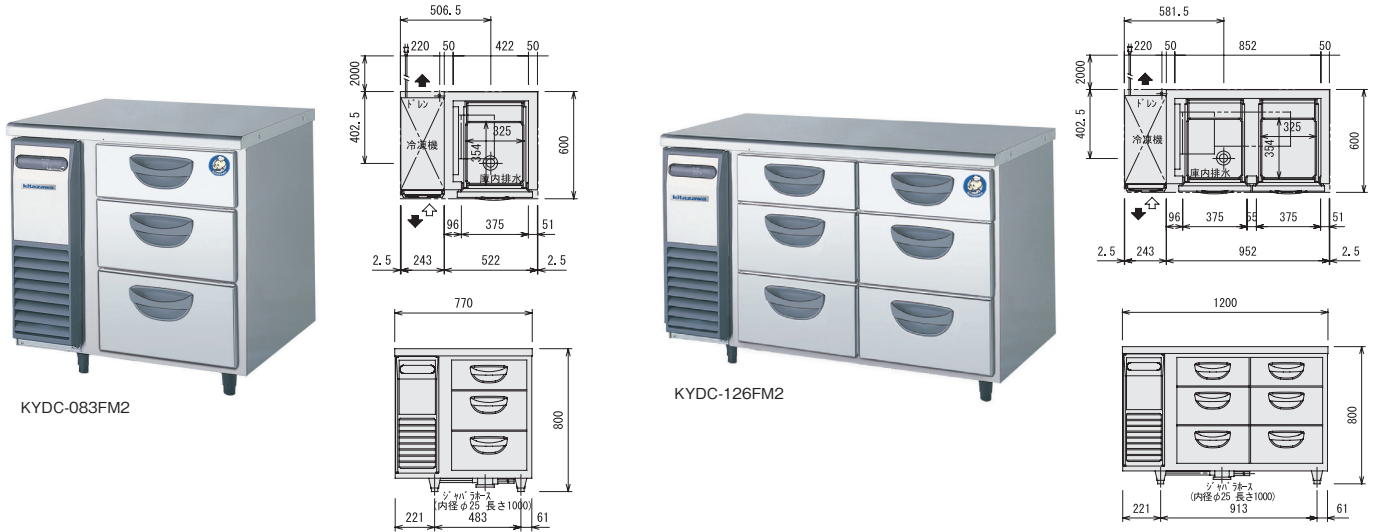

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	霜取時消費電力 50/60Hz(W)	本体重量(kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
KYDC-083FM2	755	600	800	91	-	-	-	1φ100V	165/180	218/218	85	ステンレス
KYDC-126FM2	1200	600	800	205	-	-20°C以下	-	1φ100V	265/275	246/246	115	ステンレス
KYDW-083FM2	755	750	800	123	-	-	-	1φ100V	170/185	218/218	90	ステンレス

3 段式冷凍ドロワーテーブル

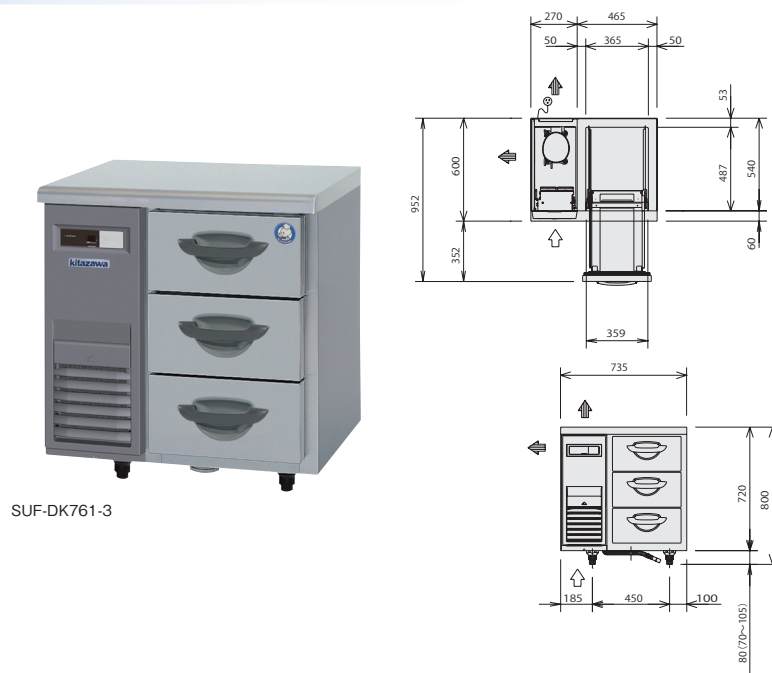

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	霜取時消費電力 50/60Hz(W)	本体重量(kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
SUF-DK761-3	735	600	800	60	-	-	-	1φ100V	167/167	265/265	58	ステンレス
SUF-DK771-3	735	750	800	72	-	-20°C以下	-	1φ100V	167/167	265/265	64	ステンレス
SUF-DK1261-3	1200	600	800	120	-	-	-	1φ100V	210/210	308/308	86	ステンレス