

Hot Foods Line



ガスコンロ

プロに愛用されつづけるロングセラー



長年にわたり、プロに愛用されてきたロングセラー。サイズのバリエーションも豊富で、喫茶店、食堂、ホテル、レストランなど様々な厨房環境に適合。安全性に配慮した自動着火方式です。





60K



90-60K

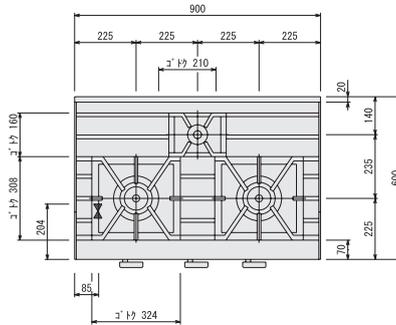

K4 III

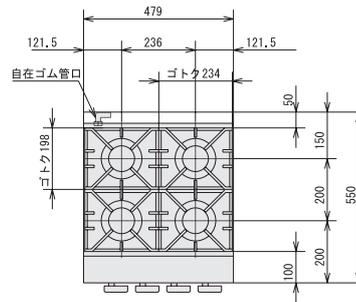

型式	外形寸法 (mm)			ゴトク寸法 (mm)	トップバーナー数	ガス接続口径 (mm)		ガス消費量 (kW)		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			都市G	LPG	都市G	LPG	
30K	300	450	180	210×213×1	5000バーナー×1	φ9.5	φ9.5	5.8	4.9	12.3
45K	450	450	180	324×308×1	12000二重バーナー×1	φ13	φ9.5	14	12.9	21.6
60K	600	450	180	210×213×2	5000バーナー×2	φ13	φ9.5	11.6	10.6	21.2
70K	700	450	180	324×308×1 210×213×1	12000二重バーナー×1 5000バーナー×1	φ13	φ9.5	18.8	17.4	31.1
80-55K	800	550	250	324×308×2	12000二重バーナー×2	20A	15A	26.5	24.5	61.3
90-60K	900	600	250	324×308×2 210×160×1	12000二重バーナー×2 3500バーナー×1	20A	15A	30.3	27.4	63.5
120-60K	1200	600	250	324×308×3 210×160×2	12000二重バーナー×3 3500バーナー×2	20A	15A	47.4	42.8	83.4
80-55SK	800	550	250	210×213×3	5000バーナー×3	20A	15A	16.6	15	42.6
K3Ⅲ	715	350	180	234×198×3	2600リングバーナー×3	φ13	φ9.5	9	9	16.3
K4Ⅲ	479	550	180	234×198×4	2600リングバーナー×4	φ13	φ9.5	12	12	19
K5Ⅲ	715	550	180	234×198×5	2600リングバーナー×5	φ13	φ9.5	15	15	24.9
K6Ⅲ	715	550	180	234×198×6	2600リングバーナー×6	φ13	φ9.5	18	18	27