

# Sanitary Line

## フラットコンベアー食器洗浄機

### 高い洗浄力に加え、経済性・操作性・安全性なども徹底追求

経済性・操作性・安全性を徹底的に追求したKWSNタイプは、循環仕上げすすぎ方式を採用しており、水量を従来の2/3に節約。すべてをワンタッチ操作で行え、異常時に瞬間停止する保護装置も備えます。大型スレーナーが食器についた残りカスを確実にキャッチ。ノズルの目詰まりも防ぎます。

### KWSN タイプ



KWSN-2S

型式	外形寸法(mm)			コンベアー幅(mm)	洗浄能力φ150(枚/h)	揚水量(L/min-m)	洗浄タンク容量(L)	仕上げすすぎ水量(L/h)	標準コンベアー速度(m/min)	電源	消費電力(kW)				給湯(A)	排水(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ								ポンプモーター	コンベアーモーター	タンクヒーター	合計			
KWSN-1S	2300	860	1630	550	2400	500-17	125×1	500	2	3φ200V	0.1×1 2.2×1	0.2	3.0×1	5.5	20×2	50×1 32×1	330
KWSN-1W	2300	1040	1630	730	3200	800-17	150×1	800	2	3φ200V	0.1×1 3.7×1	0.2	3.0×1	7	20×2	50×1 32×1	480
KWSN-2S	3250	860	1630	550	4800	500-17	125×2	500	4	3φ200V	0.1×1 2.2×2	0.4	3.0×2	10.9	20×3	50×2 32×1	580
KWSN-2W	3250	1040	1630	730	6400	800-17	150×2	800	4	3φ200V	0.1×1 3.7×2	0.4	3.0×2	13.9	20×3	50×2 32×1	600
KWSN-3S	4200	860	1630	550	7200	500-17	125×3	500	6	3φ200V	0.1×1 2.2×3	0.4	3.0×3	16.1	20×4	50×3 32×1	710
KWSN-3W	4200	1040	1630	730	9600	800-17	150×3	800	6	3φ200V	0.1×1 3.7×3	0.4	3.0×3	20.6	20×4	50×3 32×1	750


※ 別途ブースタとラインポンプが必要です。

※ 右流れと左流れタイプがあります。

### KWC タイプ



KWC-22C ※

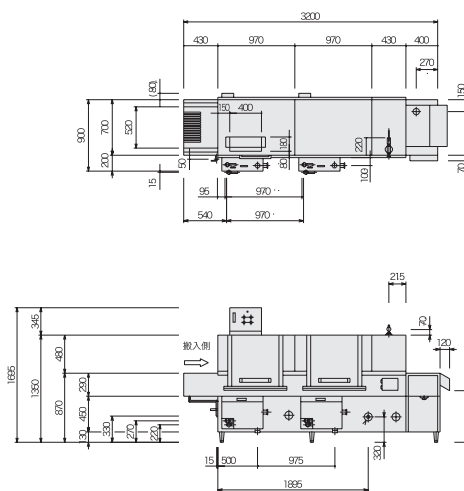

型式	外形寸法(mm)			コンベアー幅(mm)	洗浄能力φ150(枚/h)	揚水量(L/min-m)	洗浄タンク容量(L)	仕上げすすぎ水量(L/h)	標準コンベアー速度(m/min)	電源	消費電力(kW)				給湯(A)	排水(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ								ポンプモーター	コンベアーモーター	タンクヒーター	合計			
KWC-12A	2200	900	1350	520	1800	320-14	100×1	800	1.5	3φ200V	1.5×1	0.2	3.0×1	4.7	20×2	50×2	280
KWC-13A	2200	1080	1350	700	2400	500-14	130×1	1200	1.5	3φ200V	2.2×1	0.2	3.0×1	5.4	20×2	50×2	330
KWC-22A	3200	900	1350	520	3600	320-14	100×2	800	3	3φ200V	1.5×2	0.4	3.0×2	9.4	20×3	50×3	480
KWC-23A	3200	1080	1350	700	4800	500-14	130×2	1200	3	3φ200V	2.2×2	0.4	3.0×2	10.8	20×3	50×3	580
KWC-32A	4600	900	1350	520	5400	320-14	100×3	800	4.5	3φ200V	1.5×3	0.4	3.0×3	13.9	20×4	50×4	600
KWC-33A	4600	1080	1350	700	7200	500-14	130×3	1200	4.5	3φ200V	2.2×3	0.4	3.0×3	16	20×4	50×4	700

※ 別途ブースタとラインポンプが必要です。

※ 右流れと左流れタイプがあります。

※ 掲載画像はコンベアーがステンレスタイプの機種です。通常は樹脂タイプになります。