

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | コンペアー幅(mm) | 洗浄能力φ170(枚/h) | 揚水量(L/min×m) | | タンク容量(L) | | 仕上げすすぎ水量(L/h) | 標準コンペアー速度(m/min) | 電源 | 消費電力(kW) | | | | | | 電気消費量 内蔵ブースタ ^{※2} | ガス消費量 | | 蒸気消費量 | | | | |
|---------------|----------|-----|------|------------|---------------|--------------|------|----------|------|---------------|------------------|--------|----------|-------|-------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|------|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | | | 洗浄 | 前すすぎ | 洗浄 | 前すすぎ | | | | ポンプモーター | | | タンクヒーター ^{※1} | 合計 | 内蔵ブースタ ^{※3} | | Kcal | タンクヒーター ^{※4} | | 内蔵ブースタ ^{※5} | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 洗浄 | 前すすぎ | 仕上げ ^{※6} | | | | | | 洗浄 | 前すすぎ | 洗浄 | 前すすぎ | 洗浄 | 前すすぎ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 内蔵ブースタ ^{※2} | kW | Kcal | 洗浄 | 前すすぎ | 内蔵ブースタ ^{※5} | 合計 |
| KWJ-1 電気加熱 | 2950 | 890 | 1630 | 540 | 6000 | 500×10 | 13×1 | 100×1 | 25 | 500 | 1.0~2.0 | 3φ200V | 1.5×1 | 0.1×1 | 0.1×1 (オプション) | 0.2×1 | 5.0×1 | 3.0×1 | 9.9 | 20×1 | 48.8 | 42000 | - | - | - | - |
| KWJ-1 蒸気加熱 | 2950 | 890 | 1630 | 540 | 6000 | 500×10 | 13×1 | 100×1 | 25 | 500 | 1.0~2.0 | 3φ200V | 1.5×1 | 0.1×1 | 0.1×1 (オプション) | 0.2×1 | - | - | - | - | - | - | 25×1 | 15×1 | 65×1 | 105 |
| KWJ-2 電気加熱 | 3910 | 890 | 1630 | 540 | 9000 | 500×10 | 13×1 | 100×2 | 25 | 500 | 1.5~3.0 | 3φ200V | 1.5×2 | 0.1×1 | 0.1×1 (オプション) | 0.2×1 | 5.0×2 | 3.0×1 | 16.4 | 20×1 | 48.8 | 42000 | - | - | - | - |
| KWJ-2 蒸気加熱 | 3910 | 890 | 1630 | 540 | 9000 | 500×10 | 13×1 | 100×2 | 25 | 500 | 1.5~3.0 | 3φ200V | 1.5×2 | 0.1×1 | 0.1×1 (オプション) | 0.2×1 | - | - | - | - | - | - | 25×2 | 15×1 | 65×1 | 130 |
| KWJ-3 電気加熱 | 5470 | 890 | 1630 | 540 | 12000 | 500×10 | 13×1 | 100×3 | 25 | 500 | 2.0~4.0 | 3φ200V | 1.5×3 | 0.1×1 | 0.1×1 (オプション) | 0.2×1 | 5.0×3 | 3.0×1 | 22.9 | 20×1 | 48.8 | 42000 | - | - | - | - |
| KWJ-3 蒸気加熱 | 5470 | 890 | 1630 | 540 | 12000 | 500×10 | 13×1 | 100×3 | 25 | 500 | 2.0~4.0 | 3φ200V | 1.5×3 | 0.1×1 | 0.1×1 (オプション) | 0.2×1 | - | - | - | - | - | - | 25×3 | 15×1 | 65×1 | 155 |

※タンク加熱電気式、内蔵ブースタがガス式の場合、※1、※3、※6が必要になります。内蔵ブースタも電気式の場合は、※1、※2、※6が必要になります。

※タンク加熱蒸気式、内蔵ブースタも蒸気式の場合、※4、※5、※6が必要になります。


※タンク加熱が電気式の場合、給湯温度は50℃以上が必要です。蒸気式の場合は、15℃で可です。

※消費電力には仕上げ用ポンプモーターを含んでおります。

アラウンドタイプ食器洗浄機

回転コンペアーで作業能率を大幅アップ

コンペアーがエンドレスに回転し、どの位置からでも食器の搬入・搬出ができるため、洗浄作業の能率が上がります。大規模な社員食堂やレストラン、ホテルなどの洗浄システムに最適。

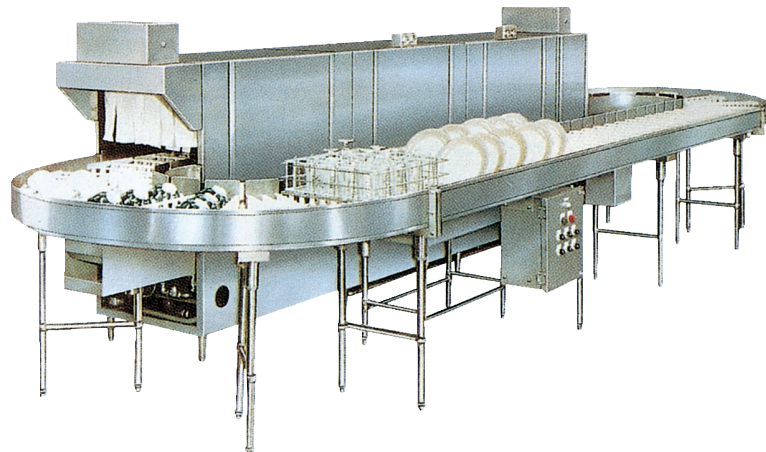

KJWA-3R6R-S

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | コンペアー幅(mm) | 洗浄能力(枚/h) | 揚水量(L/min×m) | 洗浄タンク容量(L) | 仕上げすすぎ水量(L/h) | コンペアー速度(m/min) | 蒸気接続口径(A) | 蒸気消費量(kg/h) | 電源 | 消費電力(kW) | | | 給湯(A) | 排水(A) | 本体重量(kg) | |
|------------------|----------|------|------|------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----------|---------|-------|-------|--------------|-----|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | | | | | | | | | | ポンプモーター | コンペアーモーター | タンクヒーター | | | | 合計 |
| KJWA-2SR6(R-L)-E | 4204 | 1946 | 1580 | 531 | φ170皿 6000 | 600-4.5 1200-4.5 | 130×1 140×1 | 1200 | 1.5~2.5 | - | - | 3φ200V | 0.75×1 1.5×1 | 0.2 | 5.0×2 | 12.45 | 20×3 | 50×5 | 630 |
| KJWA-2SR6(R-L)-S | 4204 | 1946 | 1580 | 531 | φ170皿 6000 | 600-4.5 1200-4.5 | 130×1 140×1 | 1200 | 1.5~2.5 | 20×2 | 60 | 3φ200V | 0.75×1 1.5×1 | 0.2 | - | 2.45 | 20×3 | 50×5 | 630 |
| KJWA-2R6(R-L)-E | 4735 | 1946 | 1580 | 531 | φ170皿 7200 | 1200-4.5×2 | 130×1 140×1 | 1200 | 1.5~3.0 | - | - | 3φ200V | 1.5×2 | 0.2 | 5.0×2 | 13.2 | 20×3 | 50×5 | 730 |
| KJWA-2R6(R-L)-S | 4735 | 1946 | 1580 | 531 | φ170皿 7200 | 1200-4.5×2 | 130×1 140×1 | 1200 | 1.5~3.0 | 20×2 | 60 | 3φ200V | 1.5×2 | 0.2 | - | 3.2 | 20×3 | 50×5 | 730 |
| KJWA-3R6(R-L)-E | 5881 | 1946 | 1580 | 531 | φ170皿 10800 | 1200-4.5×3 | 110×1 130×1 140×1 | 1200 | 1.5~4.5 | - | - | 3φ200V | 1.5×3 | 0.4 | 5.0×2 | 14.9 | 20×4 | 50×6 | 975 |
| KJWA-3R6(R-L)-S | 5881 | 1946 | 1580 | 531 | φ170皿 10800 | 1200-4.5×3 | 110×1 130×1 140×1 | 1200 | 1.5~4.5 | 20×3 | 90 | 3φ200V | 1.5×3 | 0.4 | - | 4.9 | 20×4 | 50×6 | 975 |
| KJWA-R-2(R-L)-E | 4288 | 1930 | 1500 | - | 400 (ラック/h) | 1200-4×2 | 115×2 | 1200 | 1.5~4.0 | - | - | 3φ200V | 1.5×2 | 0.2 | 5.0×2 | 13.2 | 20×3 | 40×3 50×2 | 700 |
| KJWA-R-2(R-L)-S | 4288 | 1930 | 1500 | - | 400 (ラック/h) | 1200-4×2 | 115×2 | 1200 | 1.5~4.0 | 20×2 | 60 | 3φ200V | 1.5×2 | 0.2 | - | 3.2 | 20×3 | 40×3 50×2 | 700 |
| KJWA-3(R-L)-E | 5431 | 1930 | 1500 | - | 400 (ラック/h) | 1200-4×3 | 106×1 115×2 | 1200 | 2.5~6.0 | - | - | 3φ200V | 1.5×3 | 0.4 | 5.0×2 | 14.9 | 20×4 | 40×3 50×3 | 920 |
| KJWA-3(R-L)-S | 5431 | 1930 | 1500 | - | 400 (ラック/h) | 1200-4×3 | 106×1 115×2 | 1200 | 2.5~6.0 | 20×3 | 90 | 3φ200V | 1.5×3 | 0.4 | - | 4.9 | 20×4 | 40×3 50×3 | 920 |

※別途ブースタとラインポンプが必要です。