


Mass Foods Line


野菜洗浄機

大量の野菜を、スピーディかつ均一に洗浄

ハイレベルな洗浄で理想の仕上がりを実現。ラクーンシリーズは、ライン化されたシステム洗浄で、食材をきめ細かく洗浄します。YSシリーズは、水流とキャビティ(泡群)の同時噴射により、野菜類を傷めず、スピーディな洗浄が可能です。

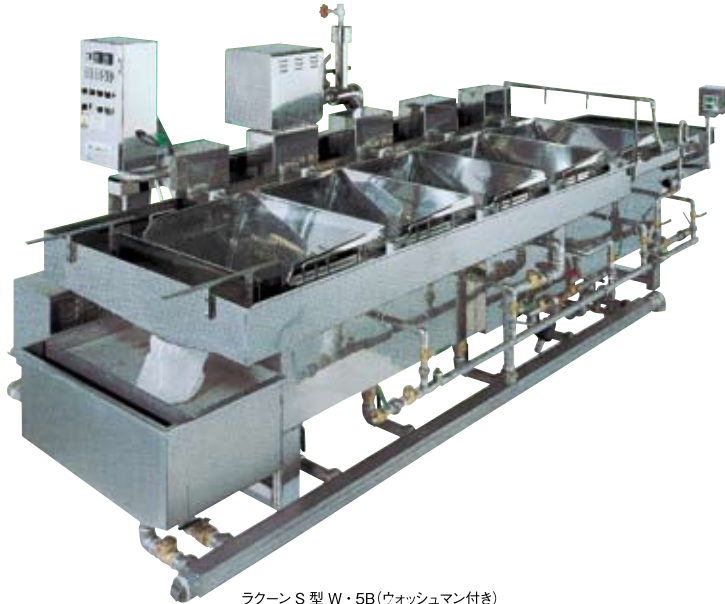

ラクーン S 型 W・5B(ウォッシュマン付き)

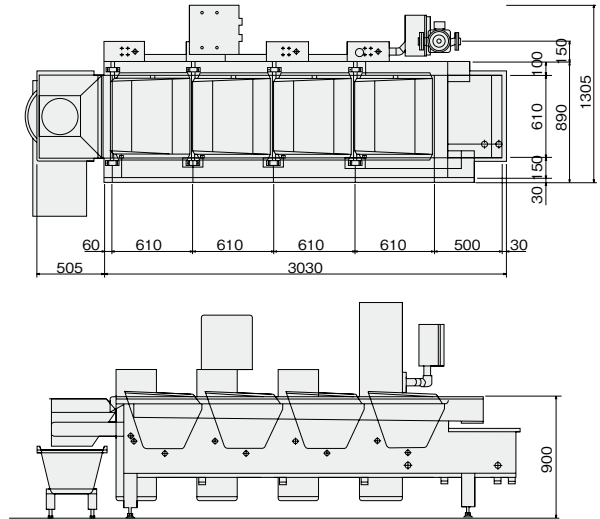

関連装置



型式	外形寸法(mm)			槽内寸法(mm)			給水(A)	蒸気(A)	電源	消費電力(kW)	異物除去機構	質量(含水・kg)	総質量(kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ							
ラクーンSW・1B	1600	1725	1200	900	610	550	25	25	3φ200V	2	有り(オプション)	565	185+380
ラクーンSW・4B	1600	3555	1200	900	2440	550	25	25	3φ200V	3.1	有り(オプション)	1770	580+1190
ラクーンSW・6B	1600	4775	1200	900	3660	550	25	25	3φ200V	3.1	有り(オプション)	2630	900+1730
ラクーン・4B	1800	3325	1110	900	2440	550	25	25	3φ200V	1.6	無し(標準型)	1940	750+1190
ラクーン・6B	1800	4545	1110	900	3660	550	25	25	3φ200V	1.6	無し(標準型)	2830	1100+1730



YS-1-97



YS-1-127



YS-2-157



YS-2-187



YS-3-227

型式	外形寸法(mm)			給水(A)	電源	消費電力(kW)	処理量(kg/1回)
	間口	奥行	高さ				
YS-1-97	900	750	850	15	3φ200V	2.2	10~20
YS-1-127	1200	750	850	20	3φ200V	3.7	10~20
YS-2-157	1500	750	850	20	3φ200V	3.7	10~40
YS-2-187	1800	750	850	25	3φ200V	5.5	10~40
YS-3-227	2250	750	850	25	3φ200V	7.5	10~60

ザルかご用脱水機

遠心分離で、食材の水気をきっちり脱水

床面とのスキ間も衛生的に掃除ができるよう、本体をアジャスタボルトによって浮かせる構造を採用。また、胴を取り外し、回転部の隅々まで洗浄できるほか、壁面内へのアルコール散布も可能です。



DS-10K



DS-10K (観音開き仕様)

型式	本体寸法(mm)			制御盤寸法(mm)			電源	消費電力(kW)	使用回転数(rpm)	
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			丸カゴ	角カゴ
DS-10K	740	680	980	400	250	1100	3φ200V	1.6	300~800	-
D-20K	820	1230	730	400	250	1100	3φ200V	1.6	300~800	300~350