

パーフェクトオートブレッター



強弱調整思いのまま、手づけのような食感を再現

エア機構採用で、ソフトで確実なスイングプレスと、押力の強弱調整が可能。また、側面押さえ装置の搭載で、多品種生産においても常に一定のクオリティを提供することができます。分解・洗浄・組立もカンタン。衛生管理も容易に行えます。

生パン粉付機



PB-3600-FSA

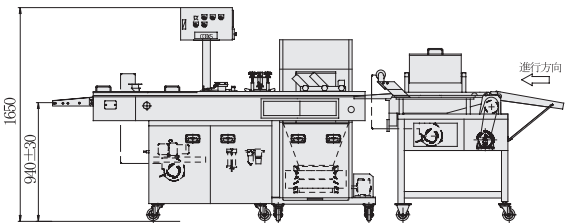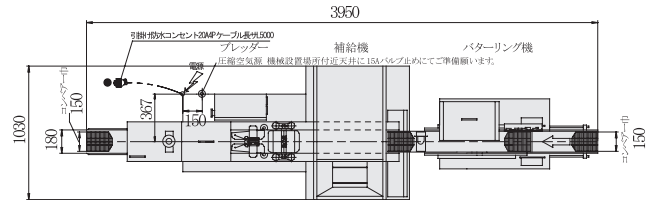

型式	外形寸法 (mm)			電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			
PB-3600-FSA	3950	590(1025)	1650	3φ200V	0.575	410



小型パン粉付機

パン粉押し装置としてエアシリンダーを採用した小型パン粉付機。

力の強弱やストローク調整により、高い品質を安定供給。小型ながらも1時間当たり2400～3200個の能力を発揮します。



PB-3200S

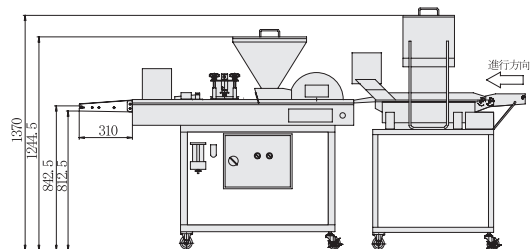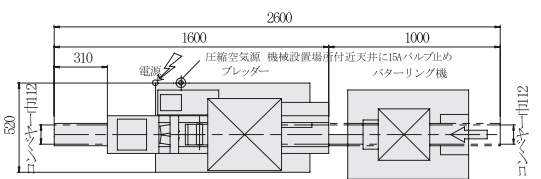

型式	外形寸法 (mm)			電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			
PB-3200S	550	2600	1200	1φ100V	0.23	130

※仕様は本体のみとなっております。