


自動洗米機

簡単操作で自動洗米

パックされた計量済みの精米を入れるだけで洗米が可能。米質に合わせた洗米パターンの設定があるため、ムラのない研ぎあがりを実現します。また、少ない水量で洗米するので節水にも貢献します。

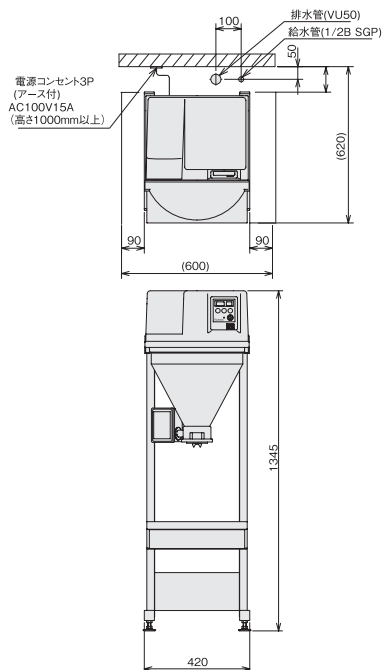

型式	外形寸法 (mm)			作動水圧 (MPa)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
RM-601D	415	520	1345	0.1 ~ 0.5	1 φ 100V	0.08	30.0


自動計量洗米機

計量と洗米を一度に処理

計量・洗米をワンタッチ操作で簡単に実行できるほか、米の量に応じて適切な水加減の選択ができます。また、米質や水質の違いに応じて、洗米パターンを登録することも可能です。



RM-401A

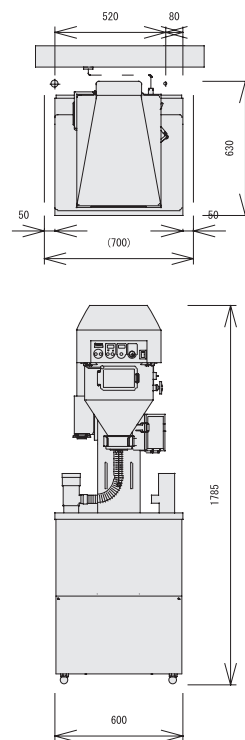

型式	外形寸法 (mm)			貯米量 (kg)	作動水圧 (MPa)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
RM-401A	600	630	1785	90	0.1 ~ 0.5	1 φ 100V	0.6	77
RM-401CG21	600	600	1675	210	0.1 ~ 0.5	1 φ 100V	0.76	107