


フライトリンクコンベアタイプ食器洗浄機

パワフルかつスピーディに洗浄

食器洗浄のために開発された特殊ポンプと独自のジェット噴流でパワフルかつスピーディな洗浄能力を発揮。食器はしっかり固定されるタイプなので、高級食器の洗浄も安心です。右流れ、左流れの2タイプをラインナップ。



KJWF-255R-E

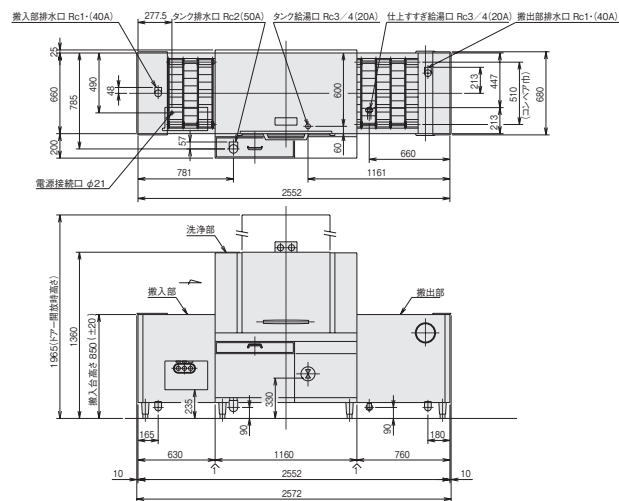

型式	外形寸法 (mm)			コンベア幅 (mm)	洗浄能力 (枚/h)	湯水量 (L/min)	洗浄タンク容量 (L)	仕上げすすぎ容量 (L/h)	コンベア速度 (m/min)	蒸気接続口径 (A)		蒸気消費量 (kg/h)	電源	消費電力 (kW)			給湯 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)	
	間口	奥行	高さ							給気	排気			ポンプモーター	コンベアモーター	タンクヒーター				合計
KJWF-255(R-L)-E	2552	885	1445	510	φ150皿 4500	800	125×1	1200	1.0~1.5	-	-	-	3φ200V	2.2	0.1	3.5	5.8	20×2	40×2 50×1	400
KJWF-365(R-L)-E	3665	825	1678	510	φ170皿 6000	650 1200	110×1 115×1	720	1.0~2.0	-	-	-	3φ200V	0.75×1 1.5×1	0.1	5.0×2	12.35	20×3	40×1 50×3	700
KJWF-365(R-L)-S	3665	825	1678	510	φ170皿 6000	650 1200	110×1 115×1	720	1.0~2.0	20×2	-	100	3φ200V	0.75×1 1.5×1	0.1	-	2.35	20×3	40×1 50×3	700
KJWF-425(R-L)-E	4215	825	1678	510	φ170皿 6000	650 1200	110×1 115×1	720	1.0~2.0	-	-	-	3φ200V	0.75×1 1.5×1	0.1	5.0×2	12.35	20×3	40×1 50×3	730
KJWF-425(R-L)-S	4215	825	1678	510	φ170皿 6000	650 1200	110×1 115×1	720	1.0~2.0	20×2	-	100	3φ200V	0.75×1 1.5×1	0.1	-	2.35	20×3	40×1 50×3	730
KJWF-535(R-L)-E	5214	885	1730	510	φ170皿 9000	1200×2	120×1 150×1	1200	1.5~3.0	-	-	-	3φ200V	1.5×2	0.4	5.0×1 10.0×1	18.4	20×3	50×5	900
KJWF-535(R-L)-S	5214	885	1730	510	φ170皿 9000	1200×2	120×1 150×1	1200	1.5~3.0	20×2	-	130	3φ200V	1.5×2	0.4	-	3.4	20×3	50×5	900
KJWF-598(R-L)-E	5984	1050	1840	750	φ150皿 15000	1600×2	150×1 165×1	1440	1.5~3.0	-	-	-	3φ200V	2.2×2	0.75	5.0×1 10.0×1	20.15	20×3	50×5	1300
KJWF-598(R-L)-S	5984	1050	1840	750	φ150皿 15000	1600×2	150×1 165×1	1440	1.5~3.0	20×2 25×1	15×2 20×1	160	3φ200V	2.2×2	0.75	-	5.15	20×3	50×5	1300
KJWF-645(R-L)-E	6370	885	1730	510	φ170皿 13500	1200×3	120×1 140×1 150×1	1200	1.5~4.5	-	-	-	3φ200V	1.5×3	0.4	10.0×2	24.9	20×4	50×5	1150
KJWF-645(R-L)-S	6370	885	1730	510	φ170皿 13500	1200×3	120×1 140×1 150×1	1200	1.5~4.5	20×3	-	190	3φ200V	1.5×3	0.4	-	4.9	20×4	50×5	1150
KJWF-718(R-L)-E	7140	1050	1840	750	φ150皿 20000	1600×3	150×1 165×1 165×1	1440	1.5~4.0	-	-	-	3φ200V	2.2×3	0.75	10.0×2	27.35	20×4	50×5	1600
KJWF-718(R-L)-S	7140	1050	1840	750	φ150皿 20000	1600×3	150×1 165×1 165×1	1440	1.5~4.0	20×3	15×3 20×1	230	3φ200V	2.2×3	0.75	-	7.35	20×4	50×5	1600

※別途ブースターとラインポンプが必要です。

※右流れと左流れタイプがあります。